

LISTINO 2026

INNOVAZIONE ITALIANA PER IL TUO COMFORT



POMPE DI CALORE
IBRIDI
FANCOIL
CALDAIE A GAS
ALTA POTENZA
SCALDABAGNI
CLIMATIZZATORI
SOLARE TERMICO





Indice

Pompe di calore Pag.6

Fancoil Pag.46

Caldaie a gas <35kW Pag.56

Alta potenza Pag.70

Scaldabagni Pag.122

Climatizzatori Pag.128

Solare termico Pag.144

CONTO TERMICO 3.0

**ITALTHERM OFFRE
UN SERVIZIO
SENZA PENSIERI
CHE COMPRENDE:**



**Supporto tecnico e
documentale**
grazie ai nostri esperti



Gestione totale della pratica
di CONTO TERMICO
o SCONTO TERMICO



**Certezza di ricevere
il valore**
dell'incentivo



Finanziami

Scegli la tua caldaia o pompa di calore e pagala in comode rate fisse fino a 60 mesi, anche senza anticipo.

*Un modo semplice per migliorare
il comfort domestico senza pesare sul budget.*

Rata leggera

Prima rata dopo 45 giorni

Fino a 60 mesi

Zero anticipo

Pompe di calore e ibridi



CONFIGURATORE IBRIDI&PDC

CONFIGURARE UN SISTEMA IBRIDO O UNA PDC NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!



<https://www.italtherm.it/configuratori>



Per effettuare il **PRIMO AVVIAMENTO** è necessario che l'installatore compili il modulo "Richiesta primo avviamento" disponibile al link QR e lo invii al CAT di riferimento.

QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC E IBRIDI MULTISPLIT
NON COMPRESA E FATTURATA AL COSTO DI € 200,00 (IVA ESCL.).



italtherm.it/qr/avviamento-splittate

QUOTA PRIMO AVVIAMENTO IBRIDI MONOBLOCCO
NON COMPRESA E FATTURATA AL COSTO DI € 120,00 (IVA ESCL.).



italtherm.it/qr/avviamento-monoblocco

POMPE DI CALORE

► MULTISPLIT *TUTTO IN UNO* ARIA - ARIA&ACQUA

TOP ENERGY pag. 8

TOP ENERGY BOX pag. 9

Accessori pag. 10

► MONOBLOCCO *TUTTO IN UNO* ARIA - ACQUA

HYDRABLOCK C ENERGY pag. 12

HYDRABLOCK C ENERGY BOX pag. 13

HYDRABLOCK C ENERGY SOLAR pag. 14

HYDRABLOCK C ENERGY SOLAR BOX pag. 15

► MONOBLOCCO

HYDRABLOCK COMPACT pag. 16

Accessori pag. 17

IBRIDI

► MULTISPLIT

DA ESTERNO

TOP HYBRID PLUS pag. 20

TOP HYBRID pag. 22

DA INCASSO

TOP HYBRID PLUS BOX pag. 21

TOP HYBRID BOX pag. 23

DA INTERNO

KIT HYBRID PLUS pag. 24

KIT HYBRID pag. 25

HYBRID ADD ON PLUS pag. 26

HYBRID ADD ON pag. 27

Accessori pag. 28

► MONOBLOCCO

DA INTERNO

HYDRABLOCK C ENERGY HYBRID pag. 33

HYDRABLOCK C HYBRID CLASS K pag. 34

HYDRABLOCK C HYBRID CLASS KR pag. 35

HYDRABLOCK C HYBRID TOP K pag. 36

HYDRABLOCK C HYBRID MAX K pag. 37

HYDRABLOCK C HYBRID SOLAR K pag. 40

HYDRABLOCK C HYBRID COMPACT K pag. 41

DA ESTERNO

HYDRABLOCK C HYBRID OPEN K pag. 38

DA INCASSO

HYDRABLOCK C HYBRID BOX K pag. 39

Accessori pag. 42



TOP ENERGY

Apparecchio full-electric multisplit ARIA-ARIA&ACQUA per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. DA ESTERNO

- Idoneo per nuove abitazioni
- Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico
- Soluzione salvaspazio e massima flessibilità installativa
- Accumulo multifunzione da 80 litri + accumulo sanitario 150 lt Inox
- Sonda esterna di serie
- Possibilità di installare fino a 4 unità interne ad espansione diretta
- Resistenze elettriche di serie e settabili
- Elettronica di gestione evoluta
- Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione

01 A2200 L950 P390 mm

02 T6 A 673 L 890 P 342 mm kg 51
Q8 A 810 L 946 P 410 mm kg 68,8
P10 A 810 L 946 P 410 mm kg 73,3



↖ Pannello di controllo INCLUSO

MAX. 4 UNITÀ interne compatibili

↖ Vedi Pag.10

Accessori | Vedi Pag. 11


ARIA / ARIA

ARIA / ACQUA

Modello	Codice	P. Frigorifera Nom. P. Termic Nom.	EER/COP	P.Termica (kW)	COP	Classe di efficienza energetica (ERP-EN14825)			Prezzo €* Iva escl.
						35C°	55C°	ACS	
TOP ENERGY / T6	601000102	7,9 / 8,2	3,23 / 3,73	6,6	4,31	A+++	A++	A-L	9.970,00
TOP ENERGY / Q8	601000079	11,35 / 10,7	3,23 / 3,72	8,26	4,4	A+++	A++	A-L	10.500,00
TOP ENERGY / P10	601000103	12,3 / 12,32	3,24 / 3,73	8,7	4,34	A+++	A++	A-L	11.370,00
KIT ARMADIO	401050016								1.617,00

*QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a €200,00 (IVA escl.). Vedi Pag. 6

Prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

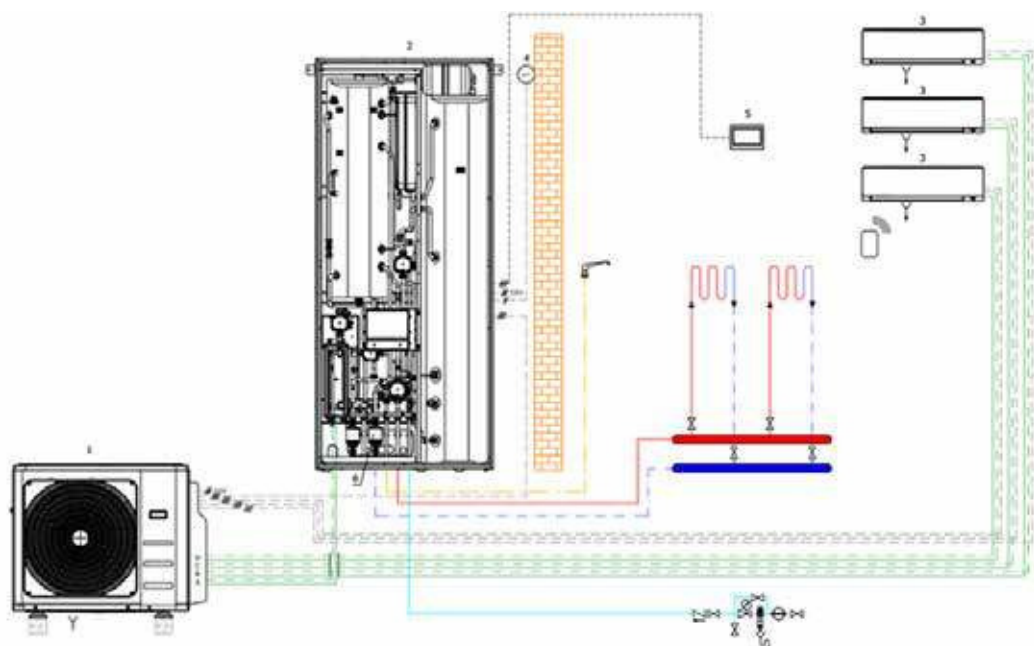

Legenda: 1. Top Energy Box / P10; 2. Unità esterna P10 (compresa in Top Energy); 3. Kit armadio da esterno; 4. Sonda esterna (di serie); 5. Comando remoto (di serie); 6. Unità canalizzata Clima XTop; 7. Clima X Top split



TOP ENERGY BOX

Apparecchio full-electric multisplit ARIA-ARIA&ACQUA per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. DA INCASSO

- Idoneo per nuove abitazioni
- Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico
- Soluzione salvaspazio e massima flessibilità installativa
- Accumulo multifunzione da 80 litri + accumulo sanitario 150 lt Inox
- Sonda esterna di serie
- Possibilità di installare fino a 4 unità interne ad espansione diretta
- Resistenze elettriche di serie e settabili
- Elettronica di gestione evoluta
- Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione

01 A2200 L950 P390 mm

02 T6 A 673 L 890 P 342 mm kg 51
Q8 A 810 L 946 P 410 mm kg 68,8
P10 A 810 L 946 P 410 mm kg 73,3



⌂ Pannello di controllo INCLUSO

MAX. 4 UNITÀ interne compatibili


⌂ Vedi Pag.10

Accessori | Vedi Pag. 11

		ARIA / ARIA		ARIA / AQUA					
Modello	Codice	P. Frigorifera Nom. P. Termic Nom.	EER/COP	P.Termica (kW)	COP	Classe di efficienza energetica (ERP-EN14825) 35C° 55C° ACS			Prezzo €* Iva escl.
TOP ENERGY / T6	601000102	7,9 / 8,2	3,23 / 3,73	6,6	4,31	A+++	A++	A-L	9.970,00
TOP ENERGY / Q8	601000079	11,35 / 10,7	3,23 / 3,72	8,26	4,4	A+++	A++	A-L	10.500,00
TOP ENERGY / P10	601000103	12,3 / 12,32	3,24 / 3,73	8,7	4,34	A+++	A++	A-L	11.370,00
KIT BOX INCASSO	401050015								1.010,00

*QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a €200,00 (IVA escl.). Vedi Pag. 6

Prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

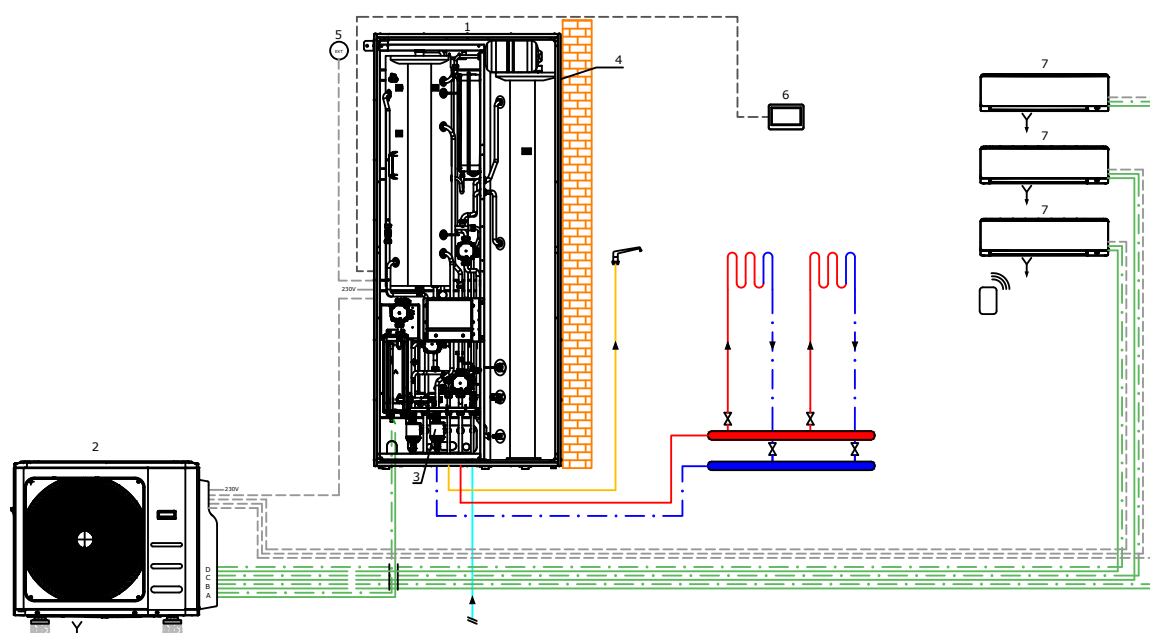

Legenda: 1. Top Energy / Q8; 2. Unità esterna Q8 (compresa in Top Energy); 3. Kit raccordi con defangatore magnetico; 4. Kit armadio da incasso; 5. Sonda esterna (di serie); 6. Comando remoto (di serie); 7. Split Clima Top 9/12/18 (esp. diretta).

UNITÀ INTERNE PER TOP ENERGY E TOP ENERGY BOX

CLIMA TOP SPLIT



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima Top 9 INT	401180023	722x290x187	7,3	224,00
Clima Top 12 INT	401180025	802x297x189	8,2	240,00
Clima Top 18 INT	401180027	965x319x215	10,8	344,00
ACCESSORI				
Kit connessione WI-Fi	401180016			86,00

CLIMA X TOP CASSETTA



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima X Top 9 CASSETTA INT	401180092	570x245x570	14,6	508,00
Clima X Top 12 CASSETTA INT	401180093	570x245x570	16,1	563,00
Clima X Top 18 CASSETTA INT	401180094	570x245x570	16,2	645,00
Griglia CASSETTA 9-18	401180095	620x50x620	2,7	101,00
ACCESSORI				
Kit connessione WI-Fi	401180016			86,00
Comando centralizzato clima	401180142			1.290,00
Comando a parete	401180096			81,00
Comando a parete WI-Fi	401180101			152,00
Kit cavi connes. comando a parete wifi	401180130	in abbinamento cod. 401180101		18,00


CLIMA X TOP CANALIZZATO



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima X Top 9 CANALIZZATO INT	401180089	700x200x506	16,6	721,00
Clima X Top 12 CANALIZZATO INT	401180090	700x200x506	16,6	781,00
Clima X Top 18 CANALIZZATO INT	401180091	700x245x750	24,4	857,00
ACCESSORI				
Comando centralizzato clima	401180142			1.290,00
Comando a parete	401180096			81,00
Comando a parete WI-Fi	401180101			152,00
Kit cavi connes. comando a parete wifi	401180130	in abb. cod. 401180101		18,00

*rit cavi non necessario per Clima X Top 18 CANALIZZATO INT 401180091

CLIMA X TOP CONSOLE

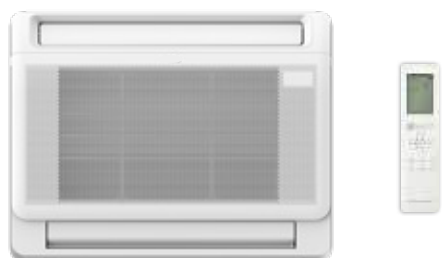

Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima X Top 9 CONSOLE INT	401180129	794x621x200	14,9	427,00
Clima X Top 12 CONSOLE INT	401180118	794x621x200	14,9	481,00
Clima X Top 18 CONSOLE INT	401180119	794x621x200	14,9	549,00
ACCESSORI				
Comando centralizzato clima	401180142			1.290,00
Scheda multifunzione console	401180140			18,00
Kit connessione WI-Fi	401180016			86,00

CLIMA X TOP SOFFITTO/PAVIMENTO



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima X Top 18 PAV/SOFF INT	401180115	1068x235x675	28,0	659,00
ACCESSORI				
Comando centralizzato clima	401180142			1.290,00
Comando a parete WI-Fi	401180101			152,00
Kit cavi connes. comando a parete wifi	401180130	in abb. cod. 401180101		18,00

ACCESSORI PER TOP ENERGY E TOP ENERGY BOX

Modello	Codice		Prezzo € (IVA escl.)
Kit dima armadio	401020039		75,00
Kit raccordi defangatore incluso	401010063		180,00
Kit zona A.T defangatore, circolatore, valvole raccordi inclusi	401200015		495,00
Kit circolatore alta prevalenza	401200019		227,00
Kit supporti antivibranti T6 400x95x140 mm Q8/ P10 600x95x140 mm	401180082 401180083		83,00 93,00



01 A 2242 (+15 mm piedini) L 1000 P 417.5 mm

02 A 865 L 1040 P 410 mm

HYDRABLOCK C ENERGY

Pompa di calore aria-acqua per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS in armadio di contenimento, con bollitore da 200 litri.

- Kit bollitore sanitario maggiorato da 200 litri inox
- Modulo idraulico preassemblato con accumulo tecnico da 25 litri inox
- Kit di connessioni elettriche (scatola elettrica)
- Kit resistenza elettrica integrativa per ACS
- Semplice da installare, movimentazione agevolata
- Ampio campo di funzionamento fino a -25°C in riscaldamento /46°C in raffrescamento, produzione ACS fino a 65° C
- Di serie: filtro a Y su ritorno impianto, sonda di t°di mandata, sonda esterna (premontata), comando remoto
- Sbrinamento intelligente e anti-legionella programmabile



Accessori | Vedi Pag. 19

modello	codice	fase	p.termica nom. ¹ (kW)	p.frigorifera nom. ² (kW)	classe di efficienza energetica (ERP - EN14825)			prezzo €*
					35°C	55°C	ACS	
HYDRABLOCK C ENERGY 5M	601000080	MONO	6,5	5,5	A+++	A++	A - L	7.539,00*
HYDRABLOCK C ENERGY 7M	601000081	MONO	8,4	7,4	A+++	A++	A - L	7.811,00*
HYDRABLOCK C ENERGY 9M	601000082	MONO	10,0	9,0	A+++	A++	A+ - L	8.177,00*
KIT ARMADIO	401050014							1.339,00

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511


***IL PREZZO È COMPRENSIVO DI:**

Pompa di calore Hydralock C 5/7/9 M come indicato in tabella

Kit idraulico	401138001	1.586,00
Kit bollitore 200 L	401130003	2.189,00
Resistenza bollitore 1.25 kW	401139016	222,00
Kit collegamenti elettrici	401139018	129,00

ACCESSORI AGGIUNTIVI

Kit vaso espansione riscaldamento 12L	401133013	227,00
Kit circolatore rilancio	401139017	464,00

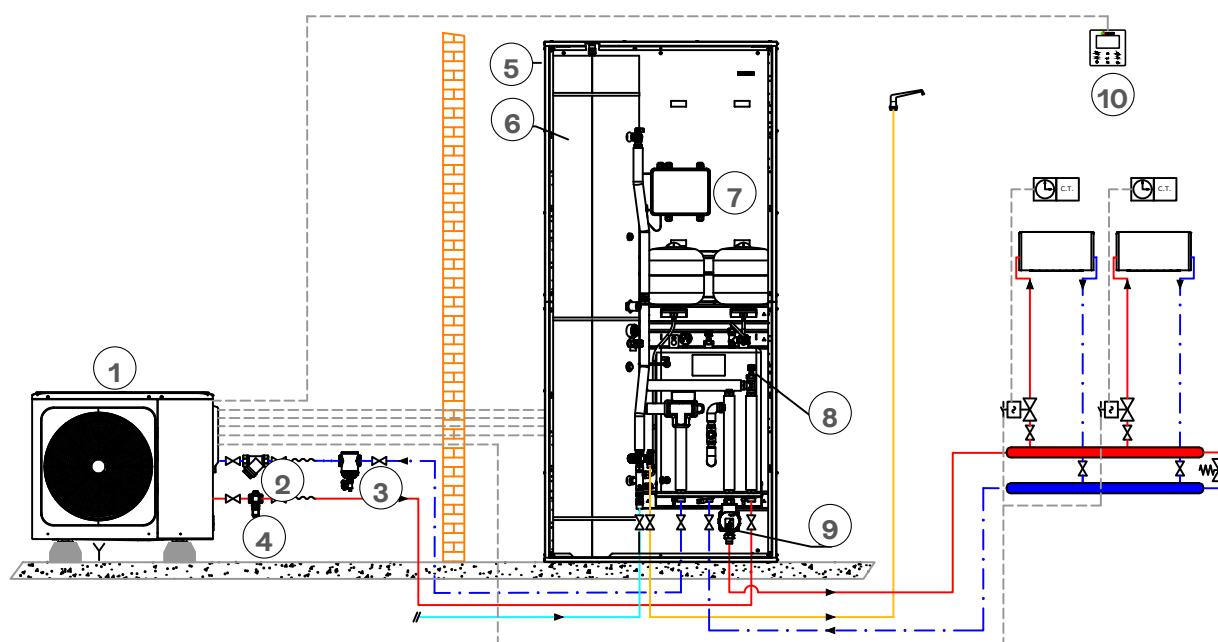

Legenda: 1. Hydralock C 5/7/9 M; 2. Filtro a Y 1" (di serie); 3. Kit defangatore magnetico 1"; 4. Kit valvola antigelo 1"; 5. Kit armadio da interno verniciato; 6. Kit Bollitore INOX 200 l; 7. Kit Connessioni elettriche; 8. Kit modulo idr. con accumulo 25 l, v. deviatrice e v. by-pass; 9. Kit circolatore di rilancio; 10. Comando remoto (di serie).

01



02

HYDRABLOCK C ENERGY BOX

Pompa di calore aria-acqua per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS in box DA INCASSO, con bollitore da 200 litri.

- Kit bollitore sanitario maggiorato da 200 litri inox
- Modulo idraulico preassemblato con accumulo tecnico da 25 litri inox
- Kit di connessioni elettriche (scatola elettrica)
- Kit resistenza elettrica integrativa per ACS
- Semplice da installare, movimentazione agevolata
- Ampio campo di funzionamento fino a -25°C in riscaldamento /46°C in raffrescamento, produzione ACS fino a 65° C
- Di serie: filtro a Y su ritorno impianto, sonda di t°di mandata, sonda esterna (premontata), comando remoto
- Sbrinamento intelligente e anti-legionella programmabile

01 A 2242 L 1000 P 417.5 mm

02 A 865 L 1040 P 410 mm



κ
Pannello
di controllo
INCLUSO

Accessori | Vedi Pag. 19

modello	codice	fase	p.termica nom. ¹ (kW)	p.frigorifera nom. ² (kW)	classe di efficienza energetica (ERP - EN14825)			prezzo €*
					35°C	55°C	ACS	
HYDRABLOCK C ENERGY 5M	601000080	MONO	6,5	5,5	A+++	A++	A - L	7.539,00*
HYDRABLOCK C ENERGY 7M	601000081	MONO	8,4	7,4	A+++	A++	A - L	7.811,00*
HYDRABLOCK C ENERGY 9M	601000082	MONO	10,0	9,0	A+++	A++	A+ - L	8.177,00*
KIT BOX INCASSO	401050013							896,00

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**


1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

***IL PREZZO È COMPRENSIVO DI:**

Pompa di calore Hydrablock C 5/7/9 M	come indicato in tabella	
Kit idraulico	401138001	1.586,00
Kit bollitore 200 L	401130003	2.189,00
Resistenza bollitore 1.25 kW	401139016	222,00
Kit collegamenti elettrici	401139018	129,00

ACCESSORI AGGIUNTIVI

Kit vaso espansione riscaldamento 12L	401133013	227,00
Kit circolatore rilancio	401139017	464,00

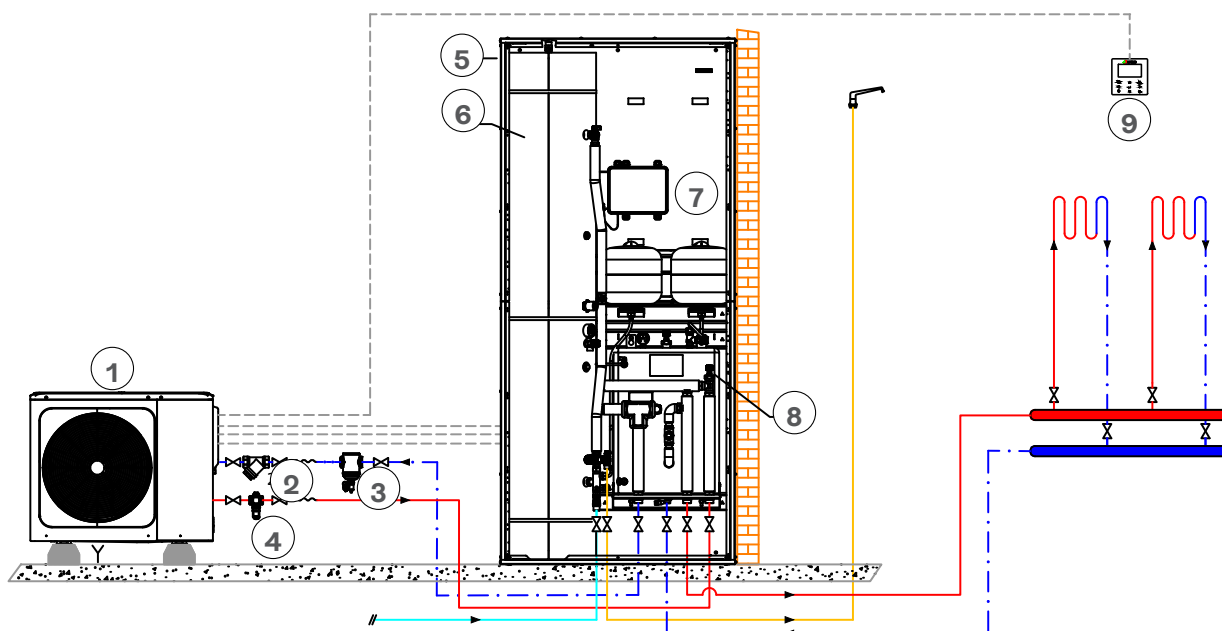

Legenda: 1. Hydrablock C 5/7/9 M; 2. Filtro a Y 1" (di serie); 3. Kit defangatore magnetico 1"; 4. Kit valvola antigelo 1"; 5. Kit box da incasso; 6. Kit Bollitore INOX 200 l; 7. Kit Connessioni elettriche; 8. Kit modulo idr. con accumulo 25 l, v. deviatrice e v. by-pass; 9. Comando remoto (di serie).

HYDRABLOCK C ENERGY SOLAR

Pompa di calore aria-acqua per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS in armadio di contenimento, con bollitore da 200 litri solare.

- Kit bollitore sanitario da 200 litri inox a doppio serpentino
- Modulo idraulico preassemblato con accumulo tecnico da 25 litri inox
- Gruppo idraulico solare 2-12 l/min
- Kit resistenza elettrica integrativa per ACS
- Semplice da installare, movimentazione agevolata
- Ampio campo di funzionamento fino a -25°C in riscaldamento /46°C in raffrescamento, produzione ACS fino a 65° C
- Di serie: filtro a Y su ritorno impianto, sonda di t° di mandata, sonda esterna (premontata), comando remoto
- Sbrinamento intelligente e anti-legionella programmabile



01 A 2242 (+15 mm piedini) L 1000 P 417.5 mm

02 A 865 L 1040 P 410 mm



Accessori | Pag. 19

Pannelli solari | Pag. 140

modello	codice	fase	p.termica nom. ¹ (kW)	p.frigor. nom. ² (kW)	classe di efficienza energetica (erp - en14825)			prezzo €*
					35°C	55°C	ACS	
HYDRABLOCK C ENERGY SOLAR 5M	601000083	MONO	6,5	5,5	A+++	A++	A - L	9.922,00*
HYDRABLOCK C ENERGY SOLAR 7M	601000084	MONO	8,4	7,4	A+++	A++	A - L	10.194,00*
HYDRABLOCK C ENERGY SOLAR 9M	601000085	MONO	10,0	9,0	A+++	A++	A+ - L	10.560,00*
KIT ARMADIO	401050014							1.339,00

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**


1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

***IL PREZZO È COMPRENSIVO DI:**

Pompa di calore Hydrablock C 5/7/9 M	come indicato in tabella	
Kit idraulico	401138001	1.586,00
Kit idraulico Solar	401138002	215,00
Kit bollitore 200 L Solare	401130004	3.605,00
Resistenza bollitore 1.25 kW	401139016	222,00
Kit collegamenti elettrici	401139018	129,00
Gruppo idraulico Solare 2-12 l/min	401141012	748,00
Kit vaso solare 12 L	401141025	90,00

ACCESSORI AGGIUNTIVI

Kit vaso espansione riscaldamento 12L	401133013	227,00
Kit circolatore rilancio	401139017	464,00

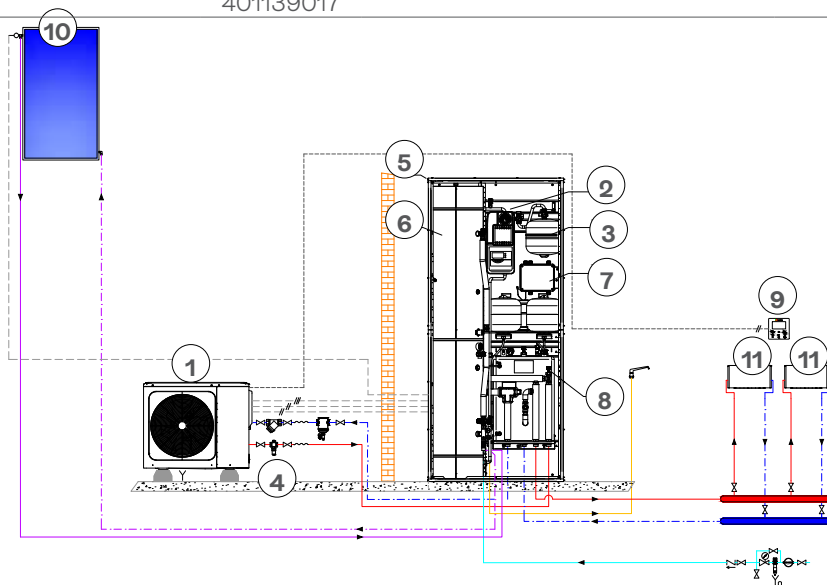

Legenda: 1. Hydrablock C 5/7/9 M; 2. Kit idr. solare (con centralina e sonde); 3. Kit vaso esp. solare 12L; 4. Kit valvola antigelo 1"; 5. Kit armadio da interno verniciato; 6. Kit Bollitore INOX 200 l (doppio serpentino); 7. Kit Connessioni elettriche; 8. Kit modulo idr. con accumulo 25 l, v. deviatrice e v. by-pass; 9. Comando remoto (di serie); 10. Pannello Solare Slim Solar; 11. Ventilconvettori (non forniti).

01



02

HYDRABLOCK C ENERGY SOLAR BOX

Pompa di calore aria-acqua per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS in box DA INCASSO, con bollitore da 200 litri solare.

- Kit bollitore sanitario da 200 litri inox a doppio serpentino
- Modulo idraulico preassemblato con accumulo tecnico da 25 litri inox
- Gruppo idraulico solare 2-12 l/min
- Kit resistenza elettrica integrativa per ACS
- Semplice da installare, movimentazione agevolata
- Ampio campo di funzionamento fino a -25°C in riscaldamento /46°C in raffrescamento, produzione ACS fino a 65° C
- Di serie: filtro a Y su ritorno impianto, sonda di t° di mandata, sonda esterna (premontata), comando remoto
- Sbrinamento intelligente e anti-legionella programmabile

01 A 2242 L 1000 P 417.5 mm

02 A 865 L 1040 P 410 mm



↖
Pannello
di controllo
INCLUSO

Accessori | Pag. 19

Pannelli solari | Pag. 140

modello	codice	fase	p.termica nom. ¹ (kW)	p.frigor. nom. ² (kW)	classe di efficienza energetica (erp - en14825)			prezzo €*
					35°C	55°C	ACS	
HYDRABLOCK C ENERGY SOLAR 5M	601000083	MONO	6,5	5,5	A+++	A++	A - L	9.922,00*
HYDRABLOCK C ENERGY SOLAR 7M	601000084	MONO	8,4	7,4	A+++	A++	A - L	10.194,00*
HYDRABLOCK C ENERGY SOLAR 9M	601000085	MONO	10,0	9,0	A+++	A++	A+ - L	10.560,00*
KIT BOX INCASSO	401050013							896,00

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**


1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

*IL PREZZO È COMPRESIVO DI:

Pompa di calore Hydrablock C 5/7/9 M	come indicato in tabella	
Kit idraulico	401138001	1.586,00
Kit idraulico Solar	401138002	215,00
Kit bollitore 200 L Solare	401130004	3.605,00
Resistenza bollitore 1.25 kW	401139016	222,00
Kit collegamenti elettrici	401139018	129,00
Gruppo idraulico Solare 2-12 l/min	401141012	748,00
Kit vaso solare 12 L	401141025	90,00

ACCESSORI AGGIUNTIVI

Kit vaso espansione riscaldamento 12L	401133013	227,00
Kit circolatore rilancio	401139017	464,00

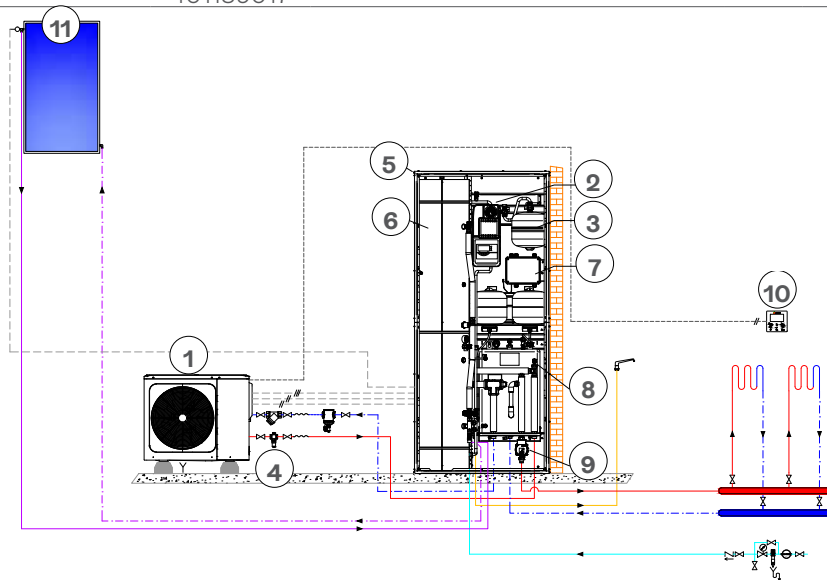

Legenda: 1. Hydrablock C 5/7/9 M; 2. Kit idr. solare (con centralina e sonde); 3. Kit vaso esp. solare 12L; 4. Kit valvola antigelo 1"; 5. Kit armadio da incasso; 6. Kit Bollitore INOX 200 l (doppio serpentino); 7. Kit Connessioni elettriche; 8. Kit modulo idr. con accumulo 25 l, v. deviatrice e v. by-pass; 9. Comando remoto (di serie); 10. Pannello Solare Slim Solar.



HYDRABLOCK COMPACT

Pompa di calore monoblocco per riscaldamento, raffrescamento e ACS. Installabile in cascata fino a 5 unità

- Ampio campo di funzionamento fino a -25°C in riscaldamento/ 46°C in raffrescamento, produzione ACS fino a 65° C
- Circolatori modulanti maggiorati
- Resistenze elettriche antigelo su scambiatore, bacinella e vaso espansione
- Di serie: filtro a Y su ritorno impianto, sonda di t° di mandata, sonda esterna (premontata), comando remoto
- Predisposizione per gestione e controllo: caldaia o resistenze elettriche aggiuntive (bollitore e/o impianto), 1 circuito diretto e 1 miscelato, circolatore di ricircolo ACS, integrazione solare
- Sbrinamento intelligente
- Anti-legionella programmabile

01 A 865 mm L 1040 mm P 410 mm




↳ Pannello di controllo INCLUSO

Accessori | Pag. 19

modello	fase	codice	p.term. nom. ¹	p.frigor. nom. ²	cont. imp. min.	peso (Kg)	eer/cop		classe di eff. energ. (erp - en14825)		prezzo €*
			(kW)	(kW)	(l)		(2)	(1)	35°C	55°C	
Hydrablock C 5M	MONO	401180074	6,5	5,5	25	87	5,10/5,30		A+++	A++	3.334,00*
Hydrablock C 7M	MONO	401180075	8,4	7,4	35	87	4,85/5,05		A+++	A++	3.606,00*
Hydrablock C 9M	MONO	401180076	10,0	9,0	45	87	4,30/4,70		A+++	A++	3.972,00*
Hydrablock C 12M	MONO	401180077	12,2	11,6	60	106	4,60/4,90		A+++	A++	5.057,00*
Hydrablock C 14M	MONO	401180078	14,1	13,4	70	106	4,40/4,70		A+++	A++	5.478,00*
Hydrablock C 16M	MONO	401180079	16,0	14,0	80	106	4,20/4,50		A+++	A++	5.887,00*
Hydrablock C 12T	TRI	401180085	12,2	11,6	60	120	4,60/4,90		A+++	A++	5.057,00*
Hydrablock C 14T	TRI	401180080	14,1	13,4	70	120	4,40/4,70		A++	A++	5.478,00*
Hydrablock C 16T	TRI	401180081	16,0	14,0	80	120	4,20/4,50		A++	A++	5.887,00*

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

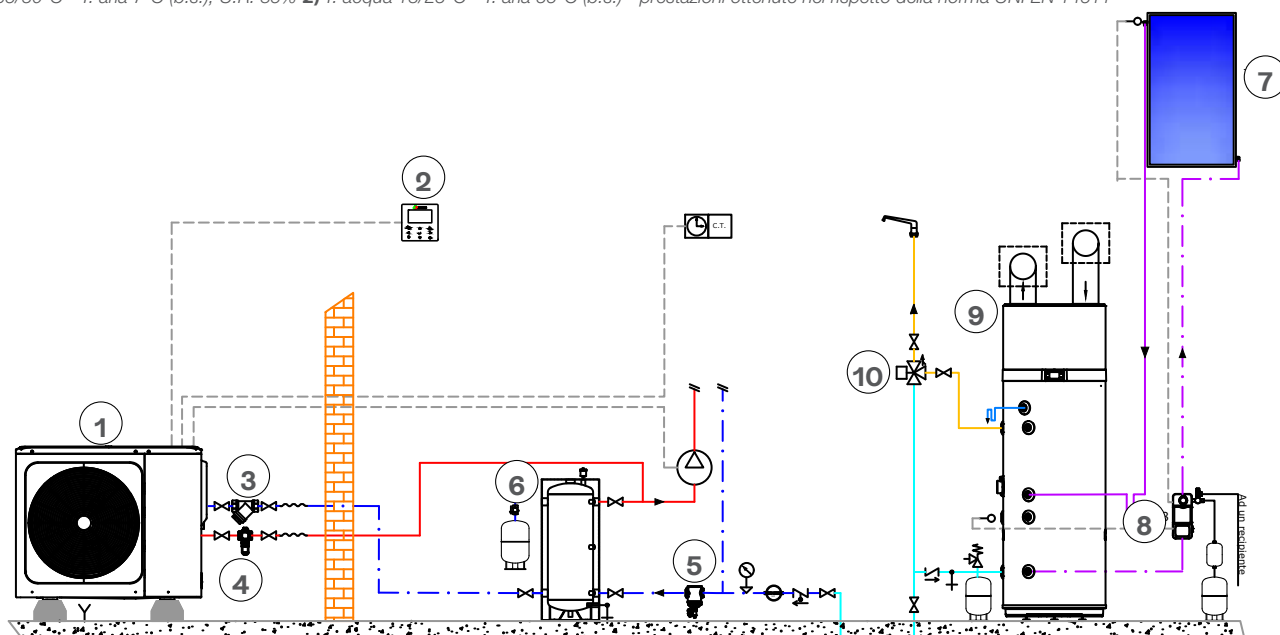


Legenda: 1. Hydrablock C; 2. Comando remoto (di serie); 3. Filtro a Y (di serie); 4. Kit valvola antigelo; 5. Kit defangatore magnetico; 6. Kit acc. inerziale 50/100 l.; 7. Pannello Slim Solar 2.0/2.5; 8. Gruppo idr. solare con centralina e sonde; 9. Aquasmart 200/300 B Solar; 10. Valvola miscelatrice termostatica sanitaria.

Bollitore per produzione ACS


Accumuli ad elevata efficienza energetica (70 mm di isolamento), essenziali per la produzione di acqua calda sanitaria. I serpentini sono stati dimensionati in base al tipo di generatore utilizzato.

MONO-SERPENTINO (PRERISCALDO CON POMPA DI CALORE)

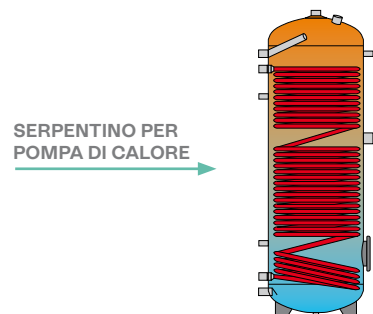

Modello	Codice	Classe eff. en.	Volume (l)	Sup. scambiatori (m²)	Dimensioni h x Ø (mm)	PREZZO € IVA escl.
Bollitore MONO PDC 200	401130001	B	190	3 (PDC)	1215x640	1.631,00
Bollitore MONO PDC 300	401130002	B	263	4 (PDC)	1615x640	1.744,00

DOPPIO SERPENTINO (PRERISCALDO CON POMPA DI CALORE / SOLARE)

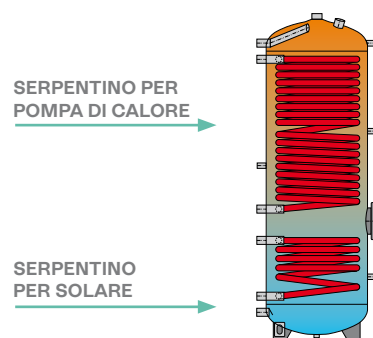


Modello	Codice	Classe eff. en.	Volume (l)	Sup. scambiatori (m²)	Dimensioni h x Ø (mm)	PREZZO € IVA escl.
Bollitore DUAL PDC SOLAR 300	401131011	B	260	3,7 sup. (PDC) 1,2 inf. (SOLARE)	1615x640	2.318,00
Bollitore DUAL PDC SOLAR 500	401131012	B	455	5,2 sup. (PDC) 1,8 inf. (SOLARE)	1705x790	2.817,00

Bollitore ACS con accumulo inerziale integrato per riscaldamento


Questi bollitori per acqua calda sanitaria grazie all'accumulo inerziale incorporato, garantiscono il corretto funzionamento della pompa di calore in riscaldamento, evitando l'aggiunta di ulteriori accumuli e riducendo così gli ingombri.

MONO SERPENTINO

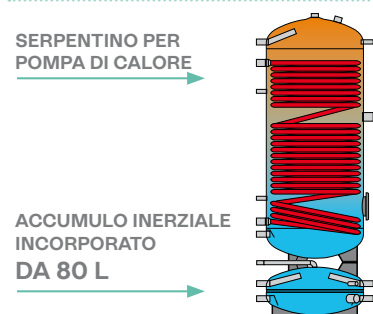


Modello	Codice	Classe eff. en.	Volume (l)	Sup. scambiatori (m²)	Dimensioni h x Ø (mm)	PREZZO € IVA escl.
Bollitore MONO PDC 300-80	401132001	B	270	3,3	1925x690	2.497,00

DOPPIO SERPENTINO

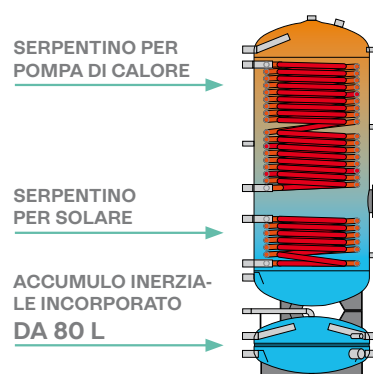


Modello	Codice	Classe eff. en.	Volume (l)	Sup. scambiatori (m²)	Dimensioni h x Ø (mm)	PREZZO € IVA escl.
Bollitore DUPLEX PDC SOLAR 300-80	401132002	B	270	2,8 sup. (PDC) 0,9 inf. (SOLARE)	1925x690	3.307,00

Accumuli inerziali per acqua tecnica

modello	codice		classe eff. en.	dimensioni h x Ø (mm)	prezzo € iva escl.
Accumulo inerziale da 25 litri	401133001		A	451 x 380	465,00
Accumulo inerziale da 50 litri	401133002		B	935 x 400	565,00
Accumulo inerziale da 100 litri	401133003		B	1095 x 500	640,00
Accumulo inerziale compatto da 50 L - separatore d'aria - collettore di distribuzione a due zone - diaframma microforato per una corretta stratificazione del fluido	401133005		B	L x H x P 520x860x240	1.108,00
Accumulo inerziale a basamento da 50 L	401133007		C	L x H x P 1120x405x450	1.380,00
Kit Vaso espansione 8L	401133008				271,00

Altri accessori

modello	codice			prezzo€ iva escl.
Resistenza bollitore 1.5 kW	401139006		in rame, con termostato di regolazione e di sicurezza	199,00
Resistenza bollitore 2 kW	401139007			199,00
Resistenza bollitore 3 kW	401139008			199,00
Sonda di temperatura Hydrablock	401180052			27,00
Valvola anti-gelo 1" per PDC 5M-7M-9M	401139011		Corpo in ottone con attacchi 1"	135,00
Valvola anti-gelo 1" 1/4 per PDC 12M-14M-14T-16M-16T	401139012		Corpo in ottone con attacchi 1" 1/4	157,00
Valvola by-pass PDC	401139009		Attacchi da 3/4"	73,00
Kit Valvola deviatrice 3 vie PDC 1"1/4 Completa di codoli per il collegamento	401139013		Da utilizzare per collegare PDC a bollitore ACS	205,00
Kit separatore per microbolle/disaeratore per PDC 12M-14M-14T-16M-16T	401150003		attacchi 1" 1/4 con coibentazione e ruotabile	349,00
Kit separatore per microbolle/disaeratore per PDC 5M-7M-9M - Hydrablock C Energy / Energy Box (installazione esterna al box)	401139014		attacchi 1" con coibentazione e ruotabile	284,00
Kit separatore per microimpurità/defangatore per PDC 12M-14M-14T-16M-16T	401150002		attacchi 1" 1/4 con coibentazione e ruotabile	355,00
Kit separatore per microimpurità/defangatore per PDC 5M-7M-9M Hydrablock C Energy / Energy Box (installazione esterna al box)	401139015		attacchi 1" con coibentazione e ruotabile	296,00
Kit supporti antivibranti 600 X 95 X 140 mm	401180083			93,00
Kit collegamenti elettrici per Hydrablock C/P	401180141			345,00

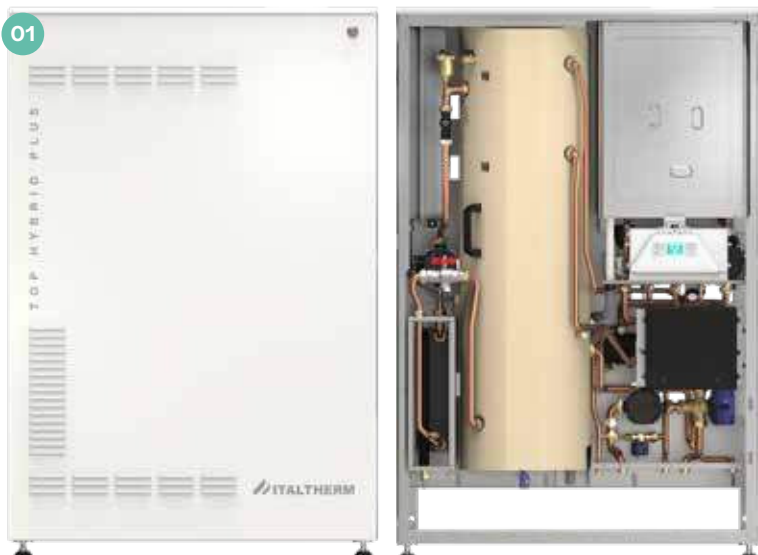

01 A 1390 L 945 P 348 mm kg 132,9

02 T6 A 673 L 890 P 342 mm kg 51
Q8 A 810 L 946 P 410 mm kg 68,8
P10 A 810 L 946 P 410 mm kg 73,3



⌂
Pannello
di controllo
INCLUSO

TOP HYBRID PLUS

Apparecchio ibrido multisplit ARIA-ARIA&ACQUA da esterno: pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e accumulo da 80L per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS.

- Integrazione totale tra pompa di calore e caldaia in riscaldamento e ACS
- Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico
- Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas
- Sonda esterna di serie
- Possibilità di installare fino a 4 unità interne ad esp. diretta
- Modulazione caldaia 1:20
- Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione

MAX. 4 UNITÀ
interne compatibili

⌂
Vedi
Pag.32

Accessori | Vedi Pag. 28


ARIA / ARIA

ARIA / ACQUA

modello	codice	Qn/Qmin caldaia (kW)	p. frigor.nom. p. term.nom. (kW)	EER/COP	p. termica (kW)	COP	classe di efficienza energ. (erp - en14825)			prezzo €*
							35° C	55° C	ACS	
TOP HYBRID PLUS 35K/T6	601000088	33/1,6	7,9 / 8,2	3,23/3,73	6,6	4,31	A+++	A++	A-XXL	9.530,00*
TOP HYBRID PLUS 35K/Q8	601000042	33/1,6	11,35 / 10,7	3,23/3,72	8,26	4,4	A+++	A++	A-XXL	10.300,00*
TOP HYBRID PLUS 35K/P10	601000092	33/1,6	12,3 / 12,32	3,24/3,73	8,7	4,34	A+++	A++	A-XXL	10.800,00*

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 200,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

Prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

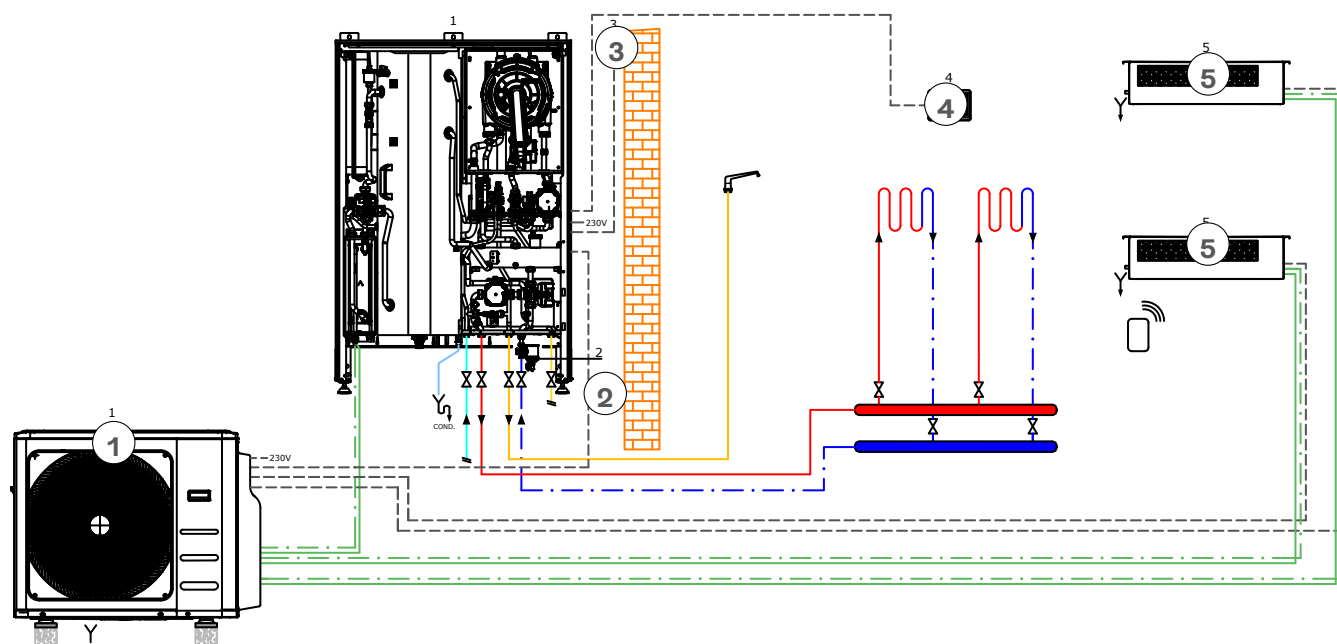

Legenda: 1. Top Hybrid Plus 35K / Q8; 2. Kit raccordi con defangatore magnetico; 3. Sonda esterna (di serie); 4. Comando remoto touch screen (di serie); 5. Clima Top Canalizzato 9/12/18 (ad espansione diretta).

01



TOP HYBRID PLUS BOX

Apparecchio ibrido multisplit aria-aria&acqua da incasso: pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e accumulo da 80L per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS.

- Integrazione totale tra pompa di calore e caldaia in riscaldamento e ACS
- Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico
- Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas
- Sonda esterna di serie
- Possibilità di installare fino a 4 unità interne ad esp. diretta
- Modulazione caldaia 1:20
- Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione

02



01 A 1600 L 990 P 353 mm kg 113,3+36,2

02 T6 A 673 L 890 P 342 mm kg 51
Q8 A 810 L 946 P 410 mm kg 68,8
P10 A 810 L 946 P 410 mm kg 73,3



↖ Pannello di controllo INCLUSO

MAX. 4 UNITÀ
interne compatibili

↖ Vedi
Pag.32

Accessori | Vedi Pag. 28


ARIA / ARIA

ARIA / ACQUA

modello	codice	Qn/Qmin caldaia (kW)	p. frigor.nom. p. term.nom. (kW)	EER/COP	p. term. (kW)	COP	classe di efficienza energetica (erp - en14825)			prezzo €*
							35° C	55° C	ACS	
TOP HYBRID PLUS BOX 35K/T6	601000089	33/1,6	7,9 / 8,2	3,23/3,73	6,6	4,31	A+++	A++	A-XXL	8.930,00*
TOP HYBRID PLUS BOX 35K/Q8	601000043	33/1,6	11,35 / 10,7	3,23/3,72	8,26	4,4	A+++	A++	A-XXL	9.700,00*
TOP HYBRID PLUS BOX 35K/P10	601000093	33/1,6	12,3 / 12,32	3,24/3,73	8,7	4,34	A+++	A++	A-XXL	10.200,00*
KIT BOX INCASSO	401050010									927,00

*QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 200,00 (IVA escl.). Vedi pag.6

Prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

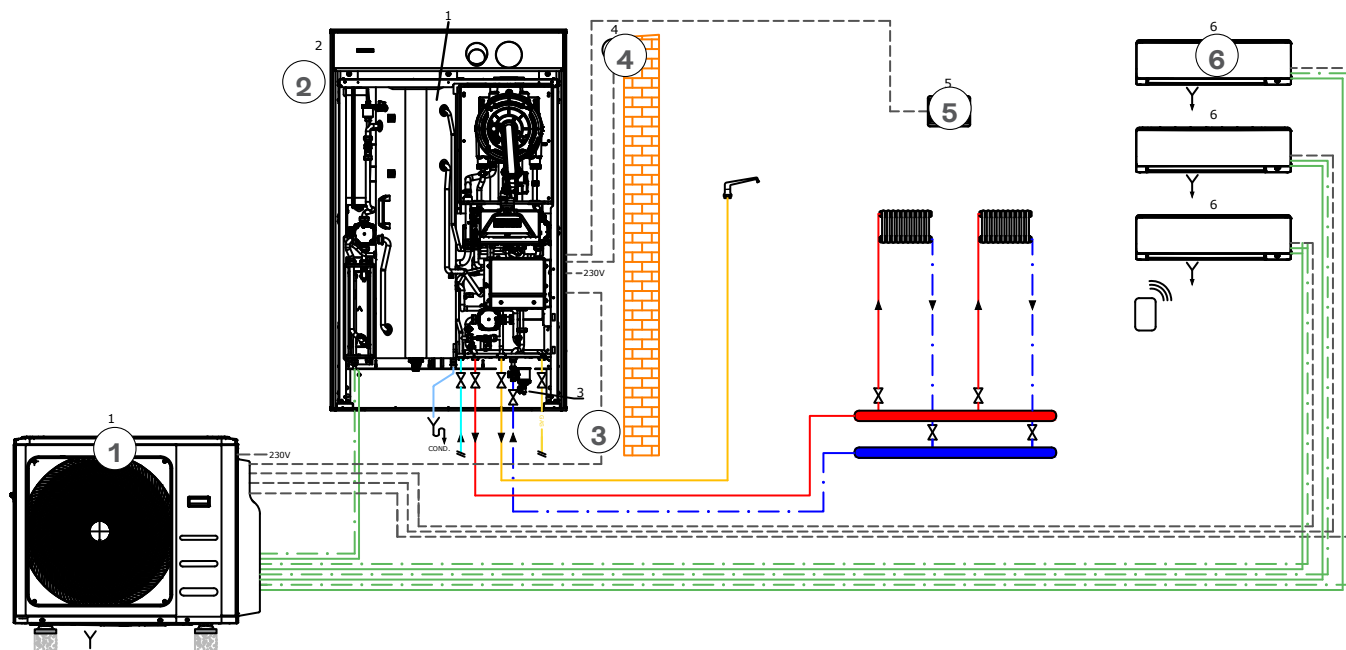

Legenda: 1. Top Hybrid Plus Box 35K /Q8; 2. Kit box da incasso; 3. Kit raccordi con defangatore magnetico; 4. Sonda esterna (di serie); 5. Comando remoto touch screen (di serie); 6. Clima Top 9/12/18 (ad espansione diretta).

01



TOP HYBRID

Apparecchio ibrido multisplit ARIA-ARIA&ACQUA da esterno: pompa di calore integrata con caldaia a condensazione per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS.

- ACS istantanea CON CALDAIA (non necessita di bollitori)
- Dimensioni ridottissime
- Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico
- Software HeM Italtterm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas
- Possibilità di installare fino a 4 unità interne ad espansione diretta
- Sonda esterna di serie
- Modulazione caldaia 1:20
- Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione

02



01 A 1160 L 540 P 275 mm kg 64,8

02 T6 A 673 L 890 P 342 mm kg 51
Q8 A 810 L 946 P 410 mm kg 68,8
P10 A 810 L 946 P 410 mm kg 73,3



↖
Pannello
di controllo
INCLUSO

MAX. 4 UNITÀ
interne compatibili

↖
Vedi
Pag.32

Accessori | Vedi Pag. 29


ARIA / ARIA

ARIA / ACQUA

modello	codice	Qn/Qmin caldaia (kW)	p. frigor.nom. p. term.nom. (kW)	EER/COP	p. termica (kW)	COP	classe di efficienza energetica (erp - en14825)			PREZZO €*
							35° C	55° C	ACS	
TOP HYBRID 35K/T6	601000086	33/1,6	7,9 / 8,2	3,23/3,73	6,6	4,31	A+++	A++	A-XXL	6.170,00*
TOP HYBRID 35K/Q8	601000040	33/1,6	11,35 / 10,7	3,23/3,72	8,26	4,4	A+++	A++	A-XXL	6.800,00*
TOP HYBRID 35K/P10	601000090	33/1,6	12,3 / 12,32	3,24/3,73	8,7	4,34	A+++	A++	A-XXL	7.350,00*

*QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 200,00 (IVA escl.). Vedi pag.6

Prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

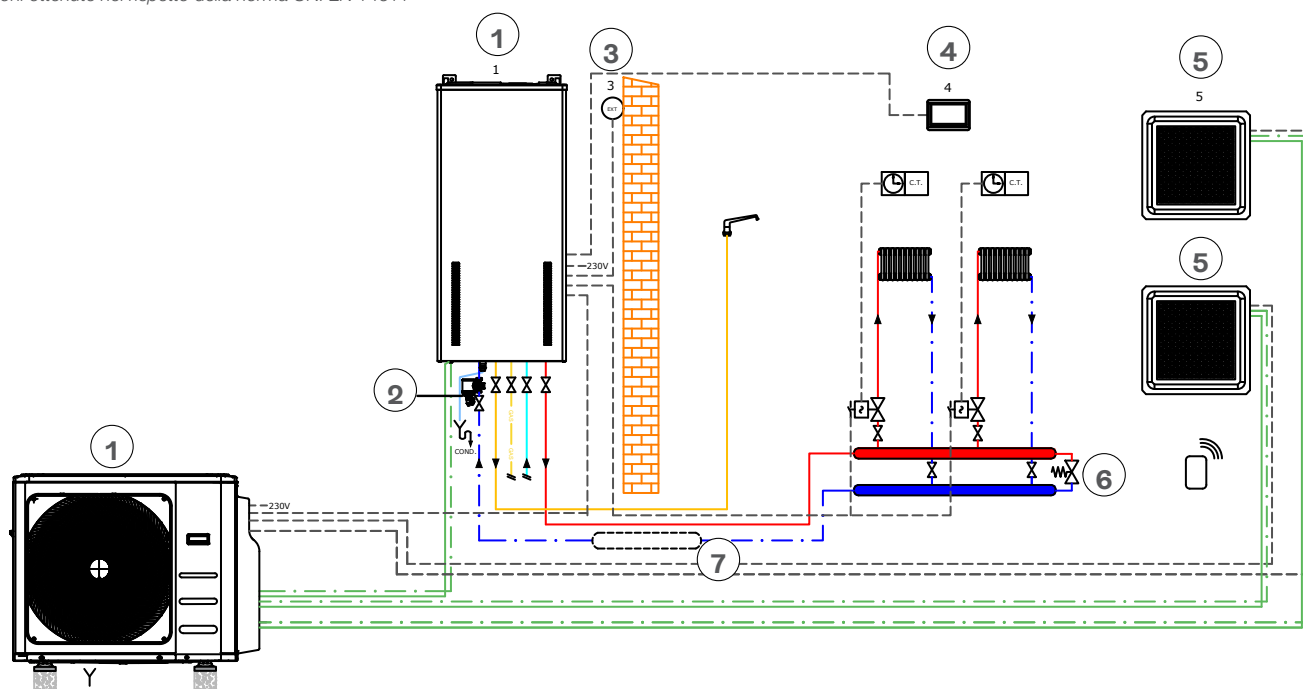

Legenda: 1. Top Hybrid 35K /Q8; 2. Kit defangatore magnetico; 3. Sonda esterna (di serie); 4. Comando remoto touch screen (di serie); 5. Clima Top Casseta 9/12/18 (ad espansione diretta); 6. Kit valvola di by-pass differenziale; 7. Kit accumulo inerziale (opzionale).

01



TOP HYBRID BOX

Apparecchio ibrido multisplit aria-aria&acqua da incasso: pompa di calore integrata con caldaia a condensazione per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS.

- ACS istantanea CON CALDAIA (non necessita di bollitori)
- Dimensioni ridottissime
- Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico
- Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas
- Possibilità di installare fino a 4 unità interne ad espansione diretta
- Sonda esterna di serie
- Modulazione caldaia 1:20
- Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione

02



01 A 1600 L 570 P 280 mm kg 55,8+26,4

02 T6 A 673 L 890 P 342 mm kg 51
Q8 A 810 L 946 P 410 mm kg 68,8
P10 A 810 L 946 P 410 mm kg 73,3



↳ Pannello di controllo INCLUSO

MAX. 4 UNITÀ
interne compatibili


↳ Vedi
Pag.32

Accessori | Vedi Pag. 29

			ARIA / ARIA		ARIA / ACQUA					
modello	codice	Qn/Qmin caldaia (kW)	p. frigor.nom. p. term.nom. (kW)	EER/COP	p. term. (kW)	COP	classe di efficienza energetica (erp - en14825)			PREZZO €*
							35° C	55° C	ACS	IVA ESCL.
TOP HYBRID BOX 35K/T6	601000087	33/1,6	7,9 / 8,2	3,23/3,73	6,6	4,31	A+++	A++	A-XXL	5.770,00*
TOP HYBRID BOX 35K/Q8	601000041	33/1,6	11,35 / 10,7	3,23/3,72	8,26	4,4	A+++	A++	A-XXL	6.400,00*
TOP HYBRID BOX 35K/P10	601000091	33/1,6	12,3 / 12,32	3,24/3,73	8,7	4,34	A+++	A++	A-XXL	6.950,00*
KIT BOX INCASSO	401050009									412,00

*QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 200,00 (IVA escl.). Vedi pag.6

Prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

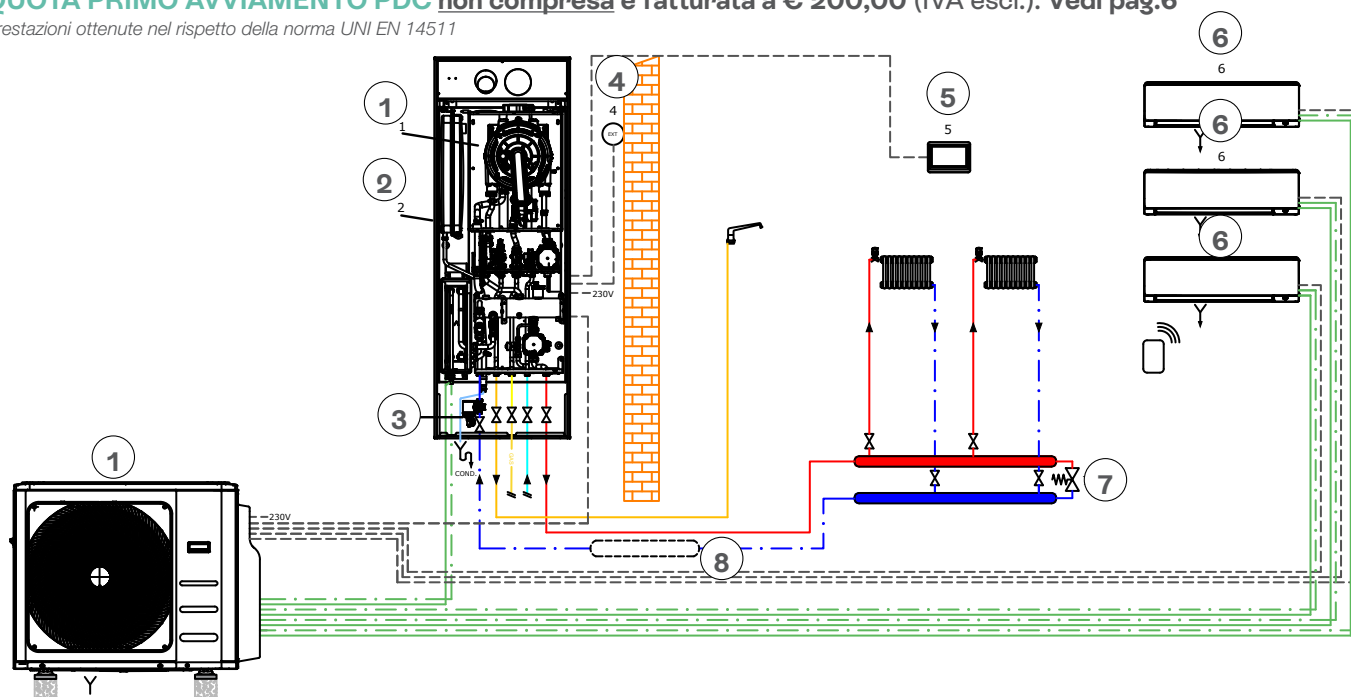

Legenda: 1. Top Hybrid Box 35K / Q8; 2. Kit box da incasso; 3. Kit defangatore magnetico; 4. Sonda esterna (di serie); 5. Comando remoto touch screen (di serie); 6. Clima Top Split 9/12/18 (ad espansione diretta); 7. Kit valvola di by-pass differenziale; 8. Kit accumulo inerziale (opzionale).

KIT HYBRID PLUS TOP

Apparecchio ibrido multisplit ARIA-ARIA&ACQUA da interno: pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e modulo idronico con inerziale da 15L per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS.

- ACS istantanea CON CALDAIA (non necessita di bollitori)
- Dimensioni ridottissime - Plug & play
- Kit defangatore magnetico e sonda esterna DI SERIE
- Disgiuntore idraulico e kit griglia copri raccordi INCLUSI
- Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico
- Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas
- Modulazione caldaia 1:20(versione 35K)
- Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione



↖ Pannello di controllo INCLUSO

MAX. 4 UNITÀ interne compatibili

↖ Vedi Pag.32

Accessori | Vedi Pag. 28

01 A 700 L 550 P 230 mm kg 34,4

02 A 817 L 400 P 324 mm kg 36,8

03 T6 A 673 L 890 P 342 mm kg 51
Q8 A 810 L 946 P 410 mm kg 68,8
P10 A 810 L 946 P 410 mm kg 73,3


03

T6 A 673 L 890 P 342 mm kg 51
Q8 A 810 L 946 P 410 mm kg 68,8
P10 A 810 L 946 P 410 mm kg 73.3

		ARIA / ARIA			ARIA / ACQUA					
modello	codice	Qn/Qmin caldaia (kW)	p. frigor. nom. p. term. nom. (kW)	EER/COP	p. term. (kW)	COP	classe di efficienza energetica (erp - en14825)			prezzo €* iva escl.
							35° C	55° C	ACS	
KIT HYBRID PLUS TOP 25K/T6	601000096	25/1,6	7,9 / 8,2	3,23/3,73	6,6	4,31	A+++	A++	A-XL	6.550,00*
KIT HYBRID PLUS TOP 25K/Q8	601000046	25/1,6	11,35 / 10,7	3,23/3,72	8,26	4,4	A+++	A++	A-XL	7.150,00*
KIT HYBRID PLUS TOP 25K/P10	601000100	25/1,6	12,3 / 12,32	3,24/3,73	8,7	4,34	A+++	A++	A-XL	7.825,00*
KIT HYBRID PLUS TOP 35K/T6	601000097	33/1,6	7,9 / 8,2	3,23/3,73	6,6	4,31	A+++	A++	A-XXL	6.900,00*
KIT HYBRID PLUS TOP 35K/Q8	601000047	33/1,6	11,35 / 10,7	3,23/3,72	8,26	4,4	A+++	A++	A-XXL	7.500,00*
KIT HYBRID PLUS TOP 35K/P10	601000101	33/1,6	12,3 / 12,32	3,24/3,73	8,7	4,34	A+++	A++	A-XXL	8.175,00*

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 200,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

Prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

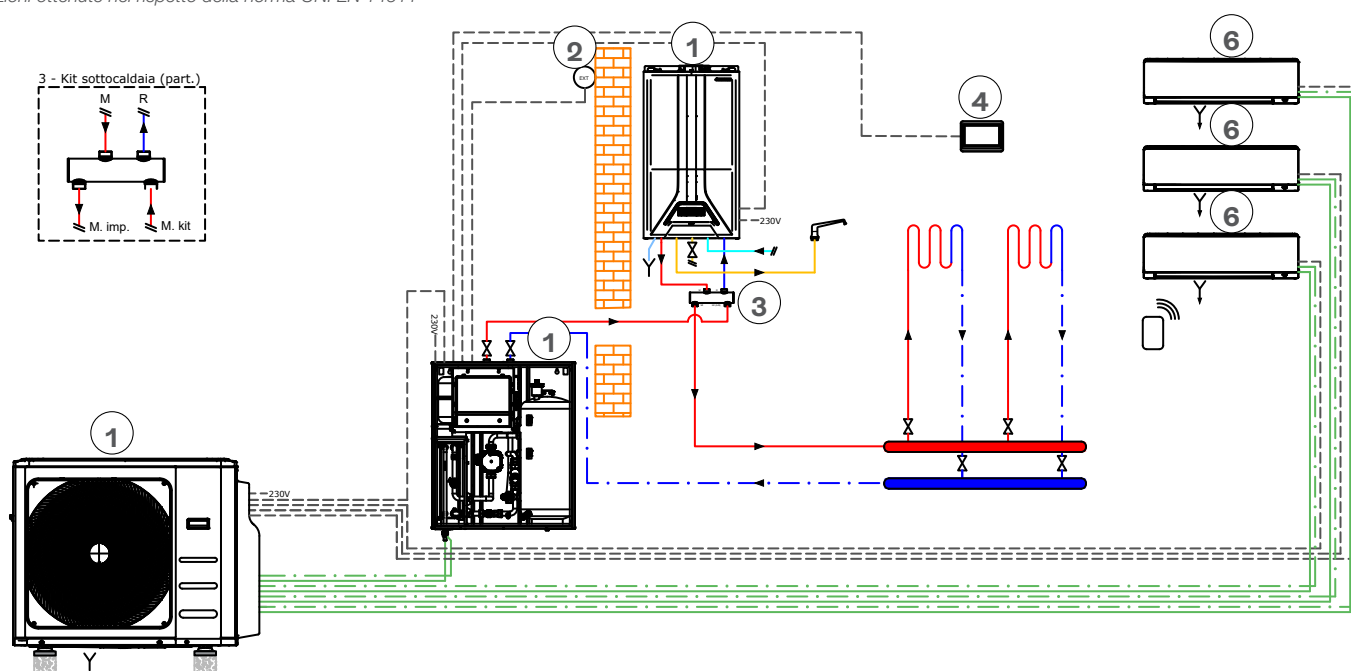

Legenda: 1. Kit Hybrid Plus Top 35K /Q8; 2. Sonda esterna (di serie); 3. Kit Sottocaldaia con copriraccordi (di serie); 4. Comando remoto touch screen (di serie); 6. Clima Top Split 9/12/18 (ad espansione diretta). Modulo esterno comprensivo di: scambiatore gas/acqua, scheda elettronica, accumulo tecnico da 15 l, 2 circolatori (primario e secondario), defangatore magnetico, filtro a Y.

KIT HYBRID TOP

Apparecchio ibrido multisplit ARIA-ARIA&ACQUA da interno: pompa di calore integrata con caldaia a condensazione e modulo idronico per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS.

- ACS istantanea CON CALDAIA (non necessita di bollitori)
- Dimensioni ridottissime - Plug & play
- Kit defangatore magnetico e sonda esterna DI SERIE
- Disgiuntore idraulico e kit griglia copri raccordi INCLUSI
- Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico
- Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas
- Modulazione caldaia 1:20 (versione 35K)
- Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione



↖ Pannello di controllo INCLUSO

MAX. 4 UNITÀ
interne compatibili

↖ Vedi
Pag.32

Accessori | Vedi Pag. 28



01 A 410 L 440 P 230 mm kg 16,2

02 A 817 L 400 P 324 mm kg 36,8

03 T6 A 673 L 890 P 342 mm kg 51
Q8 A 810 L 946 P 410 mm kg 68,8
P10 A 810 L 946 P 410 mm kg 73,3

03

T6 A 6/3 L 890 P 342 mm kg 51

Q8 A 810 L 946 P 410 mm kg 68,8

P10 A 810 L 946 P 410 mm kg 73,3


ARIA / ARIA

ARIA / ACQUA

modello	codice	Qn/Qmin caldaia (kW)	p. frigor. nom. p. term. nom. (kW)	EER/COP	p. term. (kW)	COP	classe di efficienza energetica (erp - en14825)			prezzo €*
							35° C	55° C	ACS	iva escl.
KIT HYBRID TOP 25K/T6	601000094	25/1,6	7,9 / 8,2	3,23/3,73	6,6	4,31	A+++	A++	A-XL	5.530,00*
KIT HYBRID TOP 25K/Q8	601000044	25/1,6	11,35 / 10,7	3,23/3,72	8,26	4,4	A+++	A++	A-XL	6.150,00*
KIT HYBRID TOP 25K/P10	601000098	25/1,6	12,3 / 12,32	3,24/3,73	8,7	4,34	A+++	A++	A-XL	6.830,00*
KIT HYBRID TOP 35K/T6	601000095	33/1,6	7,9 / 8,2	3,23/3,73	6,6	4,31	A+++	A++	A-XXL	5.880,00*
KIT HYBRID TOP 35K/Q8	601000045	33/1,6	11,35 / 10,7	3,23/3,72	8,26	4,4	A+++	A++	A-XXL	6.500,00*
KIT HYBRID TOP 35K/P10	601000099	33/1,6	12,3 / 12,32	3,24/3,73	8,7	4,34	A+++	A++	A-XXL	7.170,00*

*QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 200,00 (IVA escl.). Vedi pag.6

Prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

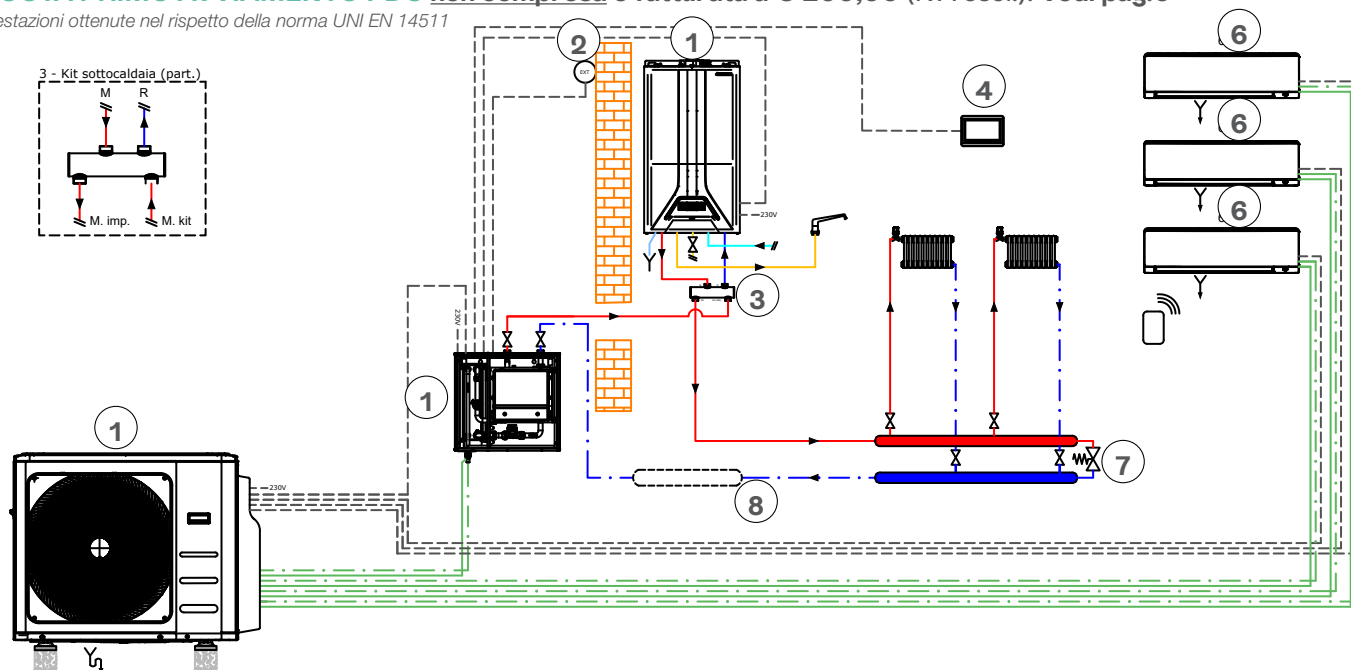

Legenda: 1. Kit Hybrid Top 35K/Q8; 2. Sonda esterna (di serie); 3. Kit Sottocaldaia con copriraccordi (di serie); 4. Comando remoto touch screen (di serie); 5. Clima Top Split 9/12/18 (ad espansione diretta); 6. Kit valvola di by-pass; 7. Kit accumulo inerziale (opzionale). Modulo esterno comprensivo di: scambiatore gas/acqua, scheda elettronica, circolatore di rilancio, defangatore magnetico.

HYBRID ADD ON PLUS

Trasforma la tua caldaia in un sistema IBRIDO

Pompa di calore add on multisplit ARIA-ARIA&ACQUA da interno: pompa di calore integrata con modulo idronico con inerziale da 15L per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS.



Disgiuntore
idraulico
INCLUSO



Pannello
di controllo
INCLUSO

MAX. 4 UNITÀ
interne compatibili


Vedi
Pag.32

Accessori | Vedi Pag. 28

modello	codice	ARIA / ARIA		ARIA / ACQUA		prezzo €*
		p. frigor. nom. p. term. nom. (kW)	EER/COP	p. term. (kW)	COP	
HYBRID ADD ON PLUS T6	601000107	7,9 / 8,2	3,23 / 3,73	6,6	4,31	4.672,00*
HYBRID ADD ON PLUS Q8	601000108	11,35 / 10,7	3,23 / 3,72	8,26	4,4	5.272,00*
HYBRID ADD ON PLUS P10	601000109	12,3 / 12,32	3,24 / 3,73	8,7	4,34	5.947,00*

*QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 200,00 (IVA escl.). Vedi pag.6

Prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

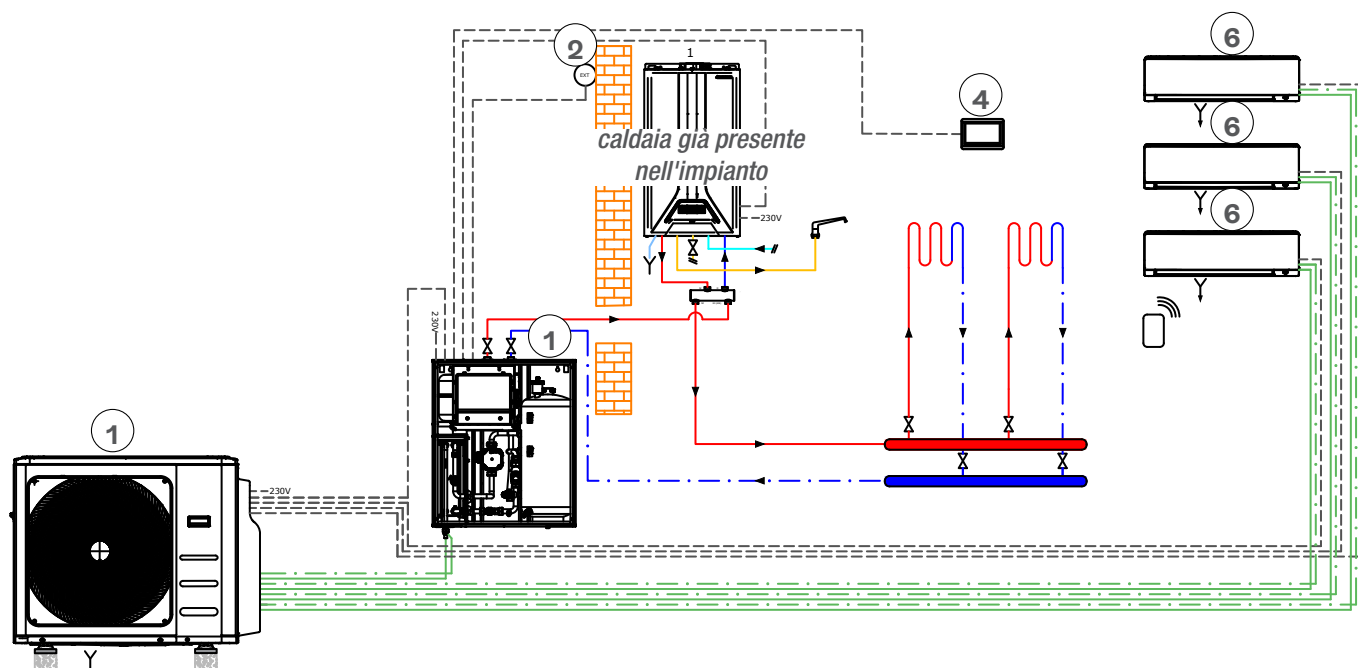

Legenda: 1. Hybrid add on Plus Q8; 2. Sonda esterna (di serie); 4. Comando remoto touch screen (di serie) 6. Clima Top Split 9/12/18 (ad espansione diretta). Modulo esterno comprensivo di: scambiatore gas/acqua, scheda elettronica, accumulo tecnico da 15 l, 2 circolatori (primario e secondario), defangatore magnetico, filtro a Y.

HYBRID ADD ON

Trasforma la tua caldaia in un sistema IBRIDO

Pompa di calore add on multisplit ARIA-ARIA&ACQUA da interno: pompa di calore integrata con modulo idronico per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS.

- Dimensioni ridottissime e integrazione veloce alla tua caldaia Italtherm esistente - Plug & play
- Compatibile con caldaie Italtherm City Top e City Class (per accedere agli incentivi le caldaie devono essere installate da non più di 5 anni come da D.M 07.08.25)
- Climatizzazione ad espansione diretta e riscaldamento idronico
- Software HeM Italtherm: massimizza l'efficienza dei generatori e il risparmio in base ai costi di elettricità e gas
- Versione T6 semplifica l'installazione dell'unità interna all'interno dell'abitazione



Disgiuntore idraulico
INCLUSO



Pannello di controllo
INCLUSO

MAX. 4 UNITÀ
interne compatibili


Vedi
Pag.32

Accessori | Vedi Pag. 28

modello	codice	ARIA / ARIA		ARIA / ACQUA		prezzo €*
		p. frigor. nom. p. term. nom. (kW)	EER/COP	p. term. (kW)	COP	
HYBRID ADD ON T6	601000104	7,9 / 8,2	3,23 / 3,73	6,6	4,31	3.652,00*
HYBRID ADD ON Q8	601000105	11,35 / 10,7	3,23 / 3,72	8,26	4,4	4.272,00*
HYBRID ADD ON P10	601000106	12,3 / 12,32	3,24 / 3,73	8,7	4,34	4.952,00*

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 200,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

Prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

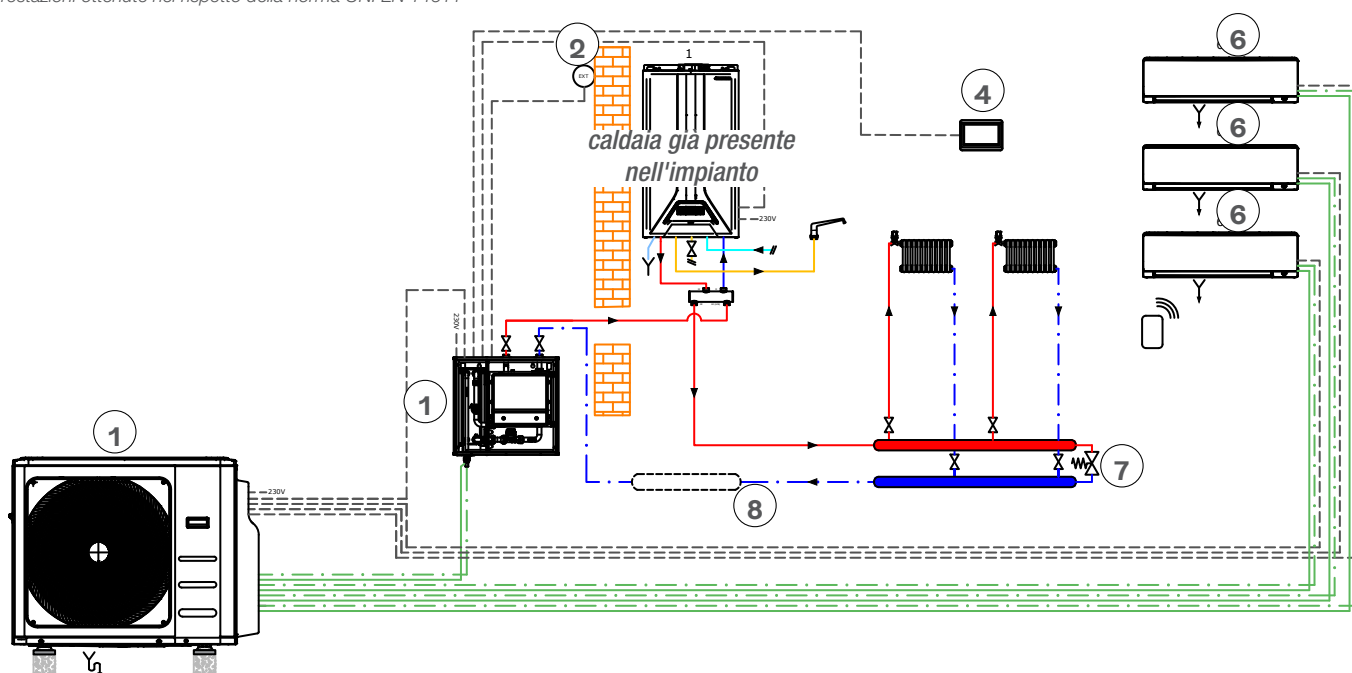

Legenda: 1. Hybrid add on Q8; 2. Sonda esterna (di serie); 4. Comando remoto touch screen (di serie) 6. Clima Top Split 9/12/18 (ad espansione diretta). 7. Kit valvola by pass; 8. Kit accumulo inerziale (opzionale); Modulo esterno comprensivo di: scambiatore gas/acqua, scheda elettronica, defangatore magnetico, filtro a Y.

ACCESSORI TOP HYBRID PLUS - TOP HYBRID PLUS BOX

PREZZO € (IVA escl.)

Kit dima	401020031		75,00
Kit raccordi defangatore incluso	401010055		180,00
Kit zona A.T. defangatore, circolatore, valvole, raccordi inclusi	401200005		495,00
Kit miscelatrice	401200006		120,00
Kit vaso espansione aggiuntivo da 2L	401200007		60,00
Kit circolatore alta prevalenza	401200019		227,00
Kit dosatore di polifosfati + cartuccia	401010065		51,00
Kit cartuccia per dosatore di polifosfati	401010067		30,00
Kit supporti antivibranti T6 400x95x140 mm Q8/ P10 600x95x140 mm	401180082 401180083		83,00 93,00

ACCESSORI KIT HYBRID PLUS - KIT HYBRID - HYBRID ADD ON

PREZZO € (IVA escl.)

Kit dima per kit hybrid-kit hybrid plus	401020034		6,00
Kit dosatore di polifosfati + cartuccia per kit hybrid-kit hybrid plus	401010065		51,00
Kit cartuccia per dosatore di polifosfati	401010067		30,00
Valvola by-pass Attacchi da 3/4"	401139009		73,00
Kit supporti antivibranti T6 400x95x140 mm Q8/ P10 600x95x140 mm	401180082 401180083		83,00 93,00


ACCESSORI TOP HYBRID - TOP HYBRID BOX

PREZZO € (IVA escl.)


Kit dima	401020030		41,00
Kit raccordi defangatore incluso	401010054		180,00
Kit Controtelaio	401200004		155,00
Kit circolatore alta prevalenza	401200019		227,00
Kit dosatore di polifosfati + cartuccia	401010065		51,00
Kit cartuccia per dosatore di polifosfati	401010067		30,00
Valvola by-pass Attacchi da 3/4"	401139009		73,00
Kit supporti antivibranti T6 400x95x140 mm Q8/ P10 600x95x140 mm	401180082 401180083		83,00 93,00

Accumuli inerziali per acqua tecnica per Top hybrid, Top Hybrid Box, Kit Hybrid Top. Hybrid Add On

Installare in serie sul ritorno del circuito idraulico. Considerare un contenuto min. acqua circuito di **5L per kW** termico.

MODELLO			CLASSE EFF. EN.	DIMENSIONI h x Ø (mm)	PREZZO € IVA escl.
Accumulo inerziale da 25 L - installazione da interno - a terra / staffabile a parete	401133001		A	451 x 380	462,00
Accumulo inerziale da 50 L - installazione da interno - a terra / staffabile a parete	401133002		B	935 x 400	565,00
Accumulo inerziale compatto da 50 L - diaframma per una corretta stratificazione del fluido - 2 circuiti impianto - installazione interna - staffabile a parete	401133005		B	L x H x P 5200x860x240	1.108,00


SISTEMI SEPARATI

		Ø 80 mm	Ø 60 mm	Ø 50 mm
Kit condotti separati				
Top Hybrid Plus Box		401003022 124,00€	401004014 124,00€	401008013 129,00€
Top Hybrid Box				
Kit sdoppiatore fumi				
Top Hybrid Plus		401001017 62,00€	401001017 62,00€	401001017 62,00€
Top Hybrid				
Attacco flangiato				
Top Hybrid Plus		401003021 34,00€	401003021 34,00€	401003021 34,00€
Top Hybrid				
Kit attacchi flangiati aspirazione + scarico				
Kit Hybrid Plus		401003001 36,00€	401003001 36,00€ da abbinare a 401004008	401003001 36,00€ da abbinare a 401008007
Kit Hybrid Top				
Kit riduzione m= Ø 80				
			401004008 f= Ø 60 22,00€	401008007 f= Ø 50 20,00€
Kit condotti separati aspirazione + scarico				
Kit Hybrid Plus Top		401003002 135,00€	401004002 135,00€	401008001 132,00€
Kit Hybrid Top				
Kit prolunga m/f L = 2000 mm				
		401003003 31,00€ conf. singola	401004005 35,00€	401008004 33,00€
		401003014 114,00€ conf 6 pz.* (19,00€/pz.)		
Kit prolunga m/f L = 1000 mm				
		401003004 25,00€ conf. singola	401004003 23,00€	401008002 20,00€
		401003013 90,00€ conf 10 pz.* (9,00€/pz.)		
Kit prolunga m/f L = 500 mm				
		401003005 17,00€ conf. singola	401004004 19,00€	401008003 16,00€
		401003012 60,00€ conf 10 pz.* (6,00€/pz.)		
Kit curva m/f - 90°				
		401003006 15,00€ conf. singola	401004006 15,00€	401008005 13,00€
		401003015 60,00€ conf 10 pz.* (6,00€/pz.)		
Kit curva m/f - 45°				
		401003007 15,00€ conf. singola	401004007 15,00€	401008006 13,00€
		401003016 60,00€ conf 10 pz.* (6,00€/pz.)		
Kit camino solo scarico Ø 80 (con riduzione Ø 50 e Ø 60 mm) L=1380 mm				
		401003008 165,00€	401003008 165,00€	401003008 165,00€

SISTEMI COASSIALI

Ø 60 mm			Ø 60 mm		
Kit attacco coassiale verticale flangiato		401002006 26,00€	Kit curva 45° coassiale m/f		401002005 25,00€
Kit condotto coassiale aspirazione + scarico		401002001 57,00€	Kit tegola per tetti inclinati		401000009 60,00€
Kit prolunga coassiale m/f L = 1000 mm		401002003 31,00€	Kit tegola per tetti piani		401000010 42,00€
Kit prolunga coassiale m/f L = 500 mm		401002007 20,00€	Kit camino coassiale aspirazione + scarico* L=1282 mm * Ø 125 mm per attraversamento tetto		401002002 173,00€
Kit curva 90° coassiale m/f		401002004 25,00€			

Tubo FLESSIBILE

	Ø 80 mm	Ø 60 mm	Ø 50 mm
Tubo flessibile L = 20 m	 401003010 214,00€ 20 metri* (10,70/mt)	 401004009 214,00€ 20 metri* (10,70/mt)	 401008008 214,00€ 20 metri* (10,70/mt)
Adattatore flessibile/rigido	 401003011 15,00€	 401004010 17,00€	 401008009 17,00€
Curva con mensola	 401003017 36,00€	 401004011 35,00€	 401008010 35,00€
Centratore	 401003018 30,00€ conf da 5 pz.*(6,00€/pz.)	 401004012 30,00€ conf da 5 pz.*(6,00€/pz.)	 401008011 44,00€ conf da 4 pz.*(11,00€/pz.)

* I pezzi vengono venduti in confezioni intere

UNITÀ INTERNE PER IBRIDI MULTISPLIT

CLIMA TOP SPLIT



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima Top 9 INT	401180023	722x290x187	7,3	224,00
Clima Top 12 INT	401180025	802x297x189	8,2	240,00
Clima Top 18 INT	401180027	965x319x215	10,8	344,00
ACCESSORI				
Kit connessione WI-Fi	401180016			86,00

CLIMA X TOP CASSETTA



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima X Top 9 CASSETTA INT	401180092	570x245x570	14,6	508,00
Clima X Top 12 CASSETTA INT	401180093	570x245x570	16,1	563,00
Clima X Top 18 CASSETTA INT	401180094	570x245x570	16,2	645,00
Griglia CASSETTA 9-18	401180095	620x50x620	2,7	101,00
ACCESSORI				
Kit connessione WI-Fi	401180016			86,00
Comando centralizzato clima	401180142			1.290,00
Comando a parete	401180096			81,00
Comando a parete WI-Fi	401180101			152,00
Kit cavi connes. comando a parete wifi	401180130	in abbinamento cod. 401180101		18,00


CLIMA X TOP CANALIZZATO



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima X Top 9 CANALIZZATO INT	401180089	700x200x506	16,6	721,00
Clima X Top 12 CANALIZZATO INT	401180090	700x200x506	16,6	781,00
Clima X Top 18 CANALIZZATO INT	401180091	700x245x750	24,4	857,00
ACCESSORI				
Comando centralizzato clima	401180142			1.290,00
Comando a parete	401180096			81,00
Comando a parete WI-Fi	401180101			152,00
Kit cavi connes. comando a parete wifi	401180130	in abb. cod. 401180101		18,00

*rit cavi non necessario per Clima X Top 18 CANALIZZATO INT 401180091

CLIMA X TOP CONSOLE

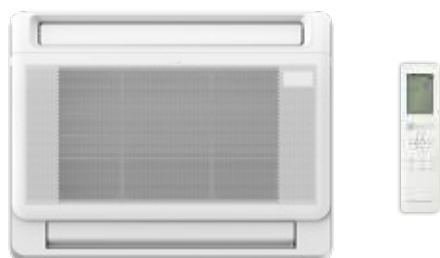

Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima X Top 9 CONSOLE INT	401180129	794x621x200	14,9	427,00
Clima X Top 12 CONSOLE INT	401180118	794x621x200	14,9	481,00
Clima X Top 18 CONSOLE INT	401180119	794x621x200	14,9	549,00
ACCESSORI				
Comando centralizzato clima	401180142			1.290,00
Scheda multifunzione console	401180140			18,00
Kit connessione WI-Fi	401180016			86,00

CLIMA X TOP SOFFITTO/PAVIMENTO



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima X Top 18 PAV/SOFF INT	401180115	1068x235x675	28,0	659,00
ACCESSORI				
Comando centralizzato clima	401180142			1.290,00
Comando a parete WI-Fi	401180101			152,00
Kit cavi connes. comando a parete wifi	401180130	in abb. cod. 401180101		18,00



↖
Disponibile da
GIUGNO



HYDRABLOCK C ENERGY HYBRID

Sistema ibrido all-in-one con PDC ARIA-ACQUA e caldaia istantanea per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS in box da incasso, con bollitore da 200 litri.

- Apparecchio ibrido factory made Italttherm
- Studiato per riqualificazioni o nuovi impianti termici
- Caldaia istantanea con modulazione 1:10
- Kit bollitore sanitario maggiorato da 200 litri inox
- Modulo idraulico preassemblato con accumulo tecnico da 25 litri inox
- Pompa di calore ad altissima efficienza A+++
- Integrazione con fotovoltaico per ACS
- Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014)

01 A 2242 mm L 1000 mm P 417,5 mm

02 A 865 mm L 1040 mm P 410 mm




↖
Pannello
di controllo
INCLUSO

Accessori | Pag. 45

modello	fase	codice	Qn/Qmin caldaia	p.term. ¹	p.frigor. nom. ²	EER/COP		classe di eff. energ. (erp - en14825)			prezzo €*
				(kW)	(kW)	(2)	(1)	35°C	55°C	ACS	(IVA escl.)
HYDRABLOCK C ENERGY Hybrid 25K / 5M	MONO	601000110	21/2,6	6,5	5,5	5,1/5,3		A+++	A++	XL-A	9.983,00
HYDRABLOCK C ENERGY Hybrid 25K / 7M	MONO	601000111	21/2,6	8,4	7,4	4,85/5,05		A+++	A++	XL-A	10.221,00
HYDRABLOCK C ENERGY Hybrid 25K / 9M	MONO	601000112	21/2,6	10	9	4,3/4,7		A+++	A++	XL-A	10.529,00
HYDRABLOCK C ENERGY Hybrid30K / 5M	MONO	601000113	25/2,6	6,5	5,5	5,1/5,3		A+++	A++	XL-A	10.002,00
HYDRABLOCK C ENERGY Hybrid 30K / 7M	MONO	601000114	25/2,6	8,4	7,4	4,85/5,05		A+++	A++	XL-A	10.241,00
HYDRABLOCK C ENERGY Hybrid 30K / 9M	MONO	601000115	25/2,6	10	9	4,3/4,7		A+++	A++	XL-A	10.549,00
KIT BOX INCASSO		401050021									896,00

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

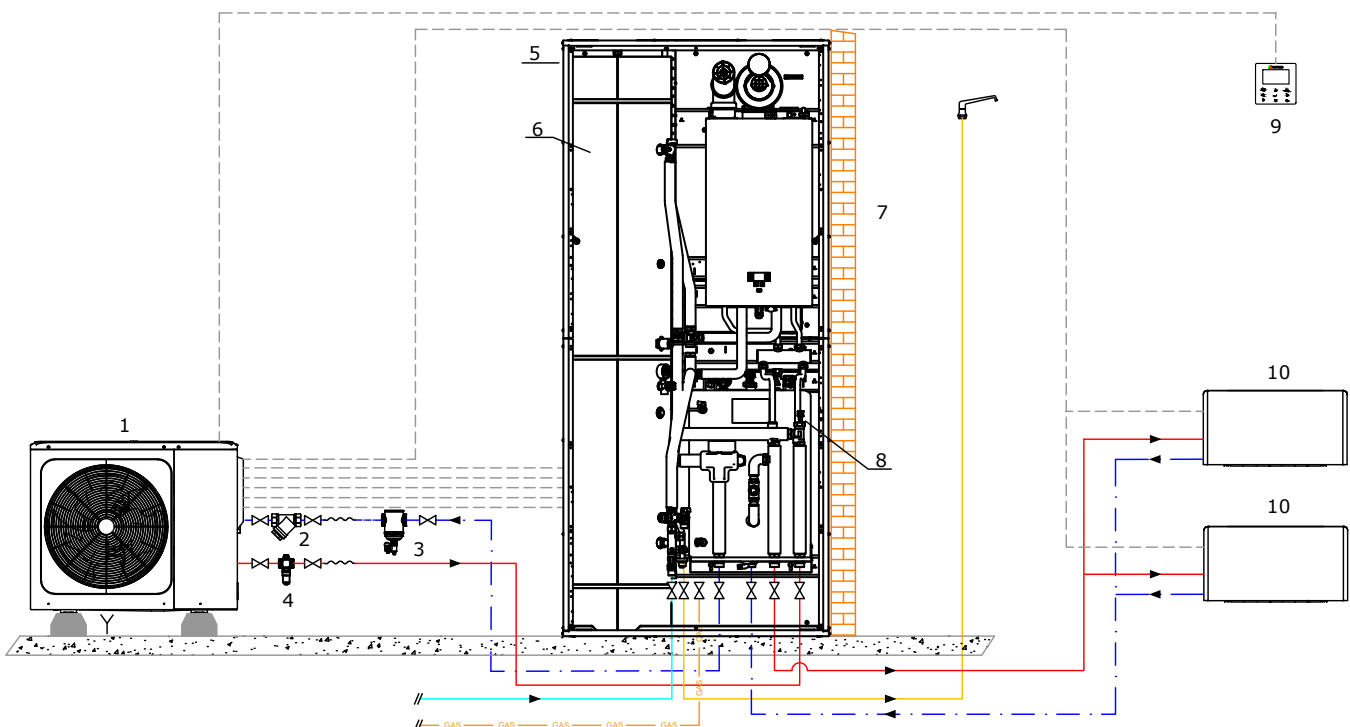

Legenda: 1. Hydrablock C Energy Hybrid 5/7/9 M; 2. Filtro a Y 1" (di serie); 3. Kit defangatore magnetico 1"; 4. Kit valvola antigelo 1"; 5. Kit box da incasso; 6. Kit Bollitore INOX 200 l; 7. Caldaia istantanea da 25 o 30 kW; 8. Kit modulo idr. con accumulo 25 l, v. deviatrice e v. by-pass; 9. Comando remoto (di serie); 10. Ventilconvettori Soffio Italttherm.

HYDRABLOCK C HYBRID CLASS K

Ibrido compatto: pdc monoblocco con caldaia a condensazione con modulazione 1:10 per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione istantanea di ACS. Da INTERNO.



- Apparecchio ibrido factory made in Italtherm
- Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014)
- Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori)
- Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori
- Caldaia a condensazione da interno con modulazione 1:10
- Pompa di calore ad altissima efficienza A+++
- Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS

01 A 700 mm L 400 mm P 324 mm

02 A 865 mm L 1040 mm P 410 mm




↖
Pannello
di controllo
INCLUSO

Accessori | Pag. 45

modello	fase	codice	Qn/Qmin caldaia	p.term. ¹	p.frigor. nom. ²	EER/COP		classe di eff. energ. (erp - en14825)			prezzo €*
				(kW)	(kW)	(2)	(1)	35°C	55°C	ACS	(IVA escl.)
HYDRABLOCK C Hybrid CLASS 25K / 5M	MONO	601000048	21/2,6	6,5	5,5	5,1/5,3		A+++	A++	XL-A	4.951,00*
HYDRABLOCK C Hybrid CLASS 25K / 7M	MONO	601000049	21/2,6	8,4	7,4	4,85/5,05		A+++	A++	XL-A	5.223,00*
HYDRABLOCK C Hybrid CLASS 25K / 9M	MONO	601000050	21/2,6	10	9	4,3/4,7		A+++	A++	XL-A	5.589,00*
HYDRABLOCK C Hybrid CLASS 30K / 5M	MONO	601000051	25/2.6	6,5	5,5	5,1/5,3		A+++	A++	XL-A	6.963,00*
HYDRABLOCK C Hybrid CLASS 30K / 7M	MONO	601000052	25/2.6	8,4	7,4	4,85/5,05		A+++	A++	XL-A	7.384,00*
HYDRABLOCK C Hybrid CLASS 30K / 9M	MONO	601000053	25/2.6	10	9	4,3/4,7		A+++	A++	XL-A	7.793,00*

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

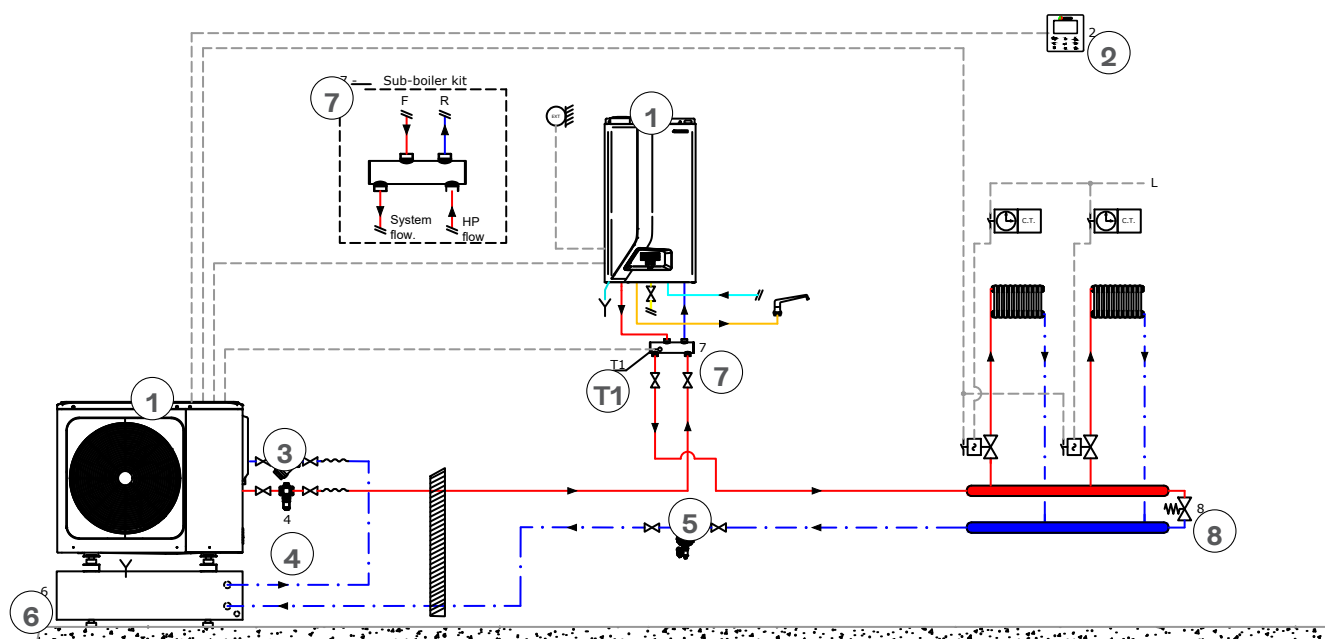

Legenda: 1. Hydrablock C Hybrid Class H K; 2. Comando remoto (di serie); 3. Filtro a Y (di serie); 4. Kit valvola antigelo; 5. Kit defangatore magnetico; 6. Kit acc. a basamento 50 l; 7. Kit sottocaldaia coibentato idoneo per caldo/freddo; 8. Kit valvola di by-pass differenziale; T1. Sonda di mandata (di serie).

HYDRABLOCK C HYBRID CLASS KR

Ibrido compatto: PDC monoblocco con caldaia a condensazione CON MODULAZIONE 1:10 per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di ACS CON ACCUMULO REMOTO. Da INTERNO.

- Apparecchio ibrido factory made in Italtherm
- Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014)
- Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori)
- Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori
- Caldaia a condensazione da interno con modulazione 1:10
- Pompa di calore ad altissima efficienza A+++
- Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS

01



02



01

A 700 mm L 400 mm P 324 mm

02

A 865 mm L 1040 mm P 410 mm




↖
Pannello
di controllo
INCLUSO

Accessori | Pag. 45

modello	fase	codice	Qn/Qmin caldaia	p.term. ¹	p.frigor. nom. ²	EER/COP		classe di eff. energ. (erp-en14825)			prezzo €*
				(kW)	(kW)	(2)	(1)	35°C	55°C	ACS	(IVA escl.)
HYDRABLOCK C Hybrid CLASS 25KR/5M	MONO	601000068	21/2,6	6,5	5,5	5,1/5,3		A+++	A++	-	4.906,00*
HYDRABLOCK C Hybrid CLASS 25KR/7M	MONO	601000069	21/2,6	8,4	7,4	4,85/5,05		A+++	A++	-	5.178,00*
HYDRABLOCK C Hybrid CLASS 25KR/9M	MONO	601000070	21/2,6	10	9	4,3/4,7		A+++	A++	-	5.544,00*
HYDRABLOCK C Hybrid CLASS 35KR/9M	MONO	601000071	28/3,5	10	9	4,3/4,7		A+++	A++	-	6.084,00*
HYDRABLOCK C Hybrid CLASS 35KR/12M	MONO	601000072	28/3,5	12,2	11,6	4,6/4,9		A++	A++	-	7.169,00*

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

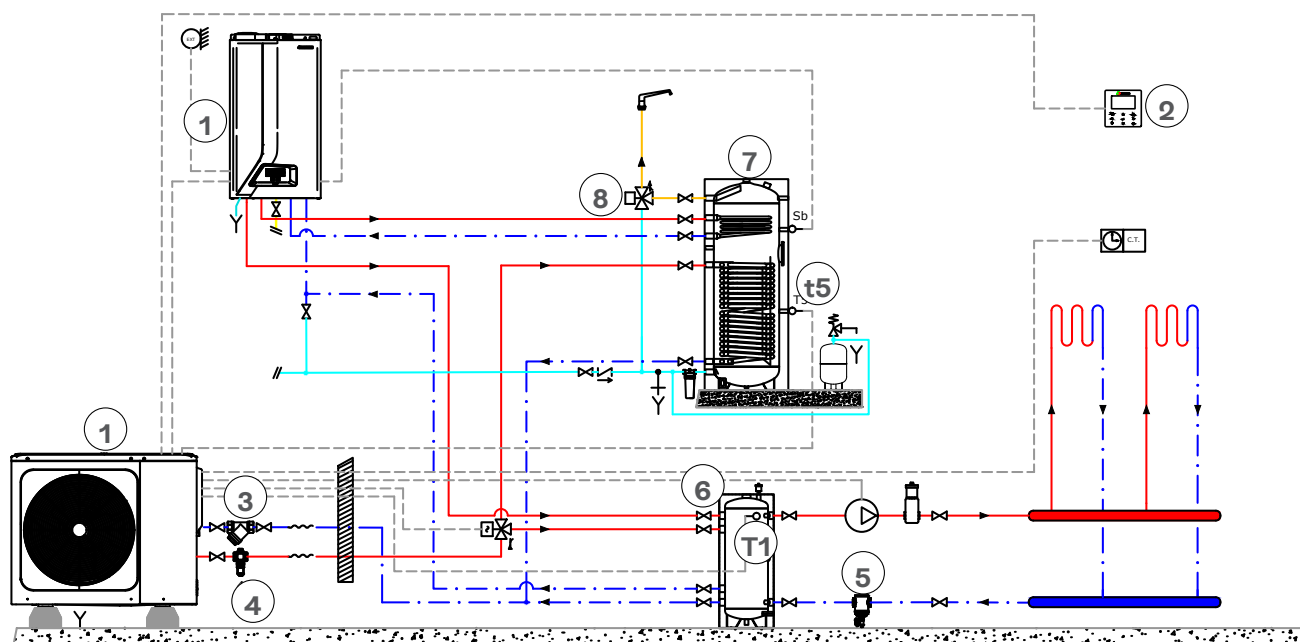

Legenda: 1. Hydrablock C Hybrid Class H KR; 2. Comando remoto (di serie); 3. Filtro a Y (di serie); 4. Kit valvola antigelo; 5. Kit defangatore magnetico; 6. Kit accumulo inerziale 50/100 l; 7. Bollitore Dual pdc-caldaia; 8. Valvola miscelatrice sanitaria; T1. Sonda di mandata (di serie); T5: kit sonda bollitore per p.d.c.; Sb: sonda bollitore per caldaia.

HYDRABLOCK C HYBRID TOP K

Ibrido compatto: PDC monoblocco con caldaia a condensazione con modulazione fino a 1:20 per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione istantanea di ACS. Da INTERNO

- Apparecchio ibrido factory made in Italttherm
- Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014)
- Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori)
- Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori
- Caldaia a condensazione da interno con modulazione > 1:20 (Vers. 35 K)
- Pompa di calore ad altissima efficienza A+++
- Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS



01 A 700 mm L 400 mm P 324 mm

02 A 865 mm L 1040 mm P 410 mm




κ
Pannello
di controllo
INCLUSO

Accessori | Pag. 45

modello	fase	codice	modulazione	QN/Qmin	p.termica ¹	p.frigor.	EER/COP	classe di efficienza energ.(erp - en14825)			PREZZO €*
				caldaia (kW)	(kW)	nom. ² (kW)		35°C	55°C	ACS	
HYDRABLOCK C Hybrid TOP 25K / 5M	MONO	601000054	1:16	25/1,6	6,5	5,5	5,1/5,3	A+++	A++	XL-A	5.212,00*
HYDRABLOCK C Hybrid TOP 25K / 7M	MONO	601000055	1:16	25/1,6	8,4	7,4	4,85/5,05	A+++	A++	XL-A	5.484,00*
HYDRABLOCK C Hybrid TOP 25K / 9M	MONO	601000056	1:16	25/1,6	10	9	4,3/4,7	A+++	A++	XL-A	5.850,00*
HYDRABLOCK C Hybrid TOP 35K / 5M	MONO	601000057	1:20	33/1,6	6,5	5,5	5,10/5,30	A+++	A++	XXL-A	5.616,00*
HYDRABLOCK C Hybrid TOP 35K / 7M	MONO	601000058	1:20	33/1,6	8,4	7,4	4,85/5,05	A+++	A++	XXL-A	5.888,00*
HYDRABLOCK C Hybrid TOP 35K / 9M	MONO	601000059	1:20	33/1,6	10	9	4,3/4,7	A+++	A++	XXL-A	6.254,00*
HYDRABLOCK C Hybrid TOP 35K / 12M	MONO	601000060	1:20	33/1,6	12,2	11,6	4,6/4,9	A++	A++	XL-A	7.339,00*
HYDRABLOCK C Hybrid TOP 35K / 14M	MONO	601000061	1:20	33/1,6	14,1	13,4	4,4/4,7	A++	A++	XL-A	7.760,00*

*QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

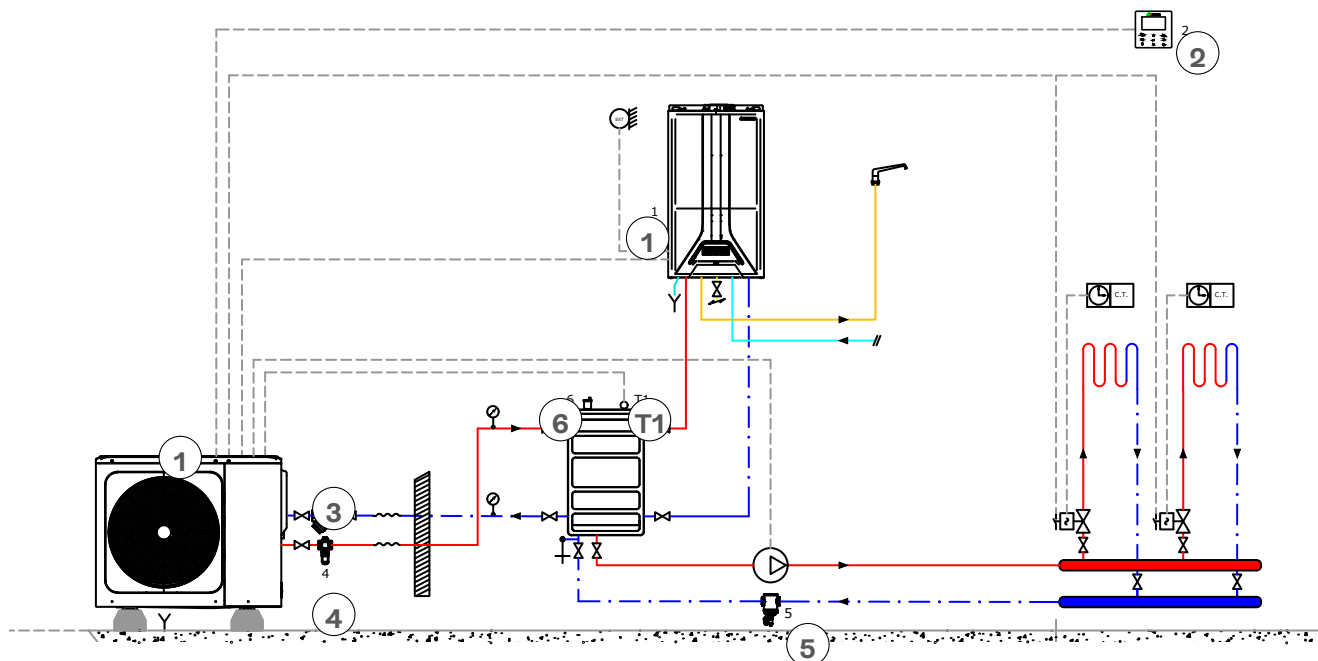

Legenda: 1. Hydrablock C Hybrid TOP; 2. Comando remoto (di serie); 3. Filtro a Y (di serie); 4. Kit valvola antigelo; 5. Kit defangatore magnetico; 6. Kit acc. inerziale compatto 50 l.; T1. Sonda di mandata (di serie).

HYDRABLOCK C HYBRID MAX K

ibrido compatto: pdc monoblocco con caldaia a condensazione con accumulo incorporato da 60 l per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di ACS. Da INTERNO

- Apparecchio ibrido factory made in Italtherm
- Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014)
- Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori)
- Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori
- Caldaia a condensazione da interno con modulazione 1:10
- Pompa di calore ad altissima efficienza A+++
- Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS



01 A 900 mm L 600 mm P 425 mm

02 A 865 mm L 1040 mm P 410 mm




⌂
Pannello
di controllo
INCLUSO

Accessori | Pag. 45

modello	fase	codice	Qn/Qmin caldaia	p.term. ¹ (kW)	p.frigor. nom. ² (kW)	EER/COP (2) (1)	classe di eff. energ. (erp - en14825)			prezzo €*
							35°C	55°C	ACS	(IVA escl.)
HYDRABLOCK C Hybrid MAX 27K / 7M	MONO	601000077	26/2,6	8,4	7,4	4,85/5,05	A+++	A++	XXL-A	6.649,00*

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

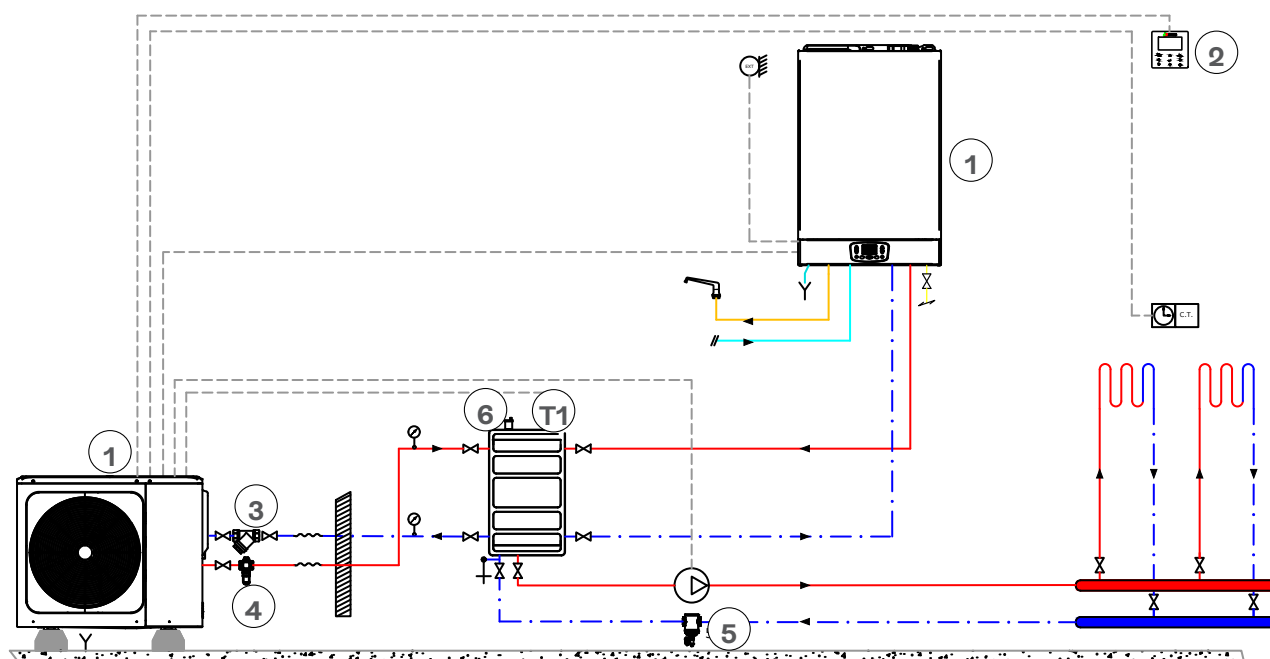

Legenda: 1. Hydrablock C Hybrid MAX 27K / 7M; 2. Comando remoto (di serie); 3. Filtro a Y (di serie); 4. Kit valvola antigelo; 5. Kit defangatore magnetico; 6. Kit acc. inerziale compatto 50 l.

HYDRABLOCK C HYBRID OPEN K

ibrido compatto: pdc monoblocco con caldaia a condensazione con modulazione 1:10 per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione istantanea di ACS.
Da ESTERNO.

- Apparecchio ibrido factory made in Italtherm
- Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014)
- Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori)
- Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori
- Caldaia a condensazione da interno con modulazione 1:10
- Pompa di calore ad altissima efficienza A+++
- Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS

01 A 850 mm L 520 mm P 240 mm

02 A 865 mm L 1040 mm P 410 mm



Comando remoto
intelligente
INCLUSO




Pannello
di controllo
INCLUSO

Accessori | Pag. 45

modello	fase	codice	Qn/Qmin caldaia	p.term. ¹	p.frigor. nom. ²	EER/COP	classe di eff. energ. (erp - en14825)			prezzo €*
				(kW)	(kW)	(2) (1)	35°C 55°C ACS	(IVA escl.)		
HYDRABLOCK C Hybrid OPEN 25K/5M	MONO	601000062	21/2,6	6,5	5,5	5,1/5,3	A+++	A++	XL-A	5.308,00*
HYDRABLOCK C Hybrid OPEN 25K/7M	MONO	601000063	21/2,6	8,4	7,4	4,85/5,05	A+++	A++	XL-A	5.580,00*
HYDRABLOCK C Hybrid OPEN 25K/9M	MONO	601000064	21/2,6	10	9	4,3/4,7	A+++	A++	XL-A	5.946,00*

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**


1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

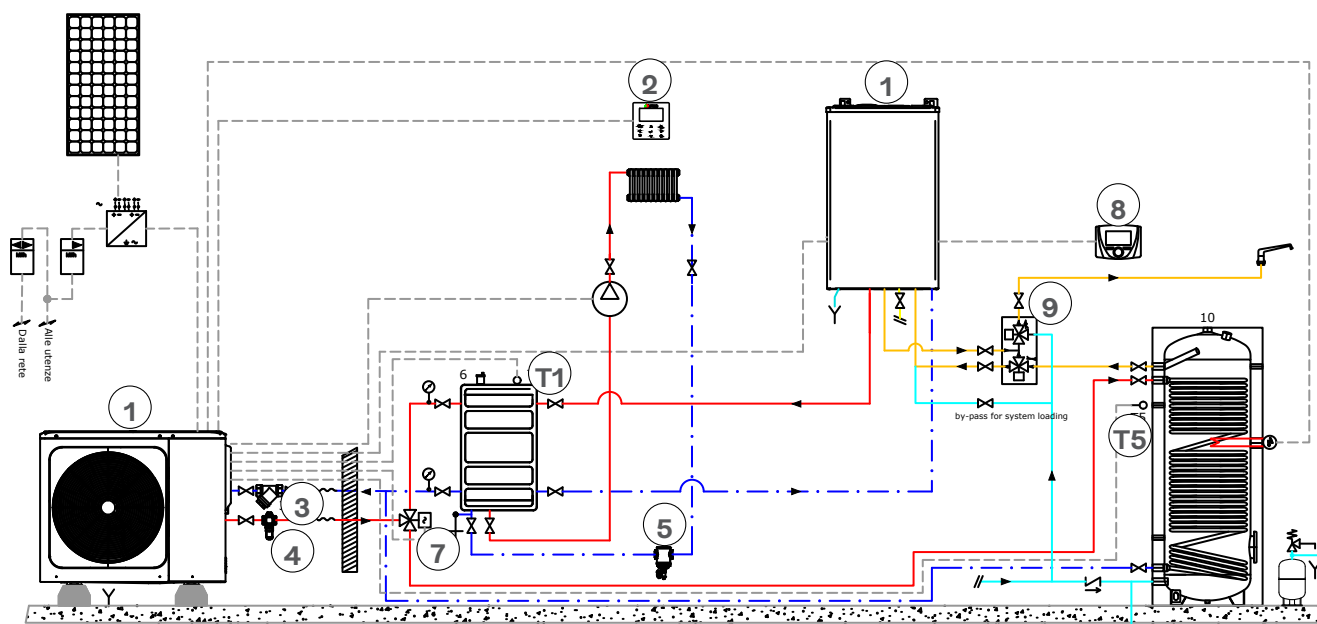

Legenda: 1. Hydralock C Hybrid Open H K; 2. Comando remoto p.d.c. (di serie); 3. Filtro a Y (di serie); 4. Kit valvola antigelo; 5. Kit def. magnetico; 6. Accumulo inerziale compatto 50 l.; 7. Kit valvola deviatrice; 8. Comando remoto caldaia (di serie); 9. Valvola deviatrice-miscelatrice; 10. Bollitore mono pdc; T1. Sonda di mandata (di serie); T5. Kit sonda per bollitore (p.d.c.); TBH: res. elettrica integrativa.

HYDRABLOCK C HYBRID BOX K

ibrido compatto: pdc monoblocco con caldaia a condensazione con modulazione 1:10 per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione istantanea di ACS. Da INTERNO.

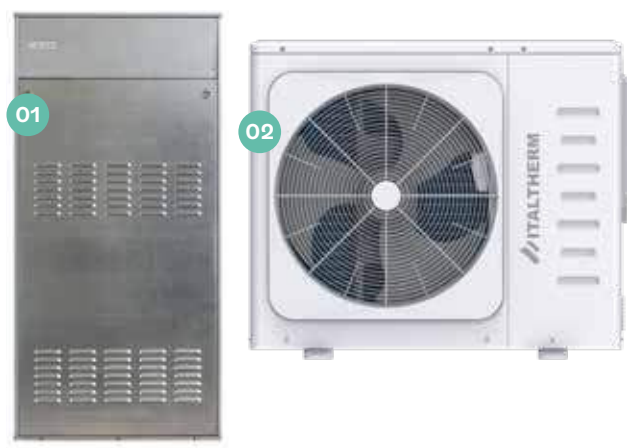

01 A 1140 mm L 550 mm P 250 mm

02 A 865 mm L 1040 mm P 410 mm



Comando remoto intelligente
INCLUSO




Pannello di controllo
INCLUSO

Accessori | Pag. 45

modello	fase	codice	Qn/Qmin caldaia	p.term. ¹	p.frigor. nom. ²	EER/COP	classe di eff. energ. (erp - en14825)			prezzo €*
				(kW)	(kW)	(2) (1)	35°C	55°C	ACS	(IVA escl.)
HYDRABLOCK C Hybrid BOX 25K/5M	MONO	601000065	21/2,6	6,5	5,5	5,1/5,3	A+++	A++	XL-A	5.182,00*
HYDRABLOCK C Hybrid BOX 25K/7M	MONO	601000066	21/2,6	8,4	7,4	4,85/5,05	A+++	A++	XL-A	5.454,00*
HYDRABLOCK C Hybrid BOX 25K/9M	MONO	601000067	21/2,6	10	9	4,3/4,7	A+++	A++	XL-A	5.820,00*

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

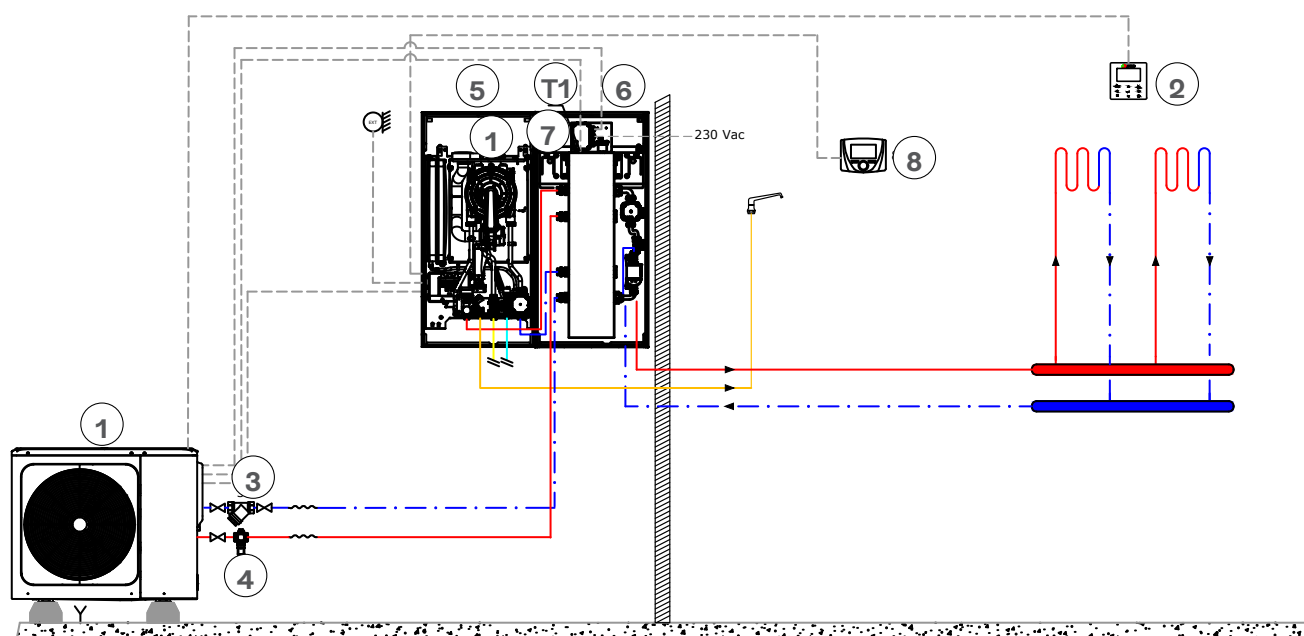

Legenda: 1. Hydrablock C Hybrid Box H K; 2. Comando remoto p.d.c. (di serie); 3. Filtro a Y (di serie); 4. Kit valvola antigelo; 5. Kit box da incasso caldaia; 6. Kit box incasso per accumulo inerziale; 7. Kit accumulo inerziale 20 l con circolatore e defangatore magnetico; 8. Comando remoto caldaia (di serie); T1. Sonda di mandata (di serie).



HYDRABLOCK C HYBRID SOLAR K

ibrido compatto: pdc monoblocco con caldaia a condensazione con modulazione 1:10 con accumulo da 200 l e gruppo solare integrato per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di ACS. Da INTERNO

- Apparecchio ibrido factory made in Italtherm
- Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014)
- Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori)
- Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori
- Caldaia a condensazione da interno con modulazione 1:10
- Pompa di calore ad altissima efficienza A+++
- Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS

01 A 1980 mm L 600 mm P 750 mm

02 A 865 mm L 1040 mm P 410 mm




⌂ Pannello di controllo INCLUSO

Accessori | Pag. 45

modello	fase	codice	Qn/Qmin caldaia	p.term. ¹ (kW)	p.frigor. nom. ² (kW)	EER/COP (2) (1)	classe di eff. energ. (erp - en14825)			prezzo €*
							35°C	55°C	ACS	(IVA escl.)
HYDRABLOCK C Hybrid SOLAR 18K/7M	MONO	601000073	17,8/1,7	8,4	7,4	4,85/5,05	A+++	A++	XXL-B	8.950,00*
HYDRABLOCK C Hybrid SOLAR 35K/7M	MONO	601000074	33/3,4	8,4	7,4	4,85/5,05	A+++	A++	XXL-B	9.589,00*
HYDRABLOCK C Hybrid SOLAR 35K/9M	MONO	601000075	33/3,4	10	9	4,3/4,7	A+++	A++	XXL-B	9.955,00*
HYDRABLOCK C Hybrid SOLAR 35K/12M	MONO	601000076	33/3,4	12,2	11,6	4,6/4,9	A+++	A++	XXL-B	11.040,00*

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

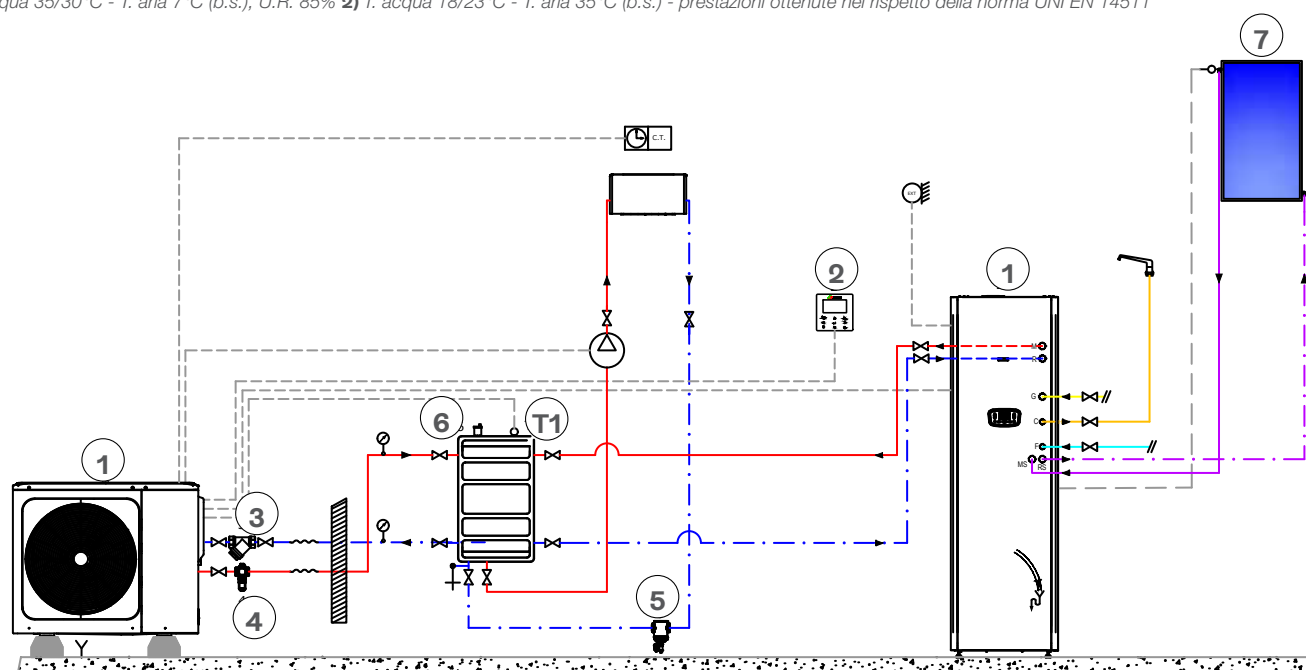

Legenda: 1. Hydrablock C Hybrid Solar K; 2. Comando remoto (di serie); 3. Filtro a Y (di serie); 4. Kit valvola antigelo; 5. Kit defangatore magnetico; 6. Kit accumulo compatto 50 l; 7. Pannello solare Slim Solar 2.5/2.0; T1. Sonda di mandata (di serie).



HYDRABLOCK C HYBRID COMPACT K

ibrido compatto: pdc monoblocco con caldaia a condensazione con modulazione 1:10 con accumulo da 120 l per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di ACS. Da INTERNO.

- Apparecchio ibrido factory made in Italtherm
- Autorizzato per lo scarico a parete nel rispetto dei vincoli indicati dalla UNI 7129 vigente (D.Lgs 102/2014)
- Si adatta a impianti di riscaldamento esistenti (pavimento radiante, radiatori, ventilconvettori)
- Possibilità di funzionamento in contemporanea dei 2 generatori
- Caldaia a condensazione da interno con modulazione 1:10
- Pompa di calore ad altissima efficienza A+++
- Integrazione con fotovoltaico con bollitore per ACS

01 A 1765 mm L 600 mm P 600 mm

02 A 865 mm L 1040 mm P 410 mm




κ
Pannello
di controllo
INCLUSO

Accessori | Pag. 45

modello	fase	codice	Qn/Qmin caldaia	p.term. ¹ (kW)	p.frigor. nom. ² (kW)	EER/COP (2) (1)	classe di eff. energ. (erp - en14825)			prezzo €*
							35°C	55°C	ACS	(IVA escl.)
HYDRABLOCK C Hybrid COMPACT 35K/12M	MONO	601000078	33/3,4	12,2	11,6	4,6/4,9	A+++	A++	XXL-B	10.063,00*

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

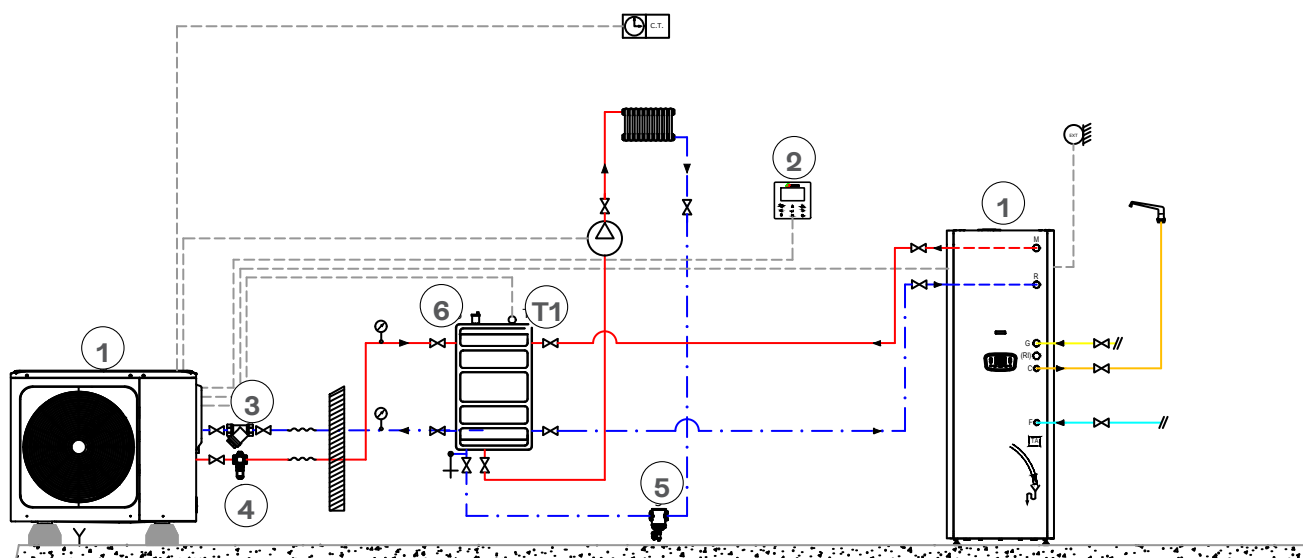


Legenda: 1. Hydralock C Hybrid Compact K; 2. Comando remoto (di serie); 3. Filtro a Y (di serie); 4. Kit valvola antigelo; 5. Kit defangatore magnetico; 6. Kit accumulo compatto 50 l; T1. Sonda di mandata (di serie).

Bollitore per produzione ACS (esclusa Class KR)


Le caldaie di questi apparecchi ibridi non necessitano di accumuli per l'acqua calda sanitaria. I bollitori di seguito possono essere installati per effettuare un pre-riscaldamento dell'acqua calda sanitaria con altre fonti di calore (pompa di calore e/o solare).

MONO-SERPENTINO (PRERISCALDO CON POMPA DI CALORE)

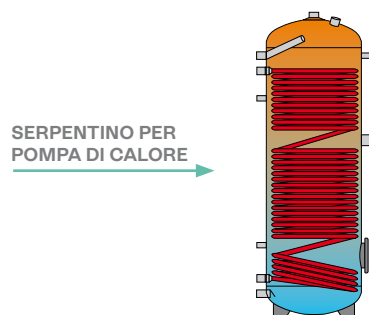

Modello	Codice	Classe eff. en.	Volume (l)	Sup. scambiatori (m ²)	Dimensioni h x Ø (mm)	PREZZO € IVA escl.
Bollitore MONO PDC 200	401130001	B	190	3 (PDC)	1215x640	1.631,00
Bollitore MONO PDC 300	401130002	B	263	4 (PDC)	1615x640	1.744,00

DOBPIO SERPENTINO (PRERISCALDO CON POMPA DI CALORE / SOLARE)

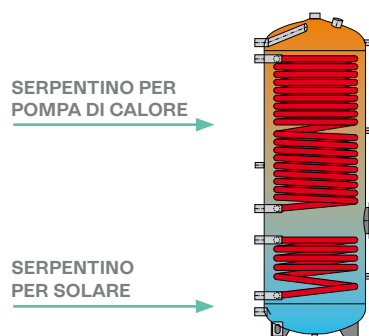

Modello	Codice	Classe eff. en.	Volume (l)	Sup. scambiatori (m ²)	Dimensioni h x Ø (mm)	PREZZO € IVA escl.
Bollitore DUAL PDC SOLAR 300	401131011	B	260	3,7 sup. (PDC) 1,2 inf. (SOLARE)	1615x640	2.318,00
Bollitore DUAL PDC SOLAR 500	401131012	B	455	5,2 sup. (PDC) 1,8 inf. (SOLARE)	1705x790	2.817,00


Bollitore per produzione ACS (solo per Class KR)

Accumuli ad elevata efficienza energetica (fino a 70 mm di isolamento), essenziali per la produzione di acqua calda sanitaria. I serpentini sono stati dimensionati in base al tipo di generatore utilizzato.

DOBPIO SERPENTINO (CALDAIA E POMPA DI CALORE)

SERPENTINO PER
CALDAIA

SERPENTINO PER
POMPA DI CALORE




Modello	Codice	Classe eff. en.	Volume (l)	Sup. scambiatori (m²)	Dimensioni h x Ø (mm)	PREZZO € IVA escl.
Bollitore DUAL PDC 300	401131013	B	280	0,7 sup. (CALDAIA) 3,7 inf. (PDC)	1615x640	2.357,00

DOBPIO SERPENTINO (CALDAIA E SOLARE TERMICO)

SERPENTINO PER
CALDAIA

SERPENTINO PER
SOLARE TERMICO




Modello	Codice	Classe eff. en.	Volume (l)	Sup. scambiatori (m²)	Dimensioni h x Ø (mm)	PREZZO € IVA escl.
DUAL C 200*	401131004	C	190	0,5 sup. (CALDAIA) 1,5 inf. (SOLARE)	1215 x 600	2.008,00
DUAL C 300*	401131005	C	280	1,1 sup. (CALDAIA) 1,8 inf. (SOLARE)	1615 x 600	2.199,00
DUAL C 500*	401131006	C	455	0,9 sup. (CALDAIA) 1,8 inf. (SOLARE)	1690 x 750	2.581,00

*Il bollitore è completo di gruppo pompa, vaso espansione solare, centralina solare

Accumuli inerziali per acqua tecnica

Gli accumuli inerziali garantiscono il corretto funzionamento della pompa di calore in riscaldamento mantenendo presente nell'impianto la quantità di acqua tale da garantire la circolazione ed evitare continue accensioni e spegnimenti.

modello	codice		classe eff. en.	dimensioni	prezzo € iva escl.
Accumulo inerziale da 50 L - installazione da interno - a terra / staffabile a parete	401133002		B	h x Ø (mm) 935 x 400	565,00
Accumulo inerziale da 100 L - installazione da interno - a terra / staffabile a parete	401133003			1095 x 500	640,00
Accumulo inerziale compatto da 50 L - diaframma per una corretta stratificazione del fluido - 2 circuiti impianto - installazione interna - staffabile a parete	401133005		B	L x H x P 5200x860x240	1.108,00
Accumulo inerziale a basamento da 50 L	401133007		C	L x H x P 1120X405X450	1.380,00
Kit Vaso espansione da 8 L per accumulo inerziale a basamento	401133008				271,00
Accumulo inerziale da incasso per pompa di calore da 5/7 kW composto da: - Box incasso	401050008			L x H x P 550x1140x250	175,00
- Kit accumulo inerziale da 20 L con incluso: • circolatore elettronico • defangatore magnetico • rubinetti di sezionamento - scatola collegamenti elettrici	401133006				1.102,00

Altri accessori

modello	codice			PREZZO € € IVA escl.
Sonda di temperatura Hydrablock	401180052			27,00
Valvola anti-gelo 1" per PDC 5M-7M-9M/Hydrablock C energy	401139011		Corpo in ottone con attacchi 1"	135,00
Valvola anti-gelo 1" 1/4 per PDC 12M-14M-14T-16M-16T-22T-30T	401139012		Corpo in ottone con attacchi 1" 1/4	157,00
Valvola by-pass PDC	401139009		Attacchi da 3/4"	73,00
Kit Valvola deviatrice 3 vie PDC 1"1/4 Completa di codoli per il collegamento	401139013		Da utilizzare per collegare PDC a bollitore ACS	205,00
Kit separatore per microbolle/disaeratore per PDC 12M-14M-14T-16M-16T	401150003		attacchi 1" 1/4	349,00
Kit separatore per microbolle/disaeratore per PDC 5M-7M-9M	401139014		attacchi 1"	284,00
Kit separatore per microimpurità/defangatore per PDC 12M-14M-14T-16M-16T	401150002		attacchi 1" 1/4	355,00
Kit separatore per microimpurità/defangatore per PDC 5M-7M-9M	401139015		attacchi 1"	296,00
Kit supporti antivibranti 600 X 95 X 140 mm per Hydrablock Compact/ Hydrablock C Energy	401180083			93,00
Disgiuntore idraulico con isolamento per raffrescamento per Hydrablock C Hybrid Top-Class K/ KR-Open K con PDC 5M-7M-9M	401010058			134,00
Kit griglia copriraccordi per defangatore per City Class e City Top LxHxP: 367 x 167 x 268.5mm	401010044			59,00
Kit dosatore di polifosfati + cartuccia per Hydrablock C Hybrid Top K - Class K - Open K -Box K	401010065			51,00
Kit cartuccia per dosatore polifosfati	401010067			30,00
Kit di collegamento cascata per HYDRABLOCK COMPACT	401180084			16,00
Kit collegamenti elettrici per Hydrablock C/P	401180141			345,00

Fancoil



Terminali per pompe di calore

Grazie al funzionamento a bassa temperatura (circa 45°C contro i 65/70°C dei radiatori) i fancoil sono i terminali ideali per garantire il corretto funzionamento della pompa di calore, per un comfort più efficiente.

I fancoil Italtherm si distinguono per l'estetica made in Italy, studiata per favorire la massima integrazione architettonica in ogni ambiente, grazie agli spessori ridotti e alle linee essenziali.



FANCOIL

► TERMINALI CONSOLE

SOFFIO CONSOLE	pag. 48
Accessori	pag. 49

► TERMINALI A PARETE ALTA

SOFFIO WALL	pag. 50
Accessori	pag. 50

► TERMINALI DA INCASSO

SOFFIO BOX	pag. 52
Accessori	pag. 54

SOFFIO CONSOLE



↖
Disponibile da
MAGGIO


Fancoil idronico reversibile a console con diverse possibilità di installazione: a pavimento con piedini, a parete bassa e a parete, con tecnologia DC inverter. Progettato per garantire riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione e filtrazione dell'aria in un'unica soluzione compatta ed elegante.

- Riscalda, raffresca, deumidifica e filtra.
- Motore brushless DC
- Display touch retroilluminato e telecomando in dotazione
- Dotato di ampio flap motorizzato
- Estetica total flat con sistema di aspirazione dell'aria dal lato inferiore
- Termostato ambiente regolabile
- Selezione modalità funzionamento (freddo, caldo, sola ventilazione, automatico, deumidificazione)
- Selezione programma di ventilazione
- Disponibile in colore bianco RAL 9003

INSTALLAZIONE a pavimento con piedini, a parete bassa e a soffitto



Modello	Codice	Dimensioni LxHxP	Peso kg	Prezzo (IVA escl.)
Soffio Console 200	401210001	697x579x129	11,5	610,00 €
Soffio Console 400	401210002	897x579x129	13	680,00 €
Soffio Console 600	401210003	1097x579x129	15,5	750,00 €
Soffio Console 800	401210004	1297x579x129	18,5	810,00 €

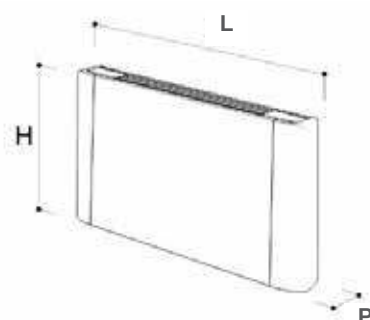

					SOFFIO CONSOLE 200			SOFFIO CONSOLE 400			SOFFIO CONSOLE 600			SOFFIO CONSOLE 800		
Velocità ventilatore					Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta
Potenza resa totale in raffreddamento	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW	0,38	0,71	0,82	0,91	1,34	1,74	1,5	2,1	2,54	1,98	2,69	3,29
Potenza resa sensibile in raffreddamento	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW	0,26	0,5	0,64	0,65	1,02	1,25	1,1	1,56	1,94	1,54	2,09	2,54
Portata Fluido	a27/19 - w7/12	(a)		l/h	66,2	123,3	142,9	157,6	232	302,5	259,2	363,1	440,3	341,9	464,7	570
Perdita di carico lato acqua	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kPa	3,8	10,6	13,1	2,4	5,5	8,2	7,5	14,2	19	7,3	13,8	18,7
Potenza resa totale in riscaldamento	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kW	0,64	0,84	1,05	1,25	1,65	2,31	1,75	2,56	3,12	2,21	3,1	4,1
Portata Fluido	a20/15 - w50/-	(b)		l/h	66,2	123,3	142,9	157,6	232	302,5	259,2	363,1	440,3	341,9	464,7	570
Perdita di carico lato acqua	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kPa	3,2	8,8	10,9	2	4,6	6,8	6,2	11,8	15,8	6,1	11,5	15,5
Potenza resa totale in riscaldamento	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kW	0,54	0,7	0,88	1,06	1,39	1,94	1,46	2,14	2,6	1,85	2,6	3,44
Portata Fluido	a20/15 - w45/40	(c)		l/h	91,9	119,9	150	181,9	238,1	330,3	250,6	365,7	444,6	316,6	444,8	587,9
Perdita di carico lato acqua	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kPa	5,7	8,8	12,2	2,9	4,8	7,9	5,8	11,8	16	4,1	8,9	14,2
Potenza assorbita			(E)	W	5	7	11	6	9	19	7	11	20	8	12	24
Potenza sonora Lw (A)			(E)	dB(A)	38	45	52	39	46	53	41	47	53	42	48	54
Pressione sonora Lp (A)		(d)		dB(A)	29	36	43	30	37	44	32	38	44	33	39	45
Portata d'aria		(f)		m3/h	100	130	160	190	250	320	280	360	460	350	450	575
Contenuto acqua batteria				l		0,47			0,8			1,13			1,46	
Pressione massima di esercizio				bar		10			10			10			10	
Attacchi idraulici				pollici	Eurocono 3/4			Eurocono 3/4			Eurocono 3/4			Eurocono 3/4		
Alimentazione elettrica				V/ph/Hz	230/1/50			230/1/50			230/1/50			230/1/50		
Resa max riscaldamento statico (50°C)				kW	0,37			0,42			0,5			0,62		
Resa max riscaldamento statico (70°C)				kW	0,59			0,71			0,84			1,04		
Contenuto acqua pannello radiante				l	0,19			0,35			0,43			0,50		

ACCESSORI

Cronotermostato a parete modbus Soffio

Possibilità di controllo fino a 30 unità. Selezione temperatura desiderata, modo di funzionamento, velocità di ventilazione, modalità manuale/cronotermostato. Sonda ambiente inserita nel comando. Display LCD retroilluminato. Ingresso contatto presenza. Il comando è dotato di un trasformatore di alimentazione 230V/12 VAC a doppio isolamento e di una batteria tampone. Installazione a parete con interasse fori compatibile con scatola da incasso standard 503.

401210018



128,00€

Kit valvola a 3 vie Soffio Console - Box

per tutti i modelli di terminali, qualora non si utilizzassero termostati a parete, è consigliata l'installazione di valvole a 3 vie per un ottimale funzionamento in raffreddamento e per l'on/off di un circolatore secondario o generatore di calore.

401210019



174,00 €

Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx Soffio

Cavo elettrico di collegamento dell'alimentazione e del sensore del motore per installazioni di terminali in cui viene ruotata la posizione degli attacchi idraulici da sx a dx.

401210020



91,00 €

Kit 2 adattatori 3/4" Eurokonus 1/2" Gas

401210024



19,00 €

Kit 2 adattatori 3/4" Eurokonus 3/4" Gas

401210025



21,00 €

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

Kit piedini pavimento Soffio Console

Kit di due piedini estetici per terminali Soffio Console, a copertura di eventuali tubazioni provenienti dal pavimento. Disponibile nel colore bianco RAL 9003.

401210021



54,00 €

Kit staffe di fissaggio piedino soffio Console

401210022



59,00 €

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Kit bacinella soffitto Soffio Console

200 - 401210030

112,00 €

400 - 401210031

127,00 €

600 - 401210032

146,00 €

800 - 401210033

154,00 €



(a) Modalità raffreddamento alla condizioni standard: temperatura dell'aria 27°C b.s. 19°C b.u., temperatura ingresso dell'acqua 7°C, temperatura di uscita dell'acqua 12°C (b) Modalità riscaldamento condizioni di utilizzo 1: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 50 °C, portata acqua uguale a quella di raffreddamento condizione standard. (c) Modalità riscaldamento condizioni standard: temperatura dell'aria 20 °C b.s., 15 °C b.u. max, temperatura di ingresso dell'acqua 45 °C, temperatura di uscita dell'acqua 40 °C. (d) Livello di pressione sonora valido per ambienti chiusi di volume pari a 100 m3 con tempo di riverbero di 0,5 s e installazione a parete, emissione sonora su 1/2 di sfera a 3 metri di distanza. (E) Dato certificato Eurovent.(f) Portata aria misurata con filtri puliti

SOFFIO WALL

400

600

800

Fancoil murale progettato per garantire prestazioni elevate con una rumorosità tra le più contenute della categoria. Si distingue per un eccellente rapporto tra potenza erogata e dimensioni compatte. Può essere installato come uno split a parete alta o come una console a parete bassa. In funzione della configurazione d'installazione, con una combinazione di tasti sul comando a bordo macchina, si effettua la rotazione del display.


- Riscalda, raffresca, deumidifica e filtra.
- Motore brushless DC
- Terminale fornito con valvola 3 vie integrata con attuatore elettrotermico a 4 fili.
- Scocca monoblocco in lamina zincata
- Flap mandata aria in acciaio, motorizzato.
- Filtri estraibili posti sull'aspirazione dell'aria.
- Telecomando remoto in dotazione
- Dotato di comando touch a bordo macchina
- Disponibile in colore bianco RAL 9003

Disponibile da
MAGGIO

INSTALLAZIONE a parete bassa e a parete alta



Modello	Codice	Dimensioni LxHxP	Peso kg	Prezzo IVA escl.
Soffio Wall 400	401210005	906x380x 129 150	13	890,00 €
Soffio Wall 600	401210006	1106x380x 129 150	14,5	920,00 €
Soffio Wall 800	401210007	1306x380x 129 150	16	990,00 €

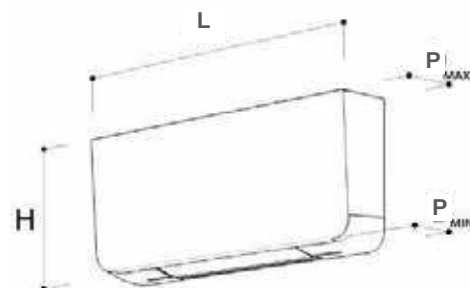

					SOFFIO WALL 400			SOFFIO WALL 600			SOFFIO WALL 800		
Velocità ventilatore					Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta
Potenza resa totale in raffreddamento	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW	0,52	0,71	1,01	0,69	0,89	1,23	0,77	1,09	1,82
Potenza resa sensibile in raffreddamento	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW	0,42	0,59	0,91	0,58	0,80	1,15	0,65	0,95	1,47
Portata Fluida	a27/19 - w7/12	(a)		l/h	90,6	124,0	177,0	120,1	155,1	215,5	134,0	189,7	317,7
Perdita di carico lato acqua	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kPa	2,8	5,2	8,9	4,9	6	7,9	2,1	4,8	11
Potenza resa totale in riscaldamento	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kW	0,67	0,99	1,55	0,98	1,37	2,16	1,14	1,68	2,85
Portata Fluida	a20/15 - w50/-	(b)		l/h	90,6	124,0	177,0	120,1	155,1	215,5	134,0	189,7	317,7
Perdita di carico lato acqua	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kPa	2,4	4,5	7,1	1,9	2,9	2,5	2,0	4,6	8,8
Potenza resa totale in riscaldamento	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kW	0,58	0,86	1,40	0,86	1,20	1,90	0,99	1,45	2,50
Portata Fluida	a20/15 - w45/40	(c)		l/h	99,1	146,3	237,5	146,5	204,6	322,8	168,1	247,8	425,4
Perdita di carico lato acqua	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kPa	3,4	6,7	11,6	6,7	11,9	5,4	8,5	16,4	15,3
Potenza assorbita		(E)		W	7	11	19	8	12	23	9	13	27
Potenza sonora Lw (A)		(E)		dB(A)	43	49	57	43	50	58	43	50	58
Pressione sonora Lp (A)		(d)		dB(A)	34	40	48	34	41	49	34	41	49
Portata d'aria		(f)		m3/h	140	190	290	190	260	400	200	280	430
Contenuto acqua batteria				l		0,3			0,4			0,5	
Pressione massima di esercizio				bar		8			8			8	
Attacchi idraulici				pollici		Eurocono 3/4			Eurocono 3/4			Eurocono 3/4	
Alimentazione elettrica				V/ph/Hz		230/1/50			230/1/50			230/1/50	

ACCESSORI

Codice

Prezzo

Cronotermostato a parete modbus Soffio

401210018



128,00€

SOFFIO WALL

1000

1200

1400

Fancoil murale progettato per garantire prestazioni elevate con una rumorosità tra le più contenute della categoria. Si distingue per rapporto tra potenza erogata e volume, tra le più alte del mercato.

- Riscalda, raffresca, deumidifica e filtra.
- Motore brushless DC
- Estetica total flat.
- Terminale fornito con valvola 3 vie integrata con attuatore elettrotermico a 4 fili.
- Scocca monoblocco per lavorare in comodità.
- Flap mandata aria in acciaio, motorizzato.
- Filtri estraibili posti sull'aspirazione dell'aria.
- Dotato di comando touch a bordo macchina
- Disponibile in colore bianco RAL 9003




↖
Disponibile da
MAGGIO

INSTALLAZIONE a parete alta



Modello	Codice	Dimensioni LxHxP	Peso kg	Prezzo IVA escl.
Soffio Wall 1000	401210008	940x303x 226	11	750,00 €
Soffio Wall 1200	401210009		12	780,00 €
Soffio Wall 1400	401210010		12	810,00 €

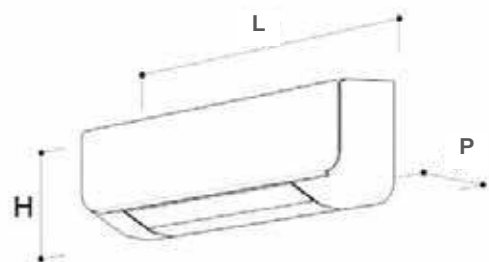

					SOFFIO WALL 1000			SOFFIO WALL 1200			SOFFIO WALL 1400		
Velocità ventilatore					Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta
Potenza resa totale in raffreddamento	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW	1,10	1,90	2,40	1,90	2,50	3,10	2,20	3,20	3,90
Potenza resa sensibile in raffreddamento	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW	0,91	1,55	1,98	1,62	2,10	2,59	1,86	2,68	3,33
Portata Fluido	a27/19 - w7/12	(a)		l/h	195,9	326,4	411,2	325,7	428,9	532,3	378,3	549,2	665,9
Perdita di carico lato acqua	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kPa	7,2	19,4	32,4	14,8	24,2	36,8	19,1	39,1	58,2
Potenza resa totale in riscaldamento	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kW	1,59	2,62	3,31	2,67	3,40	4,17	3,02	4,30	5,05
Portata Fluido	a20/15 - w50/-	(b)		l/h	195,9	326,4	411,2	325,7	428,9	532,3	378,3	549,2	665,9
Perdita di carico lato acqua	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kPa	6,8	18,6	31,6	14,1	23,2	34,9	18,5	38,3	56,6
Potenza resa totale in riscaldamento	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kW	1,43	2,37	2,91	2,30	2,94	3,61	2,62	3,72	4,59
Portata Fluido	a20/15 - w45/40	(c)		l/h	237,8	399,3	500,2	395,1	506,3	620,4	450,1	640,2	789,8
Perdita di carico lato acqua	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kPa	10,0	28,1	42,9	21,0	33,9	50,1	27,2	52,9	80,1
Potenza assorbita		(E)		W	8	15	22	9	14	21	11	23	38
Potenza sonora Lw (A)		(E)		dB(A)	37	45	51	38	43	51	40	50	56
Pressione sonora Lp (A)		(d)		dB(A)	23	32	39	24	30	39	27	37	44
Portata d'aria		(f)		m3/h	227	393	517	389	510	640	450	661	856
Contenuto acqua batteria				l	0,75			0,97			0,97		
Pressione massima di esercizio				bar	8			8			8		
Attacchi idraulici				pollici	Piana 1/2			Piana 1/2			Piana 1/2		
Alimentazione elettrica				V/ph/Hz	230/1/50			230/1/50			230/1/50		

ACCESSORI

Codice

Prezzo

Cronotermostato a parete modbus Soffio

401210018



128,00€



SOFFIO BOX

200 400 600 800

Fancoil ad incasso progettato per garantire il massimo comfort con il minimo impatto visivo. Si integra perfettamente negli ambienti domestici, diventando una presenza elegante e discreta.

Nella versione tradizionale con pannello frontale in metallo, è disponibile con cassaforma ultrasottile di soli 14,2 cm di spessore, ideale anche per spazi ridotti.


- Riscalda, raffresca, deumidifica e filtra.
- Motore brushless DC
- Versione da incasso
- Compatto: box d'incasso di soli 142 mm
- Incasso con cassaforma
- Pannello estetico ultrasottile di colore bianco RAL 9003
- Disponibile solo in versione con attacchi idraulici a sinistra

Accessori | Pag. 54-55

INSTALLAZIONE incasso a parete o in controsoffitto



Modello	Codice	Dimensioni LxHxP	Peso kg	Prezzo IVA escl.
Soffio Box 200	401210011	525x576x 126	7	510,00 €
Soffio Box 400	401210012	725x576x126	9,5	560,00 €
Soffio Box 600	401210013	925x576x126	11	620,00 €
Soffio Box 800	401210014	1125x576x126	14	710,00 €

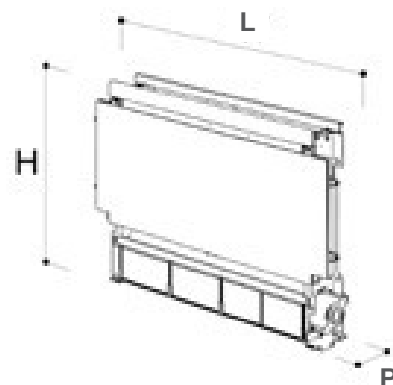

					SOFFIO BOX 200			SOFFIO BOX 400			SOFFIO BOX 600			SOFFIO BOX 800		
Velocità ventilatore					Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta
Potenza resa totale in raffreddamento	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW	0,38	0,71	0,82	0,91	1,34	1,74	1,5	2,1	2,54	1,98	2,69	3,29
Potenza resa sensibile in raffreddamento	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW	0,26	0,5	0,64	0,65	1,02	1,25	1,1	1,56	1,94	1,54	2,09	2,54
Portata Fluido	a27/19 - w7/12	(a)		l/h	66,2	123,3	142,9	157,6	232	302,5	259,2	363,1	440,3	341,9	464,7	570
Perdita di carico lato acqua	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kPa	3,8	10,6	13,1	2,4	5,5	8,2	7,5	14,2	19	7,3	13,8	18,7
Potenza resa totale in risc.	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kW	0,64	0,84	1,05	1,25	1,65	2,31	1,75	2,56	3,12	2,21	3,1	4,1
Portata Fluido	a20/15 - w50/-	(b)		l/h	66,2	123,3	142,9	157,6	232	302,5	259,2	363,1	440,3	341,9	464,7	570
Perdita di carico lato acqua	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kPa	3,2	8,8	10,9	2	4,6	6,8	6,2	11,8	15,8	6,1	11,5	15,5
Potenza resa totale in risc.	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kW	0,54	0,7	0,88	1,06	1,39	1,94	1,46	2,14	2,6	1,85	2,6	3,44
Portata Fluido	a20/15 - w45/40	(c)		l/h	91,9	119,9	150	181,9	238,1	330,3	250,6	365,7	444,6	316,6	444,8	587,9
Perdita di carico lato acqua	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kPa	5,7	8,8	12,2	2,9	4,8	7,9	5,8	11,8	16	4,1	8,9	14,2
Potenza assorbita			(E)	W	5	7	11	6	9	19	7	11	20	8	12	24
Potenza sonora Lw (A)			(E)	dB(A)	38	45	52	39	46	53	41	47	53	42	48	54
Pressione sonora Lp (A)		(d)		dB(A)	29	36	43	30	37	44	32	38	44	33	39	45
Portata d'aria		(f)		m3/h	100	130	160	190	250	320	280	360	460	350	450	575
Contenuto acqua batteria				l		0,47			0,8			1,13			1,46	
Pressione max esercizio				bar		10			10			10			10	
Attacchi idraulici				pollici	Eurocono 3/4			Eurocono 3/4			Eurocono 3/4			Eurocono 3/4		
Alimentazione elettrica				V/ph/Hz	230/1/50			230/1/50			230/1/50			230/1/50		
Resa max riscaldamento statico (50°C)				kW		0,37			0,42			0,5			0,62	
Resa max riscaldamento statico (70°C)				kW		0,59			0,71			0,84			1,04	
Contenuto acqua pannello radiante				l		0,19			0,35			0,43			0,50	

SOFFIO BOX

1100 1400 1600


Fancoil ad incasso progettato per garantire il massimo comfort con il minimo impatto visivo. Si integra perfettamente negli ambienti domestici, diventando una presenza elegante e discreta.

Nella versione tradizionale con pannello frontale in metallo, è disponibile con cassaforma ultrasottile di soli 21,7 cm di spessore, ideale anche per spazi ridotti.

- Riscalda, raffresca, deumidifica e filtra.
- Motore brushless DC
- Compatto: box d'incasso di soli 217 mm
- Pannello estetico ultrasottile di colore bianco RAL 9003
- Disponibile solo in versione con attacchi idraulici a sinistra

Accessori | Pag. 54-55

INSTALLAZIONE incasso a parete o in controsoffitto

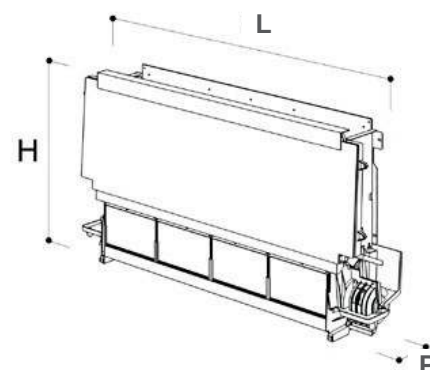

Modello	Codice	Dimensioni LxHxP	Peso kg	Prezzo IVA escl.
Soffio Box 1100	401210015	1110x599x217	17,5	810,00 €
Soffio Box 1400	401210016	1110x599x217	18	817,00 €
Soffio Box 1600	401210017	1180x599x217	19,5	818,00 €

					SOFFIO BOX 1100			SOFFIO BOX 1400			SOFFIO BOX 1600		
Velocità ventilatore					Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	Bassa	Media	Alta
Potenza resa totale in raffreddamento	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW	2,43	3,24	3,85	3,05	3,78	4,45	3,28	4,09	4,85
Potenza resa sensibile in raffreddamento	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kW	1,78	2,41	2,93	2,14	2,69	3,2	2,3	2,9	3,5
Portata Fluido	a27/19 - w7/12	(a)		l/h	417,4	557,3	664,2	525,6	652,4	769,9	565,2	706	839,2
Perdita di carico lato acqua	a27/19 - w7/12	(a)	(E)	kPa	13,9	23,7	32,6	19	27,8	37,2	20,9	30,8	41
Potenza resa totale in riscaldamento	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kW	2,88	4,06	4,8	3,61	4,53	5,5	3,85	4,87	5,9
Portata Fluido	a20/15 - w50/-	(b)		l/h	417,4	557,3	664,2	525,6	652,4	769,9	565,2	706	839,2
Perdita di carico lato acqua	a20/15 - w50/-	(b)	(E)	kPa	12,3	21,1	29,1	16,2	23,7	31,7	19,4	28,6	35,7
Potenza resa totale in riscaldamento	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kW	2,6	3,4	4,11	3,07	3,87	4,7	3,28	4,16	5,05
Portata Fluido	a20/15 - w45/40	(c)		l/h	449	590	712	527,1	663,4	803,9	563,1	713	863,6
Perdita di carico lato acqua	a20/15 - w45/40	(c)	(E)	kPa	14,3	23,5	33,3	17,1	25,8	35,5	20,2	30,8	38,8
Potenza assorbita			(E)	W	6	13	26	6	13	26	10	15	29
Potenza sonora Lw (A)			(E)	dB(A)	39	46	50	38	49	54	42	50	55
Pressione sonora Lp (A)		(d)		dB(A)	30	41	46	30	41	46	31	42	47
Portata d'aria		(f)		m3/h	460	610	765	460	610	765	490	655	820
Contenuto acqua batteria				l		1,94			2,33			2,5	
Pressione massima di esercizio				bar		10			10			10	
Attacchi idraulici				pollici		Eurocono 3/4			Eurocono 3/4			Eurocono 3/4	
Alimentazione elettrica				V/ph/Hz		230/1/50			230/1/50			230/1/50	
Resa max riscaldamento statico (50°C)				kW		0,45			0,45			0,5	
Resa max riscaldamento statico (70°C)				kW		0,8			0,8			0,9	
Contenuto acqua pannello radiante				l		0,57			0,57			0,57	

ACCESSORI	Codice		Prezzo
Cronotermostato a parete modbus Soffio Possibilità di controllo fino a 30 unità.	401210018		128,00€
Kit valvola a 3 vie Soffio Console - Box per tutti i modelli di terminali, qualora non si utilizzassero termostati a parete, è consigliata l'installazione di valvole a 3 vie per un ottimale funzionamento in raffreddamento e per l'on/off di un circolatore secondario o generatore di calore.	401210019		174,00 €
Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx Soffio Cavo elettrico di collegamento dell'alimentazione e del sensore del motore per installazioni di terminali in cui viene ruotata la posizione degli attacchi idraulici da sx a dx.	401210020		91,00 €
Kit 2 adattatori 3/4" Eurokonus 1/2" Gas	401210024		19,00 €
Kit 2 adattatori 3/4" Eurokonus 3/4" Gas	401210025		21,00 €

INSTALLAZIONE AD INCASSO A PARETE

	Pannello Box incasso Soffio	200 - 401210035		297,00 €
		400 - 401210036		338,00 €
		600 - 401210037		357,00 €
		800 - 401210038		390,00 €
		1100-1400-1600 - 401210039		403,00 €
	Kit Box incasso Soffio	200 - 401210030		112,00 €
		400 - 401210031		127,00 €
		600 - 401210032		146,00 €
		800 - 401210033		154,00 €
		1100-1400-1600 - 401210034		177,00 €

INSTALLAZIONE AD INCASSO A PARETE CON GRIGLIE

	Plenum di mandata 90° Soffio Box	200 - 401210064		104,00 €
		400 - 401210065		107,00 €
		600 - 401210066		133,00 €
		800 - 401210067		143,00 €
		1100-1400 - 401210068		159,00 €
	Griglia mandata aria Soffio Box	1600 - 401210069		167,00 €
		200 - 401210040		49,00 €
		400 - 401210041		57,00 €
		600 - 401210042		63,00 €
		800 - 401210043		68,00 €
	Kit aspirazione Soffio Box	1100-1400 - 401210044		76,00 €
		1600 - 401210045		78,00 €
		200 - 401210052		57,00 €
		400 - 401210053		63,00 €
		600 - 401210054		68,00 €
	Griglia aspirazione aria Soffio Box	800 - 401210055		73,00 €
		1100-1400 - 401210056		117,00 €
		1600 - 401210057		128,00 €
		200 - 401210046		68,00 €
		400 - 401210047		73,00 €
		600 - 401210048		81,00 €
		800 - 401210049		86,00 €
		1100-1400 - 401210050		89,00 €
		1600 - 401210051		94,00 €

INSTALLAZIONE AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO

	Plenum di mandata 90° Soffio Box	200 - 401210064		104,00 €
		400 - 401210065		107,00 €
		600 - 401210066		133,00 €
		800 - 401210067		143,00 €
		1100-1400 - 401210068		159,00 €
	Plenum di mandata superiore telescopica Soffio Box	1600 - 401210069		167,00 €
		200 - 401210058		146,00 €
		400 - 401210059		174,00 €
		600 - 401210060		211,00 €
		800 - 401210061		227,00 €
	Griglia mandata aria Soffio Box	1100-1400 - 401210062		299,00 €
		200 - 401210040		49,00 €
		400 - 401210041		57,00 €
		600 - 401210042		63,00 €
		800 - 401210043		68,00 €
	Griglia aspirazione aria Soffio Box	1100-1400 - 401210044		76,00 €
		1600 - 401210045		78,00 €
		200 - 401210046		68,00 €
		400 - 401210047		73,00 €
		600 - 401210048		81,00 €
		800 - 401210049		86,00 €
		1100-1400 - 401210050		89,00 €
		1600 - 401210051		94,00 €

Caldaie a gas < 35 kW



CONFIGURATORE CALDAIE

IL NUOVO STRUMENTO CHE GUIDA NELLA SCELTA DI CALDAIA E ACCESSORI NECESSARI ALL'IMPIANTO DA REALIZZARE.



<https://www.italtherm.it/gasboilers/configuratore/>



ESTENSIONE GARANZIA A 6 O 10 ANNI

Vantaggi

- Sicurezza: un periodico controllo mantiene la caldaia sicura
- Serietà: tariffe chiare e senza sorprese,
- Durata: i periodici controlli assicurano l'affidabilità nel tempo della tua caldaia
- Risparmio: ridotti consumi grazie al mantenimento dell'efficienza dell'apparecchio
- Ufficialità: ricambi originali e controllati come prescritti dal costruttore che ne garantisce il funzionamento
- Rispetto delle norme sulla sicurezza: adempimento di tutte le operazioni previste per legge
- Certezza di avere sempre un supporto da parte del Centro Assistenza Tecnica autorizzato, il quale è aggiornato tramite corsi di formazione e documentazione che ITALTHERM produce periodicamente

ITALTHERM, in collaborazione con la rete dei Centri di Assistenza tecnica (CAT) autorizzati, offre a tutti i propri clienti una proposta contro le spese impreviste, che estende a 6 o 10 anni la garanzia della caldaia murale, assicurando così un lungo periodo di comfort e totale serenità.

In occasione della convalida della garanzia convenzionale il cliente deve:

- Sottoscrivere il contratto di estensione della garanzia versando la relativa quota di attivazione:
6 ANNI 100,00€ (IVA incl.)
10 ANNI 200,00€ (IVA incl.)
per caldaie a condensazione inferiori a 35 kW
- Stipulare il "programma di manutenzione" per tutta la durata della estensione di garanzia con il Centro Assistenza Tecnico autorizzato ITALTHERM.

COSA È COMPRESO

Il pacchetto di servizi esclusivi e gratuiti di comprende:



RICAMBI ORIGINALI

La sostituzione di componenti avviene con ricambi originali e senza spese



MANODOPERA

Il cliente non deve corrispondere alcun costo di manodopera



DIRITTO FISSO DI CHIAMATA

Non si deve corrispondere alcun costo fisso di chiamata

COME SI ATTIVA?

L'attivazione del Programma è facile, rapida e può essere richiesta al CAT autorizzato ITALTHERM direttamente in occasione della convalida della garanzia convenzionale e comunque non oltre i 18 mesi successivi.

L'adesione prevede l'estensione delle condizioni di garanzia ITALTHERM a 6 o 10 anni a decorrere dalla data della convalida della garanzia convenzionale

La mancata esecuzione delle manutenzioni annuali da parte di un nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato comporta la decadenza delle condizioni di garanzia previste dal Programma

* Per maggiori dettagli e informazioni sui termini e sui relativi importi del canone annuale di manutenzione contatta il tuo Centro Assistenza Tecnica Autorizzato ITALTHERM.

CALDAIE A GAS < 35 kW

► CALDAIE A CONDENSAZIONE

CITY TOP H K	pag. 58
CITY CLASS H K	pag. 59
CITY CLASS H KR	pag. 59
CITY OPEN H K	pag. 60
CITY BOX H K	pag. 60
TIME MICRO K	pag. 61
TIME MAX K	pag. 61
TIME COMPACT K	pag. 62
TIME SOLAR K	pag. 62

► CALDAIE A TIRAGGIO NATURALE

CITY CLASS C NOx	pag. 63
------------------	---------

► KIT IMPIANTI A ZONE

KIT ZONE DIRETTE	pag. 63
KIT ZONE MISTE	pag. 63

► ACCESSORI

Accessori per la termoregolazione	pag. 64
Sistemi coassiali	pag. 65
Sistemi separati	pag. 66
Tubo flessibile	pag. 67
Dime riutilizzabili	pag. 67
Staffa di sostegno a muro	pag. 67
Kit raccordi	pag. 68
Kit griglia copriraccordi	pag. 68
Kit defangatore	pag. 68
Kit dosatore polifosfati	pag. 68
Kit ricircolo sanitario	pag. 68
Collegamento caldaia a sistema solare	pag. 69
Accessori	pag. 69
kit trasformazione gas	pag. 69

Q_n = Portata termica nominale in riscaldamento **Q_{min}** = Portata termica minima in riscaldamento **Q_{nw}** = Portata termica nominale sanitario **η₃₀** = Rendimento utile al 30% della portata termica * L'apparecchio è predisposto in fabbrica per il funzionamento a Metano G20 e può essere impostato per funzionamento a Propano Commerciale G31 senza la sostituzione di componenti interni ** Con caldaia funzionante in condensazione ritorno 30°C.
*** Con caldaia funzionante in condensazione (mandata 50°C; ritorno 30°C)



CITY TOP H K

25 K


35 K

Riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, **modulazione fino a 1:20**, con bruciatore premiscelato. Da INTERNO.

- Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d'acqua maggiorati
- Doppia camera stagna
- Modulazione > 1:20 (versione 35 K)
- Valvola Gas adaptive Hydrogen 20%Ready
- Sifone condensa a secco
- Gruppo idraulico in ottone
- ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni
- Tasto Plus: acqua sanitaria subito disponibile
- Scambiatore a 20 piastre coibentato (vers.35K)
- Valvola di caricamento automatico



Modello	Codice	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Qn/Qmin (kW)	Qnw (kW)	η30 a Qn (%) **	Produzione sanitaria ΔT 25°C (l/min)	Classe di eff. energetica		Prezzo € (IVA escl.)
CITY TOP H 25 K	301001930	400 x 700	37,2	25 / 1,6	25	107,6	15,1	A	XL-A	1.878,00
CITY TOP H 35 K	301001931	x 324	37,2	33 / 1,6	34,9	107,5	21	A	XXL-A	2.282,00

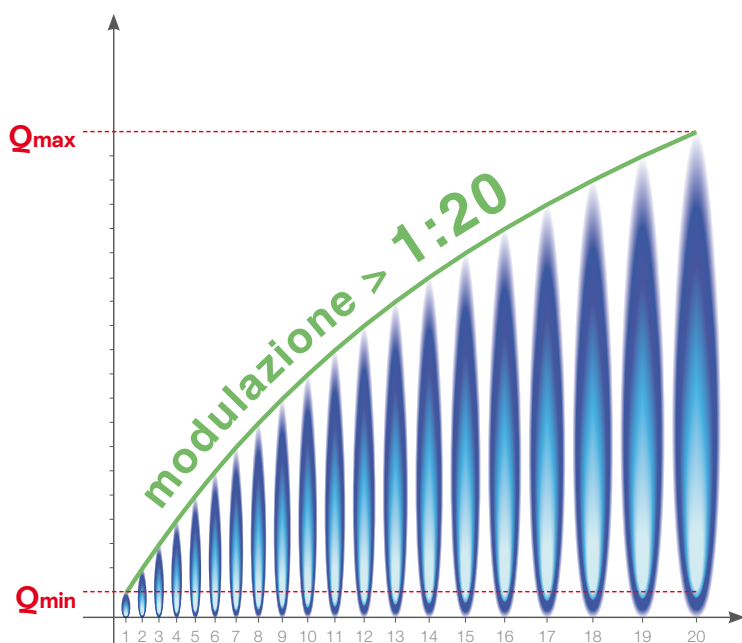




CITY CLASS H K

25 K 30 K 35 K

Riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, **modulazione 1:10**, con bruciatore premiscelato, ideale per alte temperature. Da INTERNO.

- Possibilità di scarico Ø 50 mm rigido e flessibile > 40 m
- Doppia camera stagna
- Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d'acqua maggiorati
- **Modulazione 1:10**
- Valvola Gas adaptive Hydrogen 20%Ready
- Box silenziatore
- Pannello fonoassorbente
- Sifone condensa a secco
- Gruppo idraulico in ottone
- ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni



Modello	Codice	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Qn/Qmin (kW)	Qnw (kW)	η30 a Qn (%) **	Produzione sanitaria ΔT 25°C (l/min)	Classe di eff. energetica	Prezzo € (IVA escl.)
CITY CLASS H 25 K	301001856	400 x 700 x 324	28,5	21 / 2,6	25	106,2	15,1	A XL-A	1.617,00
CITY CLASS H 30 K	301001857		28,7	25 / 2,6	30	105,9	18,1	A XL-A	1.906,00
CITY CLASS H 35 K	301001858		34	28 / 3,5	33,2	106,9	20	A XXL-B	2.168,00




CITY CLASS H KR

15 KR 25 KR 35 KR

Solo riscaldamento e produzione di acqua calda con **accumulo remoto**, **modulazione 1:10**, con bruciatore premiscelato, ideale per alte temperature. Da INTERNO.

- Possibilità di scarico Ø 50 mm rigido e flessibile > 40 m
- Doppia camera stagna
- Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d'acqua maggiorati
- **Modulazione 1:10**
- Valvola Gas adaptive Hydrogen 20%Ready
- Box silenziatore
- Pannello fonoassorbente
- Sifone condensa a secco
- Gruppo idraulico in ottone
- ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni



Modello	Codice	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Qn/Qmin (kW)	Qnw (kW)	η30 a Qn (%) **	Classe di eff. energetica	Prezzo € (IVA escl.)
CITY CLASS H 15 KR	301001859	400 x 700 x 324	28,1	15 / 2,6	30	105,4	A	1.535,00
CITY CLASS H 25 KR	301001860		28	21 / 2,6	25	106,2	A	1.572,00
CITY CLASS H 35 KR	301001861		33	28 / 3,5	33,2	106,9	A	2.112,00



Comando remoto intelligente INCLUSO



* 1/2" a dima con kit raccordi originale

CITY OPEN H K

25 K

35 K

Riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, **modulazione 1:10**. Da **ESTERNO**.

- Possibilità di scarico Ø 50 mm rigido e flessibile (oltre 40 m per versione 25K)
- Doppia camera stagna
- Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d'acqua maggiorati
- **Modulazione 1:10**
- Valvola Gas adaptive Hydrogen 20%Ready
- Protezione Antigelo -10°C
- Box silenziatore
- Pannello fonoassorbente
- Valvola di caricamento automatico
- Comandi in caldaia (per service)
- ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni

Modello	Codice	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Qn/Qmin (kW)	Qnw (kW)	η30 a Qn (%) **	Produzione sanitaria ΔT 25°C (l/min)	Classe di eff. energetica		Prezzo € (IVA escl.)
CITY OPEN H 25 K	301001873	520 x 850 x 240	42,5	21 / 2,6	25	106,2	15,1	A	XL - A	1.974,00
CITY OPEN H 35 K	301001874		47	28 / 3,5	33,2	106,7	20	A	XXL - B	2.398,00



Comando remoto intelligente INCLUSO



* 1/2" a dima con kit raccordi originale

CITY BOX H K

25 K

35 K

Riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, **modulazione 1:10**. Da **INCASSO**.

- Possibilità di scarico Ø 50 mm rigido e flessibile (oltre 40 m per versione 25K)
- Doppia camera stagna
- Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d'acqua maggiorati
- **Modulazione 1:10**
- Valvola Gas adaptive Hydrogen 20%Ready
- Protezione Antigelo -10°C
- Box silenziatore
- Pannello fonoassorbente
- Valvola di caricamento automatico
- Comandi in caldaia (per service)
- ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni

Modello	Codice	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Qn/Qmin (kW)	Qnw (kW)	η30 a Qn (%) **	Produzione sanitaria ΔT 25°C (l/min)	Classe di eff. energetica		Prezzo € (IVA escl.)
CITY BOX H 25 K	301001871	520 x 850 x 240	37	21 / 2,6	25	106,2	15,1	A	XL-A	1.848,00
CITY BOX H 35 K	301001872		33,4	28 / 3,5	33,2	106,7	20	A	XXL-B	2.272,00
KIT BOX INCASSO	401050006	550x1140x250	14 kg							175,00



TIME MICRO K


27 K

35 K

Riscaldamento e produzione di acqua calda con micro accumulo incorporato da 4 litri, **modulazione 1:10**. Da INTERNO.

- Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox
 - Modulazione 1:10
 - Micro-accumulo sanitario da 4 litri in acciaio inox
 - Gruppo idraulico in ottone
 - Sistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l'ottimizzazione dell'impianto
 - Valvola di caricamento automatico
 - Funzione preriscaldamento del micro-accumulo sanitario
- ACQUA STEP escludibile e programmabile

Modello	Codice	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Qn/Qmin (kW)	Qnw (kW)	η30 a Qn (%) **	Produzione sanitaria ΔT 25°C (l/min)	Classe di eff. energetica		Prezzo € (IVA escl.)
TIME MICRO 27 K	301001669 MET 301003670 G31	450 x 837	45	26 / 2,6	26	107,6	15,6	A	XL-A	2.272,00
TIME MICRO 35 K	301001671 MET 301003672 G31	x 400	46,5	33 / 3,4	33	107,6	19,9	A	XL-A	2.632,00



TIME MAX K

27 K

35 K

Riscaldamento e produzione di acqua calda con accumulo incorporato da 60 litri, **modulazione 1:10**. Da INTERNO.

- Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox
- Modulazione 1:10
- Accumulo sanitario da 60 litri in acciaio inox
- Gruppo idraulico in ottone
- Sistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l'ottimizzazione dell'impianto
- Valvola di caricamento automatico
- Programmazione oraria preparazione bollitore

Modello	Codice	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Qn/Qmin (kW)	Qnw (kW)	η30 a Qn (%) **	Portata spec. EN625 (l/min)	Classe di eff. energetica		Prezzo € (IVA escl.)
TIME MAX 27 K	301001395 MET 301003396 G31	600 x 900	61,5	26 / 2,6	26	107,6	16	A	XXL-A	3.043,00
TIME MAX 35 K	301001397 MET 301003398 G31	x 425	63,5	33 / 3,4	33	107,6	17	A	XXL-A	3.344,00



TIME COMPACT K

35 K

Riscaldamento e produzione di acqua calda, con accumulo incorporato da 120 litri, **modulazione 1:10**. Da INTERNO.

- Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox
- Modulazione 1:10
- Accumulo sanitario da 120 l
- Gruppo idraulico in ottone
- Valvola di caricamento automatico
- Programmazione oraria preparazione bollitore
- Sistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l'ottimizzazione dell'impianto

1 PZ.



Modello	Codice	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Qn/Qmin (kW)	Qnw (kW)	η30 a Qn (%) **	Portata spec. EN625 (l/min)	Classe di eff. energetica		Prezzo € (IVA escl.)
TIME COMPACT 35 K	301001267 MET 301003268 G31	600 x 1765 x 600	211	33/3,4	33	107,6	22	A	XXL-B	5.006,00



TIME SOLAR K

18 K

35 K

Riscaldamento e produzione di acqua calda, con accumulo da 200 litri a doppio serpentino e gruppo solare integrato, **modulazione 1:10**. Da INTERNO.

- Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox
- Modulazione 1:10
- Accumulo sanitario solare da 200 l, a doppio serpentino
- Gruppo idraulico in ottone
- Valvola di caricamento automatico
- Gruppo solare integrato, composto da: raccordi mandata e ritorno sistema solare, pompa solare con valvola di sicurezza, valvola miscelatrice termostatica solare, centralina solare gestita direttamente in caldaia
- Programmazione oraria preparazione bollitore
- Sistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l'ottimizzazione dell'impianto

1 PZ.



Modello	Codice	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Qn/Qmin (kW)	Qnw (kW)	η30 a Qn (%) **	Portata spec. EN625 (l/min)	Classe di eff. energetica		Prezzo € (IVA escl.)
TIME SOLAR 18 K	301001287MET	600 x 1980	209	17,8 / 1,7	17,8	107,5	22	A	XXL-B	5.344,00
TIME SOLAR 35 K	301001288MET 301003289G31	x 750	211	33 / 3,4	33	107,6	24	A	XXL-B	5.983,00



CITY CLASS C NOX

24 C

28 C

Riscaldamento e produzione di acqua calda, a tiraggio naturale per sostituzione in canne fumarie collettive ramificate.

- Vaso d'espansione 8l
- Termostato sicurezza fumi
- Scambiatore primario in rame
- Bruciatore a basse emissioni
- Scambiatore a piastre in acciaio inox
- ITS (Intelligent Temperature System)
- Gruppo idraulico in ottone

9 PZ.



* 1/2" a dima con kit raccordi originale

Modello	Codice	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Qn/Qmin (kW)	Qnw (kW)	η30 a Qn (%) **	Produzione sanitaria ΔT 25°C (l/min)	Classe di eff. energetica		Prezzo € (IVA escl.)
CITY CLASS 24 C NOX	301001554 MET 301003555 G31	400 x 700	28	26,5 / 10	26,5	90,26	13,7	C	XL-B	1.143,00
CITY CLASS 28 C NOX	301001556 MET 301003557 G31	x 324	28,6	29,5 / 11	29,5	91,4	15,3	C	XL-B	1.357,00



KIT ZONE DIRETTE

1 ZONA

2 ZONE

3 ZONE

Per impianti che necessitano di portate e prevalenze elevate.

Modello	Codice	L x H x P (mm)	Prezzo € (IVA escl.)
Kit impianti 1 zona	401100003	450 x 700	958,00
Kit impianti 2 zone	401100004	x 700	1.154,00
Kit impianti 3 zone	401100005	x 190	1.380,00

Le zone possono essere tutte in alta temperatura o tutte in bassa temperatura.



KIT ZONE MISTE

1 ZONA AT - 1 ZONA BT


1 ZONA AT - 2 ZONE BT

Per impianti che necessitano di gestire contemporaneamente zone con diverse t° di mandata e portate e prevalenze elevate.

Modello	Codice	L x H x P (mm)	Prezzo € (IVA escl.)
Kit Impianti 1 zona AT 1 zona BT	401100006	450 x 700	1.473,00
Kit Impianti 1 zona AT 2 zone BT	401100007	x 190	2.009,00

AT = Alta Temperatura • BT = Bassa Temperatura


ACCESSORI PER LA TERMOREGOLAZIONE

ACCESSORI PER LA TERMOREGOLAZIONE		City Top H K	City Class H K	City Class H KR	City Open H K	City Box HK	City Class C NOx	Time Micro K	Time Max K	Time Compact	Time Solar	Prezzo € (IVA escl.)
401080026 Kit Italtherm Net APP BIDI da abbinare al comando remoto 401080010		✓	✓	✓	✓	✓						120,00
401080018 Kit Italtherm Net APP da abbinare al comando remoto 401080010							✓	✓	✓	✓		152,00
401080010 Comando remoto con regolatore climatico		✓	✓	✓	DI SERIE	DI SERIE	✓	✓	✓	✓		140,00
401080001 Comando remoto con regolatore climatico											✓	206,00
401060001 Kit sonda esterna termoregolazione evoluta		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,00
Cronotermostato digitale settimanale 401080004 cablata GSM 401080005 a radiofrequenza		✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	621,00 304,00
Kit impianti 401100003 1 zona diretta 401100004 2 zone dirette 401100005 3 zone dirette 401100006 1 zona AT - 1 BT 401100007 1 zona AT-2 BT		✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	958,00 1.154,00 1.380,00 1.473,00 2.009,00	
401110001 Kit interfaccia impianti a zone 401110004 Kit interfaccia multifunzione Necessario solo se abbinato al Comando remoto con regolatore climatico cod. 401080010		✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓		✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	47,00 48,00
401139002 Kit sonda per unità bollitore Solo per modelli “KR” predisposti per collegamento a unità bollitore remota				✓								35,00
401150061 Modulo interfaccia 0-10V* * Modulo da installare in caldaia; per applicazioni in cascata, il regolatore esterno deve prevedere “n” uscite 0-10 Vcc pari al n° di caldaie da controllare		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	260,00
401150187 Kit scheda interfaccia OT-Modbus		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	155,00

SISTEMI COASSIALI

Ø 60 mm

Kit attacco coassiale verticale flangiato		401002006 26,00€
Kit condotto coassiale aspirazione + scarico		401002001 57,00€
Kit prolunga coassiale m/f L = 1000 mm		401002003 31,00€
Kit prolunga coassiale m/f L = 500 mm		401002007 20,00€
Kit curva 90° coassiale m/f		401002004 25,00€
Kit curva 45° coassiale m/f		401002005 25,00€
Kit tegola per tetti inclinati		401000009 60,00€
Kit tegola per tetti piani		401000010 42,00€
Kit camino coassiale aspirazione + scarico* L=1282 mm * Ø 125 mm per attraversamento tetto		401002002 173,00€

SISTEMI SEPARATI		Ø 80 mm	Ø 60 mm	Ø 50 mm
Kit attacchi flangiati aspirazione + scarico		401003001 36,00€	401003001 36,00€ da abbinare al kit riduzione 401004008	401003001 36,00€ da abbinare al kit riduzione 401004007
Kit riduzione m= Ø 80			401004008 22,00€	401008007 20,00€
Kit condotti separati aspirazione + scarico		401003002 135,00€	401004002 135,00€	401008001 132,00€
Kit condotti separati		401003009 77,00€		
solo per City Box				
Attacco flangiato		401003021 34,00€		
solo per City Open				
Kit prolunga m/f L = 2000 mm		401003003 31,00€ conf. singola	401004005 35,00€	401008004 33,00€
		401003014 114,00€ conf da 6 pz. *(19,00€/pz.)		
Kit prolunga m/f L = 1000 mm		401003004 25,00€ conf. singola	401004003 23,00€	401008002 20,00€
		401003013 90,00€ conf da 10 pz. *(9,00€/pz.)		
Kit prolunga m/f L = 500 mm		401003005 17,00€ conf. singola	401004004 19,00€	401008003 16,00€
		401003012 60,00€ conf da 10 pz. *(6,00€/pz.)		
Kit curva m/f 90°		401003006 15,00€ conf. singola	401004006 15,00€	401008005 13,00€
		401003015 60,00€ conf da 10 pz. *(6,00€/pz.)		
Kit curva m/f 45°		401003007 15,00€ conf. singola	401004007 15,00€	401008006 13,00€
		401003016 60,00€ conf da 10 pz. *(6,00€/pz.)		
Kit camino solo scarico Ø 80 mm (con riduzione Ø 50 e Ø 60 mm) L=1380 mm		401003008 165,00€	401003008 165,00€	401003008 165,00€

* I pezzi vengono venduti in confezioni intere

TUBO FLESSIBILE

		Ø 80 mm	Ø 60 mm	Ø 50 mm
Tubo flessibile L = 20 m		401003010 214,00€ 20 metri* (10,40/mt)	401004009 214,00€ 20 metri* (10,40/mt)	401008008 214,00€ 20 metri* (10,40/mt)
Adattatore flessibile/rigido		401003011 15,00€	401004010 17,00€	401008009 17,00€
Curva con mensola		401003017 36,00€	401004011 35,00€	401008010 35,00€
Centratore		401003018 30,00€ conf da 5 pz.*(6,00€/pz.)	401004012 30,00€ conf da 5 pz.*(6,00€/pz.)	401008011 44,00€ conf da 4 pz.*(11,00€/pz.)



DIME RIUTILIZZABILI

City Top H	City Class H K	City Class H KR	City Open H K	City Box HK	City Class C NOx	Time Micro K	Time Max K	Time Compact	Time Solar
------------	----------------	-----------------	---------------	-------------	------------------	--------------	------------	--------------	------------

										Prezzo € (IVA escl.)
401020019	✓	✓			-	✓				6,00
401020021			✓		-					6,00
401020023				✓	-					6,00
401020025					-		✓			6,00
401020003					-			✓		6,00
401020015					-				✓	12,00
401020017					-				✓	12,00



STAFFA DI SOSTEGNO A MURO

401020034	✓	✓	✓			✓					6,00
-----------	---	---	---	--	--	---	--	--	--	--	------

[illegible]

KIT GRIGLIA COPRIRACCORDI

401010043 Kit griglia copriraccordi LxHxP: 367x51x194 mm		✓	✓	✓			✓					52,00
401010044 Kit griglia copriraccordi per defangatore LxHxP: 67x67x268,5mm		✓	✓	✓			✓					59,00

KIT DEFANGATORE

401010041 Kit defangatore magnetico Ext .CALDAIA		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	111,00
401010061 Kit defangatore magnetico INT. CALDAIA installabile su mod. H		✓	✓	✓	✓	✓						70,00

KIT DOSATORE POLIFOSFATI

[illegible]

KIT RICIRCOLO SANITARIO

[illegible]

COLLEGAMENTO A SISTEMA SOLARE

		City Top H K	City Class H K	City Class H KR	City Open H K	City Box HK	City Class C NOx	Time Micro K	Time Max K	Time Compact	Time Solar	Prezzo € (IVA escl.)
401090008 Kit solare con raccordi		✓	✓		✓							359,00
401090010 Kit solare con raccordi						✓						371,00
401090012 Kit solare senza raccordi		✓	✓		✓	✓	✓	✓				237,00
401070001 Sistema antigelo per kit solare con raccordi					✓	✓						64,00

ACCESSORI

401141014 Vaso espansione 18 l per impianto lato collettori		90,00
401141015 Vaso espansione 25 l per impianto lato collettori		105,00
401141016 Vaso espansione 18 l per lato sanitario		83,00
401141023 Valvola miscelatrice termostatica 3/4"		117,00

KIT TRASFORMAZIONE GAS

401045002 G31 401045001 G20	GAS ADAPTIVE	✓ 24C					75,00
401045004 G31 401045003 G20		✓ 28C					75,00
401042290 G31 401042350 G20			✓ 27K	✓ 27K			75,00
401042335 G31 401042440 G20			✓ 35K	✓ 35K	✓ 35K	✓ 35K	75,00

*G30/G31 da Metano a GPL - G20 da GPL a Metano

N.B.: i modelli 18 K non possono essere trasformati a G31

Alta potenza



CONFIGURATORE ALTA POTENZA

CONFIGURARE UN SISTEMA AD ALTA POTENZA NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!



<https://www.italtherm.it/configuratori>



ESTENSIONE GARANZIA A 6 O 10 ANNI

Vantaggi

ITALTHERM, in collaborazione con la rete dei Centri di Assistenza tecnica (CAT) autorizzati, offre a tutti i propri clienti una proposta contro le spese impreviste, che estende a 6 anni la garanzia della caldaia murale, assicurando così un lungo periodo di comfort e totale serenità.

In occasione della convalida della garanzia convenzionale il cliente deve:

- 1** Sottoscrivere il contratto di estensione della garanzia con il Centro Assistenza Tecnico autorizzato ITALTHERM.
- 2** Stipulare il “programma di manutenzione” per tutta la durata della estensione di garanzia con il Centro Assistenza Tecnico autorizzato ITALTHERM.

COSA È COMPRESO

Il pacchetto di servizi esclusivi e gratuiti comprende:



RICAMBI ORIGINALI

La sostituzione di componenti avviene con ricambi originali e senza spese



MANODOPERA

Il cliente non deve corrispondere alcun costo di manodopera



DIRITTO FISSO DI CHIAMATA

Non si deve corrispondere alcun costo fisso di chiamata

COME SI ATTIVA?

L'attivazione del Programma **6 o 10 con noi POWER** è facile, rapida e può essere richiesta al CAT autorizzato ITALTHERM direttamente in occasione della convalida della garanzia convenzionale e comunque non oltre i 18 mesi successivi.

L'adesione prevede l'estensione delle condizioni di garanzia ITALTHERM a 6 o 10 anni a decorrere dalla data della convalida della garanzia convenzionale

La mancata esecuzione delle manutenzioni annuali da parte di un nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato comporta la decadenza delle condizioni di garanzia previste dal Programma.

* Per maggiori dettagli e informazioni sui termini di 6-10 con noi e sui relativi importi del canone annuale di manutenzione contatta il tuo Centro Assistenza Tecnica Autorizzato ITALTHERM.

POMPE DI CALORE DI ALTA POTENZA

► POMPE DI CALORE DI ALTA POTENZA

HYDRABLOCK POWER	pag. 72
HYDRABLOCK P IN CASCATA	pag. 73
HYDRABLOCK C IN CASCATA	pag. 77

IBRIDI DI ALTA POTENZA

► SISTEMA IBRIDO FACTORY MADE DI ALTA POTENZA

HYDRABLOCK P HYBRID POWER K SINGOLA	pag. 78
HYDRABLOCK P HYBRID POWER K IN CASCATA	pag. 79
HYDRABLOCK P HYBRID POWER FLOOR K	pag. 80
HYDRABLOCK C HYBRID POWER K SINGOLA	pag. 81
HYDRABLOCK C HYBRID POWER K IN CASCATA	pag. 82
HYDRABLOCK C HYBRID POWER FLOOR K IN CASCATA	pag. 82
Accessori	pag. 79

CALDAIE ALTA POTENZA

► MURALE

TIME POWER	pag. 84
TIME POWER CON EQUILIBRATORE	pag. 85
TIME POWER CON SCAMBIATORE	pag. 86
Accessori	pag. 83
Fumisteria	pag. 85

MURALE in cascata

2 CALDAIE IN LINEA	pag. 90
2 CALDAIE FRONTE-RETRO	pag. 91
3 CALDAIE IN LINEA	pag. 92
3 CALDAIE FRONTE-RETRO	pag. 93
4 CALDAIE IN LINEA	pag. 94
4 CALDAIE FRONTE-RETRO	pag. 95
5 CALDAIE FRONTE-RETRO	pag. 97
6 CALDAIE FRONTE-RETRO	pag. 98
Accessori	pag. 95
Separatori idraulici	pag. 96
Fumisteria	pag. 98

► BOX DA ESTERNO

TIME POWER BOX CON EQUILIBRATORE	pag. 103
TIME POWER BOX CON SCAMBIATORE	pag. 104
TIME POWER BOX	pag. 106

BOX in cascata

2 CALDAIE	pag. 107
3 CALDAIE	pag. 108
4 CALDAIE	pag. 109
Separatori idraulici	pag. 106
Accessori	pag. 108

► BASAMENTO

TIME POWER FLOOR	pag. 113
------------------	----------

BASAMENTO in cascata

2 CALDAIE	pag. 115
3 CALDAIE	pag. 116
4 CALDAIE	pag. 117
Separatori idraulici	pag. 118
Accessori	pag. 120
Fumisteria	pag. 121

HYDRABLOCK POWER

22T

30T



01

01

A 1558 mm L 1129 mm P 528 mm



Pannello di controllo INCLUSO

CEN heat pump
KEYMARK

Accessori | Pag. 81


Pompa di calore monoblocco DI POTENZA per riscaldamento, raffrescamento e ACS.
Installabile in cascata.

- Ampio campo di funzionamento fino a -25°C in riscaldamento / 46°C in raffrescamento, produzione ACS fino a 60°C
- Installabile in cascata (master e slave) anche con potenze diverse
- Circolatori modulanti maggiorati per impianti di grandi dimensioni
- Resistenze elettriche antigelo su scambiatore, bacinella e vaso espansione
- Di serie: filtro a Y su ritorno impianto, sonda di t° di mandata, sonda esterna (premontata), comando remoto
- Predisposizione per gestione e controllo:
 - caldaia o resistenze elettriche aggiuntive (bollitore e/o impianto),
 - 1 circuito diretto e 1 miscelato,
 - circolatore di ricircolo ACS,
 - integrazione solare
- Funzione SILENT settabile su 2 livelli
- Possibilità di controllo BMS tramite Modbus
- Sbrinamento intelligente
- Anti-legionella programmabile

modello	fase	codice	p.termica nom. ¹ (kW)	p.frigor. nom. ² (kW)	contenuto imp. min. (l)	peso (Kg)	EER/COP (2) (1)	classe di eff. energ. (erp - en14825)		prezzo €*
								35°C	55°C	(IVA escl.)
Hydrablock P 22T	TRI	401180086	22	21	110	177	2,95/4,40	A+++	A++	8.490,00
Hydrablock P 30T	TRI	401180087	30,1	29,5	150	177	2,55/3,91	A++	A+	8.870,00

*QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

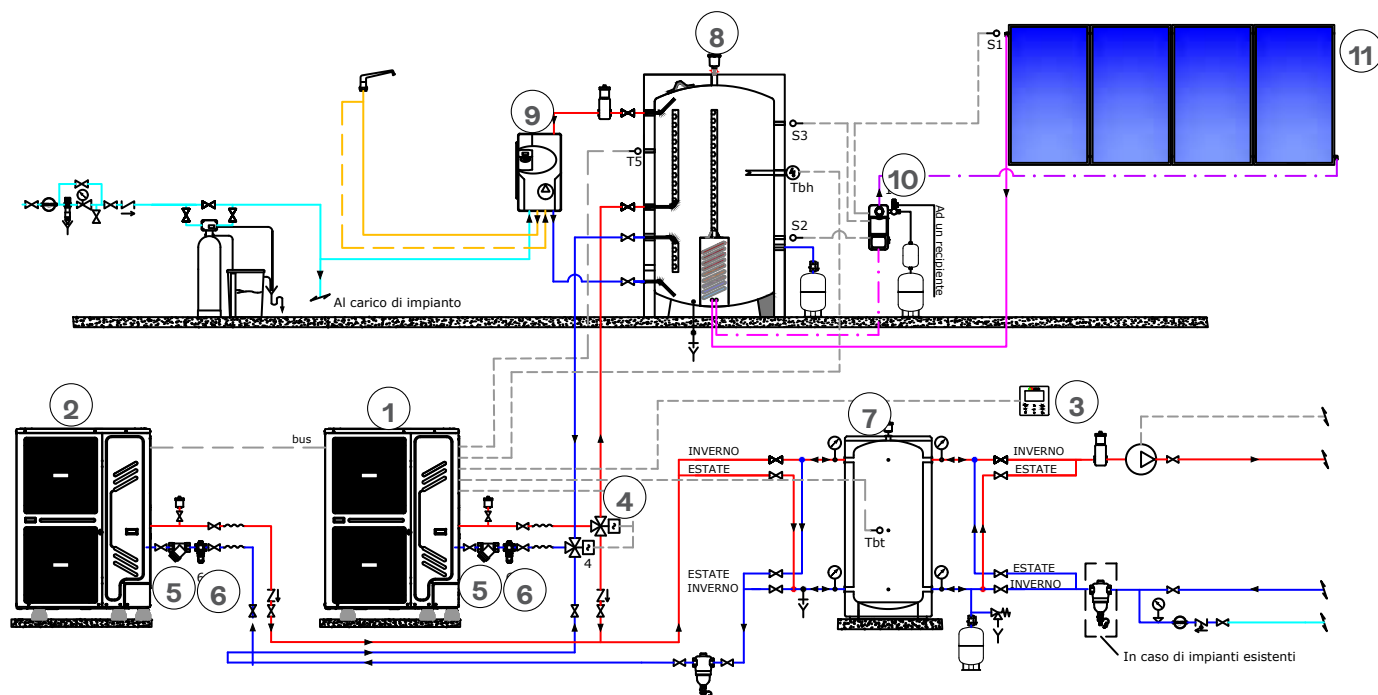

Legenda: 1. Hydrablock P Master; 2) Hydrablock P Slave; 3. Comando remoto p.d.c.; 4. Kit valvole deviatrici; 5. Filtro ad Y p.d.c.; 6. Kit valvola antigelo 1"1/4; 7. Accumulo tecnico caldo/freddo; 8. Accumulo tecnico per acs*; 9. Produttore istantaneo di acs*; 10. Gruppo idraulico con centralina solare; 11. Pannelli solari Slim Solar 2.5; Tbt - T5. Sonde di temperatura p.d.c.; Tbh. Resistenza elettrica. (*) componenti di terze parti.

CASCATA DA 2 A 5 PDC HYDRABLOCK P



N° PDC	Potenza impianto*	Modelli HYDRABLOCK P	Accumulo inerziale¹	Kit scarico accumulo	Kit supporti anti-vibranti	Valvola anti-gelo	Prezzo € (IVA escl)
2	44 kW	22T + 22T	300L 401133010	401139019	2x 401180088	2x 401139012	18.559,00
	52 kW	30T + 22T	500L 401133011	401139019	2x 401180088	2x 401139012	19.283,00
	60 kW	30T + 30T	500L 401133011	401139019	2x 401180088	2x 401139012	19.663,00
3	66 kW	22T + 22T+ 22T	500L 401133011	401139019	3x 401180088	3x 401139012	27.705,00
	74 kW	30T + 22T+ 22T	500L 401133011	401139019	3x 401180088	3x 401139012	28.085,00
	82 kW	30T + 30T+ 22T	500L 401133011	401139019	3x 401180088	3x 401139012	28.465,00
	90 kW	30T + 30T+ 30T	750L 401133012	401139020	3x 401180088	3x 401139012	29.051,00
4	88 kW	22T + 22T+ 22T+ 22T	500L 401133011	401139019	4x 401180088	4x 401139012	36.507,00
	104 kW	30T + 30T+ 22T+ 22T	750L 401133012	401139020	4x 401180088	4x 401139012	37.473,00
	112 kW	30T + 30T+ 30T+ 22T	750L 401133012	401139020	4x 401180088	4x 401139012	37.853,00
	120 kW	30T + 30T+ 30T+ 30T	750L 401133012	401139020	4x 401180088	4x 401139012	38.233,00
5	134 kW	30T + 30T+ 30T+ 22T+ 22T	750L 401133012	401139020	5x 401180088	5x 401139012	46.655,00
	142 kW	30T + 30T+ 30T+ 30T+ 22T	750L 401133012	401139020	5x 401180088	5x 401139012	47.035,00
	150 kW	30T + 30T+ 30T+ 30T+ 30T	750L 401133012	401139020	5x 401180088	5x 401139012	47.415,00

*P.termica nominale (aria 7°C/mandata 35°C) espressa in kW ¹La taglia dell'accumulo inerziale è indicativa e non sostituisce il calcolo di un professionista

HYDRABLOCK POWER

50T



Disponibile
da LUGLIO

Pompa di calore monoblocco DI POTENZA per riscaldamento, raffrescamento e ACS. Installabile in cascata fino a 16 unità

- Ampio campo di funzionamento:
 - RISCALDAMENTO $-25 \div 43^{\circ}\text{C}$
 - ACS $-20 \div 43^{\circ}\text{C}$
 - RAFFRESCAMENTO $-15 \div 48^{\circ}\text{C}$
- Installabile in cascata (master e slave) fino a 16 unità
- Circolatore modulante ad alta prevalenza e vaso espansione integrato
- Compressore Scroll Inverter con iniezione di vapore per elevate capacità a basse temperature esterne
- T. Mandata di 65°C fino a -10°C esterni
- Predisposizione per gestione e controllo:
 - caldaia o resistenze elettriche aggiuntive (bollitore e/o impianto),
 - 1 circuito di rilancio + valvola a tre vie
- Funzione SILENT settabile su 2 livelli
- Possibilità di controllo BMS tramite Modbus
- Sbrinamento intelligente

01 A 1770 L 2000 P 960



Pannello
di controllo
INCLUSO


CEN heat pump
KEYMARK

Accessori | Pag. 81



modello	fase	codice	p.termica nom. ¹ (kW)	p.frigor. nom. ² (kW)	contenuto imp. min. (l)	peso (Kg)	EER/COP (2) (1)	classe di eff. energ. (erp - en14825) 35°C 55°C	prezzo €* (IVA escl)
Hydrablock P 50 T	TRI	401180143	50	50	500	440	4,90/4,4	A+++ A++	23.470,00

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 250,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

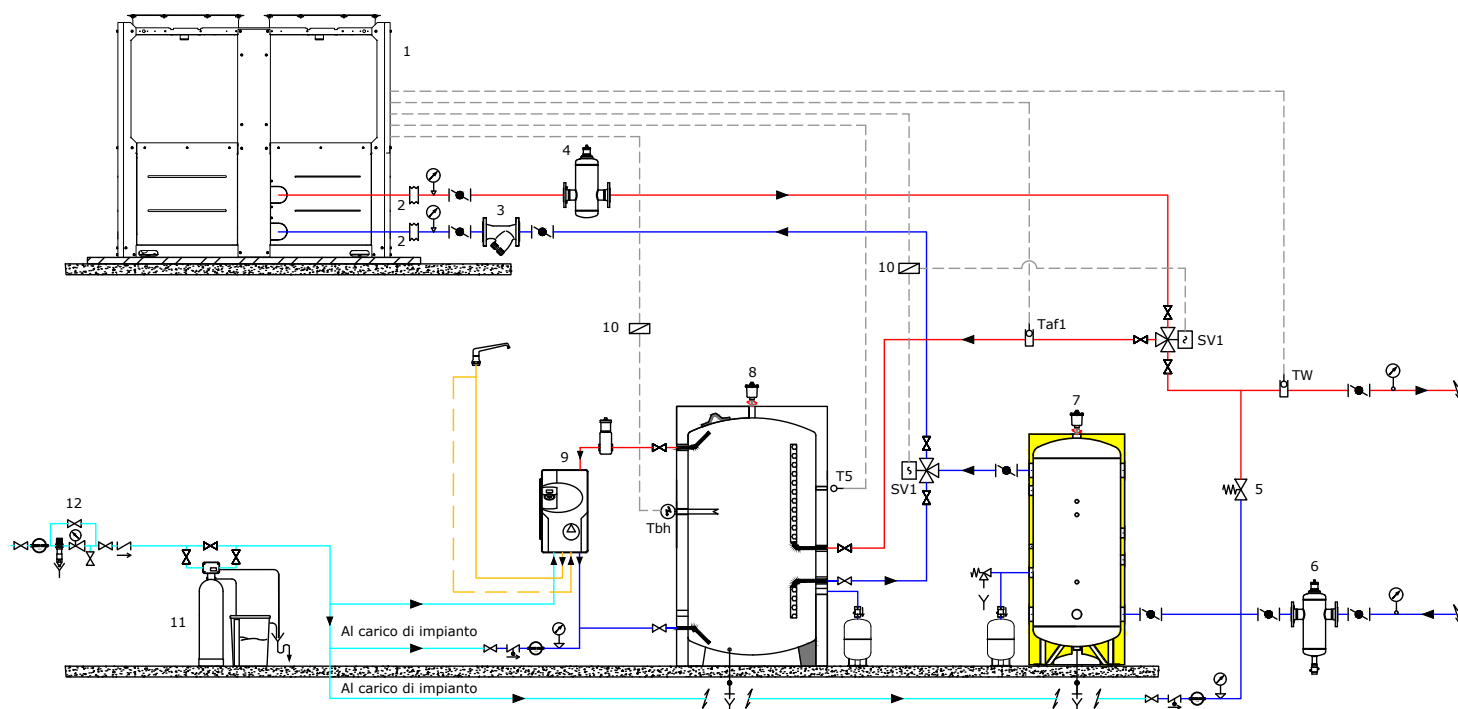

Legenda: 1. Hydralock P 50 T; 2. Giunti antivibranti; 3. Filtro a Y; 4. Disareatore; 5. Valvola di By-Pass differenziale; 6. Defangatore magnetico; 7. Accumulo tecnico caldo/freddo 500 l; 8. Accumulo tecnico per acs*; 9. Produttore istantaneo di acs*; 10. Relé; 11. Addolcitore; 12. Dispositivi secondo UNI 8065; TW - T5 - Taf1. Sonde di temperatura a pozzetto per p.d.c.; Tbh. Resistenza elettrica. (*) componenti di terze parti.

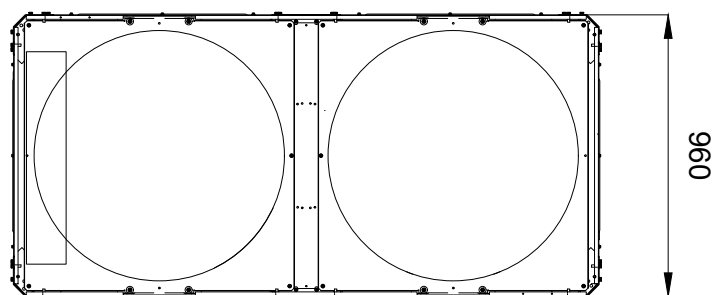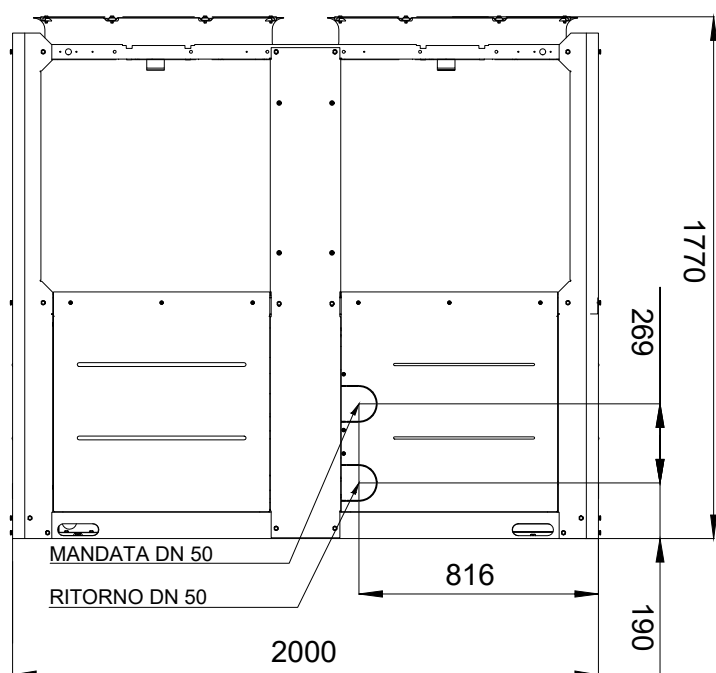

HYDRABLOCK P 50 T

Dimensioni (axlxp)	mm	1770 x 2000 x 960
Peso	kg	440
Nr. Ventilatori		2
Espulsione verticale		SI'
Nr. Compressori		1
Tipo compressore		SCROLL
Inverter compressore		SI'
Inverter circolatore		SI'
Alimentazione (v/ph/hz)		400/3/50
Tipo gas		R32
Gwp		675
Circuito gas evi		SI'
Valvola espansione		ELETTRONICA
Circolatore		SI'
Alta prevalenza		X
Vaso espansione		DI SERIE
Range di funzionamento		
Range temperatura mandata	°C	25÷65
Riscaldamento	°C	30÷62
Acs		
Raffrescamento	°C	0÷20
Range temperatura esterna	°C	-25÷43
Riscaldamento	°C	-20÷43
Acs	°C	-15÷48
Raffrescamento		
Prestazioni		
Potenza sonora	dBA	80 (A7/W45)
Pressione sonora a 1 metro	dBA	64
Cop (a7/w35)		4,4
Potenza termica	kW	50
Cop (a7/w45)		3,8
Potenza termica	kW	50
Cop (a-5/w35)	kW	39,45
Potenza termica		3,05
Eer (a35/w7)		3,48
Potenza frigorifera	kW	50,25
Scop (35) average		4,47
Scop (55) average		3,36
Seer		4,92
Classe di efficienza b.T.		A+++
Classe di efficienza m.T.		A++



01

01

A 865 mm L 1040 mm P 410 mm



⌂ Pannello di controllo INCLUSO

Accessori | Pag. 83

HYDRABLOCK COMPACT


Pompa di calore monoblocco per riscaldamento, raffrescamento e ACS. Installabile in cascata fino a 5 unità

- Ampio campo di funzionamento fino a -25°C in riscaldamento/46°C in raffrescamento, produzione ACS fino a 65°C
- Circolatori modulanti maggiorati
- Resistenze elettriche antigelo su scambiatore, bacinella e vaso espansione
- Di serie: filtro a Y su ritorno impianto, sonda di t° di mandata, sonda esterna (premontata), comando remoto
- Predisposizione per gestione e controllo: caldaia o resistenze elettriche aggiuntive (bollitore e/o impianto), 1 circuito diretto e 1 miscelato, circolatore di ricircolo ACS, integrazione solare
- Sbrinamento intelligente
- Anti-legionella programmabile

Modello	Fase	Codice	P.termica Nom. ¹ (kW)	P.frigor. Nom. ² (kW)	Contenuto Imp. Min. (l)	Peso (Kg)	EER/COP (2) (1)	Classe Eff. energetica 35°C 55°C	Prezzo €* (IVA escl.)
Hydrablock C 9M	MONO	401180076	10,0	9,0	45	87	4,30/4,70	A+++ A++	3.972,00*
Hydrablock C 12M	MONO	401180077	12,2	11,6	60	106	4,60/4,90	A+++ A++	5.057,00*
Hydrablock C 14M	MONO	401180078	14,1	13,4	70	106	4,40/4,70	A+++ A++	5.478,00*
Hydrablock C 16M	MONO	401180079	16,0	14,0	80	106	4,20/4,50	A+++ A++	5.887,00*
Hydrablock C 12T	TRI	401180085	12,2	11,6	60	120	4,60/4,90	A+++ A++	5.057,00*
Hydrablock C 14T	TRI	401180080	14,1	13,4	70	120	4,40/4,70	A+++ A++	5.478,00*
Hydrablock C 16T	TRI	401180081	16,0	14,0	80	120	4,20/4,50	A+++ A++	5.887,00*

***QUOTA PRIMO AVVIAMENTO PDC non compresa e fatturata a € 120,00 (IVA escl.). Vedi pag.6**

1) T. acqua 35/30°C - T. aria 7°C (b.s.), U.R. 85% 2) T. acqua 18/23°C - T. aria 35°C (b.s.) - prestazioni ottenute nel rispetto della norma UNI EN 14511

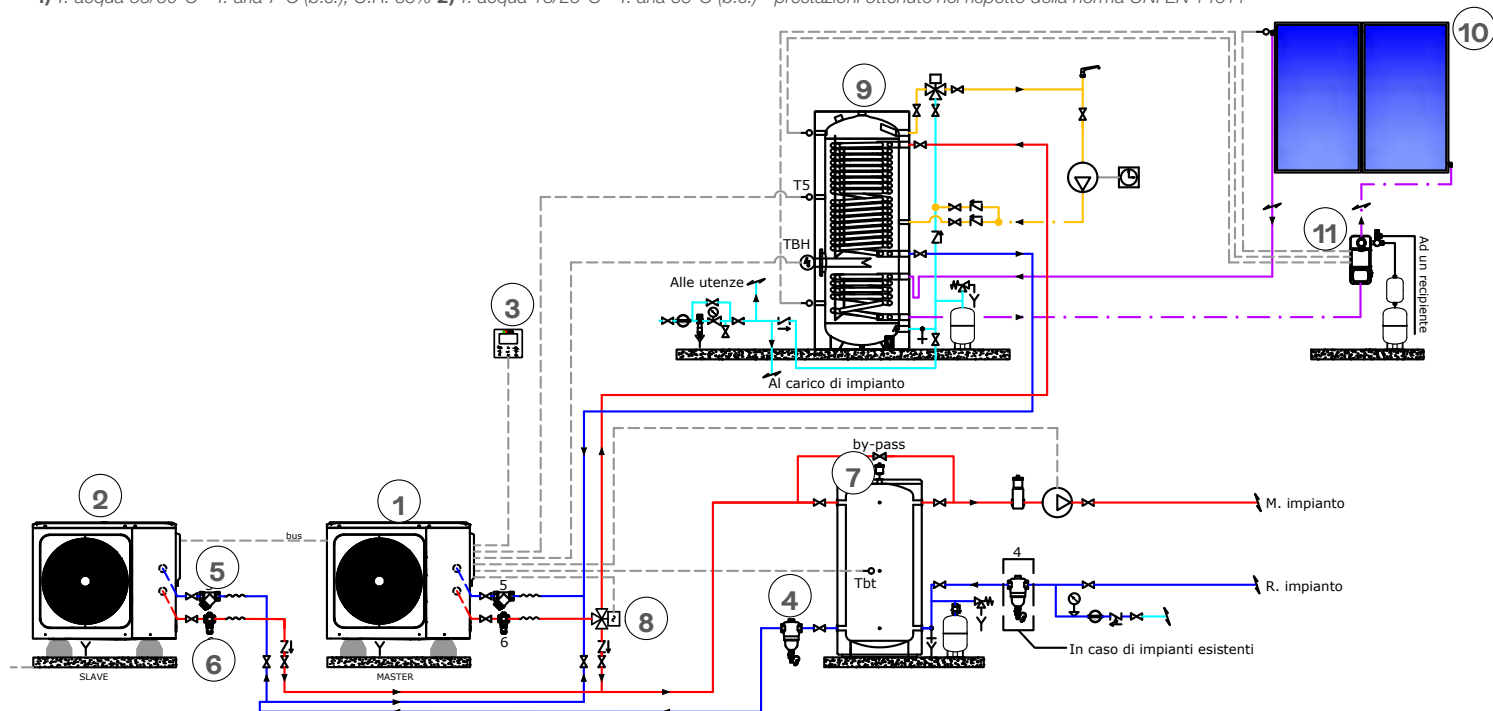

Legenda: 1. Hydrablock C 14/16 Master; 2. Hydrablock C 14/16 Slave; 3. Comando remoto p.d.c.; 4. Defangatore magnetico; 5. Filtro ad Y p.d.c. (di serie); 6. Kit valvola antigelo 1"1/4; 7. Kit accumulo inerziale; 8. Kit valvola deviatrice; 9. Bollitore Dual pdc - solare; 10. Pannelli solari Slim Solar; 11. Gruppo idraulico solare con centralina; Tbt - T5. Sonde di temperatura p.d.c.; TBH. Kit resistenza elettrica per bollitore

CASCATA DA 2 A 5 PDC HYDRABLOCK C



N° PDC	Potenza impianto*	Modelli HYDRABLOCK C	Accumulo inerziale¹	Kit scarico accumulo	Kit supporti anti-vibranti	Valvola anti-gelo	Kit coll. cascata	Prezzo €* (IVA escl)
2	20 kW	9M + 9M	200L 401133009	401139019	2x 401180083	2x 401139011	401180084	9.138,00
	22,2 kW	12M + 9M	200L 401133009	401139019	2x 401180083	1x 401139011 1x 401139012	401180084	10.245,00
	24,4 kW	12M + 12M	200L 401133009	401139019	2x 401180083	2x 401139012	401180084	11.352,00
	28,2 kW	14T + 14T	300L 401133010	401139019	2x 401180083	2x 401139012	401180084	12.427,00
	30,1 kW	16T + 14T	300L 401133010	401139019	2x 401180083	2x 401139012	401180084	12.836,00
	32 kW	16T + 16T	300L 401133010	401139019	2x 401180083	2x 401139012	401180084	13.245,00
3	42,3 kW	14T + 14T + 14T	300L 401133010	401139019	3x 401180083	3x 401139012	401180084	18.155,00
	44,2 kW	16T + 14T + 14T	300L 401133010	401139019	3x 401180083	3x 401139012	401180084	18.564,00
	48 kW	16T + 16T + 16T	500L 401133011	401139019	3x 401180083	3x 401139012	401180084	19.726,00
	56,4 kW	14T + 14T + 14T + 14T	500L 401133011	401139019	4x 401180083	4x 401139012	401180084	24.227,00
4	60,2 kW	16T + 16T + 14T + 14T	500L 401133011	401139019	4x 401180083	4x 401139012	401180084	25.045,00
	64 kW	16T + 16T + 16T + 16T	500L 401133011	401139019	4x 401180083	4x 401139012	401180084	25.863,00
	70 kW	14T + 14T + 14T + 14T + 14T	750L 401133012	401139020	5x 401180083	5x 401139012	401180084	30.161,00
5	76,2 kW	14T + 14T + 16T + 16T + 16T	750L 401133012	401139020	5x 401180083	5x 401139012	401180084	31.388,00
	80 kW	16T + 16T + 16T + 16T + 16T	750L 401133012	401139020	5x 401180083	5x 401139012	401180084	32.206,00

*Potenza termica nominale (aria 7°C/mandata 35°C) espressa in kW ¹La taglia dell'accumulo inerziale è indicativa e non sostituisce il calcolo di un professionista

HYDRABLOCK P HYBRID POWER K

Sistema ibrido di alta potenza con CALDAIA MURALE SINGOLA e pompa di calore monoblocco ARIA/ACQUA per riscaldamento, raffrescamento e ACS. PDC installabile in cascata.

- Ampio campo di modulazione con migliori efficienze di sistema
- ampia modularità di potenze disponibili
- facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte delle singole unità
- possibilità di riscaldare/climatizzare e produrre acqua calda sanitaria



κ
Pannello
di controllo
INCLUSO



Accessori | Pag. 81

Potenza CALDAIA	Modelli TIME POWER	Modulazione caldaia	Q _n /Q _{min} caldaia (kW)	Potenza PDC	Modelli HYDRABLOCK P
46	50 K	1:10	47,5 / 5	22	22 T
61,1	70 K	1:9	63 / 7	22	22 T
61,1	70 K	1:9	63 / 7	30	30 T
82,4	90 K	1:9	85 / 9,5	22	22 T
82,4	90 K	1:9	85 / 9,5	30	30 T
104,9	115 K	1:10	108 / 11	44	22 T + 22 T
104,9	115 K	1:10	108 / 11	52	30 T + 22 T
105,3	160 K-SP	1:4	108 / 25	44	22 T + 22 T
105,3	160 K-SP	1:4	108 / 25	52	30 T + 22 T
144,6	160 K	1:6	150 / 25	52	30 T + 22 T
144,6	160 K	1:6	150 / 25	60	30 T + 30 T
144,6	160 K	1:6	150 / 25	76	22 T + 30 T + 22 T



↖
Pannello
di controllo
INCLUSO

HYDRABLOCK P HYBRID POWER K

Sistema ibrido di alta potenza **CON CALDAIE MURALI IN CASCATA** e pompa di calore monoblocco aria/acqua per riscaldamento, raffrescamento e ACS. PDC installabile in cascata.


- Ampio campo di modulazione con migliori efficienze di sistema
- ampia modularità di potenze disponibili
- facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte delle singole unità
- possibilità di riscaldare/climatizzare e produrre acqua calda sanitaria



Accessori | Pag. 67

Potenza CALDAIA	Modelli TIME POWER	Modulazione caldaia	Qn/Qmin caldaia (kW)	Potenza PDC	Modelli HYDRABLOCK P
92	50 K + 50 K	1:19	95/5	30	30 T
92	50 K + 50 K	1:19	95/5	44	22 T + 22 T
107,1	50 K + 70 K	1:22	110,5/5	44	22 T + 22 T
107,1	50 K + 70 K	1:22	110,5/5	52	30 T + 22 T
122,2	70 K + 70 K	1:18	126/7	52	30 T + 22 T
122,2	70 K + 70 K	1:18	126/7	60	30 T + 30 T
164,8	90 K + 90 K	1:17	170/9,5	60	30 T + 30 T
164,8	90 K + 90 K	1:17	170/9,5	66	22 T + 22 T + 22T
164,8	90 K + 90 K	1:17	170/9,5	74	30 T + 22 T + 22T
164,8	90 K + 90 K	1:17	170/9,5	82	30 T + 30 T + 22T
187,3	90 K + 115 K	1:20	193/9,5	66	22 T + 22 T + 22T
187,3	90 K + 115 K	1:20	193/9,5	74	30 T + 22 T + 22T
187,3	90 K + 115 K	1:20	193/9,5	82	30 T + 30 T + 22T
187,3	90 K + 115 K	1:20	193/9,5	90	30 T + 30 T + 30T
209,8	115 K + 115 K	1:19	216/11	82	30 T + 30 T + 22T
209,8	115 K + 115 K	1:19	216/11	90	30 T + 30 T + 30T
227	90 K + 160 K	1:24	235/9,5	88	22 T + 22 T + 22T + 22T
227	90 K + 160 K	1:24	235/9,5	90	30 T + 30 T + 30T
227	90 K + 160 K	1:24	235/9,5	112	30 T + 30 T + 30T + 22T
249,9	115 K + 160 K	1:23	258/11	88	22 T + 22 T + 22T + 22T
249,9	115 K + 160 K	1:23	258/11	90	30 T + 30 T + 30T
249,9	115 K + 160 K	1:23	258/11	112	30 T + 30 T + 30T + 22T
249,9	115 K + 160 K	1:23	258/11	120	30 T + 30 T + 30T + 30T
289,2	160 K + 160 K	1:12	300/25	90	30 T + 30 T + 30T
289,2	160 K + 160 K	1:12	300/25	112	30 T + 30 T + 30T + 22T
289,2	160 K + 160 K	1:12	300/25	120	30 T + 30 T + 30T + 30T
289,2	160 K + 160 K	1:12	300/25	142	30 T + 30 T + 30T + 30T + 22T

HYDRABLOCK P HYBRID POWER FLOOR K

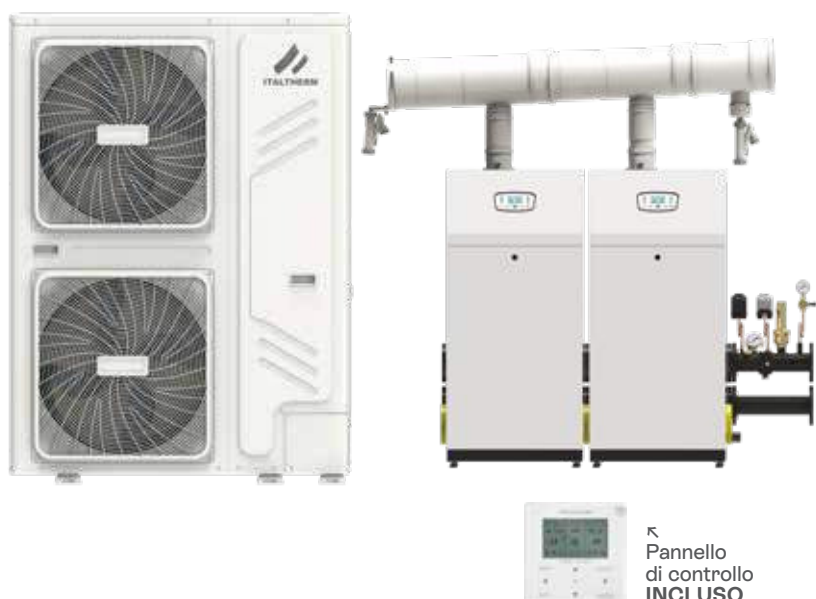

Sistema ibrido DI ALTA POTENZA con caldaia a basamento e pompa di calore monoblocco ARIA/ACQUA per riscaldamento, raffrescamento e ACS. PDC installabile in cascata.

- Ampio campo di modulazione con migliori efficienze di sistema
- ampia modularità di potenze disponibili
- facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte delle singole unità
- possibilità di riscaldare/climatizzare e produrre acqua calda sanitaria



Accessori | Pag. 83

Potenza CALDAIA	Modelli TIME POWER FLOOR	Modulazione caldaia	Qn/Qmin caldaia (kW)	Potenza PDC	Modelli HYDRABLOCK P
164,8	90 K + 90 K	1:17	170/9,5	60	30 T + 30 T
164,8	90 K + 90 K	1:17	170/9,5	66	22 T + 22 T + 22 T
164,8	90 K + 90 K	1:17	170/9,5	74	30 T + 22 T + 22 T
164,8	90 K + 90 K	1:17	170/9,5	82	30 T + 30 T + 22 T
187,3	90 K + 115 K	1:20	193/9,5	74	30 T + 22 T + 22 T
187,3	90 K + 115 K	1:20	193/9,5	82	30 T + 30 T + 22 T
187,3	90 K + 115 K	1:20	193/9,5	90	30 T + 30 T + 30 T
209,8	115 K + 115 K	1:19	216/11	82	30 T + 30 T + 22 T
209,8	115 K + 115 K	1:19	216/11	90	30 T + 30 T + 30 T
227	90 K + 160 K	1:24	235/9,5	88	22 T + 22 T + 22 T + 22 T
227	90 K + 160 K	1:24	235/9,5	90	30 T + 30 T + 30 T
227	90 K + 160 K	1:24	235/9,5	112	30 T + 30 T + 30 T + 22 T
249,9	115 K + 160 K	1:23	258/11	88	22 T + 22 T + 22 T + 22 T
249,9	115 K + 160 K	1:23	258/11	90	30 T + 30 T + 30 T
249,9	115 K + 160 K	1:23	258/11	112	30 T + 30 T + 30 T + 22 T
249,9	115 K + 160 K	1:23	258/11	120	30 T + 30 T + 30 T + 30 T
289,2	160 K + 160 K	1:12	300/25	90	30 T + 30 T + 30 T
289,2	160 K + 160 K	1:12	300/25	112	30 T + 30 T + 30 T + 22 T
289,2	160 K + 160 K	1:12	300/25	120	30 T + 30 T + 30 T + 30 T
289,2	160 K + 160 K	1:12	300/25	142	30 T + 30 T + 30 T + 30 T + 22 T

HYDRABLOCK C HYBRID POWER K



Sistema ibrido DI ALTA POTENZA con caldaie murale singola e pompa di calore monoblocco ARIA/ACQUA per riscaldamento, raffrescamento e ACS. PDC installabile in cascata.

- Ampio campo di modulazione con migliori efficienze di sistema
- ampia modularità di potenze disponibili
- facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte delle singole unità
- possibilità di riscaldare/climatizzare e produrre acqua calda sanitaria



↖ Pannello di controllo **INCLUSO**



Accessori | Pag. 83

Potenza CALDAIA	Modelli TIME POWER	Modulazione caldaia	Qn/Qmin caldaia (kW)	Potenza PDC	Modelli HYDRABLOCK C
33,5	50 K-SP	1:7	34,8 / 5	14,1	14 M
33,5	50 K-SP	1:7	34,8 / 5	16	16 M
33,5	50 K-SP	1:7	34,8 / 5	14,1	14 T
33,5	50 K-SP	1:7	34,8 / 5	16	16 T
46	50 K	1:10	47,5 / 5	14,1	14 M
46	50 K	1:10	47,5 / 5	16	16 M
46	50 K	1:10	47,5 / 5	14,1	14 T
46	50 K	1:10	47,5 / 5	16	16 T
46	50 K	1:10	47,5 / 5	20	9 M + 9 M
61,1	70 K	1:9	63 / 7	24,4	12 T + 12 T
61,1	70 K	1:9	63 / 7	28,2	14 T + 14 T
61,1	70 K	1:9	63 / 7	30,1	16 T + 14 T
82,4	90 K	1:9	85 / 9,5	28,2	14 T + 14 T
82,4	90 K	1:9	85 / 9,5	32	16 T + 16 T
104,9	115 K	1:10	108 / 11	42,3	14 T 14 T + 14 T
104,9	115 K	1:10	108 / 11	48	16 T + 16 T + 16 T
105,3	160 K-SP	1:4	108 / 25	42,3	14 T 14 T + 14 T
105,3	160 K-SP	1:4	108 / 25	48	16 T + 16 T + 16 T
144,6	160 K	1:6	150 / 25	64	16 T + 16 T + 16 T + 16 T
144,6	160 K	1:6	150 / 25	70,5	14 T 14 T + 14 T + 14 T + 14 T

HYDRABLOCK C HYBRID POWER K



⌂
Pannello
di controllo
INCLUSO



CEN heat pump
KEYMARK



Accessori | Pag. 81

Sistema ibrido DI ALTA POTENZA con caldaie murale in cascata e pompa di calore monoblocco ARIA/ACQUA per riscaldamento, raffrescamento e ACS. PDC installabile in cascata.

- Ampio campo di modulazione con migliori efficienze di sistema
- ampia modularità di potenze disponibili
- facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte delle singole unità
- possibilità di riscaldare/climatizzare e produrre acqua calda sanitaria

Potenza CALDAIA	Modelli TIME POWER	Modulazione caldaia	Qn/Qmin caldaia (kW)	Potenza PDC	Modelli HYDRABLOCK C
92	50 K + 50 K	1:19	95/5	44,2	16 T + 14 T + 14 T
107,1	50 K + 70 K	1:22	110,5/5	48	16 T + 16 T + 16 T
122,2	70 K + 70 K	1:18	126/7	48	16 T + 16 T + 16 T
122,2	70 K + 70 K	1:18	126/7	60,2	16 T + 16 T + 14 T + 14 T + 14 T
164,8	90 K + 90 K	1:17	170/9,5	64	16 T + 16 T + 16 T + 16 T
164,8	90 K + 90 K	1:17	170/9,5	80	16 T + 16 T + 16 T + 16 T + 16 T
187,3	90 K + 115 K	1:20	193/9,5	64	16 T + 16 T + 16 T + 16 T
187,3	90 K + 115 K	1:20	193/9,5	80	16 T + 16 T + 16 T + 16 T + 16 T
209,8	115 K + 115 K	1:19	216/11	80	16 T + 16 T + 16 T + 16 T + 16 T

HYDRABLOCK C HYBRID POWER FLOOR K



⌂
Pannello
di controllo
INCLUSO



CEN heat pump
KEYMARK



Accessori | Pag. 81

Sistema ibrido DI ALTA POTENZA con caldaia a basamento e pompa di calore monoblocco ARIA/ACQUA per riscaldamento, raffrescamento e ACS. PDC installabile in cascata.

- Ampio campo di modulazione con migliori efficienze di sistema
- ampia modularità di potenze disponibili
- facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte delle singole unità
- possibilità di riscaldare/climatizzare e produrre acqua calda sanitaria

Potenza CALDAIA	Modelli TIME POWER FLOOR	Modulazione caldaia	Qn/Qmin caldaia (kW)	Potenza PDC	Modelli HYDRABLOCK C
164,8	90 K + 90 K	1:17	170/9,5	60	16 T + 16 T + 16 T + 16 T
164,8	90 K + 90 K	1:17	170/9,5	66	16 T + 16 T + 16 T + 16 T + 16 T
187,3	90 K + 115 K	1:20	193/9,5	74	16 T + 16 T + 16 T + 16 T
187,3	90 K + 115 K	1:20	193/9,5	82	16 T + 16 T + 16 T + 16 T + 16 T
209,8	115 K + 115 K	1:19	216/11	82	16 T + 16 T + 16 T + 16 T + 16 T

modello	codice			prezzo € (iva escl.)
Accumulo inerziale idoneo per riscaldamento e raffrescamento con pozzetti porta-sonda	200 litri 401133009		da abbinare al kit scarico cod. 401139019	630,00
	300 litri 401133010		da abbinare al kit scarico cod. 401139019	863,00
	500 litri 401133011		da abbinare al kit scarico cod. 401139019	1.207,00
	750 litri 401133012		da abbinare al kit scarico cod. 401139020 Articolo disponibile su richiesta	1.405,00
Kit scarico per accumulo iner- ziale da 200 a 500 litri	401139019			92,00
Kit scarico per accumulo iner- ziale da 750 litri	401139020			100,00
Valvola anti-gelo 1" 1/4 per PDC 12M-14M-14T-16M-16T 22T-30T	401139012 (per pdc 9M cod. 401139011 - attacchi 1")		Corpo in ottone con attacchi 1"1/4	157,00
Kit Valvola deviatrice 3 vie PDC 1"1/4 Completa di codoli per il collegamento	401139013 Da utilizzare per collega- re PDC a bollitore ACS			205,00
Kit separatore per microbolle/disaeratore	401150003 (per pdc 9M cod. 401139014 - attacchi 1")		"attacchi 1" 1/4 con coibentazione e ruotabile"	349,00
Kit separatore per microimpurità/defangatore	401150002 (per pdc 9M cod. 401139015 - attacchi 1")		"attacchi 1" 1/4 con coibentazione e ruotabile"	355,00
Kit supporti antivibranti 600 X 95 X 140 mm per HYDRABLOCK COMPACT	401180083		2 pezzi	93,00
Kit supporti antivibranti 600 X 95 X 140 mm per HYDRABLOCK POWER	401180088		3 pezzi	155,00
Kit supporti antivibranti 600 X 95 X 140 mm per HYDRABLOCK POWER 50T	401180144		4 pezzi	570,00
Kit di collegamento cascata per HYDRABLOCK C/P Adattatore TB1	401180084			16,00
Sonda di temperatura* per HYDRABLOCK COMPACT	401180052		*usare l'adattatore TB1 cod. 401180084 se la sonda ser- virà per accumulo inerziale o mandata impianto	27,00
Kit collegamenti elettrici per HYDRABLOCK C/P	401180141			345,00

TIME POWER

50K_{SP}

50K

70K

90K

115K

160K_{SP}


160K

Generatore modulare a condensazione per installazione all'interno del locale tecnico.




- Attacchi fumi integrati con prese per analisi combustione di serie
- Isolante termoacustico
- Gruppo di combustione in acciaio inox
- Bruciatore speciale per stabilità di fiamma a basse potenze
- Mixer modulazione pneumatica 1:10*
- Sifone condensa a secco
- Circolatore a modulazione elettronica
- Sistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l'ottimizzazione dell'impianto
- Certificata INAIL come generatore modulare

* eccetto modelli 50 K-SP, 160 K-SP e 160 K



50 K SP - 50 K - 70 K





90 K - 115 K - 160 K SP - 160 K



Modello	Codice (METano/G31)	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Q _n /Q _{min} (kW)	Q _{nw} (kW)	η ₃₀ a Q _n (%)	Ø fumi (mm)	Cl. eff. energ. 	Prezzo singola € IVA escl.
Time Power 50 K-SP	301001391 MET 301003392 G31	450	38,8	34,8 / 5	34,8	106,5	80	A	3.678,00
Time Power 50 K	301001210 MET 301003211 G31	x 837	38,8	47,5 / 5	47,5	106,7	80	A	3.678,00
Time Power 70 K	301001212 MET 301003213 G31	x 475	45,8	63 / 7	63,0	107,2	80	A	4.848,00
Time Power 90 K	301001283 MET 301003285 G31	600 x	86,5	85 / 9,5	85,0	109,1	100	-	5.692,00
Time Power 115 K	301001284 MET 301003286 G31	837 x 615	92,0	108 / 11	108,0	109,1	100	-	6.851,00
Time Power 160K-SP	301001423 MET 301003424 G31	600 x	105	108 / 25	108,0	108,3	100	-	7.874,00
Time Power 160 K	301001425 MET 301003426 G31	837 x 725	105	150 / 25	150,0	109,2	100	-	7.874,00

TIME POWER CON EQUILBRATORE

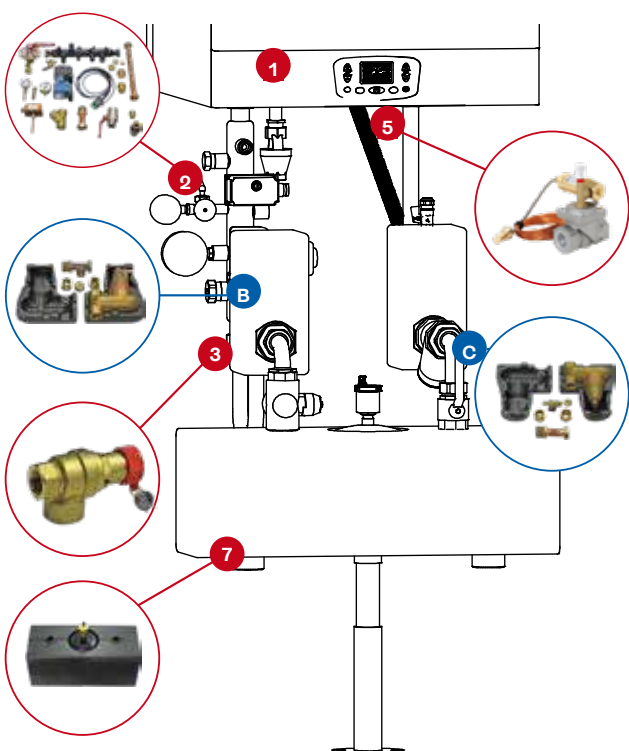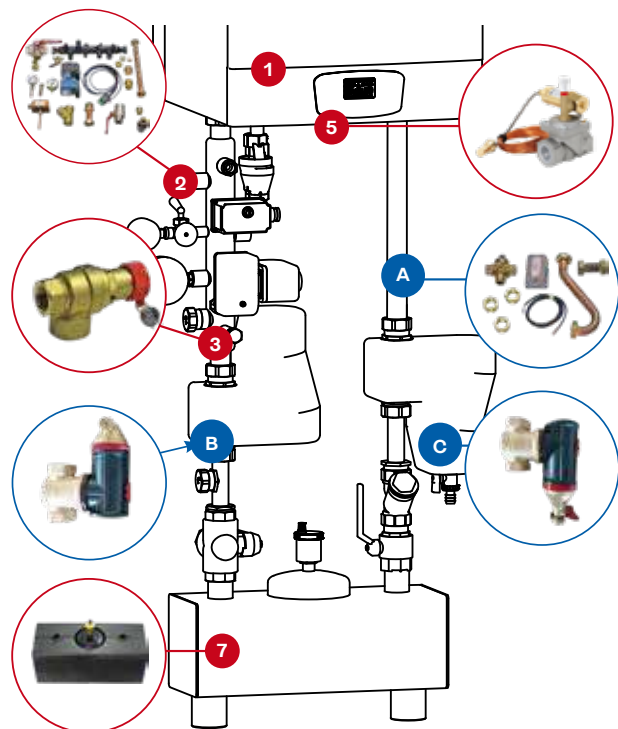
50K_{SP}
50K
70K
90K
115K

	Totale €* IVA escl.
Time Power 50 K-SP	€ 4.419,00
Time Power 50 K	€ 5.089,00
Time Power 70 K	€ 6.259,00
Time Power 90 K	€ 7.105,00
Time Power 115 K	€ 8.264,00

*Il prezzo è comprensivo di:

1 Caldaia	come indicato in tabella	1	--
2 Kit connessioni idrauliche (mod. 50 K-SP)	401150062	1	373,00
2 Kit componenti INAIL* (50K-70K-90K-115K)	401150004	1	608,00
3 Valvola sicurezza INAIL* (non necessaria per 50K-SP)	401150012 (50K-70K) 401150051 (90K-115K)	1	42,00 44,00
5 Valvola intercettaz.combustibile 1"*** (non necessaria per 50K-SP)	401150011	1	393,00
7 Kit equilibratore orizzontale	401150005	1	368,00

ACCESSORI

A Kit valvola deviatrice 3 vie con sonda NTC per bollitore	401150001 (50 K-50K-SP-70 K) 401150186 (90 K - 115K)	1	242,00 267,00
B Kit separatore per microbolle	401150003	1	349,00
C Kit separatore per microimpurità	401150002	1	355,00
Kit sonda esterna	401060001	1	60,00

* Per il modello 50 K-SP, il Kit componenti INAIL non è obbligatorio. Gli altri accessori sono consigliati, ma non obbligatori. E' disponibile il kit cod. 401150062 da installare al posto del Kit INAIL

160K_{SP}
160K

	Totale €* IVA escl.
Time Power 160 K-SP	€ 9.776,00
Time Power 160 K	€ 9.776,00

*Il prezzo è comprensivo di:



1 Caldaia	come indicato in tabella	1	--
2 Kit componenti INAIL	401150091*	1	767,00
3 Valvola sicurezza INAIL	401150051	1	44,00
5 Valvola intercettazione combustibile 1"	401150011	1	393,00
7 Kit equilibratore orizzontale	401150092	1	698,00

ACCESSORI

B Kit separatore per microbolle	401150090*	1	450,00
C Kit separatore per microimpurità	401150089*	1	431,00
Kit sonda esterna	401060001	1	60,00

* L'aspetto di questi accessori, per mod. 160 K e 160 K-SP, differisce leggermente rispetto alle foto.

TIME POWER CON SCAMBIATORE

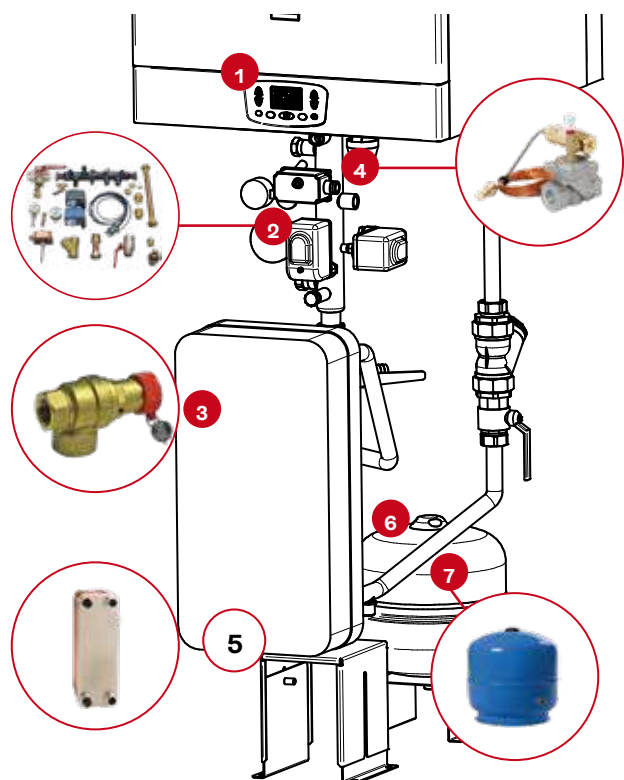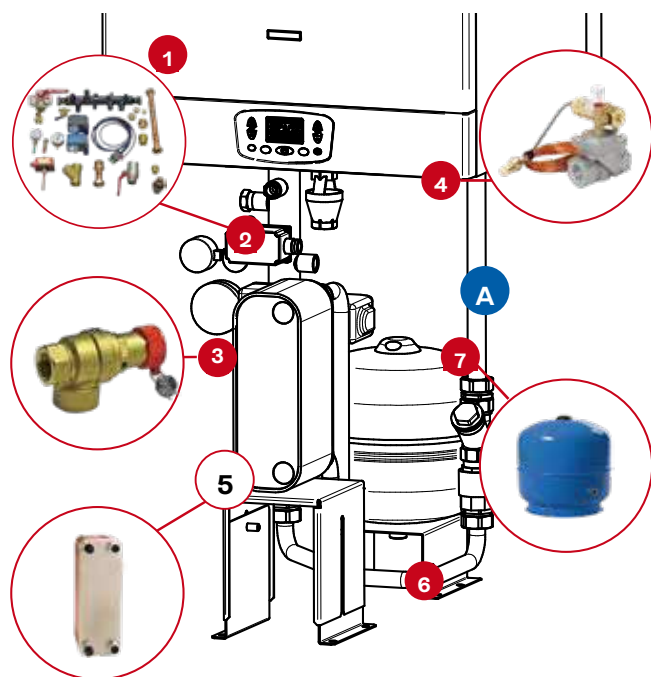
50K_{SP}

50K

70K

90K

115K

Totale €* IVA escl.
Time Power 50 K-SP
€ 4.892,00
Time Power 50 K
€ 5.562,00
Time Power 70 K
€ 6.821,00
Time Power 90 K
€ 7.769,00
Time Power 115 K
€ 9.016,00

Gli scambiatori a piastre sono dimensionati con le seguenti T° di esercizio: primario 80/60°C - secondario 70/55°C

***Il prezzo è comprensivo di:**

1 Caldaia	come indicato in tabella	1	--
2 Kit connessioni idrauliche (mod. 50 K-SP)	401150062	1	373,00
2 Kit componenti INAIL* (50K-70K-90K-115K)	401150004	1	608,00
3 Valvola sicurezza INAIL* (non necessaria per 50K-SP)	401150012 (50K-70K)	1	42,00
	401150051 (90K-115K)		44,00
4 Valvola intercett. combustibile 1" (non necessaria per 50K-SP)	401150011	1	393,00
	401150157 attacchi 1"-55 kW per 50K-50K-SP		455,00
5 Kit scambiatore a piastre saldobrasato e coibentato	401150158 attacchi 1"-68 kW per 70K		544,00
	401150159 attacchi 1"-89 kW per 90K		646,00
	401150160 attacchi 1"-114 kW per 115K		734,00
6 Kit tubi scambiatore (mod. 50K-70K-90K-115K)	401150173	1	241,00
7 Kit vaso espansione 12 L	401150113	1	145,00

ACCESSORI

A Kit valvola deviatrice 3 vie con sonda NTC per bollitore	401150001 (50 K-50K-SP-70 K)	1	242,00
	401150186 (90 K - 115K)		267,00
Kit sonda esterna	401060001	1	60,00

* per il modello 50 K-SP, il Kit componenti INAIL non è obbligatorio. Gli altri accessori sono consigliati, ma non obbligatori. E' disponibile il kit cod. 401150062 da installare al posto del Kit INAIL

160K_{SP}

160K

Totale €* IVA escl.
Time Power 160 K-SP
€ 11.202,00
Time Power 160 K
€ 11.202,00

Gli scambiatori a piastre sono dimensionati con le seguenti T° di esercizio: primario 80/60°C - secondario 70/55°C

***Il prezzo è comprensivo di:**

1 Caldaia	come indicato in tabella	1	--
2 Kit componenti INAIL	401150177*	1	691,00
3 Valvola sicurezza INAIL	401150051	1	44,00
4 Valvola intercettazione combustibile 1"	401150011	1	393,00
5 Kit scambiatore a piastre saldobrasato e coibentato	401150104 - attacchi 2" 180 kW	1	1.810,00
6 Kit tubi scambiatore	401150174	1	245,00
7 Kit vaso espansione 12 L	401150113	1	145,00

ACCESSORI

Kit sonda esterna	401060001	1	60,00
-------------------	-----------	---	--------------

* L'aspetto di questi accessori, per mod. 160 K e 160 K-SP, differisce leggermente rispetto alle foto.

Accessori per la termoregolazione

Prezzo € (IVA escl.)

401060001

Kit sonda esterna



60,00

401080010

Comando remoto con regolatore climatico



140,00

401139002

Kit sonda per unità bollitore

Per collegamento a unità bollitore remota
Già inclusa nel kit valvola a 3 vie cod. 401150001
401150186



35,00

401150055

Centralina gestione cascata

completa di sonda esterna
e di 4 sonde di temperatura



515,00

401150061

Modulo interfaccia 0-10V*

* Modulo da installare in caldaia;
per applicazioni in cascata, il regolatore
esterno deve prevedere "n" uscite 0-10 Vcc pari al numero
di caldaie da controllare



260,00

401150187

Kit scheda interfaccia OT-Modbus



155,00

401080016

Kit per telegestione

Modulo di connessione Web Control GSM¹

4 mesi di "abbonamento Telegestione" INCLUSI²



700,00

401080017

Kit per telegestione

Modulo di connessione Web Control LAN¹

4 mesi di "abbonamento Telegestione" INCLUSI²



700,00

¹ Obbligatorio l'abbinamento con Centralina di gestione cascata cod.401150055. ² Al termine dei 4 mesi di "abbonamento Telegestione" incluso, sarà possibile rinnovare il servizio acquistando la Web Control Card cod.401080019

Kit trasformazione gas

Prezzo € (IVA escl.)

401044345 G31 401044460 G20		● 50K-SP	● 50K						85,00
401044470 G31 401044740 G20				● 70K					144,00
401044480 G31 401044560 G20					● 90K				144,00
401044520 G31 401044640 G20						● 115K			144,00
401044960 G31 401044135 G20							● 160K-SP	● 160K	17,00 15,00

* G31 da Metano a GPL - G20 da GPL a Metano

Staffa di sostegno

401150190 per Time Power 50-70		● 50K-SP	● 50K	● 70K					6,00
401150191 per Time Power 90-115-160					● 90K	● 115K	● 160K-SP	● 160K	6,00

ACCESSORI

Prezzo € (IVA escl.)

401150010 Filtro neutralizzazione condensa per caldaie fino a 70 kW									179,00
401150040 Kit raccordi per Filtro neutralizzazione condensa									30,00
401150015 kit vaschetta neutralizzazione condensa fino a 350 kW									272,00
401150016 Pompa per vaschetta neutralizzazione condensa fino a 350 kW									356,00

Liquido protettivo per impianti

	IMPIANTO NUOVO		IMPIANTO ESISTENTE		
	pulizia	protezione	pulizia	protezione	
401150006 tanica 5 litri		✓		✓	218,00
401150007 tanica 5 litri			✓		162,00
401150008 tanica 5 litri	✓				167,00



SISTEMI SEPARATI

Ø 80 mm

Ø 100 mm

Kit prolunga m/f
L = 2000 mm



401003003
31,00

401006001
48,00

Kit prolunga m/f
L = 1000 mm Ø 80 mm



401003004
25,00

401006002
30,00

Kit prolunga m/f
L = 500 mm Ø 80 mm



401003005
17,00

Kit curva m/f 90°



401003006
15,00

401006003
25,00

Kit curva m/f 45°



401003007
15,00

401006004
24,00

Kit camino solo scarico



401003008
165,00
con riduzione
Ø 50 e Ø 60 mm
L=1380 mm

401006005
187,00
L=1020 mm

Kit tegola per tetti inclinati




401000009
60,00

Kit tegola per tetti piani



401000010
42,00

CASCATA 2 CALDAIE IN LINEA

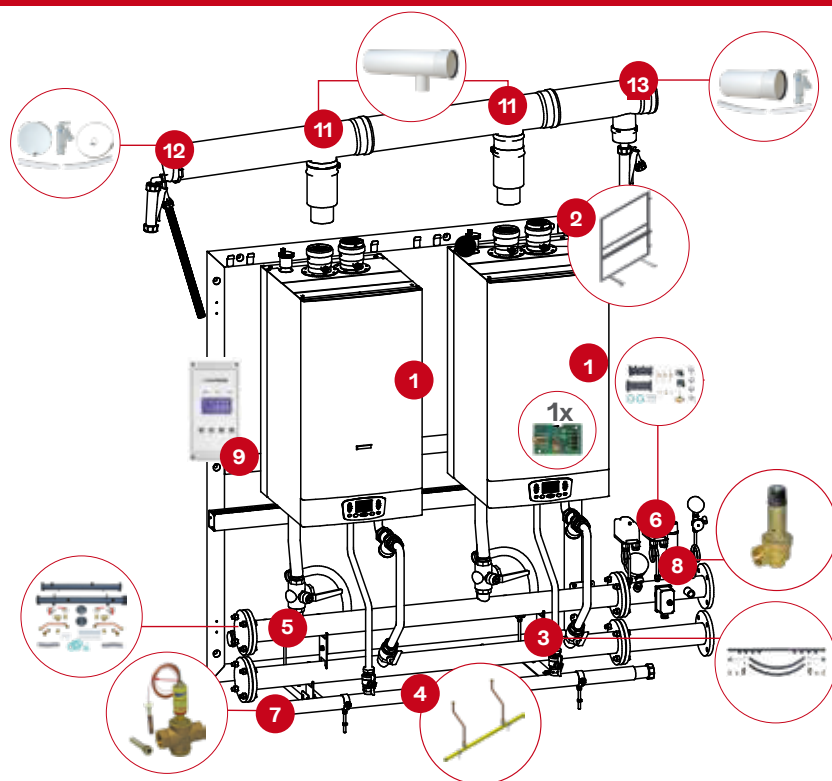


Potenza impianto	Modelli caldaie	Modul.	L x H* x P (mm) *Altezza con fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
95 kW	50 K + 50 K	1:19		95/5	80 125	€ 12.045,00
111 kW	50 K + 70 K	1:22	2104 x 2052 x 493	110,5/5	80 125	€ 13.215,00
126 kW	70 K + 70 K	1:18		126/7	80 125	€ 14.385,00
170 kW	90 K + 90 K	1:17		170/9,5	100 160	€ 16.283,00
193 kW	90 K + 115 K	1:20	2104 x 2086 x 632	193/9,5	100 160	€ 17.442,00
216 kW	115 K + 115 K	1:19		216/11	100 160	€ 18.601,00
235 kW	160 K + 90 K	1:24	2104 x 2086 x 740	235/9,5	100 160	€ 18.465,00
258 kW	160 K + 115 K	1:23		258/11	100 160	€ 19.624,00
300 kW	160 K + 160 K	1:12	2108 x 2144 x 740	300/25	100 200	€ 20.897,00

****Il prezzo è comprensivo di:**

	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	2	--
2 Kit controtelaio 2 elementi	401150014	1	535,00
3 Kit collettore scarico condensa 2 elementi	401150034	1	401,00
4 Kit collettore GAS 2 elementi	401150020	1	206,00
5 Kit collettore Acqua (M+R) 2 elementi	401150024	1	1.306,00
6 Kit INAIL	401150027	1	676,00
7 Valvola intercettazione combustibile	401150017	1	411,00
8 Kit valvola sicurezza INAIL	401150032 (mod. 50K-70K)	1	78,00
	401150047 (mod. 90K-115K-160K)		78,00
9 Centralina gestione cascata	401150055	1	515,00
10 Scheda interfaccia caldaia	401150056	1	127,00

Fumisteria	da 95 kW a 126 kW				da 170 kW a 258 kW				per 300 kW			
11 Kit collettore fumi	Ø 125/80	401007001	2	128,00 cad.	Ø 160/100	401007006	2	212,00 cad.	Ø 200/100	401007008	2	286,00 cad.
12 Kit tappo collett. fumi	Ø 125	401007003	1	102,00	Ø 160	401007004	1	127,00	Ø 200	401007005	1	177,00
13 Kit collett. fumi+sifone	Ø 125	401007009	1	76,00	Ø 160	401007010	1	93,00	Ø 200	401007011	1	145,00

CASCATA 2 CALDAIE FRONTE-RETRO

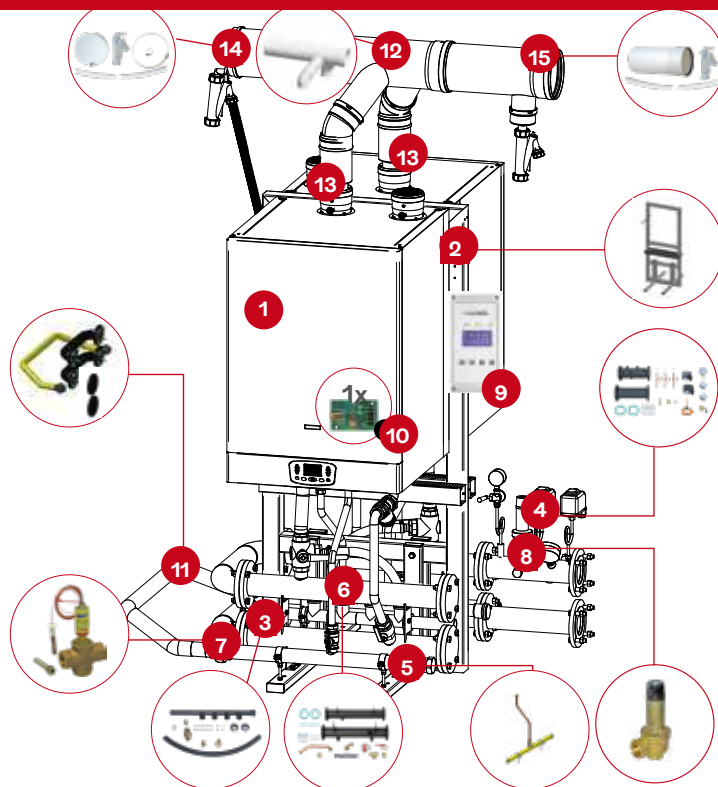

Potenza impianto	Modelli caldaie	Modul.	L x H* x P (mm) *Altezza con fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
95 kW	50 K + 50 K	1:19		95/5	80 200	€ 13.637,00
111 kW	50 K + 70 K	1:22	1448 x 2215 x 1010	110,5/5	80 200	€ 14.807,00
126 kW	70 K + 70 K	1:18		126/7	80 200	€ 15.977,00
170 kW	90 K + 90 K	1:17		170/9,5	100 200	€ 17.683,00
193 kW	90 K + 115 K	1:20	1448 x 2215 x 1280	193/9,5	100 200	€ 18.842,00
216 kW	115 K + 115 K	1:19		216/11	100 200	€ 20.001,00
235 kW	160 K + 90 K	1:24	1448 x 2215 x 1390	235/9,5	100 200	€ 19.865,00
258 kW	160 K + 115 K	1:23		258/11	100 200	€ 21.024,00
300 kW	160 K + 160 K	1:12	1448 x 2215 x 1500	300/25	100 200	€ 22.047,00

****Il prezzo è comprensivo di:**

	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	2	--
2 Kit controtelaio Fronte-Retro 2 elementi	401150171	1	595,00
3 Kit collettore scarico condensa 1 elemento	401150033	2	264,00 cad.
4 Kit INAIL	401150027	1	676,00
5 Kit collettore GAS 1 elemento	401150019	2	109,00 cad.
6 Kit collettore Acqua (M+R) 1 elementi	401150023	2	782,00 cad.
7 Valvola intercettazione combustibile	401150017	1	411,00
8 Kit valvola sicurezza INAIL	401150032 (mod. 50K-70K)	1	78,00
	401150047 (mod. 90K-115K-160K)		78,00
9 Centralina gestione cascata	401150055	1	515,00
10 Scheda interfaccia caldaia	401150056	1	127,00
11 Kit collegamento collettori	401150029	1	769,00


Fumisteria:

da 95 kW a 126 kW

da 170 kW a 300 kW

12 Kit collettore fumi	Ø 200	401007029	1	342,00	Ø 200	401007029	1	342,00
13 Kit clapè	Ø 80	401007027	2	68,00 cad.	Ø 100	401007028	2	77,00 cad.
14 Kit tappo collettore fumi	Ø 200	401007005	1	177,00	Ø 200	401007005	1	177,00€
15 Kit collettore fumi+sifone	Ø 200	401007011	1	145,00	Ø 200	401007011	1	145,00€

CASCATA 3 CALDAIE IN LINEA

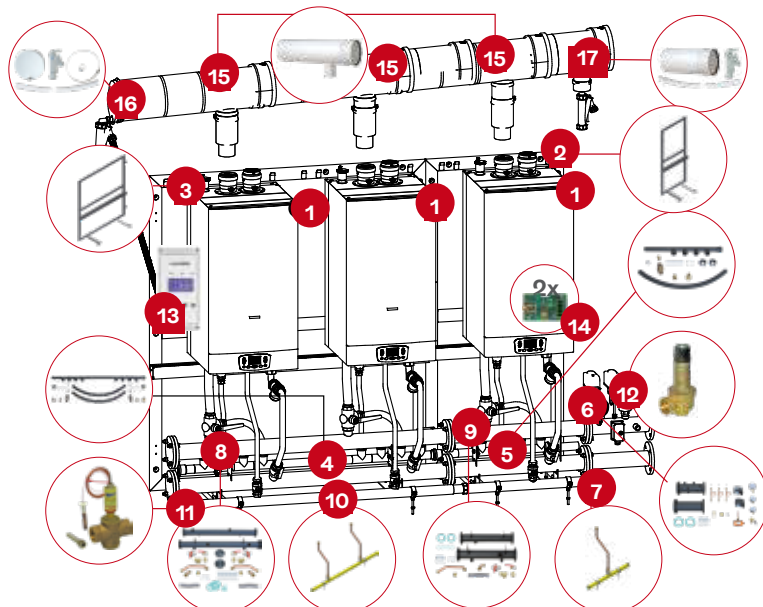

Potenza impianto	Modelli caldaie	Modul.	L x H* x P (mm) *Altezza con fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
143 kW	50 K + 50 K + 50 K	1:28	2800 x 2082 x 494	142,5/5	80 125	€ 17.469,00
158 kW	50 K + 50 K + 70 K	1:31		158/5	80 125	€ 18.639,00
174 kW	50 K + 70 K + 70 K	1:34	2804 x 2116 x 494	173,5/5	80 160	€ 19.929,00
189 kW	70 K + 70 K + 70 K	1:27		189/5	80 160	€ 21.099,00
255 kW	90 K + 90 K + 90 K	1:26	2804 x 2116 x 632	255/9,5	100 160	€ 23.805,00
278 kW	90 K + 90 K + 115 K	1:29		278/9,5	100 200	€ 25.288,00
301 kW	90 K + 115 K + 115 K	1:31	2808 x 2174 x 632	301/9,5	100 200	€ 26.447,00
320 kW	160 K + 90 K + 90 K	1:33		320/9,5	100 200	€ 26.311,00
324 kW	115 K + 115 K + 115 K	1:29	2808 x 2174 x 632	324/11	100 200	€ 27.606,00
343 kW	160 K + 115 K + 90 K	1:36		343/9,5	100 200	€ 27.470,00
366 kW	160 K + 115 K + 115 K	1:34	2808 x 2174 x 740	366/11	100 200	€ 28.629,00
385 kW	160 K + 160 K + 90 K	1:40		385/9,5	100 200	€ 28.493,00
408 kW	160 K + 160 K + 115 K	1:37	2808 x 2174 x 740	408/11	100 200	€ 29.652,00
450 kW	160 K + 160 K + 160 K	1:18		450/25	100 200	€ 30.675,00

**Il prezzo è comprensivo di:

	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	3	--
2 Kit controtelaio 1 elemento	401150013	1	336,00
3 Kit controtelaio 2 elementi	401150014	1	535,00
4 Kit collettore scarico condensa 2 elementi	401150034	1	401,00
5 Kit collettore scarico condensa 1 elemento	401150033	1	264,00
6 Kit INAIL	401150027	1	676,00
7 Kit collettore GAS 1 elemento	401150019	1	109,00
8 Kit collettore Acqua (M+R) 2 elementi	401150024	1	1.306,00
9 Kit collettore Acqua (M+R) 1 elementi	401150023	1	782,00
10 Kit collettore GAS 2 elementi	401150020	1	206,00
11 Valvola intercettazione combustibile	401150017	1	411,00
12 Kit valvola sicurezza INAIL	401150032 (mod. 50K-70K)	1	78,00
	401150047 (mod. 90K-115K-160K)	1	78,00
13 Centralina gestione cascata	401150055	1	515,00
14 Scheda interfaccia caldaia	401150056	2	127,00 cad.

Fumisteria:


da 143 kW a 158 kW

da 174 kW a 255 kW *solo per. 255 kW

da 278 kW a 450 kW

15 Kit collettore fumi	Ø 125/80	401007001	3	128,00 cad.	Ø 160/80	401007002	3	154,00cad.	Ø 200/100	401007008	3	286,00 cad.
					Ø 160/100	401007006*	3	212,00cad.				
16 Kit tappo collettore fumi	Ø 125	401007003	1	102,00	Ø 160	401007004	1	127,00	Ø 200	401007005	1	177,00
17 Kit collettore fumi+sifone	Ø 125	401007009	1	76,00	Ø 160	401007010	1	93,00	Ø 200	401007011	1	145,00

CASCATA 3 CALDAIE FRONTE-RETRO

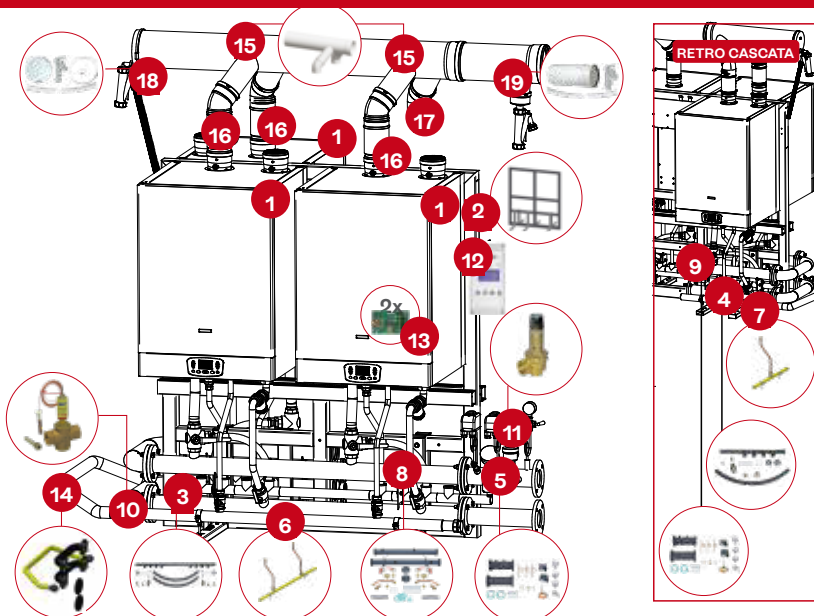


Potenza impianto	Modelli caldaie	Modul.	L x H* x P (mm)	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm)	Prezzo €** (IVA escl)
			*Altezza con fumisteria		caldaia-collettore	
143 kW	50 K + 50 K + 50 K	1:28	2148 x 2245 x 1010	142,5/5	80 200	€ 18.741,00
158 kW	50 K + 50 K + 70 K	1:31		158/5	80 200	€ 19.911,00
174 kW	50 K + 70 K + 70 K	1:34		173,5/5	80 200	€ 21.108,00
189 kW	70 K + 70 K + 70 K	1:27		189/5	80 200	€ 22.278,00
255 kW	90 K + 90 K + 90 K	1:26	2148 x 2245 x 1280	255/9,5	100 200	€ 24.810,00
278 kW	90 K + 90 K + 115 K	1:29		278/9,5	100 200	€ 25.969,00
301 kW	90 K + 115 K + 115 K	1:31		301/9,5	100 200	€ 27.128,00
320 kW	160 K + 90 K + 90 K	1:33		320/9,5	100 200	€ 26.992,00
324 kW	115 K + 115 K + 115 K	1:29	2148 x 2245 x 1280	324/11	100 200	€ 28.287,00
343 kW	160 K + 115 K + 90 K	1:36	2148 x 2245 x 1390	343/9,5	100 200	€ 28.151,00
366 kW	160 K + 115 K + 115 K	1:34		366/11	100 200	€ 29.310,00
385 kW	160 K + 160 K + 90 K	1:40		385/9,5	100 200	€ 29.174,00
408 kW	160 K + 160 K + 115 K	1:37		408/11	100 200	€ 30.333,00
450 kW	160 K + 160 K + 160 K	1:18	2148 x 2245 x 1500	450/25	100 200	€ 31.356,00

**Il prezzo è comprensivo di:		Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella		3	--
2 Kit controltaio Fronte-Retro 4 elementi		401150172	1	708,00
3 Kit collettore scarico condensa 2 elementi		401150034	1	401,00
4 Kit collettore scarico condensa 1 elemento		401150033	1	264,00
5 Kit INAIL		401150027	1	676,00
6 Kit collettore GAS 2 elementi		401150020	1	206,00
7 Kit collettore GAS 1 elemento		401150019	1	109,00
8 Kit collettore Acqua (M+R) 2 elementi		401150024	1	1.306,00
9 Kit collettore Acqua (M+R) 1 elementi		401150023	1	782,00
10 Valvola intercettazione combustibile		401150017	1	411,00
11 Kit valvola sicurezza INAIL	401150032 (50K-70K)		1	78,00
	401150047 (90K-115K-160K)			78,00
12 Centralina gestione cascata		401150055	1	515,00
13 Scheda interfaccia caldaia		401150056	2	127,00 cad.
14 Kit collegamento collettori		401150029	1	769,00

Fumisteria:	da 143 kW a 158 kW				da 174 kW a 450 kW			
15 Kit collettore fumi	Ø 200	401007029	2	342,00 cad.	Ø 200	401007029	2	342,00 cad.
16 Kit clapè	Ø 80	401007027	3	68,00 cad.	Ø 100	401007028	3	77,00 cad.
17 Kit tappo chiusura DN100		401007031	1	18,00		401007031	1	18,00
18 Kit tappo collettore fumi	Ø 200	401007005	1	177,00	Ø 200	401007005	1	177,00
19 Kit collettore fumi+sifone	Ø 200	401007011	1	145,00	Ø 200	401007011	1	145,00

CASCATA 4 CALDAIE IN LINEA

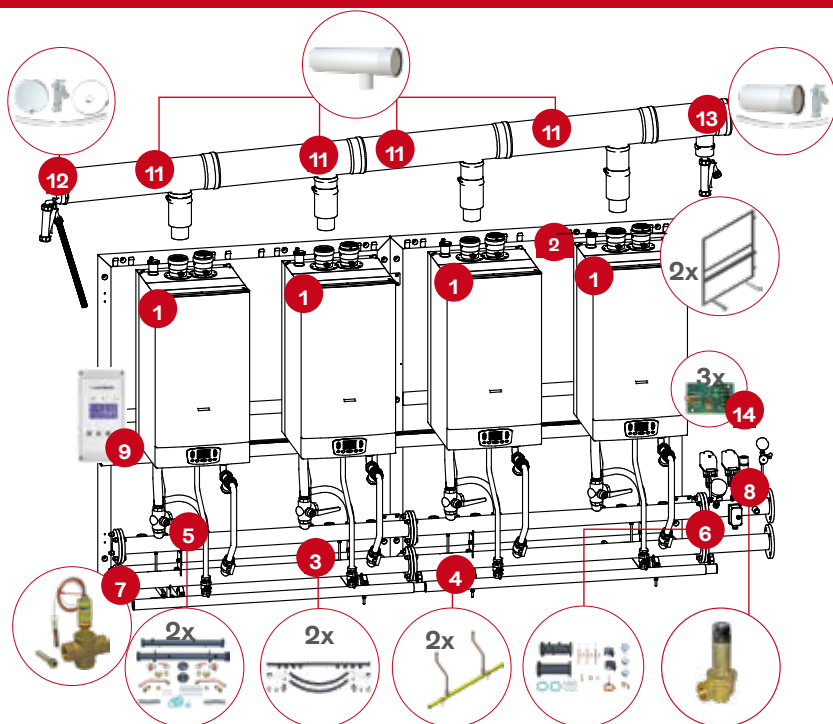

Potenza impianto	Modelli caldaie	Modul.	L x H* x P (mm) *Altezza con fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
190 kW	50 K+50 K+50 K+50 K	1:38	3504x2146x494	190/5	80 160	€ 22.505,00
206 kW	50 K+50 K+50 K+70 K	1:41		205,5/5	80 160	€ 23.675,00
221 kW	50 K+50 K+70 K+70 K	1:44		221/5	80 160	€ 24.845,00
237 kW	50 K+70 K+70 K+70 K	1:47		236,5/5	80 160	€ 26.015,00
252 kW	70 K+70 K+70 K+70 K	1:36		252/7	80 160	€ 27.185,00
340 kW	90 K+90 K+90 K+90 K	1:35	3508x2220x632	340/9,5	100 200	€ 31.191,00
363 kW	90 K+90 K+90 K+115 K	1:38		363/9,5	100 200	€ 32.350,00
386 kW	90 K+90 K+115 K+15 K	1:40		386/9,5	100 200	€ 33.509,00
405 kW	160 K+90 K+90 K+90 K	1:42	3508x2220x740	405/9,5	100 200	€ 33.373,00
409 kW	115K+115K+115K +90K	1:43	3508x2220x632	409/9,5	100 200	€ 34.668,00
428 kW	160 K+115K+90K+ 90K	1:45	3508x2220x740	428/9,5	100 200	€ 34.532,00
432 kW	115K+115K+115K+115K	1:39	3508x2220x632	432/11	100 200	€ 35.827,00

**Il prezzo è comprensivo di:

	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	4	--
2 Kit controltaio 2 elementi	401150014	2	535,00 cad.
3 Kit collettore scarico condensa 2 elementi	401150034	2	401,00 cad.
4 Kit collettore GAS 2 elementi	401150020	2	206,00 cad.
5 Kit collettore Acqua (M+R) 2 elementi	401150024	2	1.306,00cad.
6 Kit INAIL	401150027	1	676,00
7 Valvola intercettazione combustibile	401150017	1	411,00
8 Kit valvola sicurezza INAIL	401150032 (mod. 50K-70K)	1	78,00
	401150047 (mod. 90K-115K-160K)		78,00
9 Centralina gestione cascata	401150055	1	515,00
10 Scheda interfaccia caldaia	401150056	3	127,00 cad.


Fumisteria:

da 190 kW a 252 kW

da 340 kW a 432 kW

11 Kit collettore fumi	Ø 160/80	401007002	4	154,00 cad.	Ø 200/100	401007008	4	286,00 cad.
12 Kit tappo collettore fumi	Ø 160	401007004	1	127,00	Ø 200	401007005	1	177,00
13 Kit collettore fumi+sifone	Ø 160	401007010	1	93,00	Ø 200	401007011	1	145,00


CASCATA 4 CALDAIE FRONTE-RETRO

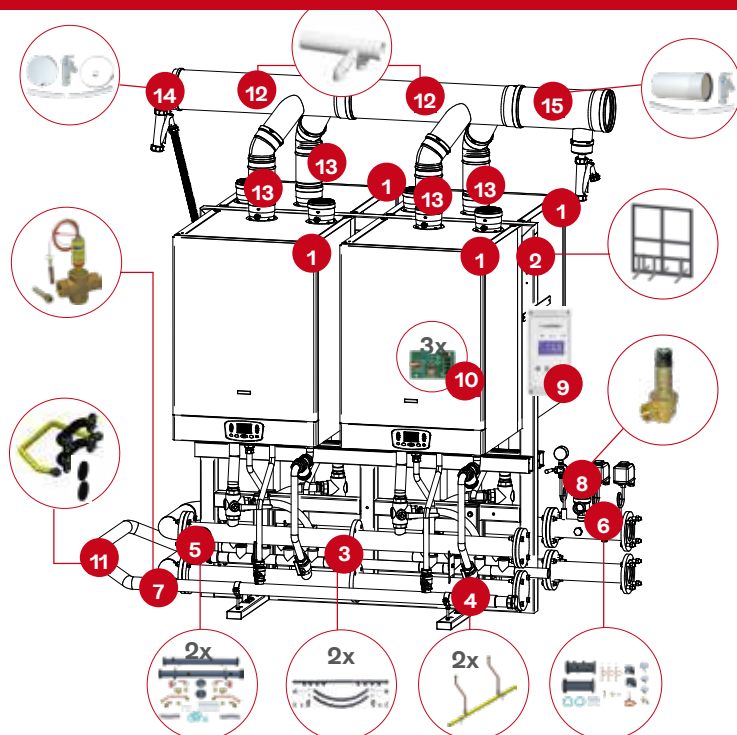

Potenza impianto	Modelli caldaie	Modul.	L x H* x P (mm) *Altezza con fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
190 kW	50 K + 50 K + 50 K + 50 K	1:38	2148x2245x1010	190/5	80 200	€ 23.354,00
206 kW	50 K + 50 K + 50 K + 70 K	1:41		205,5/5	80 200	€ 24.524,00
221 kW	50 K + 50 K + 70 K + 70 K	1:44		221/5	80 200	€ 25.694,00
237 kW	50 K + 70 K + 70 K + 70 K	1:47		236,5/5	80 200	€ 26.864,00
252 kW	70 K + 70 K + 70 K + 70 K	1:36		252/7	80 200	€ 28.034,00
340 kW	90 K + 90 K + 90 K + 90 K	1:35		340/9,5	100 200	€ 31.446,00
363 kW	90 K + 90 K + 90 K + 115 K	1:38		363/9,5	100 200	€ 32.605,00
386 kW	90 K + 90 K + 115 K + 115 K	1:40		386/9,5	100 200	€ 33.764,00
405 kW	160 K + 90 K + 90 K + 90 K	1:42		405/9,5	100 200	€ 33.628,00
409 kW	115 K + 115 K + 115 K + 90 K	1:43		409/9,5	100 200	€ 34.923,00
428 kW	160 K + 115 K + 90 K + 90 K	1:45	2148x2245x1390	428/9,5	100 200	€ 34.787,00
432 kW	115 K + 115 K + 115 K + 115 K	1:39	2148x2245x 1280	432/11	100 200	€ 36.082,00

**Il prezzo è comprensivo di:		Codice		Qtà.	Prezzo € (IVAescl.)			
1 Caldaie		come indicato in tabella		4	--			
2 Kit controtelaio Fronte-Retro 4 elementi		401150172		1	708,00			
3 Kit collettore scarico condensa 2 elementi		401150034		2	401,00 cad.			
4 Kit collettore GAS 2 elementi		401150020		2	206,00 cad.			
5 Kit collettore Acqua (M+R) 2 elementi		401150024		2	1.306,00 cad.			
6 Kit INAIL		401150027		1	676,00			
7 Valvola intercettazione combustibile		401150017		1	411,00			
8 Kit valvola sicurezza INAIL		401150032 (mod. 50K-70K)		1	78,00			
		401150047 (mod. 90K-115K-160K)			78,00			
9 Centralina gestione cascata		401150055		1	515,00			
10 Scheda interfaccia caldaia		401150056		3	127,00 cad.			
11 Kit collegamento collettori		401150029		1	769,00			
Fumisteria:		da 90 kW a 252 kW			da 340 kW a 432 kW			
12 Kit collettore fumi	Ø 200	401007029	2	342,00 cad.	Ø 200	401007029	2	342,00 cad.
13 Kit clapè	Ø 80	401007027	4	68,00 cad.	Ø 100	401007028	4	77,00 cad.
14 Kit tappo collettore fumi	Ø 200	401007005	1	177,00	Ø 200	401007005	1	177,00
15 Kit collettore fumi+sifone	Ø 200	401007011	1	145,00	Ø 200	401007011	1	145,00

CASCATA 4 CALDAIE FRONTE-RETRO

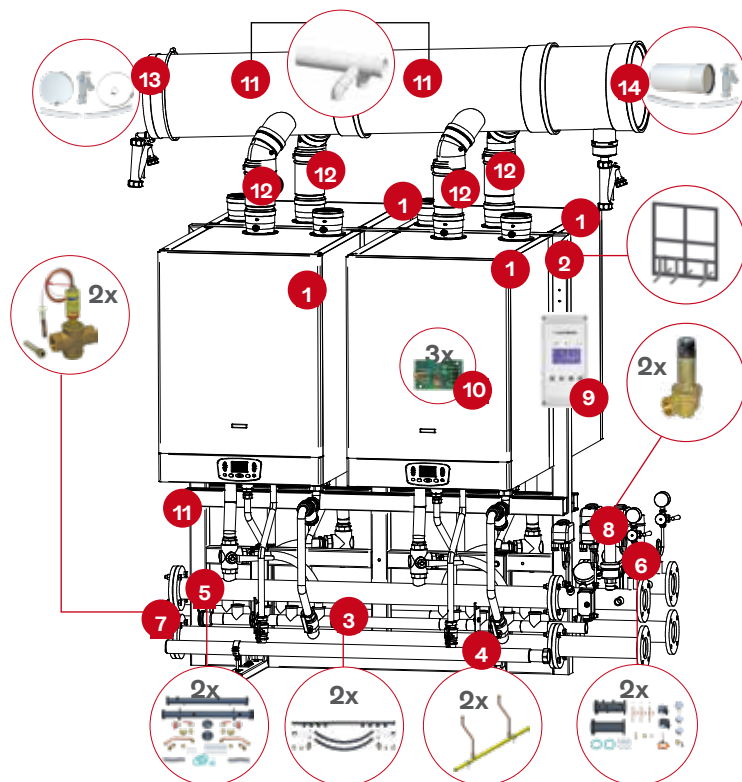


Potenza impianto	Modelli caldaie	Modul.	L x H* x P (mm) *Altezza con fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
516 kW	115 K+115 K+160 K+160 K	1:42	1960 x 2302	470/11	100 300	€ 38.553,00
558 kW	115 K+160 K+160 K+160 K	1:48	2302 x 1500	535/11	100 300	€ 39.576,00
600 kW	160 K+160 K+160 K+160 K	1:24	1500	600/25	100 300	€ 40.599,00

**Il prezzo è comprensivo di:		Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1	Caldaie	come indicato in tabella	4	--
2	Kit controtelaio Fronte-Retro 4 elementi	401150172	1	708,00
3	Kit collettore scarico condensa 2 elementi	401150034	2	401,00 cad.
4	Kit collettore GAS 2 elementi	401150020	2	206,00 cad.
5	Kit collettore Acqua (M+R) 2 elementi	401150024	2	1.306,00 cad.
6	Kit INAIL	401150027	2	676,00 cad.
7	Valvola intercettazione combustibile	401150017	2	411,00 cad.
8	Kit valvola sicurezza INAIL	401150047	2	78,00 cad.
9	Centralina gestione cascata	401150055	1	515,00
10	Scheda interfaccia caldaia	401150056	3	127,00 cad.

Fumisteria:

11	Kit collettore fumi	Ø 300	401007030	2	366,00 cad.
12	Kit clapè	Ø 100	401007028	4	77,00 cad.
13	Kit tappo collettore fumi	Ø 300	401007032	1	165,00
14	Kit collettore fumi+sifone	Ø 300	401007033	1	138,00

CASCATA 5 CALDAIE FRONTE-RETRO

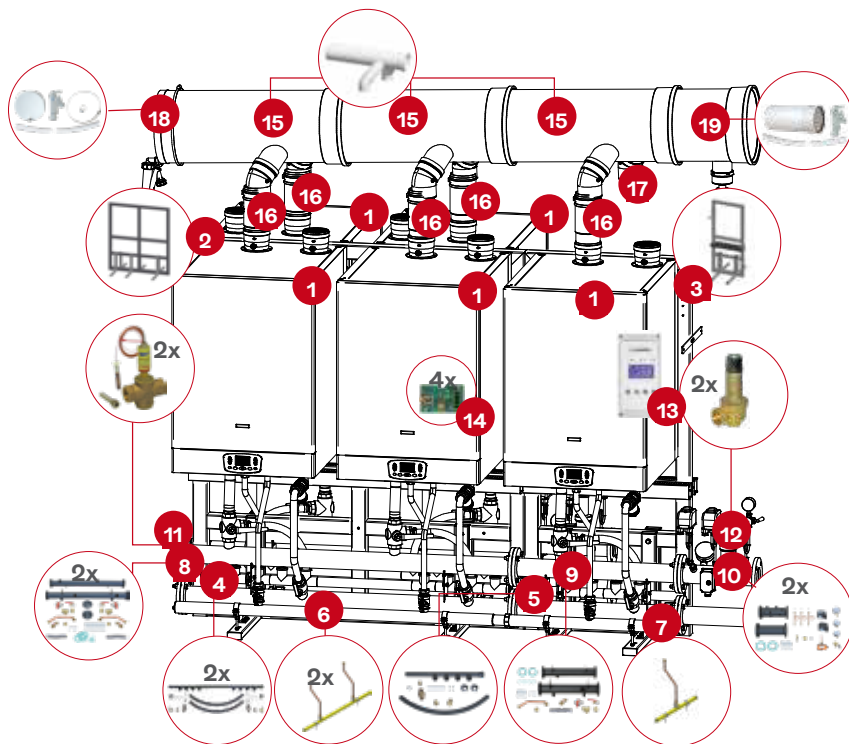

Potenza impianto	Modelli caldaie	Modul.	L x H* x P (mm) *Altezza con fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
624 kW	160 K+160 K+115 K+115 K+115 K	1:56	2660	624/11	100 300	€ 47.742,00
666 kW	160 K+160 K+160 K+115 K+115 K	1:60	x 2333	666/11	100 300	€ 48.765,00
708 kW	160 K+160 K+160 K+160 K+115 K	1:64	x 1500	708/11	100 300	€ 49.788,00
750 kW	160 K+160 K+160 K+160 K+160 K	1:30		750/25	100 300	€ 50.811,00


**Il prezzo è comprensivo di:

	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	5	--
2 Kit controltaio Fronte-Retro 4 elementi	401150172	1	708,00
3 Kit controltaio Fronte-Retro 2 elementi	401150171	1	595,00
4 Kit collettore scarico condensa 2 elementi	401150034	2	401,00 cad.
5 Kit collettore scarico condensa 1 elemento	401150033	1	264,00
6 Kit collettore GAS 2 elementi	401150020	2	206,00 cad.
7 Kit collettore GAS 1 elemento	401150019	1	109,00
8 Kit collettore Acqua (M+R) 2 elementi	401150024	2	1.306,00 cad.
9 Kit collettore Acqua (M+R) 1 elementi	401150023	1	782,00
10 Kit INAIL	401150027	2	676,00 cad.
11 Valvola intercettazione combustibile	401150017	2	411,00 cad.
12 Kit valvola sicurezza INAIL	401150047	2	78,00 cad.
13 Centralina gestione cascata	401150055	1	515,00
14 Scheda interfaccia caldaia	401150056	4	127,00 cad.

Fumisteria:

15 Kit collettore fumi	Ø 300	401007030	3	366,00 cad.
16 Kit clapè	Ø 100	401007028	5	77,00 cad.
17 Kit tappo chiusura DN100		401007031	1	18,00
18 Kit tappo collettore fumi	Ø 300	401007032	1	165,00
19 Kit collettore fumi+sifone	Ø 300	401007033	1	138,00

CASCATA 6 CALDAIE FRONTE-RETRO

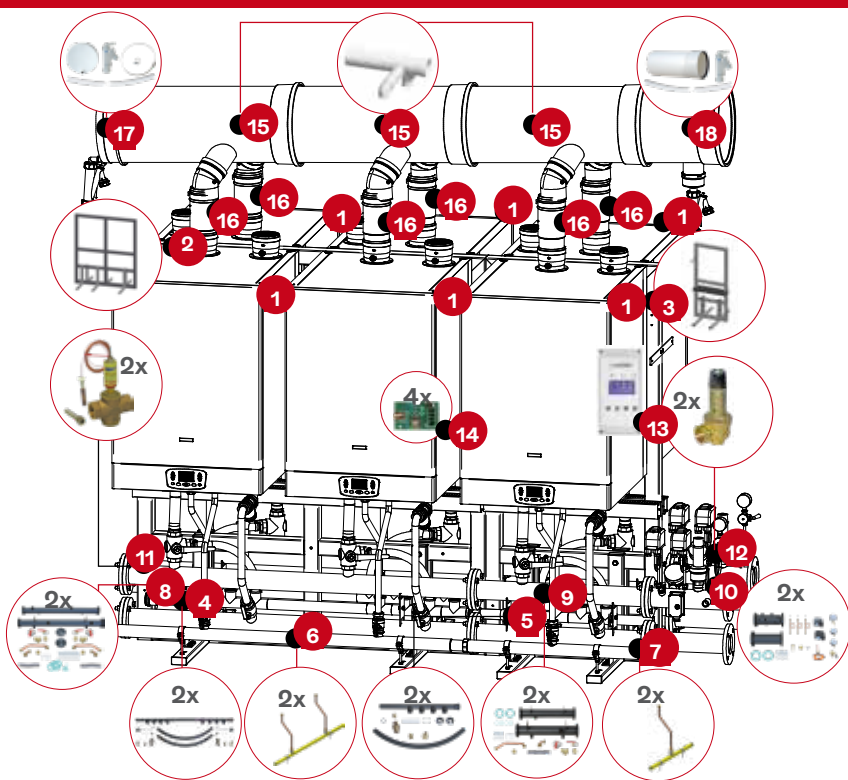

Potenza impianto	Modelli caldaie	Modul.	L x H* x P (mm) *Altezza con fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
774 kW	160 K+160 K+160 K+115 K+115 K+115 K	1:70	2660 x 2333 x 1500	774/11	100 300	€ 56.957,00
816 kW	160 K+160 K+160 K+160 K+115 K+115 K	1:74		816/11	100 300	€ 57.980,00
858 kW	160 K+160 K+160 K+160 K+160 K+115 K	1:78		858/11	100 300	€ 59.003,00
900 kW	160 K+160 K+160 K+160 K+160 K+160 K	1:36		900/25	100 300	€ 60.026,00

**Il prezzo è comprensivo di:

	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	6	--
2 Kit controtelaio Fronte-Retro 4 elementi	401150172	1	708,00
3 Kit controtelaio Fronte-Retro 2 elementi	401150171	1	595,00
4 Kit collettore scarico condensa 2 elementi	401150034	2	401,00 cad.
5 Kit collettore scarico condensa 1 elemento	401150033	2	264,00 cad.
6 Kit collettore GAS 2 elementi	401150020	2	206,00 cad.
7 Kit collettore GAS 1 elemento	401150019	2	109,00 cad.
8 Kit collettore Acqua (M+R) 2 elementi	401150024	2	1.306,00 cad.
9 Kit collettore Acqua (M+R) 1 elementi	401150023	2	782,00 cad.
10 Kit INAIL	401150027	2	676,00 cad.
11 Valvola intercettazione combustibile	401150017	2	411,00 cad.
12 Kit valvola sicurezza INAIL	401150047	2	78,00 cad.
13 Centralina gestione cascata	401150055	1	515,00
14 Scheda interfaccia caldaia	401150056	5	127,00 cad.

Fumisteria:

15 Kit collettore fumi	Ø 300	401007030	3	366,00 cad.
16 Kit clapè	Ø 100	401007028	6	77,00 cad.
17 Kit tappo collettore fumi	Ø 300	401007032	1	165,00
18 Kit collettore fumi+sifone	Ø 300	401007033	1	138,00

Elettronica di gestione

Prezzo € (IVA escl.)

401080016

Kit per telegestione

Modulo di connessione Web Control GSM¹

4 mesi di "abbonamento Telegestione" INCLUSI²



700,00

401080017

Kit per telegestione

Modulo di connessione Web Control LAN¹

4 mesi di "abbonamento Telegestione" INCLUSI²



700,00

¹ Obbligatorio l'abbinamento con Centralina di gestione cascata cod.401150055.

² Al termine dei 4 mesi di "abbonamento Telegestione" incluso, sarà possibile rinnovare il servizio acquistando la Web Control Card cod.401080019

Neutralizzatori di condensa

≤ 115 kW

≤ 350 kW

≤ 1.5 MW

**Filtro neutralizzazione condensa
per caldaie fino a 115 kW**



401150010
179,00

**kit vaschetta neutralizzazione
condensa fino a 350 kW**



401150015
272,00

**Pompa per vaschetta neutralizzazione
condensa fino a 350 kW**



401150016
356,00

**Kit Vaschetta neutralizzazione
condensa fino a 1.5 MW**



401150180
474,00

**Kit Vaschetta neutralizzazione
condensa + pompa fino a 1.5 MW**

401150181
849,00

**Kit granulato neutralizzazione
condensa fino a 1.5 MW**

401150182
48,00

**Accessori NON COMPRESI nella configurazioni nelle pagg. precedenti

**Accessori NON COMPRESI nelle configurazioni nelle pagg. precedenti



KIT EQUILIBRATORE

Equilibratore < 280 kW	Dimensioni (LxHxP)	cod.	Prezzo € (IVA escl.) 1.254,00
------------------------	--------------------	------	----------------------------------

01 Kit Equilibratore	680 x 1300	401150031*	743,00
02 Kit tubi Equilibratore	x 185	401150037	511,00

*Attacchi flangiati DN65 portata massima 18 mc/h

Equilibratore > 280 kW	Dimensioni (LxHxP)	cod.	Prezzo € (IVA escl.) 2.137,00
------------------------	--------------------	------	----------------------------------

01 Kit Equilibratore	740 x 1470	401150048*	1.498,00
02 Kit tubi Equilibratore	x 250	401150049	639,00

*Attacchi flangiati DN100 portata massima 30 mc/h



KIT EQUILIBRATORE + DEFANGATORE + DISAERATORE

Equilibratore + Defangatore < 280 kW	Dimensioni (LxHxP)	cod.	Prezzo € (IVA escl.) 2.888,00
--------------------------------------	--------------------	------	----------------------------------

01 Kit Equilibratore	1030 x 1300	401150031*	743,00
02 Kit tubi Equilibratore	x 185	401150037	511,00
03 Kit Defangatore + Disaeratore		401150018	1.634,00

*Attacchi flangiati DN65 portata massima 18 mc/h

Equilibratore + Defangatore > 280 kW	Dimensioni (LxHxP)	cod.	Prezzo € (IVA escl.) 5.464,00
--------------------------------------	--------------------	------	----------------------------------

01 Kit Equilibratore	1210 x 1470	401150048*	1.498,00
02 Kit tubi Equilibratore	x 250	401150049	639,00
03 Kit Defangatore + Disaeratore		401150050	3.327,00

*Attacchi flangiati DN100 portata massima 30 mc/h



Kit INAIL
INCLUSO
nel Kit tubi

Kit vaso espansione

Eliminare il prezzo del KIT INAIL
dalle configurazioni (kit INAIL incluso nel
KIT tubi)

KIT SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI

Scambiatore a piastre 180 kW + kit INAIL

Prezzo € (IVA escl.)
€ 4.273,00

Kit Scambiatore a piastre 180 kW coibentato	401150104	1.810,00
Kit tubi Scambiatore sx ► (con kit INAIL)	401150098	2.318,00
Kit tubi Scambiatore dx ► (con kit INAIL)	401150100	2.318,00
Kit vaso espansione	401150113	145,00

Scambiatore a piastre 322 kW + kit INAIL

Prezzo € (IVA escl.)
€ 4.918,00

Kit Scambiatore a piastre 322 kW coibentato	401150105	2.455,00
Kit tubi Scambiatore sx ► (con kit INAIL)	401150098	2.318,00
Kit tubi Scambiatore dx ► (con kit INAIL)	401150100	2.318,00
Kit vaso espansione	401150113	145,00

Scambiatore a piastre 412 kW + kit INAIL

Prezzo € (IVA escl.)
€ 5.588,00

Kit Scambiatore a piastre 412 kW coibentato	401150106	3.125,00
Kit tubi Scambiatore sx ► (con kit INAIL)	401150098	2.318,00
Kit tubi Scambiatore dx ► (con kit INAIL)	401150100	2.318,00
Kit vaso espansione	401150113	145,00

Scambiatore a piastre 501 kW + kit INAIL

Prezzo € (IVA escl.)
€ 6.030,00

Kit Scambiatore a piastre 501 kW coibentato	401150107	3.567,00
Kit tubi Scambiatore sx ► (con kit INAIL)	401150098	2.318,00
Kit tubi Scambiatore dx ► (con kit INAIL)	401150100	2.318,00
Kit vaso espansione	401150113	145,00

► kit tubi sinistro oppure kit tubi destro

Gli scambiatori a piastre sono dimensionati con le seguenti temperature di esercizio: primario 80/60°C - secondario 70/55°C

SCAMBIATORI A PIASTRE ISPEZIONABILI

Scambiatore a piastre (tubi non forniti)

Prezzo € (IVA escl.)

300 kW 2" filettato M - 932 x 310 x 581mm	401150192	2.819,00
400 kW 2" filettato M - 933 x 310 x 581mm	401150193	3.278,00
500 kW 2" filettato M - 934 x 310 x 581mm	401150194	3.804,00
600 kW 2" filettato M - 932 x 310 x 837mm	401150195	4.509,00
700 kW 2" DN 65 flangiato PN 16 - 1021x400x597mm	401150196*	5.602,00
800 kW 2" DN 65 flangiato PN 16 - 1021x400x847mm	401150197*	6.038,00
900 kW 2" DN 65 flangiato PN 16 - 1021x400x847mm	401150198*	6.452,00

Le potenze sono riferite alle seguenti condizioni: T. primario 80/60°C - T. secondario 70/55°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

ACCESSORI

Kit piedini di appoggio da 300 a 600 kW	401150199	36,00
Kit guscio di coibentazione da 300 a 600 kW	401150201	479,00
Kit piedini di appoggio da 700 a 900 kW	401150200*	55,00
Kit guscio di coibentazione per 700-800 kW	401150202*	441,00
Kit guscio di coibentazione per 900 kW	401150203*	467,00

* articoli disponibili in 10 gg. dalla data ordine

FUMISTERIA

< 160 kW < 270 kW < 450 kW

Prezzo €
(IVA escl.)

401007022

Kit prolunga 1m Ø125 mm M/F

50K-70K



37,00

401007023

Kit prolunga 1m Ø160 mm M/F

50K-70K-90K-115K-160K



64,00

401007024

Kit prolunga 1m Ø200 mm M/F

50K-70K-90K-115K-160K



89,00

401007019

Kit curva Ø125 mm M/F - 45°

50K-70K



23,00

401007020

Kit curva Ø160 mm M/F - 45°

50K-70K-90K-115K-160K



37,00

401007021

Kit curva Ø200 mm M/F - 45°

50K-70K-90K-115K-160K



96,00

401007016

Kit curva Ø125 mm M/F - 87°

50K-70K



25,00

401007017

Kit curva Ø160 mm M/F - 87°

50K-70K-90K-115K-160K



42,00

401007018

Kit curva Ø200 mm M/F - 87°

50K-70K-90K-115K-160K



109,00

**Accessori NON COMPRESI nella configurazioni nelle pagg. precedenti

BOX MODULARE

50K_{SP}


50K

70K

90K

115K

Box modulare singolo CON EQUILIBRATORE per installazione all'esterno

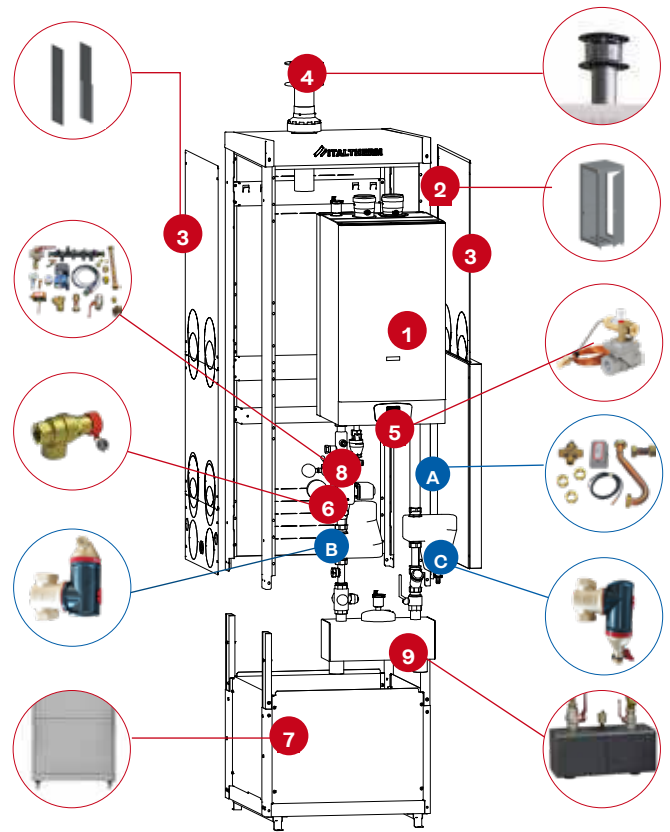

Modelli caldaie	Modulazione	L x H* x P (mm) * H tot. con kit rialzo senza fumisteria	Q _n /Q _{min} (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
50 K-SP	1:6		34,8/5	80	€ 7.488,00
50 K	1:10	702 x	47,5/5	80	€ 8.170,00
70 K	1:10	2375 x	63/7	80	€ 9.340,00
90 K	1:10	810	85/9,5	100	€ 10.190,00
115 K	1:10		108/11	100	€ 11.349,00

**Il prezzo è comprensivo di:

	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	--	--
2 Box Time Power	401150102	1	1.751,00
3 Kit pannellatura	401150103	1	431,00
4 Fumisteria	401003020 (mod. 50K-70K)	1	64,00
	401006006 (mod. 90K-115K)	1	68,00
5 Valvola intercettazione combustib. 1" FROST (non necessaria 50K-SP)	401150184	1	405,00
6 Valvola sicurezza INAIL (non necessaria 50K-SP)	401150012 (mod. 50K-70K)	1	42,00
	401150051 (mod. 90K-115K)	1	44,00
7 Kit rialzo	401150112	1	823,00
8 Kit componenti INAIL	401150004 (mod. 50K-70K-90K-115K)	1	608,00
	401150062 Kit connessioni idrauliche 50K-SP	1	373,00
9 Kit equilibratore orizzontale	401150005	1	368,00


ACCESSORI

A	401150001 Kit valvola deviatrice 3 vie con sonda NTC per bollitore solo per box singolo 50 K - 70 K	242,00
	401150186 Kit valvola deviatrice 3 vie con sonda NTC per bollitore solo per box singolo 90 K - 115 K	267,00
B	401150003 Kit separatore per microbolle	349,00
C	401150002 Kit separatore per microimpurità	355,00
	401060001 Kit sonda esterna	60,00

BOX MODULARE

50K_{SP} 50K 70K 90K 115K

Box modulare singolo CON SCAMBIATORE per installazione all'esterno

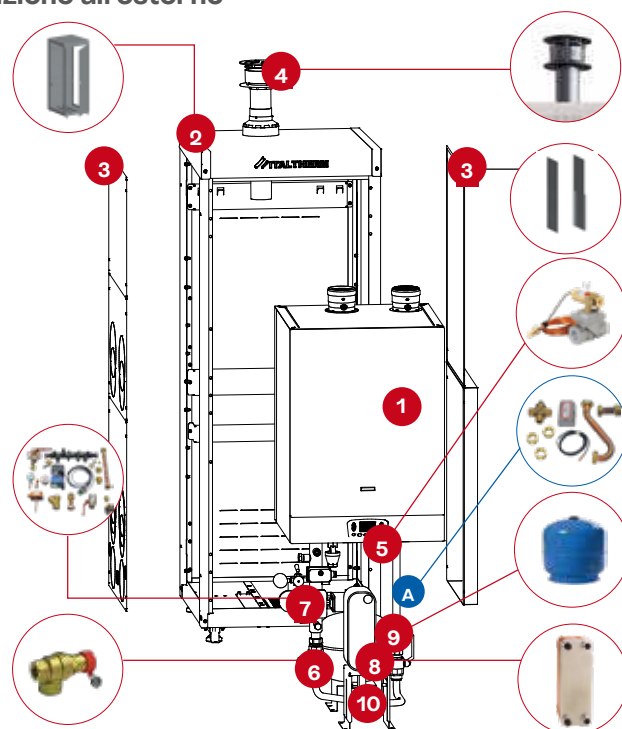

Modelli caldaie	Modulazione	L x H* x P (mm) * H tot. con kit rialzo senza fumisteria	Q _n /Q _{min} (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
50 K-SP	1:6		34,8/5	80	€ 7.138,00
50 K	1:10	702	47,5/5	80	€ 7.820,00
70 K	1:10	x 1925	63/7	80	€ 9.079,00
90 K	1:10	x 810	85/9,5	100	€ 10.031,00
115 K	1:10		108/11	100	€ 11.278,00

**Il prezzo è comprensivo di:		Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1	Caldaie	come indicato in tabella	1	--
2	Box Time Power	401150102	1	1.751,00
3	Kit pannellatura	401150103	1	431,00
4	Fumisteria	401003020 (50K-70K)	1	64,00
		401006006 (90K-115K)	1	68,00
5	Valvola intercettazione combustib. 1" FROST (non necessaria 50K-SP)	401150184	1	405,00
6	Valvola sicurezza INAIL (non necessaria per 50K-SP)	401150012 (50K-70K)	1	42,00
		401150051 (90K-115K)	1	44,00
7	Kit componenti INAIL	401150004 (50K-70K-90K-115K)	1	608,00
	Kit connessioni idrauliche	401150062 (50 K-SP)	1	373,00
		401150157 - 1"- 55 kW (50K/50K SP)		455,00
		401150158 - 1"- 68 kW (70 K)	1	544,00
		401150159 - 1"- 89 kW (90 K)		646,00
		401150160 attacchi 1"-114 kW (115K)		734,00
8	Kit scambiatore a piastre COIBENTATO		1	
9	Kit vaso espansione	401150113	1	145,00
10	Kit tubi scambiatore a piastre	401150173 (50K-70K -90K - 115K)	1	241,00

ACCESSORI


A	401150001 Kit valvola deviatrice 3 vie con sonda NTC per bollitore solo per box singolo 50 K - 70 K	242,00
	401150186 Kit valvola deviatrice 3 vie con sonda NTC per bollitore solo per box singolo 90 K - 115 K	267,00
	401060001 Kit sonda esterna	60,00

* per il modello 50 K-SP, il Kit componenti INAIL **non è obbligatorio**. Gli altri accessori sono consigliati, ma non obbligatori. E' disponibile il kit cod. 401150062 da installare al posto del Kit INAIL.

BOX MODULARE

160K_{SP}
160K

Box modulare singolo CON SCAMBIATORE per installazione all'esterno

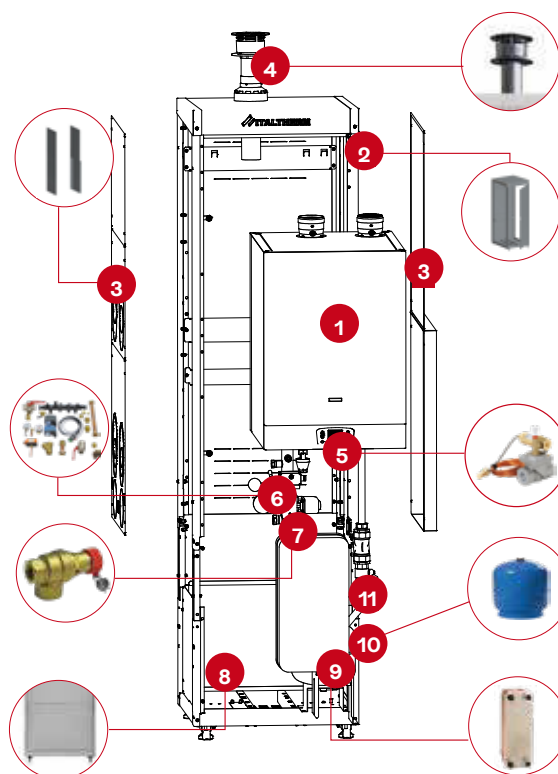

Modelli caldaie	Modulazione	L x H* x P (mm) * H tot. senza fumisteria	Q _n /Q _{min} (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl)
160 K-SP	1:4	702 x 2375	108/25	100	€ 14.287,00
160 K	1:6	x 810	150/25	100	€ 14.287,00

**Il prezzo è comprensivo di:	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	1	--
2 Box Time Power	401150102	1	1.751,00
3 Kit pannellatura	401150103	1	431,00
4 Fumisteria	401006006	1	68,00
5 Valvola intercettazione combustibile 1" FROST	401150184	1	405,00
6 Kit componenti INAIL	401150177	1	691,00
7 Valvola sicurezza INAIL	401150051	1	44,00
8 Kit rialzo	401150112	1	823,00
9 Kit scambiatore a piastre COIBENTATO	401150104 attacchi 2" 180 kW	1	1.810,00
10 Kit vaso espansione	401150113	1	145,00
11 Kit tubi scambiatore a piastre	401150174 (mod. 160K)	1	245,00


ACCESSORI

401060001 Kit sonda esterna	60,00
-----------------------------	-------

BOX MODULARE

160K_{SP}


160K

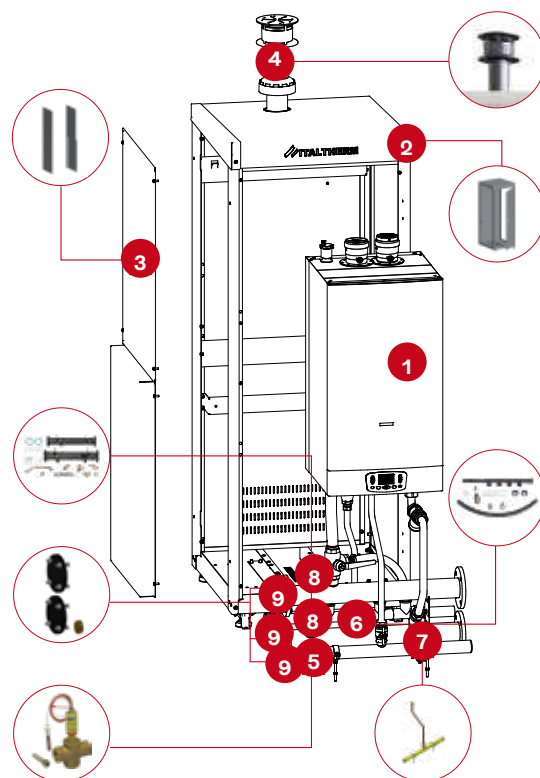

Modelli caldaie	Modulazione	L x H* x P (mm) * H tot. senza fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
160 K-SP	1:4	702 x 1925	108/25	100	€ 11.895,00
160 K	1:6	x 810	150/25	100	€ 11.895,00

**Il prezzo è comprensivo di:	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	1	--
2 Box Time Power	401150102	1	1.751,00
3 Kit pannellatura	401150103	1	431,00
4 Fumisteria	401006006	1	68,00
5 Valvola intercettazione combustibile 1" 1/2 FROST	401150185	1	445,00
Kit Valvola sicurezza INAIL	401150047	1	78,00
6 Kit collettore scarico condensa 1 elemento	401150033	1	264,00
7 Kit collettore GAS 1 elemento	401150019	1	109,00
8 Kit collettore Acqua (M+R) 1 elemento	401150023	1	782,00
9 Kit flange cascata	401150183	1	93,00

BOX MODULARE 2 CALDAIE

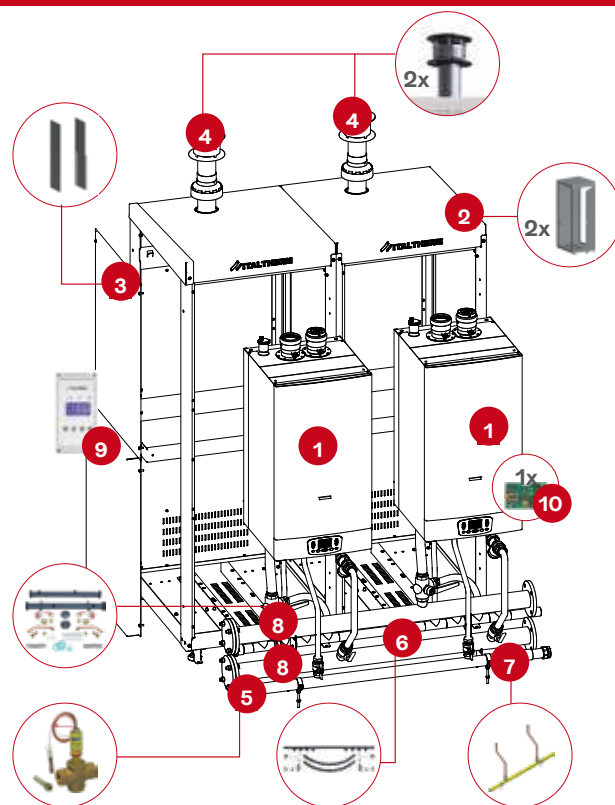


Potenza impianto	Modelli caldaie	Modulazione	L x H* x P (mm) * H tot. senza fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl)
95 kW	50 K + 50 K	1:19	1402 x 1925 x 810	95/5	80	€ 14.495,00
111 kW	50 K + 70 K	1:22		110,5/5	80	€ 15.665,00
126 kW	70 K + 70 K	1:18		126/7	80	€ 16.835,00
170 kW	90 K + 90 K	1:17		170/9,5	100	€ 18.531,00
193 kW	90 K + 115 K	1:20		193/9,5	100	€ 19.690,00
216 kW	115 K + 115 K	1:19		216/11	100	€ 20.849,00
235 kW	160 K + 90 K	1:24		235/9,5	100	€ 20.713,00
258 kW	160 K + 115 K	1:23		258/25	100	€ 21.872,00
300 kW	160 K + 160 K	1:12		300/25	100	€ 22.895,00

****Il prezzo è comprensivo di:**

	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	2	--
2 Box Time Power	401150102	2	1.751 cad.
3 Kit pannellatura	401150103	1	431,00
4 Fumisteria	401003020 (mod. 50K-70K)	2	64,00 cad.
	401006006 (mod. 90K-115K-160K)	2	68,00 cad.
5 Valvola intercettazione combustibile 1"1/2 FROST	401150185	1	445,00
Kit valvola sicurezza INAIL	401150032 (mod. 50K-70K)	1	78,00
	401150047 (mod. 90K-115K-160K)	1	78,00
6 Kit collettore scarico condensa 2 elementi	401150034	1	401,00
7 Kit collettore GAS 2 elementi	401150020	1	206,00
8 Kit collettore Acqua (M+R) 2 elementi	401150024	1	1.306,00
9 Centralina gestione cascata	401150055	1	515,00
10 Scheda interfaccia caldaia	401150056	1	127,00


BOX MODULARE 3 CALDAIE

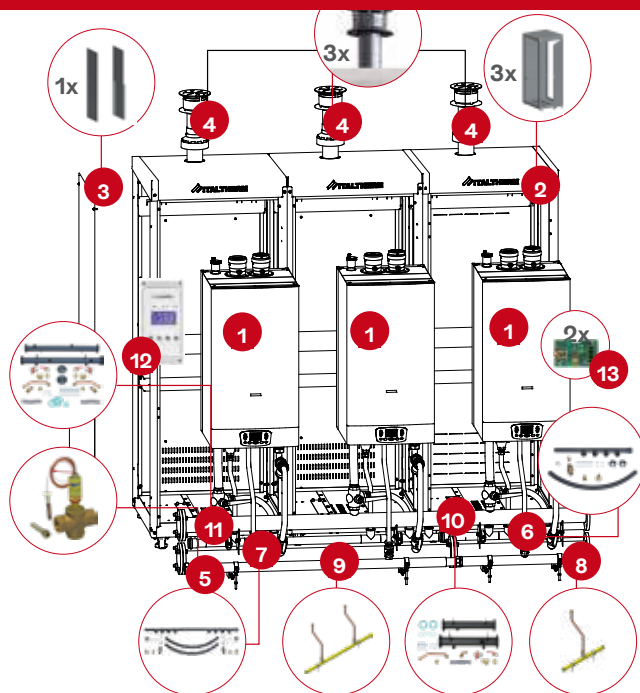

Potenza impianto	Modelli caldaie	Modul.	L x H* x P (mm) * H tot. senza fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl)
143 kW	50 K + 50 K + 50 K	1:28		142,5/5	80	€ 21.270,00
158 kW	50 K + 50 K + 70 K	1:31		158/5	80	€ 22.440,00
174 kW	50 K + 70 K + 70 K	1:34		173,5/5	80	€ 23.610,00
189 kW	70 K + 70 K + 70 K	1:27		189/5	80	€ 24.780,00
255 kW	90 K + 90 K + 90 K	1:26		255/9,5	100	€ 27.324,00
278 kW	90 K + 90 K + 115 K	1:29	2102	278/9,5	100	€ 28.483,00
301 kW	90 K + 115 K + 115 K	1:31	x	301/9,5	100	€ 29.642,00
320 kW	160 K + 90 K + 90 K	1:33	1925	320/9,5	100	€ 29.506,00
324 kW	115 K + 115 K + 115 K	1:29	x	324/11	100	€ 30.801,00
343 kW	160 K + 115 K + 90 K	1:36	810	343/9,5	100	€ 30.665,00
366 kW	160 K + 115 K + 115 K	1:34		366/11	100	€ 31.824,00
385 kW	160 K + 160 K + 90 K	1:40		385/9,5	100	€ 31.688,00
408 kW	160 K + 160 K + 115 K	1:37		408/11	100	€ 32.847,00
450 kW	160 K + 160 K + 160 K	1:18		450/25	100	€ 33.870,00

**Il prezzo è comprensivo di:		Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella		3	--
2 Box Time Power		401150102	3	1.751,00 cad.
3 Kit pannellatura		401150103	1	431,00
4 Fumisteria		401003020 (mod. 50K-70K)	3	64,00 cad.
		401006006 (mod. 90K-115K-160K)	3	68,00 cad.
5 Valvola intercettazione combustibile 1"1/2 FROST		401150185	1	445,00
Kit valvola sicurezza INAIL		401150032 (mod. 50K-70K)	1	78,00
		401150047 (mod. 90K-115K-160K)	1	78,00
6 Kit collettore scarico condensa 1 elemento		401150033	1	264,00
7 Kit collettore scarico condensa 2 elementi		401150034	1	401,00
8 Kit collettore GAS 1 elemento		401150019	1	109,00
9 Kit collettore GAS 2 elementi		401150020	1	206,00
10 Kit collettore Acqua (M+R) 1 elemento		401150023	1	782,00
11 Kit collettore Acqua (M+R) 2 elementi		401150024	1	1.306,00
12 Centralina gestione cascata		401150055	1	515,00
13 Scheda interfaccia caldaia		401150056	2	127,00 cad.

BOX MODULARE 4 CALDAIE

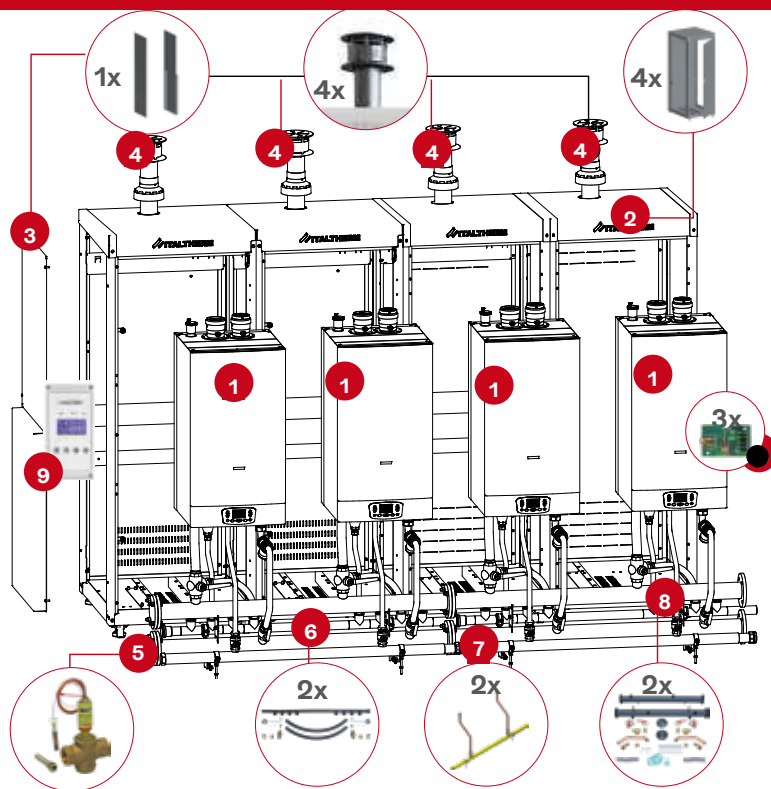

Potenza impianto	Modelli caldaie	Modul.	L x H* x P (mm) * H tot. senza fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
190 kW	50K+50K+50K+50K	1:38		190/5	80	€ 27.648,00
206 kW	50K+50K+ 50K +70K	1:41		205,5/5	80	€ 28.818,00
221 kW	50K+50K+70K+70K	1:44		221/5	80	€ 29.988,00
237 kW	50K + 70 K + 70 K + 70 K	1:47		236,5/5	80	€ 31.158,00
252 kW	70K + 70 K + 70 K + 70 K	1:36	2802	252/7	80	€ 32.328,00
340 kW	90K + 90 K + 90 K + 90 K	1:35	x 1925	340/9,5	100	€ 35.720,00
363 kW	90K + 90 K + 90 K + 115 K	1:38	x 810	363/9,5	100	€ 36.879,00
386 kW	90K + 90 K + 115 K + 115 K	1:40		386/9,5	100	€ 38.038,00
405 kW	160K + 90 K + 90 K + 90 K	1:42		405/9,5	100	€ 37.902,00
409 kW	115K + 115 K + 115 K + 90 K	1:43		409/9,5	100	€ 39.197,00
428 kW	160K + 115 K + 90 K + 90 K	1:45		428/9,5	100	€ 39.061,00
432 kW	115K + 115 K + 115 K + 115 K	1:39		432/11	100	€ 40.356,00

**Il prezzo è comprensivo di:

	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVAescl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	4	--
2 Box Time Power	401150102	4	1.751,00 cad.
3 Kit pannellatura	401150103	1	431,00
4 Fumisteria	401003020 (mod. 50K-70K)	4	64,00 cad.
	401006006 (mod. 90K-115K-160K)	4	68,00 cad.
5 Valvola intercettazione combustibile 1"1/2 FROST	401150185	1	445,00
Kit valvola sicurezza INAIL	401150032 (mod. 50K-70K)	1	78,00
	401150047 (mod. 90K-115K-160K)	1	78,00
6 Kit collettore scarico condensa 2 elementi	401150034	2	401,00 cad.
7 Kit collettore GAS 2 elementi	401150020	2	206,00 cad.
8 Kit collettore Acqua (M+R) 2 elementi	401150024	2	1.306,00 cad.
9 Centralina gestione cascata	401150055	1	515,00
10 Scheda interfaccia caldaia	401150056	3	127,00 cad.

Prezzo € (IVA escl.)



Equilibratore < 280 kW + kit INAIL

€ 3.964,00

Kit Equilibratore	401150031	743,00
Kit tubi Equilibratore (con kit INAIL)	401150114	1.470,00
Box Time Power	401150102	1.751,00

Equilibratore > 280 kW + kit INAIL

€ 4.856,00

Kit equilibratore	401150048	1.498,00
Kit tubi equilibratore (con kit INAIL)	401150118	1.607,00
Box Time Power	401150102	1.751,00



Equilibratore + Defangatore < 280 kW + kit INAIL

€ 7.570,00

Kit Equilibratore	401150031	743,00
Kit Defangatore	401150018	1.634,00
Kit tubi Equilibratore + defangatore (con kit INAIL)	401150117	1.691,00
Box Time Power	401150102 x2	1.751,00 cad.

Equilibratore + Defangatore > 280 kW + kit INAIL

€ 10.253,00

Kit Equilibratore	401150048	1.498,00
Kit Defangatore	401150050	3.327,00
Kit tubi Equilibratore + Defangatore (con kit INAIL)	401150121	1.926,00
Box Time Power	401150102 x2	1.751,00 cad.



Equilibratore < 280 kW + Circolatore + kit INAIL

€ 10.590,00

Kit Equilibratore	401150031	743,00
Kit Circolatore	401150111	3.367,00
Kit tubi Equilibratore + Circolatore (con kit INAIL)	401150115	2.978,00
Box Time Power	401150102 x2	1.751,00 cad.

Equilibratore > 280 kW + Circolatore + kit INAIL

€ 11.486,00

Kit Equilibratore	401150048	1.498,00
Kit Circolatore	401150111	3.367,00
Kit tubi Equilibratore + Circolatore (con kit INAIL)	401150119	3.119,00
Box Time Power	401150102 x2	1.751,00 cad.

Circolatore Grundfos

prevalenza max 15 m (con 15 m³/h di portata)
portata max 55 m³/h (con 3 m di prevalenza residua)



Equilibratore < 280 kW + Defangatore + Circolatore + kit INAIL

€ 14.170,00

Kit Equilibratore	401150031	743,00
Kit Defangatore	401150018	1.634,00
Kit Circolatore	401150111	3.367,00
Kit tubi Equilibratore + Circolatore + Defangatore (con kit INAIL)	401150116	3.173,00
Box Time Power	401150102 x3	1.751,00 cad.

Equilibratore > 280 kW + Defangatore + Circolatore + kit INAIL

€ 16.880,00

Kit Equilibratore	401150048	1.498,00
Kit Defangatore	401150050	3.327,00
Kit Circolatore	401150111	3.367,00
Kit tubi Equilibratore + Circolatore + Defangatore (con kit INAIL)	401150120	3.435,00
Box Time Power	401150102 x3	1.751,00 cad.

Kit vaso espansione
INCLUSO



Kit vaso espansione



Circolatore Grundfos
prevalenza max 15 m (con 15 m³/h di
portata) portata max 55 m³/h (con 3 m di
prevalenza residua)

Prezzo € (IVA escl.)

Scambiatore a piastre 180 kW + kit INAIL

€ 6.024,00

Kit Scambiatore a piastre 180 kW coibentato	401150104		1.810,00
Kit tubi Scambiatore sx ► (con kit INAIL)	401150098		2.318,00
Kit tubi Scambiatore dx ► (con kit INAIL)	401150100		2.318,00
Kit vaso espansione	401150113		145,00
Box Time Power	401150102	x1	1.751,00

Scambiatore a piastre 322 kW + kit INAIL

€ 6.669,00

Kit Scambiatore a piastre 322 kW coibentato	401150105		2.455,00
Kit tubi Scambiatore sx ► (con kit INAIL)	401150098		2.318,00
Kit tubi Scambiatore dx ► (con kit INAIL)	401150100		2.318,00
Kit vaso espansione	401150113		145,00
Box Time Power	401150102	x1	1.751,00

Scambiatore a piastre 412 kW + kit INAIL

€ 7.339,00

Kit Scambiatore a piastre 412 kW coibentato	401150106		3.125,00
Kit tubi Scambiatore sx ► (con kit INAIL)	401150098		2.318,00
Kit tubi Scambiatore dx ► (con kit INAIL)	401150100		2.318,00
Kit vaso espansione	401150113		145,00
Box Time Power	401150102	x1	1.751,00

Scambiatore a piastre 501 kW + kit INAIL

€ 7.781,00

Kit Scambiatore a piastre 501 kW coibentato	401150107		3.567,00
Kit tubi Scambiatore sx ► (con kit INAIL)	401150098		2.318,00
Kit tubi Scambiatore dx ► (con kit INAIL)	401150100		2.318,00
Kit vaso espansione	401150113		145,00
Box Time Power	401150102	x1	1.751,00

Scambiatore a piastre 180 kW + Circolatore + kit INAIL

€ 10.481,00

Kit Scambiatore a piastre 180 kW coibentato	401150104		1.810,00
Kit Circolatore	401150111		3.367,00
Kit tubi Scambiatore + Circolatore box sx ► (con kit INAIL)	401150099		3.408,00
Kit tubi Scambiatore + Circolatore box dx ► (con kit INAIL)	401150101		3.408,00
Kit vaso espansione	401150113		145,00
Box Time Power	401150102	x1	1.751,00

Scambiatore a piastre 322 kW + Circolatore + kit INAIL

€ 11.126,00

Kit Scambiatore a piastre 322 kW coibentato	401150105		2.455,00
Kit Circolatore	401150111		3.367,00
Kit tubi Scambiatore + Circolatore box sx ► (con kit INAIL)	401150099		3.408,00
Kit tubi Scambiatore + Circolatore box dx ► (con kit INAIL)	401150101		3.408,00
Kit vaso espansione	401150113		145,00
Box Time Power	401150102	x1	1.751,00

Scambiatore a piastre 412 kW + Circolatore + kit INAIL

€ 11.796,00

Kit Scambiatore a piastre 412 kW coibentato	401150106		3.125,00
Kit Circolatore	401150111		3.367,00
Kit tubi Scambiatore + Circolatore box sx ► (con kit INAIL)	401150099		3.408,00
Kit tubi Scambiatore + Circolatore box dx ► (con kit INAIL)	401150101		3.408,00
Kit vaso espansione	401150113		145,00
Box Time Power	401150102	x1	1.751,00

Scambiatore a piastre 501 kW + Circolatore + kit INAIL

€ 12.238,00

Kit Scambiatore a piastre 501 kW coibentato	401150107		3.567,00
Kit Circolatore	401150111		3.367,00
Kit tubi Scambiatore + Circolatore box sx ► (con kit INAIL)	401150099		3.408,00
Kit tubi Scambiatore + Circolatore box dx ► (con kit INAIL)	401150101		3.408,00
Kit vaso espansione	401150113		145,00
Box Time Power	401150102	x1	1.751,00

► kit tubi sinistro oppure kit tubi destro

Gli scambiatori a piastre sono dimensionati con le seguenti temperature di esercizio: primario 80/60°C – secondario 70/55°C

Elettronica di gestione

Prezzo € (IVA escl.)

401080016

Kit per telegestione

Modulo di connessione Web Control GSM¹

4 mesi di "abbonamento Telegestione" INCLUSI²



700,00

401080017

Kit per telegestione

Modulo di connessione Web Control LAN¹

4 mesi di "abbonamento Telegestione" INCLUSI²



700,00

¹ Obbligatorio l'abbinamento con Centralina di gestione cascata cod.401150055.

² Al termine dei 4 mesi di "abbonamento Telegestione" incluso, sarà possibile rinnovare il servizio acquistando la Web Control Card cod.401080019

Neutralizzatori di condensa

≤ 115 kW

≤ 350 kW

≤ 1.5 MW

**Kit vaschetta neutralizzazione
condensa**



401150015
272,00

401150016

**Pompa per vaschetta neutralizzazione
condensa**



401150016
356,00

401150182

**Kit granulato neutralizzazione
condensa fino a 1.5 MW**

401150182
48,00

Fumisteria

Kit clapè ribassato

da utilizzare in alternativa alla fumisteria in caso di collettore fumi esterno (non fornito)



Ø80
401007035
74,00

Ø100
401007036
76,00

**Accessori NON COMPRESI nella configurazioni nelle pagg. precedenti

TIME POWER FLOOR

90K

115K

160K

Generatore modulare a condensazione a basamento per installazione all'interno del locale tecnico.



- Attacchi fumi integrati con prese per analisi combustione di serie
- Sistema di controllo multifunzione: più di 40 parametri configurabili per l'ottimizzazione dell'impianto
- Isolante termoacustico
- Gruppo di combustione in acciaio inox
- Bruciatore speciale per stabilità di fiamma a basse potenze
- Mixer modulazione pneumatica 1:10*
- sifone condensa a secco
- circolatore a modulazione elettronica
- Kit collettore acqua (M+R) incluso
- Kit collettore scarico condensa incluso
- Kit collettore GAS incluso




Modello	Codice (METano/G31)	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Q _n /Q _{min} (kW)	Q _{nw} (kW)	η ₃₀ a Q _n (%)	Ø fumi (mm)	Cl. eff. energ. 	Prezzo singola € IVA escl.
Time Power Floor 90 K	301001705 MET 301003732 G31	555	132,7	85/ 9,5	85	106,1	100	-	8.358,00
		x							
Time Power Floor 115 K	301001706 MET 301003733 G31	1296	140,2	108 / 11	108	109,1	100	-	9.123,00
		x							
Time Power Floor 160 K	301001707 MET 301003734 G31	885	155	150 / 25	105,0	109,2	100	-	10.505,00

ACCESSORIO OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE CALDAIA SINGOLA

Kit flange 1 caldaia	401150161	223,00
-------------------------	-----------	--------


TIME POWER FLOOR 1 CALDAIA

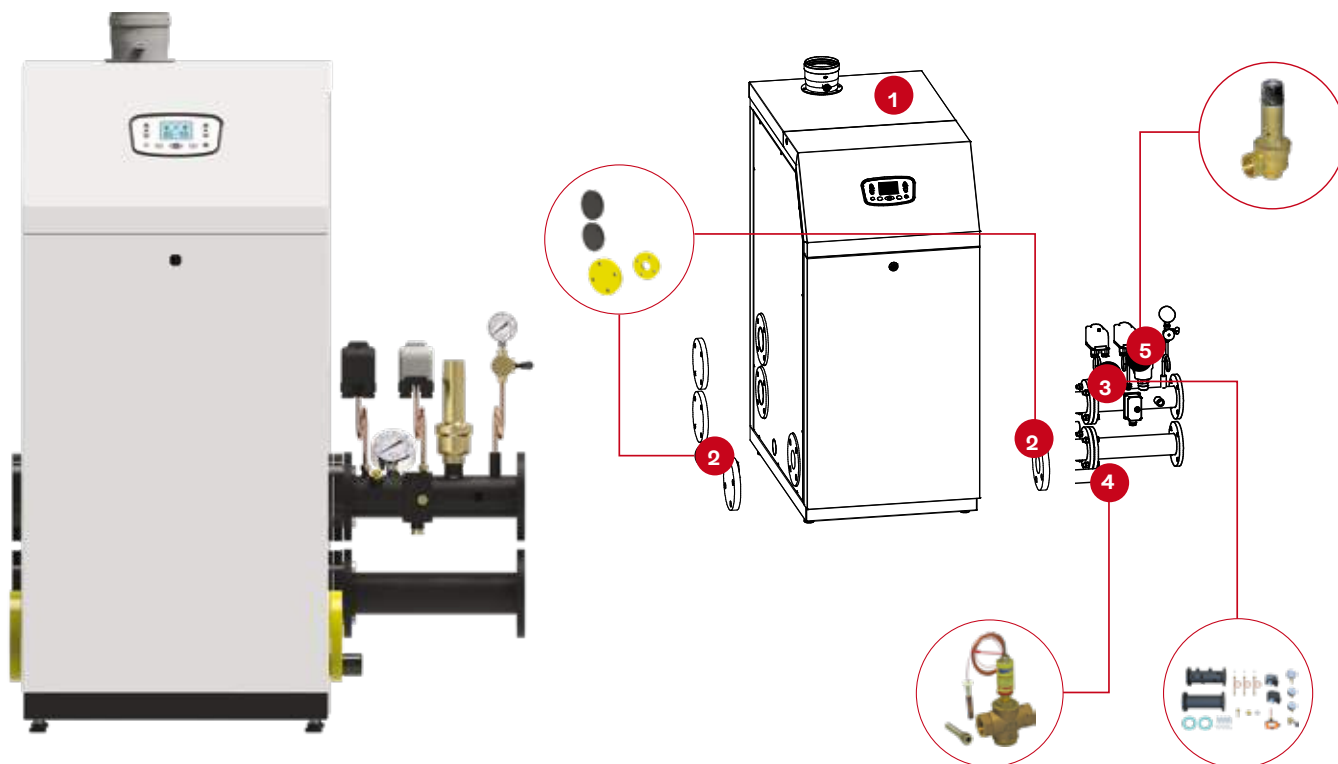

Modello	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Q _n /Q _{min} (kW)	Q _{nw} (kW)	η _{30 a Q_n} (%)	Ø fumi (mm)	Cl. eff. energ. 	Prezzo € IVA escl.
Time Power Floor 90 K	1035 x	132,7	85/ 9,5	85	106,1	100	-	9.746,00
Time Power Floor 115 K	1296 x	140,2	108 / 11	108	109,1	100	-	10.511,00
Time Power Floor 160 K	885	155	150 / 25	105,0	109,2	100	-	11.893,00

**Il prezzo è comprensivo di:		Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie		come indicato in tabella	1	--
2 Kit flange 1 caldaie		401150161	1	223,00
3 Kit INAIL		401150027	1	676,00
4 Valvola intercettazione combustibile		401150017	1	411,00
5 Kit valvola di sicurezza INAIL 5.4 bar		401150170	1	78,00

TIME POWER FLOOR 2 CALDAIE

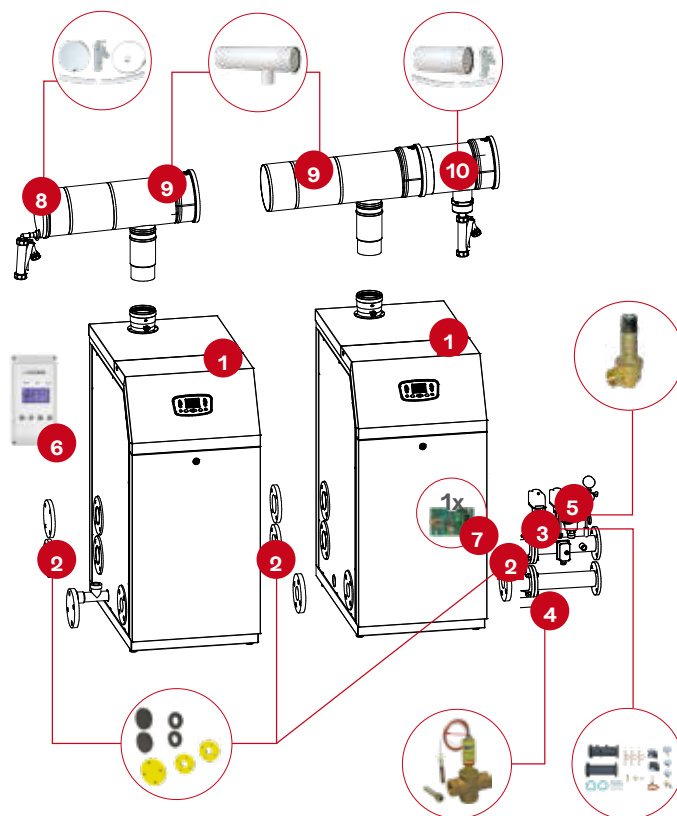

Potenza impianto	Modelli caldaie	Modulazione	L x H* x P (mm)	Q _n /Q _{min} (kW)	Ø fumi (mm)	Prezzo €**
			*Altezza con fumisteria		caldaia-collettore	(IVA escl.)
170 kW	90 K + 90 K	1:17	1630x1690x885	170/9	100 160	€ 19.415,00
193 kW	90 K + 115 K	1:20		193/9	100 160	€ 20.180,00
216 kW	115 K + 115 K	1:19		216/11	100 160	€ 20.945,00
235 kW	160 K + 90 K	1:24		235/9,5	100 160	€ 21.562,00
258 kW	160 K + 115 K	1:23		258/25	100 160	€ 22.327,00
300 kW	160 K + 160 K	1:12	1630x1750x885	300/25	100 200	€ 23.331,00



**Il prezzo è comprensivo di:

	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	2	--
2 Kit flange 2 caldaie	401150162	1	330,00
3 Kit INAIL	401150027	1	676,00
4 Valvola intercettazione combustibile	401150017	1	411,00
5 Kit valvola di sicurezza INAIL 5.4 bar	401150170	1	78,00
6 Centralina gestione cascata	401150055	1	515,00
7 Scheda interfaccia caldaia	401150056	1	127,00

Fumisteria:

	da 170 kW a 258 kW				da 300 kW			
8 Kit tappo collettore fumi	Ø 160	401007004	1	127,00	Ø 200	401007005	1	177,00
9 Kit collettore fumi	Ø 160	401007025	2	171,00 cad.	Ø 200	401007026	2	231,00 cad.
10 Kit collettore fumi+sifone	Ø 160	401007010	1	93,00	Ø 200	401007011	1	145,00

TIME POWER FLOOR 3 CALDAIE

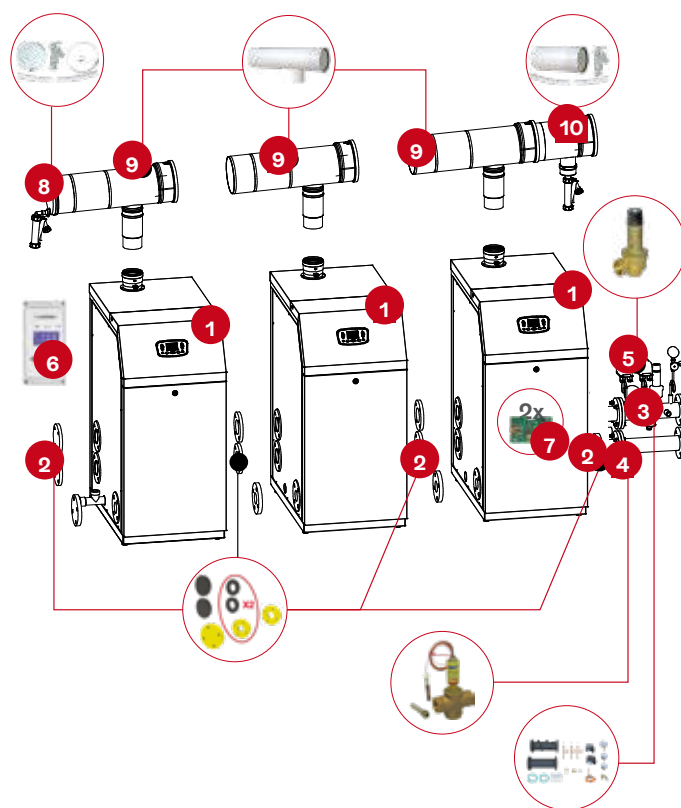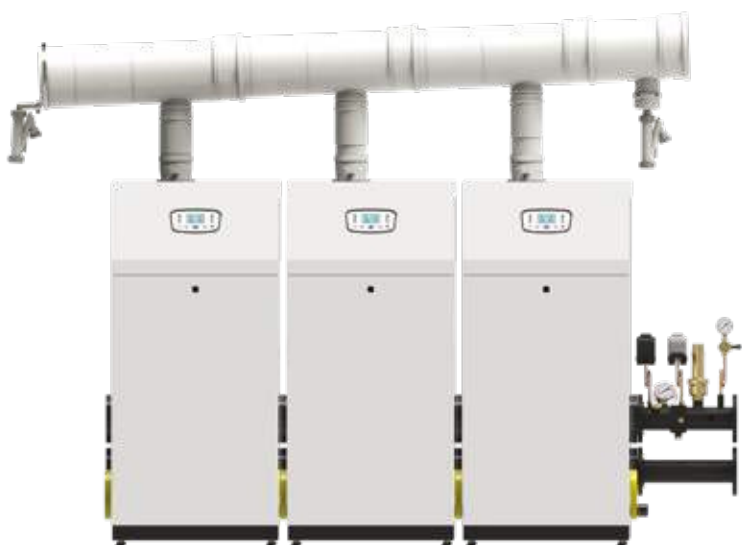


Potenza impianto	Modelli caldaie	Modulazione	L x H* x P (mm) *Altezza con fumisteria	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm) caldaia-collettore	Prezzo €** (IVA escl.)
255 kW	90 K + 90 K + 90 K	1:26	2214x1717x885	255/9,5	100 160	€ 28.188,00
278 kW	90 K + 90 K + 115 K	1:29	2214x1775x885	278/9,5	100 200	€ 29.235,00
301 kW	90 K + 115 K + 115 K	1:31		301/9,5	100 200	€ 30.000,00
320 kW	160 K + 90 K + 90 K	1:33		320/9,5	100 200	€ 30.617,00
324 kW	115 K + 115 K + 115 K	1:29		324/11	100 200	€ 30.765,00
343 kW	160 K + 115 K + 90 K	1:36		343/9,5	100 200	€ 31.382,00
366 kW	160 K + 115 K + 115 K	1:34		366/11	100 200	€ 32.147,00
385 kW	160 K + 160 K + 90 K	1:40		385/9,5	100 200	€ 32.764,00
408 kW	160 K + 160 K + 115 K	1:37		408/11	100 200	€ 33.529,00
450 kW	160 K + 160 K + 160 K	1:18		450/25	100 200	€ 34.911,00

**Il prezzo è comprensivo di:		Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella		3	--
2 Kit flange 3 caldaie		401150163	1	447,00
3 Kit INAIL		401150027	1	676,00
4 Valvola intercettazione combustibile		401150017	1	411,00
5 Kit valvola di sicurezza INAIL 5.4 bar		401150170	1	78,00
6 Centralina gestione cascata		401150055	1	515,00
7 Scheda interfaccia caldaia		401150056	2	127,00 cad.

Fumisteria:	da 255 kW				da 278 kW a 450 kW			
8 Kit tappo collettore fumi	Ø 160	401007004	1	127,00	Ø 200	401007005	1	177,00
9 Kit collettore fumi	Ø 160	401007025	3	171,00 cad.	Ø 200	401007026	3	231,00 cad.
10 Kit collettore fumi+sifone	Ø 160	401007010	1	93,00	Ø 200	401007011	1	145,00

TIME POWER FLOOR 4 CALDAIE

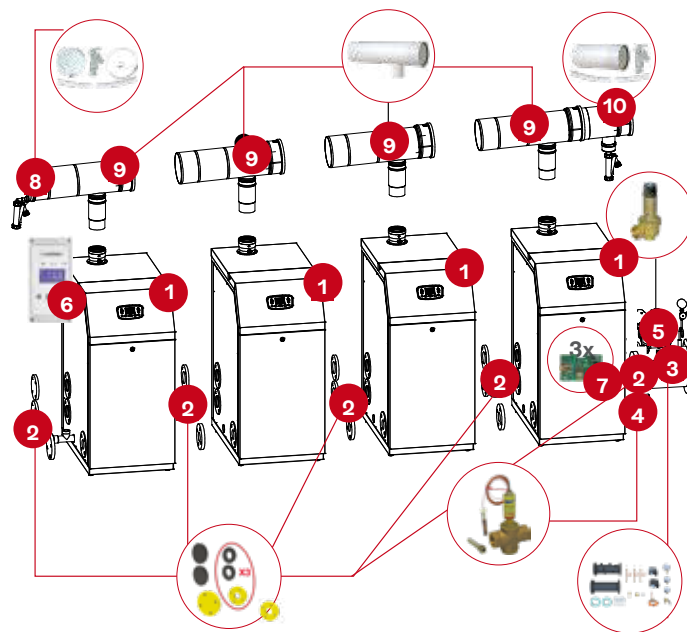


Potenza impianto	Modelli caldaie	Modulazione	L x H* x P (mm)	Qn/Qmin (kW)	Ø fumi (mm)	Prezzo €** (IVA escl.)
			*Altezza con fumisteria		caldaia-collettore	
340 kW	90 K + 90 K + 90 K + 90 K	1:26	2780 x 1800 x 885	340/9.5	100 200	€ 37.300,00
363 kW	90 K + 90 K + 90 K + 115 K	1:29		363/9.5	100 200	€ 38.065,00
386 kW	90 K + 90 K + 115 K + 115 K	1:31		386/9.5	100 200	€ 38.830,00
405 kW	160 K + 90 K + 90 K + 90 K	1:33		405/9.5	100 200	€ 39.447,00
409 kW	115 K + 115 K + 115 K + 90 K	1:29		409/9.5	100 200	€ 39.595,00
428 kW	160 K + 115 K + 90 K + 90 K	1:36		428/9.5	100 200	€ 40.212,00
432 kW	115 K + 115 K + 115 K + 115 K	1:34		432/11	100 200	€ 40.360,00

**Il prezzo è comprensivo di:

	Codice	Qtà.	Prezzo € (IVA escl.)
1 Caldaie	come indicato in tabella	4	--
2 Kit flange 4 caldaie	401150164	1	561,00
3 Kit INAIL	401150027	1	676,00
4 Valvola intercettazione combustibile	401150017	1	411,00
5 Kit valvola di sicurezza INAIL 5.4 bar	401150170	1	78,00
6 Centralina gestione cascata	401150055	1	515,00
7 Scheda interfaccia caldaia	401150056	3	127,00 cad.

Fumisteria:

8 Kit tappo collettore fumi	Ø 200	401007005	1	177,00
9 Kit collettore fumi	Ø 200	401007026	4	231,00 cad.
10 Kit collettore fumi+sifone	Ø 200	401007011	1	145,00

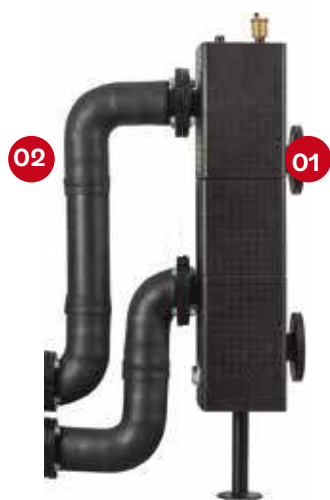

KIT EQUILIBRATORE			
Equilibratore < 280 kW	Dimensioni (LxHxP)	cod.	Prezzo € (IVA escl.) 1.254,00


01 Kit Equilibratore	680 x 1300	401150031*	743,00
02 Kit tubi Equilibratore	x 185	401150037	511,00

*Attacchi flangiati DN65 portata massima 18 mc/h

Equilibratore > 280 kW	Dimensioni (LxHxP)	cod.	Prezzo € (IVA escl.) 2.137,00
------------------------	--------------------	------	----------------------------------

01 Kit Equilibratore	740 x 1470	401150048*	1.498,00
02 Kit tubi Equilibratore	x 250	401150049	639,00

*Attacchi flangiati DN100 portata massima 30 mc/h

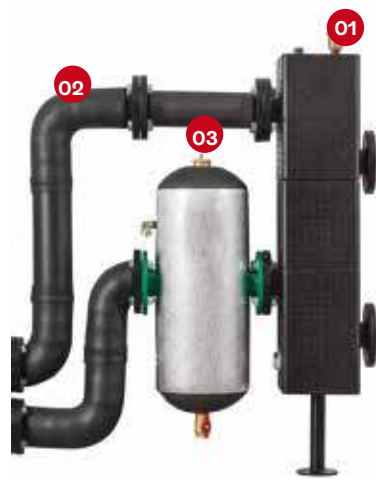

KIT EQUILIBRATORE + DEFANGATORE + DISAERATORE			
Equilibratore + Defangatore < 280 kW	Dimensioni (LxHxP)	cod.	Prezzo € (IVA escl.) 2.888,00

01 Kit Equilibratore	1030 x 1300	401150031*	743,00
02 Kit tubi Equilibratore	x 185	401150037	511,00
03 Kit Defangatore + Disaeratore		401150018	1.634,00

*Attacchi flangiati DN65 portata massima 18 mc/h

Equilibratore + Defangatore > 280 kW	Dimensioni (LxHxP)	cod.	Prezzo € (IVA escl.) 5.464,00
--------------------------------------	--------------------	------	----------------------------------

01 Kit Equilibratore	1210 x 1470	401150048*	1.498,00
02 Kit tubi Equilibratore	x 250	401150049	639,00
03 Kit Defangatore + Disaeratore		401150050	3.327,00

*Attacchi flangiati DN100 portata massima 30 mc/h



Kit vaso espansione

KIT SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI

Scambiatore a piastre 180 kW

Prezzo € (IVA escl.)
€ 3.994,00

Kit Scambiatore a piastre 180 kW coibentato	401150104	1.810,00
Kit tubi Scambiatore ►	401150169	2.039,00
Kit vaso espansione	401150113	145,00

Scambiatore a piastre 322 kW

Prezzo € (IVA escl.)
€ 4.639,00

Kit Scambiatore a piastre 322 kW coibentato	401150105	2.455,00
Kit tubi Scambiatore ►	401150169	2.039,00
Kit vaso espansione	401150113	145,00

Scambiatore a piastre 412 kW

Prezzo € (IVA escl.)
€ 5.309,00

Kit Scambiatore a piastre 412 kW coibentato	401150106	3.125,00
Kit tubi Scambiatore ►	401150169	2.039,00
Kit vaso espansione	401150113	145,00

Scambiatore a piastre 501 kW

Prezzo € (IVA escl.)
€ 5.751,00

Kit Scambiatore a piastre 501 kW coibentato	401150107	3.567,00
Kit tubi Scambiatore ►	401150169	2.039,00
Kit vaso espansione	401150113	145,00

► kit tubi sinistro / destro

Gli scambiatori a piastre sono dimensionati con le seguenti temperature di esercizio: primario 80/60°C - secondario 70/55°C

SCAMBIATORI A PIASTRE ISPEZIONABILI

Scambiatore a piastre (tubi non forniti)

Prezzo € (IVA escl.)

300 kW 2" filettato M - 932 x 310 x 581mm	401150192	2.819,00
400 kW 2" filettato M - 933 x 310 x 581mm	401150193	3.278,00
500 kW 2" filettato M - 934 x 310 x 581mm	401150194	3.804,00
600 kW 2" filettato M - 932 x 310 x 837mm	401150195	4.509,00
700 kW 2" DN 65 flangiato PN 16 - 1021x400x597mm	401150196*	5.602,00
800 kW 2" DN 65 flangiato PN 16 - 1021x400x847mm	401150197*	6.038,00
900 kW 2" DN 65 flangiato PN 16 - 1021x400x847mm	401150198*	6.452,00

Le potenze sono riferite alle seguenti condizioni: T. primario 80/60°C - T. secondario 70/55°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

ACCESSORI

Kit piedini di appoggio da 300 a 600 kW	401150199	36,00
Kit guscio di coibentazione da 300 a 600 kW	401150201	479,00
Kit piedini di appoggio da 700 a 900 kW	401150200*	55,00
Kit guscio di coibentazione per 700-800 kW	401150202*	441,00
Kit guscio di coibentazione per 900 kW	401150203*	467,00

* articoli disponibili in 10 gg. dalla data ordine

Telegestione

Prezzo € (IVA escl.)

401080016

Kit per telegestione

Modulo di connessione Web Control GSM¹

4 mesi di "abbonamento Telegestione" INCLUSI²



700,00

401080017

Kit per telegestione

Modulo di connessione Web Control LAN¹

4 mesi di "abbonamento Telegestione" INCLUSI²



700,00

401080019

Web Control CARD - Rinnovo abbonamento telegestione

1 anno di rinnovo abbonamento per Web Control GSM 401080016

2 anni di rinnovo abbonamento per Web Control LAN 401080017

263,00

¹ Obbligatorio l'abbinamento con Centralina di gestione cascata cod.401150055.

² Al termine dei 4 mesi di "abbonamento Telegestione" incluso, sarà possibile rinnovare il servizio acquistando la Web Control Card cod.401080019

Neutralizzatori di condensa

≤ 160 kW

≤ 350 kW

≤ 1.5 MW

401150180

Kit Vaschetta neutralizzazione

condensa fino a 1.5 MW



474,00

401150181

Kit Vaschetta neutralizzazione

condensa + pompa fino a 1.5 MW

849,00

401150182

Kit granulato neutralizzazione

condensa fino a 1.5 MW

48,00

**Accessori NON COMPRESI nella configurazioni nelle pagg. precedenti

Sistemi separati

Ø 100 mm

Kit prolunga m/f
L = 2000 mm



401006001
48,00

Kit prolunga m/f
L = 1000 mm Ø 80 mm



401006002
30,00

Kit curva m/f 90°



401006003
25,00

Kit curva m/f 45°



401006004
24,00

Kit camino solo scarico



401006005
187,00

L=1020 mm

Kit tegola per tetti inclinati



401000009
60,00

Kit tegola per tetti piani



401000010
42,00

< 270 kW

> 270 kW

Prezzo € (IVA escl.)

401007023

Kit prolunga 1m Ø160 mm M/F

50K-70K-90K-115K-160K



64,00

401007024

Kit prolunga 1m Ø200 mm M/F

50K-70K-90K-115K-160K



89,00

401007020

Kit curva Ø160 mm M/F - 45°

50K-70K-90K-115K-160K



37,00

401007021

Kit curva Ø200 mm M/F - 45°

50K-70K-90K-115K-160K



96,00

401007017

Kit curva Ø160 mm M/F - 87°

50K-70K-90K-115K-160K



42,00

401007018

Kit curva Ø200 mm M/F - 87°

50K-70K-90K-115K-160K



109,00

**Accessori NON COMPRESI nella configurazioni nelle pagg. precedenti

Scaldabagni



CONTO TERMICO 3.0

**RISPARMIO GARANTITO
CON AQUASMART!**

Italtterm è a tua disposizione per tutto quello che ti serve sapere per ottenere e usufruire degli incentivi previsti.

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono le Pubbliche amministrazioni, le imprese e i privati.

Con lo Sconto Termico di Italtterm inoltre torna possibile fare la CESSIONE DEL CREDITO: la cessione diventa molto più semplice e vantaggiosa!

Il nostro team di esperti mette a disposizione degli installatori gli strumenti e le informazioni per formulare e presentare ai clienti il piano di finanziamento, in modo semplice e trasparente, SENZA CALL CENTER nè PIATTAFORME a cui registrarsi con fatica... ma non solo!

SCALDABAGNI

► SCALDABAGNI A GAS

AQUA C	pag. 124
AQUA F	pag. 125
Fumisteria	pag. 126

► SCALDABAGNI IN POMPA DI CALORE

AQUASMART	pag. 127
-----------	----------

AQUA C

11 C 14 C

Scaldabagni a camera aperta, istantanei e a gas

- Bruciatore in acciaio inox a basse emissioni di NOx raffreddato ad acqua
- Altissima stabilità di temperatura
- Controllo di fiamma a ionizzazione
- Dotato di dispositivo di controllo del surriscaldamento della temperatura di uscita
- Valvola meccanica dal semplice controllo
- Visualizzazione LED della temperatura dell'acqua
- Dispositivo di rilascio della pressione dell'acqua a prova di congelamento
- Accensione elettronica a batteria, con indicazione di batteria scarica
- Alta efficienza energetica: Classe A
- Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1



Modello	Codice (METano/GPL)	Tiraggio	L x H x P (mm)	Pressione min-max (bar)	Peso (kg)	Qn (kW)	Pn (kW)	ACS ΔT 25°C (l/min)	Classe di eff. energetica	Prezzo € (IVA escl.)
Aqua 11 C	401160037 MET 401160038 GPL	Naturale	310 x 580 x 216	0.3-10	10	22	19	11	M-A	320,00
Aqua 14 C	401160039 MET 401160040 GPL	Naturale	380 x 620 x 230	0.3-10	12	27,5	23.9	14	L-A	368,00

Aqua 11 C

Aqua 14 C



ACCESSORI

Kit dosatore di polifosfati+cartuccia	401010065	51,00
Kit cartuccia per dosatore di polifosfati	401010067	30,00

AQUA F

13 F 16 F

Scaldabagni a camera stagna, istantanei e a gas



- Bruciatore in acciaio inox con rampe modulanti a basse emissioni di NOx
- Ampia modulazione di fiamma (1:6-1:8)
- Flussimetro a turbina
- Altissima stabilità di temperatura
- Sistema di avviamento a bassa pressione dell'acqua
- Protezione anti combustione a secco
- Alta efficienza energetica: Classe A
- Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1

Modello	Codice (METano/G31)	Tiraggio	L x H x P (mm)	Pressione min-max (bar)	Peso (kg)	Qn (kW)	Pn (kW)	ACS ΔT 25°C (l/min)	Classe di eff. energetica	Prezzo € (IVA escl.)
Aqua 13 F	401160041 MET 401160042 GPL	Forzato	330 x 520 x 155	0.3-10	14	25	22.5	13	L-A	562,00
Aqua 16 F	401160043 MET 401160044 GPL	Forzato	370 x 580 x 180	0.3-10	16	32	28.8	16	XL-A	658,00



ACCESSORI

Fumisteria	pag.126	
Kit dosatore di polifosfati+cartuccia	401010065	51,00
Kit cartuccia per dosatore di polifosfati	401010067	30,00

SISTEMI COASSIALI Ø 60/100 MM

Prezzo €
(IVA escl.)

401000013 Kit condotto coassiale aspirazione + scarico Ø 60 mm / 100 mm		55,00
401000003 Kit prolunga coassiale m/f Ø 60 mm / 100 mm L = 1000 mm		40,00
401000005 Kit curva 90° coassiale m/f Ø 60 mm / 100 mm		38,00
401000006 Kit curva 45° coassiale m/f Ø 60 mm / 100 mm		42,00
401000007 Kit giunto di collegamento coassiale f/f Ø 60 mm / 100 mm		16,00

Sistemi SEPARATI Ø 80 mm

401001018 Kit sdoppiatore Ø 80 mm / 80 mm		29,00
401001005 Kit prolunga m/f L = 500 mm Ø 80 mm		22,00
401001007 Kit prolunga m/f L = 1000 mm Ø 80 mm		28,00
401001006 Kit prolunga m/f L = 2000 mm Ø 80 mm		42,00
401001008 Kit curva m/f 90° Ø 80 mm		22,00
401001009 Kit curva f/f 90° Ø 80 mm		24,00
401001010 Kit curva m/f 45° Ø 80 mm		25,00

AQUASMART

100 200 200 solar 300 300 solar

Scaldabagni in pompa di calore ad accumulo, murali e a basamento



BASAMENTO



MURALE

- Max t° ACS (solo PDC): 65°C
- Max t° ACS (con resistenza elettrica 1.5kW): 70°C
- R290: gas refrigerante naturale a bassissimo impatto ambientale
- Funzione WI-Fi di serie
- Funzionamento compressore con t° dell'aria esterna fino a -7°C
- Protezione interna: anodo elettronico in titanio
- Serbatoio in smalto blu-diamante con forte resistenza alla corrosione
- Innovativo condensatore a microcanali per uno scambio termico ad alta efficienza (Spessore isolamento 42 mm)
- Funzione Smart Grid Funzione Smart Grid / FV per integrazione da reti elettriche intelligenti / fotovoltaico
- Funzione anti-legionella programmabile
- Predisposizione integrazione solare (Aquasmart 200 F - 300 F SOLAR)


Modello	codice	LxPxA mm	Peso Netto kg	Serbatoio l	Q.tà R290 kg	Max/min t° aria (°C)	COP*	Classe di eff. energetica F*	Prezzo € (IVA escl.)
AQUASMART 100 W	401160045	500×548×1199	57	80	0.15	-7° / +43°	2.61	M - A+	1.494,00
AQUASMART 200 F	401160046	560×595×1730	91	185	0.15	-7° / +43°	3.15	L - A+	2.338,00
AQUASMART 300 F	401160047	660×695×1895	123	275	0.15	-7° / +43°	3.25	L - A+	2.429,00
AQUASMART 200 F SOLAR	401160048	595×560×1730	94	181	0.15	-7° / +43°	3.15	L - A+	2.553,00
AQUASMART 300 F SOLAR	401160049	660×695×1895	132	270	0.15	-7° / +43°	3.25	L - A+	2.647,00

Test in accordo con la normativa EN16147-2017 standard per clima MEDIO (unità in modalità ECO, Setpoint acqua calda = 54 °C; Acqua in ingresso = 10 °C; Temp. aria in ingresso = 7°C BS / 6°C BU secondo regolamento Europeo 812/2013

Climatizzatori in PDC



FILTRO PURIFICATORE ANTIBATTERICO AGLI IONI D'ARGENTO

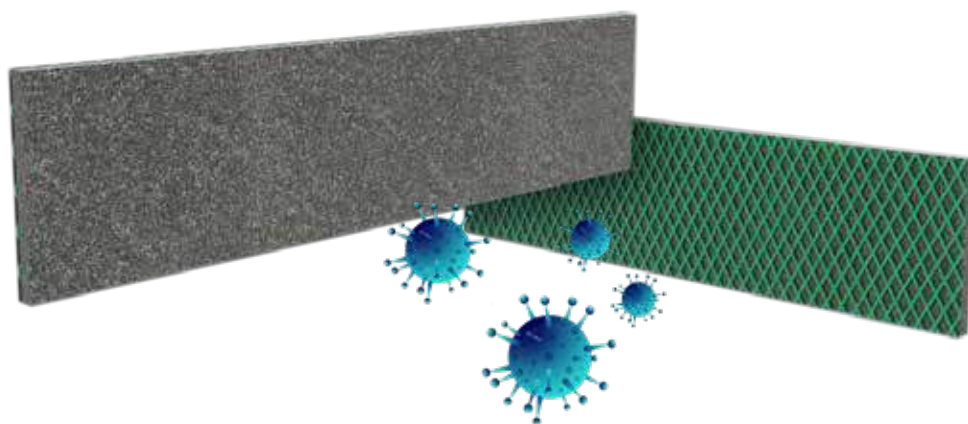

Italtherm ha studiato un innovativo filtro che rilascia continuamente ioni d'argento **per eliminare efficacemente il 90% dei batteri!**

Il filtro purificatore antibatterico agli ioni d'argento (cod. 401180045) è previsto come accessorio su tutti i climatizzatori Italtherm, è inoltre possibile ordinarlo come ricambio aftermarket.

CLIMATIZZATORI IN PDC

► CLIMATIZZATORI MONOSPLIT

CLIMA X TOP	pag. 130
CLIMA X	pag. 131

► CLIMATIZZATORI MULTI + ACS

MULTI AQUA	pag. 132
------------	----------

► CLIMATIZZATORI MULTI

UNITÀ ESTERNE	
CLIMA X TOP DUAL	pag. 134
CLIMA X TOP TRIAL	pag. 134
CLIMA X TOP QUADRI	pag. 134
CLIMA X TOP PENTA	pag. 134
UNITÀ INTERNE	
CASSETTA	pag. 136
CANALIZZATO	pag. 136
CONSOLE	pag. 136
SOFFITTO/PAVIMENTO	pag. 136
Combinazioni Multi	pag. 135

► LIGHT COMMERCIAL

LIGHT COMMERCIAL CASSETTA	pag. 138
LIGHT COMMERCIAL PAVIMENTO/SOFFITTO	pag. 140
LIGHT COMMERCIAL CANALIZZATO	pag. 139
LIGHT COMMERCIAL CONSOLE	pag. 141
Accessorio TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN SYSTEM	pag. 142

CLIMA X TOP

9 12 18 24

Climatizzatori in pompa di calore

DC Inverter Monosplit

Unità interne compatibili con MONO e MULTI



Classe A++

Basso consumo in stand-by

Funzione autopulizia - sleep mode

Predisposizione Wi-Fi

Piastra d'installazione maggiorata

Triplo sistema di filtrazioni: filtro ad alta

densità,

filtro ai carboni attivi, filtro antibatterico

(accessorio)

Motore ventilatore DC inverter

Massima silenziosità con ventola

aerodinamica

Trattamento anticorrosione Golden fin

Compressore DC inverter Twin Rotary



Modello	Unità	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Pdesign (ERP - EN14825)		Eff. Energetica (ERP - EN14825)		Prezzo	Prezzo SET € (IVA escl)
						(kW)	SEER/ SCOOP	Classe efficienza		
Clima X TOP 9	INT.	401180023	722x290x187	7,3	PdesignC	2,7	6,9	A++	224,00	808,00
	EST.	401180069	720x495x270	27,2	PdesignH	2,7	4,0	A+	584,00	
Clima X TOP 12	INT.	401180025	802x297x189	8,2	PdesignC	3,5	7,0	A++	240,00	879,00
	EST.	401180070	720x495x270	27,0	PdesignH	2,9	4,1	A+	639,00	
Clima X TOP 18	INT.	401180027	965x319x215	10,8	PdesignC	5,3	7,0	A++	344,00	1.409,00
	EST.	401180071	805x554x330	37,0	PdesignH	4,1	4,0	A+	1.065,00	
Clima X TOP 24	INT.	401180029	1080x335x226	12,9	PdesignC	7,0	6,5	A++	546,00	1.780,00
	EST.	401180030	890x673x342	50,0	PdesignH	4,9	4,0	A+	1.234,00	

Modello	Gas Refrigerante		Tubazioni di collegamento			
	Tipo	Q.tà Precaricata	Lunghezza Max	Dislivello Max	Attacco Liquido	Attacco Gas
Clima X TOP 9	R32	0,55 kg	25 m	10 m	1/4"	3/8"
Clima X TOP 12	R32	0,55 kg	25 m	10 m	1/4"	3/8"
Clima X TOP 18	R32	1,1 kg	30 m	20 m	1/4"	1/2"
Clima X TOP 24	R32	1,45 kg	50 m	25 m	3/8"	5/8"

ACCESSORI

Kit supporti antivibranti	401180082	400x95x140	83,00
Kit connessione Wi-Fi clima	401180016		86,00
Filtro antibatterico agli ioni d'argento	401180045		24,00

6 PZ.



CLIMA X

9 12 18 24

Climatizzatori in pompa di calore
DC Inverter Monosplit



Classe A++

Basso consumo in stand-by
Predisposizione Wi-Fi
Piastra d'installazione maggiorata
Triplo sistema di filtrazioni:
- Filtro ad alta densità
- Filtro ai carboni attivi
- Filtro antibatterico (accessorio)
Motore ventilatore DC inverter
Massima silenziosità grazie alla ventola aerodinamica
Trattamento anticorrosione Golden fin
Compressore DC inverter Twin Rotary



Modello	Unità	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Pdesign (ERP - EN14825)		Eff. Energetica (ERP - EN14825)		Prezzo	Prezzo SET € (IVA escl)
						(kW)	SEER/ SCOOP	Classe efficienza		
Clima X 9	INT.	401180120	805X285X194	7,5	PdesignC	2,8	6,3	A++	A+	180,00
	EST.	401180122	720X495X270	21	PdesignH	2,6	4,0			541,00
Clima X 12	INT.	401180121	805x285x194	7,5	PdesignC	3,6	6,1	A++	A+	208,00
	EST.	401180123	720X495X270	21	PdesignH	2,7	4,0			584,00
Clima X 18	INT.	401180055	957X302X213	10	PdesignC	5,2	7,4	A++	A+	284,00
	EST.	401180056	805X554X330	32,7	PdesignH	4,1	4,0			868,00
Clima X 24	INT.	401180057	1040X327X220	12,3	PdesignC	7,0	6,1	A++	A+	420,00
	EST.	401180058	890X673X342	42,9	PdesignH	5,8	4,0			988,00

Modello	Gas Refrigerante		Tubazioni di collegamento			
	Tipo	Q.tà Precaricata	Lunghezza Max	Dislivello Max	Attacco Liquido	Attacco Gas
Clima X 9	R32	0,55 kg	25 m	10 m	1/4"	3/8"
Clima X 12	R32	0,55 kg	25 m	10 m	1/4"	3/8"
Clima X 18	R32	1,08 kg	30 m	20 m	1/4"	1/2"
Clima X 24	R32	1,42 kg	50 m	25 m	3/8"	5/8"

ACCESSORI

Kit supporti antivibranti	401180082	400x95x140	83,00
Kit connessione Wi-Fi clima	401180016		86,00
Filtro antibatterico agli ioni d'argento	401180045		24,00



MULTI AQUA

La soluzione full electric che raffresca, riscalda e produce acqua calda sanitaria con RECUPERO DI CALORE

Produzione CONTEMPORANEA di aria fredda climatizzata e acqua calda sanitaria grazie al RECUPERATORE DI CALORE

Produzione di acqua calda sanitaria fino a 75°C (con resistenza elettrica)

Produzione di acqua calda sanitaria fino a 55°C (senza resistenza elettrica)

Possibilità di collegare fino a 3 unità interne ad espansione diretta

Serbatoio ACS disponibile da 100 L e 190 L

Modalità operative:

- riscaldamento + ACS
- raffrescamento + ACS
- solo riscaldamento,
- solo raffrescamento,
- solo ACS,

Comando remoto serbatoio con Wi-Fi integrato di serie

RECUPERO DI CALORE

Durante il funzionamento delle unità interne in modalità raffreddamento, l'energia termica solitamente dispersa dall'unità esterna viene invece sfruttata per riscaldare l'acqua sanitaria nel serbatoio di accumulo.

MULTI AQUA DUAL




MULTI AQUA TRIAL



Modello		Codice	L x H x P	Peso	Serb.	COP	ACS	Tempo riscald.	Pdesign (ERP - EN14825)		Eff. Energetica (ERP - EN14825)		Prezzo	Prezzo SET €
			mm	(Kg)	(l)					(kW)	SEER/ SCOOP	Classe eff.		(IVA escl)
Multi Aqua DUAL 18 + TANK 100	TANK	401181001	555x1060x500	45,5	100	2,51	M-A	1h5min	PdesignC	5,3	6,1	A+	1.486,00	2.948,00
	EST.	401180097	890x673x342	64,3	-				PdesignH	5,7	4,0	A+	1.462,00	
Multi Aqua TRIAL 27 + TANK 100	TANK	401181001	555x1060x500	45,5	100	3,71	M-A	1h5min	PdesignC	7,9	6,3	A+	1.486,00	3.439,00
	EST.	401180098	946x810x410	64,3	-				PdesignH	6,2	4,1	A+	1.953,00	
Multi Aqua TRIAL 27 +TANK 200	TANK	401181002	504x1660x574	70	190	3,71	L-A+	2h30min	PdesignC	7,9	6,3	A+	1.600,00	3.553,00
	EST.	401180098	946x810x410	64,3	-				PdesignH	6,2	4,1	A+	1.953,00	

Gas refrigerante			Tubazioni di collegamento				
tipo	q.tà precaricata		L.Max tot.	L.Max sing.	dislivello Max	att.liquido	att.gas
Multi Aqua DUAL 18	R32	1,5 kg	60 m	30 m	10 m	1/4" x 3	3/8" x 3
Multi Aqua TRIAL 27	R32	1,8 kg	80 m	35 m (20 m per bollitore)	15 m	1/4" x 4	3/8"x3+1/2"x1

MULTI AQUA - UNITÀ INTERNE



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo (IVA escl)
Clima Top 9 INT	401180023	722x290x187	7,3	224,00
Clima Top 12 INT	401180025	802x297x189	8,2	240,00
Clima Top 18 INT	401180027	965x319x215	10,8	344,00

Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo (IVA escl)
Clima X Top 9 CASSETTA INT	401180092	570x245x570	14,6	508,00
Clima X Top 12 CASSETTA INT	401180093	570x245x570	16,1	563,00
Clima X Top 18 CASSETTA INT	401180094	570x245x570	16,2	645,00
Griglia CASSETTA 9-18	401180095	620x50x620	2,7	101,00
Clima X Top 24 CASSETTA INT	401180110	830X205X830	21,6	680,00
Griglia CASSETTA 24-36	401180109	950x55x950	3,2	120,00

Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl)
Clima X Top 9 CANALIZZATO INT	401180089	700x200x506	16,6	721,00
Clima X Top 12 CANALIZZATO INT	401180090	700x200x506	16,6	781,00
Clima X Top 18 CANALIZZATO INT	401180091	700x245x750	24,4	857,00
Clima X Top 24 CANALIZZATO INT	401180112	1000x245x750	31,8	886,00

Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl)
Clima X Top 9 CONSOLE INT	401180129	794x621x200	14,9	427,00
Clima X Top 12 CONSOLE INT	401180118	794x621x200	14,9	481,00
Clima X Top 18 CONSOLE INT	401180119	794X621X200	14,9	549,00

Accessori | Pag. 136-137

COMBINAZIONI

MULTI AQUA DUAL 18

1 unità interna	Tank 100 + 9	Tank 100 + 12	Tank 100 + 18
2 unità interne*	Tank 100 + 9+9	Tank 100 + 9+12	Tank 100 +12+12

MULTI AQUA TRIAL

1 unità interna	Tank 100/200 + 9	Tank 100/200+ 12	Tank 100/200 + 18	Tank 100/200 + 24		
2 unità interne	Tank 100/200 + 9+9	Tank 100/200 + 9+12	Tank 100/200 + 9+18	Tank 100/200 + 12+12	Tank 100/200 + 12+18	
3 unità interne	Tank 100/200 +9+9+9	Tank 100/200** +9+9+12	Tank 100/200** +9+9+18	Tank 100/200** +9+12+12	Tank 100/200** +9+12+18	Tank 100/200** +12+12+12

* non possibile con console ** in funzione riscaldamento invernale, combinazione prevista per accensioni non contemporanee delle unità.

ACCESSORI

Kit supporti antivibranti DUAL	401180082	400x95x140 mm	83,00
Kit supporti antivibranti TRIAL	401180083	600x95x140 mm	93,00



CLIMA X TOP MULTI

- **Classe A++**
- Basso consumo in stand-by
- Motore ventilatore DC inverter
- Massima silenziosità grazie alla ventola aerodinamica
- Trattamento anticorrosione Golden fin
- Compressore DC inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare unità interne di diverse tipologie (split, canalizzato, cassette)

6 PZ.



CLIMA X TOP DUAL 18

Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Pdesign (ERP - EN14825)		Eff. Energetica (ERP - EN14825)		N° Attacchi	Prezzo € (IVA escl.)
				(kW)	SEER/SCOOP	Classe d'efficienza		
401180067	805x554x330	35,5	PdesignC PdesignH	5,3 4,3	6,1 4,0	A++ A+	2	1.218,00
Gas Refrigerante		Tubazioni di collegamento						
Tipo	Quantità Precaricata	L.Max Tot	L. Max Sing.	Dislivello Max	Attacco Liquido	Attacco Gas		
R32	1,25 kg	40 m	25 m	10 m	1/4" x 2	3/8" x 2		

CLIMA X TOP TRIAL 27

Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Pdesign (ERP - EN14825)		Eff. Energetica (ERP - EN14825)		N° Attacchi	Prezzo € (IVA escl.)
				(kW)	SEER/SCOOP	Classe d'efficienza		
401180068	890x673x342	51,1	PdesignC PdesignH	7,9 5,7	6,1 4,0	A++ A+	3	1.823,00
Gas Refrigerante		Tubazioni di collegamento						
Tipo	Quantità Precaricata	L.Max Tot	L. Max Sing.	Dislivello Max	Attacco Liquido	Attacco Gas		
R32	1,80 kg	60 m	30 m	10 m	1/4" x 3	3/8" x 3		

CLIMA X TOP QUADRI 36

Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Pdesign (ERP - EN14825)		Eff. Energetica (ERP - EN14825)		N° Attacchi	Prezzo € (IVA escl.)
				(kW)	SEER/SCOOP	Classe d'efficienza		
401180033	946x810x410	68,8	PdesignC PdesignH	10,6 9,2	6,5 4,0	A++ A+	4	2.784,00
Gas Refrigerante		Tubazioni di collegamento						
Tipo	Quantità Precaricata	L.Max Tot	L. Max Sing.	Dislivello Max	Attacco Liquido	Attacco Gas		
R32	2,1 kg	80 m	35 m	10 m	1/4" x 4	3/8"x3 + 1/2"x1		

CLIMA X TOP PENTA 42

Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Pdesign (ERP - EN14825)		Eff. Energetica (ERP - EN14825)		N° Attacchi	Prezzo € (IVA escl.)
				(kW)	SEER/SCOOP	Classe d'efficienza		
401180073	946x810x410	73,3	PdesignC PdesignH	12,3 9,5	5,8 3,8	A++ A+	5	3.533,00
Gas Refrigerante		Tubazioni di collegamento						
Tipo	Quantità Precaricata	L.Max Tot	L. Max Sing.	Dislivello Max	Attacco Liquido	Attacco Gas		
R32	2,9 kg	80 m	35 m	10 m	1/4" x 5	3/8"x4 + 1/2"x1		

COMBINAZIONI

CLIMA TOP DUAL 18

2 unità int	9+9	9+12*	9+18*	12+12*	12+18*
-----------------------	-----	-------	-------	--------	--------

CLIMA TOP TRIAL 27

2 unità int	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18*	18+18*
3 unità int	9+9+9 12+12+18*	9+9+12*	9+9+18*	9+12+12*	9+12+18*	12+12+12*

CLIMA TOP QUADRI 36

2 unità int	9+9 18+24	9+12	9+18	12+12	12+18	18+18
3 unità int	9+9+9 9+12+24*	9+9+12 9+18+18*	9+9+18 12+12+12	9++9+24 12+12+18*	9+12+12 12+12+24*	9+12+18* 12+18+18*
4 unità int	9+9+9+9 9+12+12+18*	9+9+9+12* 12+12+12+12*	9+9+9+18* 12+12+12+18*	9+9+12+12*	9+9+12+18*	9+12+12+12*

CLIMA TOP PENTA 42

2 unità int	9+9 18+24	9+12	9+18	12+12	12+18	18+18
3 unità int	9+9+9 9+12+24* 12+18+18*	9+9+12 9+18+18* 12+18+24*	9+9+18 9+18+24*	9+9+24 12+12+12	9+12+12 12+12+18	9+12+18 12+12+24*
4 unità int	9+9+9+9 9+9+12+18* 12+12+12+18*	9+9+9+12 9+9+12+24* 12+12+12+24*	9+9+9+18* 9+12+12+12* 12+12+12+18*	9+9+9+24* 9+12+12+18* 9+12+12+24*	9+9+12+18* 9+12+12+24*	9+9+12+12 12+12+12+12*
5 unità int	9+9+9+9+9 9+9+9+12+24* 12+12+12+12+12*	9+9+9+9+12* 9+9+12+12+12* 12+12+12+12+18*	9+9+9+9+18* 9+9+12+12+18* 12+12+12+12+18*	9+9+9+9+24* 9+9+12+12+24* 9+12+12+12+12*	9+9+9+12+12* 9+12+12+12+12*	9+9+9+12+18* 9+12+12+12+18*

ACCESSORI

Kit supporti antivibranti DUAL	401180082	400x95x140 mm	83,00
Kit supporti antivibranti TRIAL	401180083	600x95x140 mm	93,00

CLIMA X TOP CASSETTA



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima X Top 9 CASSETTA INT	401180092	570x245x570	14,6	508,00
Clima X Top 12 CASSETTA INT	401180093	570x245x570	16,1	563,00
Clima X Top 18 CASSETTA INT	401180094	570x245x570	16,2	645,00
Griglia CASSETTA 9-18	401180095	620x50x620	2,7	101,00
Clima X Top 24 CASSETTA INT	401180110	830X205X830	21,6	680,00
Clima X Top 36 CASSETTA INT	401180111	830X245X830	27,2	856,00
Griglia X CASSETTA 24-55	401180109	950x55x950	3,2	120,00
ACCESSORI				
Kit connessione WI-Fi (per 9-12-18)	401180016			86,00
Comando centralizzato clima	401180142			1.290,00
Comando a parete	401180096			81,00
Comando a parete WI-Fi	401180101			152,00
Kit cavi conness. comando a parete wi-fi	401180130	in abbinamento al cod. 401180101		18,00

CLIMA X TOP CANALIZZATO



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima X Top 9 CANALIZZATO INT	401180089	700x200x506	16,6	721,00
Clima X Top 12 CANALIZZATO INT	401180090	700x200x506	16,6	781,00
Clima X Top 18 CANALIZZATO INT	401180091	700x245x750	24,4	857,00
Clima X Top 24 CANALIZZATO INT **	401180112	1000x245x750	31,8	886,00
Clima X Top 36 CANALIZZATO INT **	401180113	1200x245x750	38,4	1.043,00
Clima X Top 48 CANALIZZATO INT **	401180114	1200x245x750	40,4	1.127,00
ACCESSORI				
Comando centralizzato clima	401180142			1.290,00
Comando a parete (di serie per **)	401180096			81,00
Comando a parete WI-Fi	401180101			152,00
Kit cavi conness. comando a parete wifi*	401180130	in abbinamento al cod. 401180101		18,00

*kit cavi non necessario per Clima X Top 18 CANALIZZATO INT 401180091

CLIMA X TOP CONSOLE



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima X Top 9 CONSOLE INT	401180129	794x621x200	14,9	427,00
Clima X Top 12 CONSOLE INT	401180118	794x621x200	14,9	481,00
Clima X Top 18 CONSOLE INT	401180119	794X621X200	14,9	549,00
ACCESSORI				
Comando centralizzato clima	401180142			1.290,00
Scheda multifunzione console	401180140			18,00
Kit connessione WI-Fi	401180016			86,00

CLIMA X TOP SOFFITTO/PAVIMENTO



Modello	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Prezzo € (IVA escl.)
Clima X Top 18 PAV/SOFF INT	401180115	1068x235x675	28,0	659,00
Clima X Top 24 PAV/SOFF INT	401180116	1068x235x675	28,0	690,00
Clima X Top 36 PAV/SOFF INT	401180117	1650x235x675	41,5	944,00
ACCESSORI				
Comando centralizzato clima	401180142			1.290,00
Comando a parete WI-Fi	401180101			152,00
Kit cavi connes. comando a parete wi-fi	401180130	in abbinamento al cod. 401180101		18,00

LIGHT COMMERCIAL
CASSETTA

- 9
- 12
- 18
- 24
- 36



Modello	Unità	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Pdesign (ERP - EN14825)		Eff. Energetica (ERP - EN14825)		Prezzo	Prezzo SET € (IVA escl.)
						(kW)	SEER/SCOOP	Classe eff		
Light commercial CASSETTA 9	INT.	401180092	570X245X570	14.6	PdesignC	2.6	6.3	A++	A+	508,00
	EST.	401180128	765x555x303	24.6	PdesignH	2.0	4.1			537,00
Light commercial CASSETTA 12	INT.	401180093	570x245x570	16.1	PdesignC	3.5	6.8	A++	A+	563,00
	EST.	401180102	765x555x303	26.6	PdesignH	2.7	4.1			673,00
Light commercial CASSETTA 18	INT.	401180094	570x245x570	16.2	PdesignC	5.3	6.5	A++	A+	645,00
	EST.	401180103	805x554x330	32.5	PdesignH	4.2	4.1			953,00
Light commercial CASSETTA 24	INT.	401180110	830X205X830	21.6	PdesignC	7.1	6.3	A++	A+	680,00
	EST.	401180104	890x673x342	43.9	PdesignH	6.2	4.1			1.203,00
Light commercial CASSETTA 36 M	INT.	401180111	830X245X830	27.2	PdesignC	10.5	6.7	A++	A+	856,00
	EST.	401180105	946x810x410	66.9	PdesignH	8.5	4.0			1.870,00
Light commercial CASSETTA 36 T	INT.	401180111	830X245X830	27.2	PdesignC	10.5	6.7	A++	A+	856,00
	EST.	401180106	946x810x410	80.5	PdesignH	8.5	4.0			2.078,00

Modello	Gas Refrigerante		Tubazioni di collegamento			
	Tipo	Q.tà Precaricata	Lunghezza Max	Dislivello Max	Attacco Liquido	Attacco Gas
LIGHT COMMERCIAL MONO 9 EXT	R32	0.65	25	10	1/4"	3.8"
LIGHT COMMERCIAL MONO 12 EXT	R32	0.72	25	10	1/4"	3.8"
LIGHT COMMERCIAL MONO 18 EXT	R32	1.15	30	20	1/4"	1/2"
LIGHT COMMERCIAL MONO 24 EXT	R32	1.50	50	25	3.8"	5/8"
LIGHT COMMERCIAL MONO 36 M/T EXT	R32	2.40	75	30	3.8"	5/8"

ACCESSORI

Kit supporti antivibranti per 12-18	401180082	400x95x140	83,00
Kit supporti antivibranti per 24-36	401180083	600x95x140	93,00
Griglia CASSETTA 12-18	401180095	620x50x620	101,00
Griglia CASSETTA 24-36	401180109	620x50x620	120,00
Kit connessione WI-Fi (compatibile con 9-12-18)	401180016		86,00
Comando a parete	401180096		81,00
Comando a parete Wi-Fi	401180101		152,00
Kit cavi connes. comando a parete wifi	401180130	in abb. cod. 401180101	18,00

LIGHT COMMERCIAL CANALIZZATO

9

12

18

24

36

48



Modello	Unità	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Pdesign (ERP - EN14825)		Eff. Energetica (ERP - EN14825)		Prezzo	Prezzo SET € (IVA escl.)
						(kW)	SEER/SCOOP	Classe eff		
Light commercial CANALIZZATO 9	INT.	401180089	700x200x450	16.6	PdesignC	2.6	6.5	A++ A+	721,00	1.258,00
	EST.	401180128	765x555x303	24.6	PdesignH	2.1	4.1		537,00	
Light commercial CANALIZZATO 12	INT.	401180090	700x200x450	16.6	PdesignC	3.5	6.5	A++ A+	781,00	1.454,00
	EST.	401180102	765x555x303	26.6	PdesignH	2.7	4.1		673,00	
Light commercial CANALIZZATO 18	INT.	401180091	700x245x750	24.4	PdesignC	5.3	6.5	A++ A+	857,00	1.810,00
	EST.	401180103	805x554x330	32.5	PdesignH	4.3	4.1		953,00	
Light commercial CANALIZZATO 24**	INT.	401180112	1000x245x750	31.8	PdesignC	7.1	6.6	A++ A+	886,00	2.089,00
	EST.	401180104	890x673x342	43.9	PdesignH	5.6	4.2		1.203,00	
Light commercial CANALIZZATO 36 M**	INT.	401180113	1200x245x750	38.4	PdesignC	10.5	6.3	A++ A+	1.043,00	2.913,00
	EST.	401180105	946x810x410	66.9	PdesignH	8.4	4.1		1.870,00	
Light commercial CANALIZZATO 36 T**	INT.	401180113	1200x245x750	38.4	PdesignC	10.6	6.1	A++ A+	1.043,00	3.121,00
	EST.	401180106	946x810x410	66.9	PdesignH	8.8	4.0		2.078,00	
Light commercial CANALIZZATO 48 M**	INT.	401180114	1200x245x750	40.4	PdesignC	14.0	6.1	A++ A	1.127,00	3.530,00
	EST.	401180107	980x975x415	90	PdesignH	11.5	4.0		2.403,00	
Light commercial CANALIZZATO 48 T**	INT.	401180114	1200x245x750	40.4	PdesignC	14.0	6.1	A++ A	1.127,00	3.564,00
	EST.	401180108	980x975x415	90	PdesignH	11.5	4.0		2.437,00	

Modello	Gas Refrigerante		Tubazioni di collegamento			
	Tipo	Q.tà Precaricata	Lunghezza Max	Dislivello Max	Attacco Liquido	Attacco Gas
LIGHT COMMERCIAL MONO 9 EXT	R32	0.65	25	10	1/4"	3.8"
LIGHT COMMERCIAL MONO 12 EXT	R32	0.72	25	10	1/4"	3.8"
LIGHT COMMERCIAL MONO 18 EXT	R32	1.15	30	20	1/4"	1/2"
LIGHT COMMERCIAL MONO 24 EXT	R32	1.50	50	25	3.8"	5/8"
LIGHT COMMERCIAL MONO 36 M/T EXT	R32	2.40	75	30	3.8"	5/8"
LIGHT COMMERCIAL MONO 48 M/T EXT	R32	2.90	75	30	3.8"	5/8"

ACCESSORI

Kit supporti antivibranti per 12-18	401180082	400x95x140	83,00
Kit supporti antivibranti per 24-36	401180083	600x95x140	93,00
Comando a parete (di serie per i modelli con **)	401180096		81,00
Comando a parete Wi-Fi	401180101		152,00
Kit cavi connes. comando a parete wifi	401180130	in abb. cod. 401180101	18,00

LIGHT COMMERCIAL
PAVIMENTO/SOFFITTO

18 24 36



Modello	Unità	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Pdesign (ERP - EN14825)		Eff. Energetica (ERP - EN14825)		Prezzo	Prezzo SET € (IVA escl.)
						(kW)	SEER/SOOP	Classe eff		
Light commercial PAV/SOFF 18	INT.	401180115	1068x235x675	28.0	PdesignC	5.4	6.2	A++	A+	659,00
	EST.	401180103	805x554x330	32.5	PdesignH	4.0	4.0			953,00
Light commercial PAV/SOFF 24	INT.	401180116	1068x235x675	28.0	PdesignC	7.2	6.1	A++	A+	690,00
	EST.	401180104	890x673x342	43.9	PdesignH	5.5	4.0			1.203,00
Light commercial PAV/SOFF 36 M	INT.	401180117	1650x235x675	41.5	PdesignC	10.5	6.4	A++	A+	944,00
	EST.	401180105	946x810x410	66.9	PdesignH	8.6	4.1			1.870,00
Light commercial PAV/SOFF 36 T	INT.	401180117	1650x235x675	41.5	PdesignC	10.5	6.2	A++	A+	944,00
	EST.	401180106	946x810x410	80.5	PdesignH	8.6	4.0			2.078,00

Modello	Gas Refrigerante		Tubazioni di collegamento			
	Tipo	Q.tà Precaricata	Lunghezza Max	Dislivello Max	Attacco Liquido	Attacco Gas
LIGHT COMMERCIAL MONO 18 EXT	R32	0.72	30	20	1/4"	1/2"
LIGHT COMMERCIAL MONO 24 EXT	R32	1.15	50	25	3/8"	5/8"
LIGHT COMMERCIAL MONO 36 M/T EXT	R32	2.40	75	30	3/8"	5/8"

ACCESSORI

Kit supporti antivibranti per 12-18	401180082	400x95x140	83,00
Kit supporti antivibranti per 24-36	401180083	600x95x140	93,00
Comando a parete WI-Fi	401180101		152,00
Kit cavi connes. comando a parete wifi	401180130	in abb. cod. 401180101	18,00

LIGHT COMMERCIAL CONSOLE

9

12

18



Modello	Unità	Codice	L x H x P (mm)	Peso (Kg)	Pdesign (ERP - EN14825)		Eff. Energetica (ERP - EN14825)		Prezzo	Prezzo SET € (IVA escl.)
						(kW)	SEER/SCOP	Classe eff		
Light commercial CONSOLE 9	INT.	401180129	794x621x200	14.9	PdesignC	2.6	7.8	A++	A+	427,00
	EST.	401180128	765x555x303	24.6	PdesignH	2.0	4.1			537,00
Light commercial CONSOLE 12	INT.	401180118	794x621x200	14.9	PdesignC	3.5	7.3	A++	A+	481,00
	EST.	401180102	765x555x303	26.6	PdesignH	2.6	4.0			673,00
Light commercial CONSOLE 18	INT.	401180119	794x621x200	14.9	PdesignC	5.0	6.7	A++	A+	549,00
	EST.	401180103	805x554x330	32.5	PdesignH	4.0	4.0			953,00

Modello	Gas Refrigerante		Tubazioni di collegamento			
	Tipo	Q.tà Precaricata	Lunghezza Max	Dislivello Max	Attacco Liquido	Attacco Gas
LIGHT COMMERCIAL MONO 9 EXT	R32	0.65	25	10	1/4"	3.8"
LIGHT COMMERCIAL MONO 12 EXT	R32	0.72	25	10	1/4"	3.8"
LIGHT COMMERCIAL MONO 18 EXT	R32	1.15	30	20	1/4"	1/2"

ACCESSORI

Kit supporti antivibranti per 12-18	401180082	400x95x140	83,00
Kit supporti antivibranti per 24-36	401180083	600x95x140	93,00
Scheda multifunzione console	401180140		18,00
Kit connessione WI-Fi	401180016		86,00


Twin, Triple e Double Twin System

Negli spazi di ampia metratura, dove è fondamentale garantire una climatizzazione omogenea e costante, è indispensabile poter distribuire l'aria in modo efficace su tutta la superficie. Grazie al sistema Twin (2 unità), Triple (3 unità) o Double Twin è possibile offrire una soluzione flessibile e intelligente: una singola unità esterna può alimentare fino a quattro unità interne della stessa tipologia e potenza.

La gestione è semplice e coordinata: il controllo avviene tramite un'unità principale che definisce accensione, temperatura, modalità operativa e velocità di ventilazione, mentre le altre unità si adeguano automaticamente alle impostazioni selezionate, assicurando uniformità di funzionamento e praticità di utilizzo.


Gli accessori di collegamento a Y necessari per l'installazione devono essere previsti separatamente.

TWIN SYSTEM




2 UNITA' INTERNE	CODICE	COMBINAZIONE	Attacchi liquido / gas
CLIMA X TOP 9 CANALIZZATO	401180089	9K + 9K	6.35/9.52
CLIMA X TOP 12 CANALIZZATO	401180090	12K + 12K	6.35/9.52
CLIMA X TOP 18 CANALIZZATO	401180091	18K + 18K	6.35/12.7
CLIMA X TOP 24 CANALIZZATO	401180112	24K + 24K	9.52/15.9
CLIMA X TOP 9 CASSETTA	401180092	9K + 9K	6.35/9.52
CLIMA X TOP 12 CASSETTA	401180093	12K + 12K	6.35/9.52
CLIMA X TOP 18 CASSETTA	401180094	18K + 18K	6.35/12.7
CLIMA X TOP 24 CASSETTA	401180110	24K + 24K	9.52/15.9
CLIMA X TOP PAV. SOFFITTO 18	401180115	18K + 18K	6.35/9.52
CLIMA X TOP PAV. SOFFITTO 24	401180116	24K + 24K	9.52/15.9

TRIPLE SYSTEM



3 UNITA' INTERNE			
CLIMA X TOP 9 CANALIZZATO	401180089	9K+9K+9K	6.35/9.52
CLIMA X TOP 12 CANALIZZATO	401180090	12K+12K+12K	6.35/9.52
CLIMA X TOP 9 CASSETTA	401180092	9K + 9K+9K	6.35/9.52
CLIMA X TOP 12 CASSETTA	401180093	12K+12K+12K	6.35/9.52

DOUBLE TWIN SYSTEM




4 UNITA' INTERNE			
CLIMA X TOP 9 CANALIZZATO	401180089	9K+9K+9K+9K	6.35/9.52
CLIMA X TOP 12 CANALIZZATO	401180090	12K+12K+12K+12K	6.35/9.52
CLIMA X TOP 9 CASSETTA	401180092	9K + 9K+9K+9K	6.35/9.52
CLIMA X TOP 12 CASSETTA	401180093	12K+12K+12K+12K	6.35/9.52

401180126

KIT GIUNTO TWIN

Composto da 2 giunti coibentati

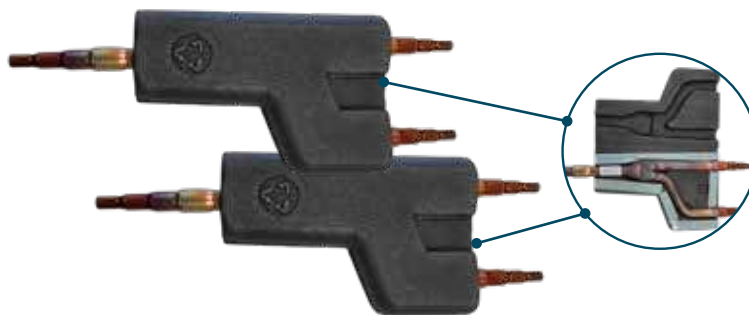

89,00 €

UNITA' ESTERNA	CODICE	Attacchi liquido / gas	GIUNTO A Y
LIGHT COMMERCIAL EXT 24	401180104	9.52/15.9	1 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 24	401180104	9.52/15.9	1 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 36 M / T	401180105 / 401180106	9.52/15.9	1 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 48 M / T	401180107 / 401180108	9.52/15.9	1 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 18	401180103	6.35/12.7	1 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 24	401180104	9.52/15.9	1 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 36 M / T	401180105 / 401180106	9.52/15.9	1 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 48 M / T	401180107 / 401180108	9.52/15.9	1 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 36 M / T	401180105 / 401180106	9.52/15.9	1 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 48 M / T	401180107 / 401180108	9.52/15.9	1 x 401180126

LIGHT COMMERCIAL EXT 36 M / T	401180105 / 401180106	9.52/15.9	2 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 36 M / T	401180105 / 401180106	9.52/15.9	2 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 24	401180104	9.52/15.9	2 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 36 M / T	401180105 / 401180106	9.52/15.9	2 x 401180126

LIGHT COMMERCIAL EXT 48 M / T	401180107 / 401180108	9.52/15.9	3 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 48 M / T	401180107 / 401180108	9.52/15.9	3 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 36 M / T	401180105 / 401180106	9.52/15.9	3 x 401180126
LIGHT COMMERCIAL EXT 48 M / T	401180107 / 401180108	9.52/15.9	3 x 401180126

Solare termico



CONFIGURATORE SOLARE

CONFIGURARE UN SISTEMA SOLARE TERMICO NON È MAI STATO
COSÌ SEMPLICE!



<https://www.italtherm.it/configuratori>

SOLARE TERMICO

► COLLETTORI SOLARI

SLIM SOLAR 2.0	pag. 146
SLIM SOLAR 2.5	pag. 146
Accessori	pag. 146

► BOLLITORI

DUAL	pag. 147
DUAL C	pag. 147
DUAL PDC SOLAR	pag. 147
DUAL DUPLEX PDC SOLAR	pag. 147
Accessori	pag. 148
Raccorderia	pag. 149



SLIM SOLAR

2.0

2.5



Collettore solare termico a circolazione forzata

Modello	Codice	Dimensioni	Peso (kg) ⁽¹⁾	Sup. Utile mq	Rendim. η ₀	Temp. Stagnazione (°C)	Prezzo € (IVA escl.)
SLIM SOLAR 2.0	401143001	1675 x 1200 x 55	29	1,87	0,78	190	773,00
SLIM SOLAR 2.5	401143002	2090 x 1200 x 55	36	2,35	0,78	190	919,00

SLIM SOLAR KIT

KIT SLIM SOLAR 2.0 (conf. da 6 PZ.)	401143018	(prezzo cad. 752,00€)	4.512,00
KIT SLIM SOLAR 2.0 (conf. da 12 PZ.)	401143019	(prezzo cad. 683,00€)	8.196,00
KIT SLIM SOLAR 2.5 (conf. da 6 PZ.)	401143020	(prezzo cad. 866,00€)	5.196,00
KIT SLIM SOLAR 2.5 (conf. da 12 PZ.)	401143021	(prezzo cad. 822,00€)	9.864,00



Sistema di connessione rapido

Grazie ad un semplice innesto, facilitano l'installazione e allo stesso tempo garantiscono sicurezza e tenuta.

ACCESSORI

TELAI ED INNESTI RAPIDI IN ACCIAIO INOX PER IL MONTAGGIO E COLLEGAMENTO DEI COLLETTORI

Descrizione	n° pezzi necessari		Prezzo € (IVA escl.)
401143003 Start-Set Slim Solar	1		278,00
401143004 Estensione Slim Solar	Se vengono installati più collettori prendere un n° di estensioni uguali al n° totali di collettori meno 1		205,00
KIT DI SOLLEVAMENTO AGGIUNTIVO PER INSTALLAZIONE LIBERA DEI COLLETTORI			
401143005 Kit di sollevamento aggiuntivo per installazione libera dei collettori Slim Solar 2.0 (regolabile da 35 a 50°)	uguale al numero di collettori installati più 1		167,00
401143006 Kit di sollevamento aggiuntivo per installazione libera dei collettori Slim Solar 2.5 (regolabile da 35 a 50°)			211,00

STAFFAGGI DI FISSAGGIO

401143007 Kit n.2 staffe tetto in tegole	401143008 Kit n.2 staffe tetto in tegole piane	401143017 Kit n.2 Viti prigioniere doppio coppo / tetto in lamiera
uguale al numero di collettori installati più 1		
74,00	47,00	44,00

DUAL

Bollitori a doppio serpentino



Modello	Codice	Dimensioni Ø x h (mm)	Peso (kg)	Classe eff.en.	Prezzo € (IVA escl.)
Dual 200	401131001	600 x 1215	95	C	973,00
Dual 300	401131002	600 x 1615	130	C	1.102,00
Dual 500	401131003	750 x 1690	150	C	1.535,00
Dual 800 *	401131007	790 x 1790	220	—	2.300,00
Dual 1000 *	401131008	790 x 2040	265	—	2.682,00
Dual 1500 *	401131009	1000 x 2120	365	—	4.859,00
Dual 2000 *	401131010	1100 x 2405	480	—	5.956,00

* articoli disponibili in 20 gg dalla data dell'ordine

DUAL C

Bollitori pre-assemblati a doppio serpentino con gruppo pompa, vaso di espansione solare da 18 lt e centralina solare




Modello	Codice	Dimensioni Ø x h (mm)	Peso (kg)	Classe eff.en.	Prezzo € (IVA escl.)
Dual C 200	401131004	600 x 1215	95	C	2.008,00
Dual C 300	401131005	600 x 1615	130	C	2.199,00
Dual C 500	401131006	750 x 1690	150	C	2.581,00

DUAL PDC SOLAR

Bollitori per pompa di calore a doppio serpentino
(Preriscaldamento con pompa di calore/solare)

SERPENTINO PER
POMPA DI CALORE

SERPENTINO
PER SOLARE



Modello	Codice	Classe eff. en.	Volume (l)	Sup. scambiatori (m²)	Dimensioni h x Ø (mm)	Prezzo € (IVA escl.)
Bollitore DUAL PDC SOLAR 300	401131011	B	260	3,7 sup. (PDC) 1,2 inf. (SOLARE)	1615x640	2.318,00
Bollitore DUAL PDC SOLAR 500	401131012	B	455	5,2 sup. (PDC) 1,8 inf. (SOLARE)	1705x790	2.817,00


DUAL DUPLEX PDC SOLAR

Bollitori per pompa di calore a doppio serpentino

SERPENTINO PER
POMPA DI CALORE

SERPENTINO
PER SOLARE

ACCUMULO INERZIA-
LE INCORPORATO
DA 80 L



Modello	Codice	Classe eff. en.	Volume (l)	Sup. scambiatori (m²)	Dimensioni h x Ø (mm)	Prezzo € (IVA escl.)
Bollitore DUPLEX PDC SOLAR 300-80	401132002	B	270	2,8 sup. (PDC) 0,9 inf. (SOLARE)	1925x690	3.307,00



City Top H K	City Class H K	City Class H KR	City Open H K	City Box H K	City Class C NOx	Time Max K	Time Compact K	Time Solar K
--------------	----------------	-----------------	---------------	--------------	------------------	------------	----------------	--------------

**Collegamento
caldaia istantanea a sistema solare**
Prezzo€
(IVA escl.)

401090008 Kit solare con raccordi*	✓	✓		✓		✓				359,00
401090010 Kit solare con raccordi include raccorderia non illustrata					✓					371,00
401090012 Kit solare senza raccordi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	237,00
401070001 Sistema antigelo per kit solare con raccordi	✓	✓		✓	✓	✓				64,00


Accessori

401139006
Resistenza bollitore 1.5 kW

199,00

401139007
Resistenza bollitore 2 kW

in rame, con termostato
di regolazione e
di sicurezza

199,00

401139008
Resistenza bollitore 3 kW
199,00

401141012
Gruppo idraulico solare - 2-12 l/min
con centralina, sonde temperatura
accumulo e sonda temperatura collettori

748,00

401141013
Gruppo idraulico solare - 8-28 l/min
con centralina, sonde temperatura accumulo e sonda
temperatura collettori

823,00

401141014
**Vaso espansione 18 l
per impianto lato collettori**

90,00

401141015
**Vaso espansione 25 l
per impianto lato collettori**
105,00

401141016
Vaso espansione 18 l per lato sanitario

83,00

401141023
Valvola miscelatrice termostatica 3/4"

117,00

401143015
Tanica Glicole Premiscelato da 25 l

105,00



TUBO FLESSIBILE

per collegamento d'impianti solari ad alto isolamento



Supporti non più necessari



Spessore e ingombro ridotti

Prezzo € (IVA escl.)

401143014 **Tubo gemellato inox DN16-isolamento fibra**

35,00 €/m

401143016 **Cappuccio di chiusura per tubo DN16/20**



2,00

Raccorderia per tubo gemellato

Prezzo € (IVA escl.)

401143010 **Raccordo filettato DN16x3/4" M**



20,00

401143011 **Raccordo filettato DN16x3/4" F**



19,00

401143012 **Racc. a stringere su rame DN16X18/22 mm**



22,00

401143013 **Giunto DN16**



26,00

401143024 **Manicotto termoretraibile tubi DN16/DN20**



4,00

Raccorderia per tubo generico

401143022 **Raccordo filettato DN22x3/4" M**



19,00

401143023 **Raccordo filettato DN22x3/4" F**



20,00

Condizioni di Vendita

Tutti i contratti per la vendita di Prodotti da parte di Italtherm S.p.A. a terzi sono regolati dalle presenti condizioni generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine di acquisto dei Prodotti stessi.

Articolo 1 Prodotti

I prezzi dei prodotti indicati nei nuovi listini annullano e sostituiscono i precedenti. L'acquirente è esclusivo responsabile della scelta dei Prodotti ordinati e della rispondenza e conformità delle loro caratteristiche alle proprie esigenze. È quindi espressamente esclusa la facoltà di ripensamento. I prezzi devono intendersi franco stabilimento al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dei costi di trasporto. Italtherm si riserva senza obbligo di preventiva comunicazione di modificare i listini prezzi e le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Articolo 2 Ordini

Tutti gli ordini di acquisto dei Prodotti trasmessi ad Italtherm dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei Prodotti ordinati. Ciascun ordine di Prodotti trasmesso ad Italtherm costituisce proposta contrattuale da parte dell'acquirente e, pertanto, sarà vincolante per Italtherm solo se dalla stessa accettato per iscritto mediante conferma d'ordine. I singoli ordini dovranno essere inviati ad Italtherm esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax e/o email e la relativa conferma d'ordine da parte di Italtherm avverrà per iscritto con lo stesso mezzo con cui è pervenuto l'ordine entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione dell'ordine stesso.

Articolo 3 Consegna

In caso di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, terremoti, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ad impianti di produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, che rendano temporaneamente impossibile o eccessivamente onerosa la consegna, i termini indicati nella conferma d'ordine saranno prorogati per un periodo pari a quello della durata dell'impedimento. In tal caso l'acquirente non potrà esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura. Le consegne avverranno franco stabilimento con effetto liberatorio per Italtherm al momento della consegna della merce al vettore e/o spedizioniere (franco stabilimento Italtherm). Diverse modalità di consegna dovranno essere pattuite per iscritto tra le parti. Con la sottoscrizione del D.D.T. senza alcuna riserva, i Prodotti si intendono pervenuti integri ed accettati. La merce viaggia per conto e rischio dell'acquirente anche nell'ipotesi di spedizione franco destino e ciò anche se la merce, per condizioni di vendita, e per sua natura, o per consuetudine, viene spedita senza imballo. Eventuali contestazioni per danni arrecati al prodotto durante il trasporto, dovranno essere notificati al trasportatore stesso al momento del ritiro della merce. La venditrice quindi non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata resa, smarrimento, furto, manomissione, deterioramento o rotture durante il trasporto. Il maggior costo di trasporto, effettuato con mezzi diversi da quello più economico in seguito a prescrizione dell'acquirente, è a carico di quest'ultimo.

Articolo 4 Pagamenti

In caso di protratta inadempienza nei pagamenti, Italtherm si riserva la facoltà di sospendere le ulteriori forniture e di richiederne il pagamento anticipato in deroga a quanto previsto nella conferma d'ordine. Fatto salvo quanto previsto ai successivi art. 5 e 6, in caso di forniture già completamente eseguite da Italtherm, il mancato pagamento anche di una sola rata o di una parte del prezzo determinerà la decadenza del beneficio del termine per l'acquirente, con il conseguente diritto di Italtherm di chiedere il pagamento dell'intero importo residuo.

Articolo 5 Riserva di proprietà

Italtherm si riserva la proprietà dei prodotti consegnati fino a quando il prezzo non sia stato corrisposto per intero. L'acquirente adotterà le dovute precauzioni per salvaguardare la riserva di proprietà e, dietro richiesta di Italtherm, dovrà provvedere a propria cura e spese ad una adeguata copertura assicurativa dei prodotti. È fatto divieto all'acquirente di trasferire a terzi la proprietà dei beni o di costituire su di essi diritti reali di godimento o di garanzia. In caso di pignoramento dei Prodotti da parte di soggetti terzi l'acquirente si obbliga a rendere nota al terzo pignorante e all'Ufficiale Giudiziario l'esistenza della riserva di proprietà in favore di Italtherm. In caso di alienazione dei beni prima dell'integrale pagamento del prezzo, l'acquirente si obbliga a cedere ad Italtherm il credito vantato nei confronti del terzo acquirente nella misura pari al residuo del prezzo ancora da pagare, notificando al terzo l'atto di cessione in piego raccomandato.

Articolo 6 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 c.c., Italtherm potrà risolvere il presente Contratto, dandone comunicazione scritta all'acquirente anche a mezzo mail, nel caso in cui lo stesso sia inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente Contratto ovvero in caso di: a) mancato, parziale o tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti; b) stato di liquidazione, procedure esecutive o protesti a carico dello stesso; c) cessione del contratto a terzi senza il consenso del venditore; d) perimento, furto, sequestro, pignoramento e qualsiasi atto od onere pregiudizievole sulla merce oggetto di riserva di proprietà; e) inadempimento agli obblighi indicati all'art. 5 del presente contratto. Il silenzio e l'acquiescenza di Italtherm in caso di avveramento di una o più delle condizioni su indicate avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualunque effetto in favore dell'una e/o dell'altra parte. La risoluzione del contratto libera le parti dai rispettivi obblighi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno in favore di Italtherm. La risoluzione non avrà effetto per la parte di contratto che avrà avuto regolare esecuzione pertanto non verrà meno l'obbligo del Cliente di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto e non ancora pagato.

Articolo 7

E' fatto espresso divieto di commercializzare i prodotti Italtherm mediante canali di E- Commerce e GDO. Con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto l'Acquirente si obbliga per sé e per i propri aventi causa, ai sensi dell'art. 1381 c.c. a non commercializzare i prodotti Italtherm mediante canali di E- Commerce. I prodotti commercializzati in violazione al presente articolo non saranno coperti dalla garanzia prodotto.

Articolo 8 Garanzie tecniche

La Italtherm S.p.A. garantisce i propri componenti contro tutti i difetti di fabbricazione. Termini di garanzia ai sensi della Direttiva Europea 1999/44/CE. L'acquirente decade dalla garanzia nei casi in cui si riscontri la manomissione ad organi meccanici ed elettrici, la cattiva utilizzazione e negligenza durante il carico e lo scarico o la riparazione ad opera di terzi. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l'acquirente dall'obbligo di ritirare e pagare la restante quantità di merce già ordinata.

Articolo 9 Gestione Resi

Avranno valore, a tutti gli effetti, soltanto i reclami di qualsiasi natura fatti nel termine previsto dalla direttiva Europea 1999/44/CE. A fronte di denunce pervenute nei termini di legge circa la presenza di difettosità del prodotto è riconosciuta al cliente la facoltà di effettuare il reso merce alle condizioni che seguono: a) il cliente è tenuto a richiedere l'autorizzazione tramite l'apposito modulo; b) Italtherm autorizzerà il reso mediante invio del modulo con specificazione della causale del reso e le modalità di trasporto. Non saranno accettati resi effettuati non conformemente alle modalità indicate. Il magazzino di Italtherm respingerà la merce inviata senza modulo di autorizzazione di reso, in tutti i casi Italtherm accetterà il reso con riserva. Nel caso in cui l'ufficio tecnico Italtherm non rilevi difettosità sulla merce, oppure nel caso in cui il malfunzionamento sia da imputare ad un errato utilizzo da parte del cliente, saranno a suo carico i costi relativi all'analisi della merce, alla gestione della pratica ed al trasporto.

Articolo 10 Foro competente e legge applicabile

Per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto e delle sue eventuali integrazioni, anche tramite web, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Piacenza con espressa esclusione di ogni altro Foro. Solo ed esclusivamente nei casi in cui l'acquirente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 06.09.2005, n. 206, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore di cui all'art. 66 bis del medesimo D. Lgs. 06.09.2005, n. 206. Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni generali si fa riferimento alla legge italiana che sarà la sola applicabile.

Articolo 11 Deroghe

Ogni deroga e/o modifica alle presenti condizioni generali di vendita dovrà avvenire per iscritto a pena di nullità.



Innovazione italiana per il tuo comfort

Innovazione, efficienza e design si incontrano in un'unica visione: creare il comfort del futuro, nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Italtherm è il simbolo del saper fare italiano applicato alla tecnologia: ogni prodotto nasce da una filiera interamente interna, progettazione, sviluppo e produzione, per garantire qualità, affidabilità e controllo in ogni dettaglio.

Dalle caldaie alle pompe di calore, dai sistemi ibridi al solare termico, Italtherm offre soluzioni integrate che ottimizzano i consumi e trasformano l'energia in benessere quotidiano. Un approccio "smart", che unisce ingegneria, sostenibilità e design per dare forma a un comfort intelligente, efficiente e duraturo.

ITALTHERM S.p.A.
Via S. D'Acquisto
29010 Pontenure (PC)

www.italtherm.it
Tel. (+39) 0523.575611

